LINEA

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дом 331 м²

Шифр комплекта ГД-2026-010-АИ

Стадия РП

Дата выпуска 18.10.2026

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ
открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

ДИЗАЙНЕР

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 · № 68348e8045 · стр. 1 из 190

Содержание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

03 Общие данные 24 л.

27 Планировочное решение 10 л.

38 Электрооборудование 39 л.

78 Декор и текстиль 20 л.

99 Развёртки и узлы 50 л.

150 Смета 9 л.

160 Визуализации 30 л.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Дом 331 м²

Современная классика

270,67 м²

спокойный · сдержанно-статусный · светлый · уютный · «тихая роскошь» · без музейности

Современная классика 60 % + скандинавский (scandinavian.json) 40 %: тёплый семейный дом. Стены — Skimming Stone No. 241 и тёплый грейдж S 1002-Y50R, потолки — Paper F497; второй план — Elephant's Breath No. 229, тауп S 4005-Y20R, Pigeon No. 25; акценты — Hague Blue No. 30, графит S 7010-B10G; металл — латунь, дерево — светлый дуб.

ПАЛИТРА 60 / 30 / 10

F&B No. 241	NCS S 1002-Y50R	F497	F&B No. 229	NCS S 4005-Y20R
60 %	60 %	60 %	30 %	30 %

Визуализация 1 · Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором

ОБЪЕКТ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	ПОМЕЩЕНИЙ
Дом 331 м²	270,67 м²	20, из них жилых 6
СТИЛЬ	**СТАДИЯ**	**ШИФР**
Современная классика	Рабочий проект · предварительно	ГД-2026-010-АИ

АВТОР ПРОЕКТА

Кырлан Александр Сергеевич

Октябрь 2026

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	152
Титульный лист М б/м	**Кырлан Александр Сергеевич**		

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 3 из 190

Общие данные

Комплект ГД-2026-010-АИ · Дом 331 м² с мансардой и гаражом

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Допущения и предложения на листе. См. лист открытых вопросов (лист 7).

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Общие данные	
3	Общие данные	
4	Общие данные	
5	Общие данные	
6	Общие данные	
7	Открытые вопросы, принятые допущения и конфликты	
8	Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 1 из 3	
9	Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 2 из 3	
10	Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 3 из 3	
11	График закупок и работ. Лист 1 из 4	
12	График закупок и работ. Лист 2 из 4	
13	График закупок и работ. Лист 3 из 4	
14	График закупок и работ. Лист 4 из 4	
15	Обмерный план · 1-й этаж	
16	Обмерный план · Мансарда	
17	План демонтажа и монтажа перегородок · 1-й этаж	
18	План демонтажа и монтажа перегородок · Мансарда	
19	План дверей и ведомость заполнения проёмов · 1-й этаж	
20	План дверей и ведомость заполнения проёмов · Мансарда	
21	Концепция интерьера · 1-й этаж	
22	Концепция интерьера · Мансарда	
23	План расстановки мебели · 1-й этаж	
24	План расстановки мебели · Мансарда	
25	Спецификация мебели и оборудования	
26	Спецификация мебели и оборудования (продолжение)	
27	Спецификация мебели и оборудования (продолжение)	
28	Спецификация мебели и оборудования (продолжение)	
29	План розеток и электровыводов · 1-й этаж	
30	План розеток и электровыводов · Мансарда	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
31	План освещения · 1-й этаж	
32	План освещения · Мансарда	
33	План выключателей и схема включения · 1-й этаж	
34	План выключателей и схема включения · Мансарда	
35	Ведомость электроточек и изделий	
36	Ведомость электроточек и изделий (продолжение)	
37	Однолинейная схема щита	
38	Однолинейная схема щита (продолжение)	
39	План принципиальных трасс · 1-й этаж	
40	План принципиальных трасс · Мансарда	
41	План слаботочных сетей · 1-й этаж	
42	План слаботочных сетей · Мансарда	
43	План вентиляции · 1-й этаж	
44	План вентиляции · Мансарда	
45	План отопления · 1-й этаж	
46	План отопления · Мансарда	
47	План выводов сантехники · 1-й этаж	
48	План выводов сантехники · Мансарда	
49	Схема разводки водопровода и канализации · 1-й этаж	
50	Схема разводки водопровода и канализации · Мансарда	
51	Спецификация сантехнического оборудования	
52	Спецификация светильников и сценарии освещения	
53	План потолков · 1-й этаж	

Общие указания — лист 6: ±0,000 — чистый пол; несущие конструкции и сети дома — по отдельному проекту; скрытые работы — по актам. Открытые вопросы и допущения — лист 7.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГД-2026-010-АИ			
						Дом 331 м²			
						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Пров.							РП	2	152
ГИП						Общие данные	Кырлан Александр Сергеевич		
						М б/м			
Н. контр.									
Утв.									

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 4 из 190

Общие данные

Комплект ГД-2026-010-АИ · лист 2 общих данных (продолжение)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
54	План потолков · Мансарда	
55	Раскладка плитки. Планы полов	
56	Раскладка плитки. Котельная. Прихожая. Тамбур. Веранда	
57	Раскладка плитки. Крыльцо	
58	Раскладка плитки. Санузел 1 этажа. Развёртки стен	
59	Раскладка плитки. Санузел мастер. Развёртки стен	
60	Раскладка плитки. Санузел 2. Развёртки стен	
61	План полов · 1-й этаж	
62	План полов · Мансарда	
63	Конструкции полов и стыки покрытий	
64	Ведомость отделки помещений. Лист 1 из 3	
65	Ведомость отделки помещений. Лист 2 из 3	
66	Ведомость отделки помещений. Лист 3 из 3	
67	Колерная карта	
68	Колерная карта	
69	Спецификация отделочных материалов	
70	Спецификация отделочных материалов	
71	Концепция декора и визуализации	
72	План текстиля и декора · 1-й этаж	
73	План текстиля и декора · Мансарда	
74	Шторы и карнизы	
75	Ведомость текстиля	
76	Ведомость текстиля (продолжение)	
77	Ведомость декора. Схемы развески	
78	Встроенная мебель. Схема расположения · 1-й этаж	
79	Встроенная мебель. Схема расположения · Мансарда	
80	Система хранения Кт1	
81	Система хранения Кл1	
82	Шкаф-купе Пр1	
83	Система хранения Гр1 Допущения и предложения на листе. См. лист открытых вопросов (лист 7).	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
84	Система хранения Гм2	
85	Шкаф распашной С3	
86	Система хранения Сп3	
87	Шкаф распашной Д3	
88	Шкаф распашной Д6	
89	Кухня (пом. 1). Развёртка гарнитура	
90	Кухня (пом. 1). Монтажная схема	
91	Шкафы. Монтажная схема. Лист 1 из 2	
92	Шкафы. Монтажная схема. Лист 2 из 2	
93	Ведомости изделий, техники и фурнитуры	
94	Реестр марок отделки и позиций альбома	
95	Реестр марок отделки и позиций альбома (продолжение)	
96	Схема расположения развёрток и узлов	
97	Развёртка стены А. Кухня-столовая (пом. 1), кухонный фронт	
98	Развёртки стен Б, В. Кухня-столовая (пом. 1)	
99	Развёртка стены Г. Кухня-столовая (пом. 1)	
100	Развёртки стен А, Б. Кабинет-гостевая (пом. 2)	
101	Развёртки стен В, Г. Кабинет-гостевая (пом. 2)	
102	Развёртка стены А. Санузел 1 этажа (пом. 3)	
103	Развёртки стен Б, В. Санузел 1 этажа (пом. 3)	
104	Развёртка стены Г. Санузел 1 этажа (пом. 3)	
105	Развёртки стен. Котельная (пом. 4)	
106	Развёртка стены А. Гостиная (пом. 5)	

Общие указания — лист 6: ±0,000 — чистый пол; несущие конструкции и сети дома — по отдельному проекту; скрытые работы — по актам. Открытые вопросы и допущения — лист 7.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	3	152

Общие данные

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 5 из 190

Общие данные

Комплект ГД-2026-010-АИ · лист 3 общих данных (продолжение)

Допущения и предложения на листе. См. лист открытых вопросов (лист 7).

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
107	Развёртка стены Б. Гостиная (пом. 5)	
108	Развёртка стены В. Гостиная (пом. 5)	
109	Развёртка стены Г. Гостиная (пом. 5)	
110	Развёртки стен. Холл с лестницей (пом. 6)	
111	Развёртки стен. Кладовая (пом. 7)	
112	Развёртки стен А, Б. Прихожая (пом. 8)	
113	Развёртки стен В, Г. Прихожая (пом. 8)	
114	Развёртки стен. Тамбур (пом. 9)	
115	Развёртка стены А. Гараж (пом. 10)	
116	Развёртка стены Б. Гараж (пом. 10)	
117	Развёртка стены В. Гараж (пом. 10)	
118	Развёртка стены Г. Гараж (пом. 10)	
119	Развёртка стены А. Веранда (пом. 11)	
120	Развёртка стены В. Веранда (пом. 11)	
121	Развёртка стены Г. Веранда (пом. 11)	
122	Развёртки стен. Крыльцо (пом. 12)	
123	Развёртки стен А, Б. Спальня мастер (пом. 13)	
124	Развёртки стен В, Г. Спальня мастер (пом. 13)	
125	Развёртки стен А, Б, В. Гардеробная мастер (пом. 14)	
126	Развёртка стены Г. Гардеробная мастер (пом. 14)	
127	Развёртка стены А. Санузел мастер (пом. 15)	
128	Развёртка стены Б. Санузел мастер (пом. 15)	
129	Развёртка стены В. Санузел мастер (пом. 15)	
130	Развёртка стены Г. Санузел мастер (пом. 15)	
131	Развёртки стен А, Б. Спальня 2 (пом. 16)	
132	Развёртки стен В, Г. Спальня 2 (пом. 16)	
133	Развёртки стен А, Б. Холл мансарды (пом. 17)	
134	Развёртка стены В. Холл мансарды (пом. 17)	
135	Развёртка стены Г. Холл мансарды (пом. 17)	
136	Развёртки стен А, Б. Спальня 3 (пом. 18)	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГД-2026-010-АИ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
137	Развёртки стен В, Г. Спальня 3 (пом. 18)	
138	Развёртки стен А, Б. Спальня 4 (пом. 19)	
139	Развёртки стен В, Г. Спальня 4 (пом. 19)	
140	Развёртка стены А. Санузел 2 (пом. 20)	
141	Развёртки стен Б, В. Санузел 2 (пом. 20)	
142	Развёртка стены Г. Санузел 2 (пом. 20)	
143	Узлы	
144	Ведомость объёмов работ	
145	Ведомость объёмов работ (продолжение)	
146	Ведомость объёмов работ (продолжение)	
147	Ведомость объёмов работ (продолжение)	
148	Ведомость объёмов работ (окончание)	
149	Спецификация материалов	
150	Спецификация материалов (окончание)	
151	Смета ориентировочная	
152	Смета ориентировочная (окончание)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 21.201-2011	СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	

Общие указания — лист 6: ±0,000 — чистый пол; несущие конструкции и сети дома — по отдельному проекту; скрытые работы — по актам. Открытые вопросы и допущения — лист 7.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	4	152

Общие данные

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 6 из 190

Общие данные

Комплект ГД-2026-010-АИ · лист 4 общих данных (продолжение)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах	
ГОСТ 2.306-68	ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах	
	Прилагаемые документы	
ГД-2026-010-АИ.В1	Визуализация. Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором	альбом визуализаций
ГД-2026-010-АИ.В2	Визуализация. Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором	
ГД-2026-010-АИ.В3	Визуализация. Визуализация «room-balcony1-wC»	
ГД-2026-010-АИ.В4	Визуализация. Визуализация «room-balcony2-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В5	Визуализация. Визуализация «room-bath1-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В6	Визуализация. Визуализация «room-bath2-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В7	Визуализация. Визуализация «room-bath3-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В8	Визуализация. Визуализация «room-bedroom1-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В9	Визуализация. Визуализация «room-bedroom1-wC»	
ГД-2026-010-АИ.В10	Визуализация. Визуализация «room-bedroom2-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В11	Визуализация. Визуализация «room-bedroom2-wB»	
ГД-2026-010-АИ.В12	Визуализация. Визуализация «room-corridor1-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В13	Визуализация. Визуализация «room-corridor2-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В14	Визуализация. Визуализация «room-hall1-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В15	Визуализация. Визуализация «room-hall1-wB»	
ГД-2026-010-АИ.В16	Визуализация. Визуализация «room-kids1-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В17	Визуализация. Визуализация «room-kids1-wC»	
ГД-2026-010-АИ.В18	Визуализация. Визуализация «room-kids2-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В19	Визуализация. Визуализация «room-kids2-wC»	
ГД-2026-010-АИ.В20	Визуализация. Визуализация «room-kitchen-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В21	Визуализация. Визуализация «room-kitchen-wD»	
ГД-2026-010-АИ.В22	Визуализация. Визуализация «room-living-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В23	Визуализация. Визуализация «room-living-wC»	
ГД-2026-010-АИ.В24	Визуализация. Визуализация «room-living-wD»	
ГД-2026-010-АИ.В25	Визуализация. Визуализация «room-storage1-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В26	Визуализация. Визуализация «room-storage2-wide»	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
ГД-2026-010-АИ.В27	Визуализация. Визуализация «room-storage3-wide»	
ГД-2026-010-АИ.В28	Визуализация. Визуализация «room-study-wA»	
ГД-2026-010-АИ.В29	Визуализация. Визуализация «room-study-wD»	
ГД-2026-010-АИ.В30	Визуализация. Визуализация «room-wardrobe-wide»	

Состав дизайн-проекта

Раздел	Состав	Листы
Обложка	Дизайн-проект интерьера; Дом 331 м²; автор проекта — Кырлан Александр Сергеевич	1 с.
Концепция	Стиль Современная классика 60 % + Скандинавский 40 %: концепция интерьера, палитра и материалы (колерная карта — лист 67)	л. 21
Визуализации	30 изобр.: Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором; Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором; Визуализация «room-balcony1-wC»; Визуализация «room-balcony2-wide»; Визуализация «room-bath1-wide»; Визуализация «room-bath2-wide»; Визуализация «room-bath3-wide»; Визуализация «room-bedroom1-wA»; Визуализация «room-bedroom1-wC»; Визуализация «room-bedroom2-wA»; Визуализация «room-bedroom2-wB»; Визуализация «room-corridor1-wide»; Визуализация «room-corridor2-wide»; Визуализация «room-hall1-wA»; Визуализация «room-hall1-wB»; Визуализация «room-kids1-wA»; Визуализация «room-kids1-wC»; Визуализация «room-kids2-wA»; Визуализация «room-kids2-wC»; Визуализация «room-kitchen-wA»; Визуализация «room-kitchen-wD»; Визуализация «room-living-wA»; Визуализация «room-living-wC»; Визуализация «room-living-wD»; Визуализация «room-storage1-wide»; Визуализация «room-storage2-wide»; Визуализация «room-storage3-wide»; Визуализация «room-study-wA»; Визуализация «room-study-wD»; Визуализация «room-wardrobe-wide»	В1–В30
Рабочие чертежи	планы, развёртки, узлы (развёртки и узлы — листы 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110–114, 122–125, 131–133, 136–139, 141, 143)	л. 1–152
Спецификации и ведомости	оборудование, изделия, отделка, электроточки	л. 19, 20, 25–28, 35, 36, 51, 52, 64–70, 75–77, 144–150

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Общие указания — лист 6: ±0,000 — чистый пол; несущие конструкции и сети дома — по отдельному проекту; скрытые работы — по актам. Открытые вопросы и допущения — лист 7.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	5	152

Общие данные

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 7 из 190

Общие данные

Комплект ГД-2026-010-АИ · лист 5 общих данных (продолжение)

Условные обозначения

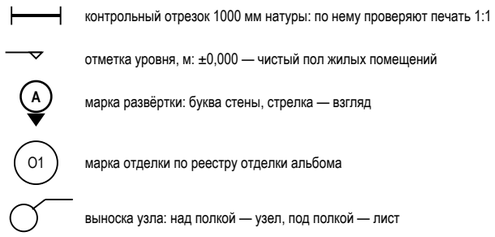

- контрольный отрезок 1000 мм натуры: по нему проверяют печать 1:1
- отметка уровня, м: ±0,000 — чистый пол жилых помещений
- марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд
- марка отделки по реестру отделки альбома
- выноска узла: над полкой — узел, под полкой — лист

Общие указания

1. Рабочие чертежи интерьера разработаны на основании задания на проектирование и обмерного плана (лист 15). Объект: Дом 331 м²; автор проекта — Кырлан Александр Сергеевич; общая площадь 270,67 м², жилая 119,16 м², помещений 18.
2. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами, перечисленными в п. 4.
3. Открытые вопросы, принятые допущения и конфликты между разделами, не снятые к выпуску комплекта, сведены в таблицы на листе 7. До ответа по пункту таблицы показанное на указанном там листе — допущение, а не утверждённое решение: комплект по этим листам предварительный.
4. Нормативные документы, на которые есть ссылки в листах комплекта: ГОСТ Р 21.101-2026; ГОСТ 21.501-2018; ГОСТ 2.302-68; ГОСТ 2.303-68; ГОСТ 2.304-81; ГОСТ 2.307-2011; СП 54.13330.2022; СП 71.13330.2017; СП 73.13330.2016; ПУЭ (7-е изд.), гл. 1.8, 7.1; ГОСТ Р 50571.7.701-2024; СанПиН 1.2.3685-21; ГОСТ 2.702; ГОСТ 2.755; ГОСТ 21.110-2013; ГОСТ 13996-2019; ГОСТ 31565-2012; ГОСТ 31975; ГОСТ 32414-2013; ГОСТ 32415-2013; ГОСТ Р 56387-2018; СП 29.13330.2011; СП 51.13330.2011. Документы из ведомости ссылочных документов здесь не повторяются.
5. За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола жилых помещений квартиры (относительная отметка; абсолютная — по проекту дома). Отметка чистого пола мокрых помещений — −0,015. Размеры — в миллиметрах, отметки — в метрах, площади — в м²; высоты установки Н от чистого пола своего помещения до оси изделия.
6. Несущие конструкции, общедомовые стояки, вентиляционные каналы и инженерные сети дома настоящим комплектом не изменяются. Работы, затрагивающие их (проём или штраба в несущей стене, перенос стояка, врезка в вентканал, расширение мокрой зоны), выполняются только по отдельному проекту, к которому прилагается техническое заключение о допустимости и безопасности работ, выданное автором проекта дома или организацией с допуском на обследование, и который согласован в установленном порядке (Жилищный кодекс РФ, ст. 25–29).
7. Трассы инженерных сетей на листах — принципиальные. Расчёты электрических нагрузок и токов КЗ, гидравлики, воздухообмена, освещённости и нагрузок на перекрытие выполняются в проектах ЭОМ, ВК, ОВ и КР организацией с допуском СРО; фактические трассы до закрытия отделкой фиксируются исполнительными схемами.
8. Стиль интерьера — Современная классика 60 % + Скандинавский 40 %. Палитра проекта: основной 60 % — Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone», NCS S 1002-Y50R «Светлый тёплый грейдж», Tikkurila F497 «Paper»; дополнительный 30 % — Farrow & Ball No. 229 «Elephant's Breath — тёплый средне-серый с лиловым подтоном», NCS S 4005-Y20R «Тауп», Farrow & Ball No. 25 «Pigeon»; акцент 10 % — Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue — глубокий тёмно-синий с зелёным подтоном», NCS S 7010-B10G «Графитово-петролевый». Коды цвета — по веерам производителей; цвет утверждается по выкрасу на объекте при освещении проекта.
9. Площади поверхностей — по чистым граням стен до отделки: стены = периметр × высоту от чистого пола помещения до низа потолка минус проёмы (облицовка плиткой — до верха облицовки); плинтус = периметр минус дверные проёмы; пол и потолок — по площади помещения. Количество плиток — по раскладке. Способ один для всех листов комплекта (ведомость отделки, колерная карта, раскладка плитки, развёртки).
10. Марки: стены помещения на всех листах — А (верхняя по плану), Б (правая), В (нижняя), Г (левая); марка отделки О — одна на весь альбом; реестр марок отделки (с позициями колерной карты той же отделки) и марки позиций по видам — на листе 94.
11. Развёртки стен выполнены по всем помещениям для стен с электроточками, мебелью, декором и отделкой: санузлы и кухонный фронт — в М 1:25, остальные стены — в М 1:40; расположение развёрток и узлов — на листе 96, узлы — на листе 143.
12. Перечень скрытых работ, на которые составляются акты освидетельствования (форма по приказу Минстроя России № 344/пр): гидроизоляция пола и стен мокрых помещений (с тестом проливом); стяжка пола (толщина, прочность, влажность основания); звукоизоляционные слои и демпферная лента; скрытая электропроводка (за потолком и в штробах стен; условия штробления — в следующем пункте); трубопроводы водоснабжения и канализации до закрытия (опрессовка, уклоны); закладные и усиления под подвесные приборы, мебель и тяжёлый декор, рамы инсталляций; короба дверей скрытого монтажа до штукатурки; каркасы ГКЛ потолков, коробов и перегородок до обшивки.
13. Скрытая электропроводка: за потолком и в штробах стен. Штробы в стенах выполняются только после технического заключения о несущих конструкциях; до заключения несущие стены не определены, и все стены считаются несущими; объём штроб — в ведомости объёмов работ, строка «Штробы в стенах» (вертикальные спуски; объём не меньше фактического, горизонтальные трассы — по исполнительной схеме).
14. Критерии приёмки: допуски отделочных покрытий — по СП 71.13330.2017; испытания систем водоснабжения и канализации — по СП 73.13330.2016 до закрытия трасс; приёмо-сдаточные испытания электроустановки — по ПУЭ, гл. 1.8, с протоколом электролаборатории.
15. Осознанные отступления от ГОСТ Р 21.101-2026, принятые в комплекте: номер листа и число листов («Листов») указаны на каждом листе; на масштабных листах в основной надписи указан фактический масштаб и дан контрольный отрезок 1000 мм; развёртки стен выполнены в М 1:25 и 1:40 (ГОСТ 21.507-81 — 1:50…1:500) ради читаемости привязок; размерные числа и марки элементов (Д-1, ОК-1, О6) — кеглем 2,5 мм, номера помещений — в кружке Ø 8 мм (канон — 3,5 мм и Ø 12 мм): так насыщенные листы А3 читаются без наложений надписей.
16. Графы «Пров.», «Н. контр.», «Утв.» основной надписи заполняются при согласовании комплекта с заказчиком; до согласования комплект подписывает автор проекта (графа «Разраб.»).

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	6	152

Общие данные

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 8 из 190

Открытые вопросы, принятые допущения и конфликты

Сводка по реестрам координации (стартовое совещание 18.10.2026)

Комплект предварительный по пунктам этих таблиц. Пока по пункту нет ответа или решения, показанное на указанном листе — допущение проектировщика, а не утверждённое решение.
Сводка: открытых вопросов — 4 (из них ждут факта объекта — 2: контрольного обмера, обследования или документа).
Пункты, ответ на которые лежит на объекте, а не за столом проектировщика (графа «Вид», строка «Ждёт»), собраны на листе «Задание на контрольный обмер и обследование» (листы 8–10): что и где замерить, с какой точностью и чем подтвердить. Пункты, ждущие решения человека, на объекте не закрываются.

Открытые вопросы и принятые допущения

№	Формулировка	Вид	Кто решает	Если решения нет	Лист, где это проявляется
К-1	Размеры дома на картинке заказчика (470 px) не читаются: состав помещений и форма сняты с картинки, размеры подобраны проектировщиком под площади этажей 185,80 и 145,73 м². Нужен исходный проект дома (АР) или обмер.	Отсутствует Ждёт: обмера	Архитектор-планировщик	размеры на листах — предложение проектировщика; мебель на заказ и материалы по ним не заказывать	л. 15, 16 — Обмерный план л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж л. 23, 24 — План расстановки мебели л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж
К-2	Высоты этажей и кровля не известны: приняты 2800 мм (1-й этаж) и 2700 мм (горизонтальная часть потолка мансарды); скаты двускатная кровля, конёк вдоль длинной стороны, колено 1200 мм, уклон 45° (по перспективе и фасаду с картинки).	Отсутствует	Архитектор-планировщик	высоты — принятые, уточнить по проекту АР	л. 15, 16 — Обмерный план л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж л. 53, 54 — План потолков л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж
К-4	Разрешённая мощность дома по ТУ неизвестна, принята 15 кВт.	Отсутствует	Инженер-электрик	щит и группы рассчитаны на 15 кВт; при меньших ТУ пересчёт	л. 37 — Однолинейная схема щита л. 29, 30 — План розеток и электровыводов л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж
К-5	Планировка этажей — предложение проектировщика по составу помещений с картинки (несущие стены, лестница, перекрытие не известны): нужен проект АР/КР дома.	Отсутствует Ждёт: документа	Архитектор-планировщик	перегородки и проёмы — предложение, к строительству не выдаются	л. 15, 16 — Обмерный план л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж

Примечания

1. Номера листов — по ведомости рабочих чертежей комплекта (лист «Общие данные»).
2. Графа «Если решения нет» показывает состояние решения на листах; влияние на сроки и стоимость по пунктам не оценивалось.
3. Пункт, по которому принято решение, при следующем выпуске комплекта из таблиц исключается.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГД-2026-010-АИ		
						Дом 331 м² Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)		
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	Дизайн-проект интерьера	Стадия: РП	Лист: 7 / Листов: 152
Пров.								
ГИП								
Н. контр.						**Открытые вопросы, принятые допущения и конфликты** М б/м	**Кырлан Александр Сергеевич**	
Утв.								

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 1 из 3

Что замерить, вскрыть и получить до заказа материалов и изделий

Задание собрано из открытых вопросов, ответ на которые лежит на объекте или в документах, а не за столом проектировщика. Пока факт не получен, размер, материал или положение на листах — допущение (знак «*»), а не замер.
Сводка: на объекте — 7 (до демонтажа — 5; после демонтажа — 2); документом и при закупке — 2; из допущений в данных и на листах — 8, из них без вопроса в реестре — 5. Закрываются вопросы: К-1, К-2, К-4, К-5 (4). Вопросы, ждущие решения человека, задание не закрывает — они решаются по реестру открытых вопросов.

Условия проведения

Порядок работ	Приёмы и точность	Кто присутствует	Если факт не совпал с проектом
1. До демонтажа — существующее состояние: контур, диагонали, высоты, проёмы, оси стояков, ниши и конструкции, которые видны. 2. После демонтажа, до черновых работ — то, что закрывали отделка и короба: основание стен, фактические толщины, углы, узлы. 3. Документы и данные закупки — не на объекте: к сроку из последней таблицы, от них зависят привязки и заказ. Что заказывается по размеру из задания, до закрытия пункта не заказывают: сроки изготовления — по графику закупок прораба.	Обход по часовой стрелке от входа: стены, проёмы, потолок, коммуникации (стояки, щиток, вентканалы), особенности (ниши, короба, выступы). Размеры записывают в мм; сумма участков равна общему размеру, при цепочке длиннее трёх участков ставят проверочный (общий) размер. Диагонали каждого помещения; если две диагонали различаются на 5 мм и больше, разницу подписывают на плане. Потолок — в нескольких точках: центр, углы, у проёмов. Проём — ширина, высота, глубина откоса, привязка к ближайшим углам, высота подоконника. Допустимая погрешность прибора — 2–3 мм на метр; размеры округляют кратно 5 мм; два контрольных промера одного размера не должны расходиться более чем на 2 %. Допуск по пункту — в графе «Точность». План БТИ обмер не заменяет.	Прораб (отвечает за проведение) — назначает день и порядок обхода, открывает объект и освобождает помещения, ведёт это задание и реестр изменений. Архитектор — выполняет обмер, составляет акт контрольного обмера и подписывает результаты по размерам и конструкциям. Владельцы вопросов присутствуют при пунктах своего раздела или принимают результат до заказа: Инженер ВК (вода, канализация) позиции О-1; Инженер-электрик — К-4; позиции О-2; Инженер ОВ позиции О-3; Отделочник — позиции О-6, О-7. Заказчик или его представитель — передаёт документы (план БТИ, проект дома, технические условия, паспорта), подписывает акт. Проектных решений на обмере не принимают: обмер даёт факт, решения — по реестру открытых вопросов (лист 7).	1. В пределах допуска пункта — принимается измеренное значение, лист перевыпускается, знак «*» снимается. 2. Больше допуска или контрольные промеры расходятся более чем на 2 % — промер повторяют; не подтвердилось — запись в реестр изменений (дата, лист, было, стало, кто решил, подпись), работы в этом месте не начинают. 3. Затронуты несущая стена, стояк, вентканал или мокрая зона — сразу владельцу раздела и ГИПу (главному инженеру проекта); между разделами не больше двух кругов, затем решает ГИП. 4. На объекте устно ничего не согласуется: каждое решение — записью в реестр с подписью.

Этап 1. До демонтажа

№	Где	Способ	Что сделать	Кто выполняет	Точность	Что пересчитается в альбоме	Чем подтверждается	Закрывает вопросы реестра
О-1	Ввод В1 и Т3 у стояков; по всей квартире	Обмер	Отключающая арматура и счётчики воды на вводах: положение, тип, пломбы управляющей компании. Альбом ставит их на каждом вводе по практике, в данных их нет.	Архитектор	±5 мм	Узлы ввода в спецификации ВК (краны, фильтры, счётчики); места ввода на плане выводов. Листы: л. 47, 48 — План выводов сантехники л. 51 — Спецификация сантехнического оборудования	акт контрольного обмера; фото с рулеткой и привязкой к стене или углу	Вопроса в реестре нет: Альбом принимает счётчики воды на вводах без осмотра. Результат принимает: Инженер ВК (вода, канализация)
О-2	Вход в квартиру или лестничная клетка; место щита на плане	Обмер	Существующий щиток и счётчик электроэнергии: место и габарит ниши, состояние ввода, марка и сечение вводного кабеля, наличие вводного автомата и УЗО, пломбы.	Архитектор	±5 мм	Ниша и место щита на листах; вводной кабель и аппараты на однолинейной схеме; расстояния до первых групп. Листы: л. 37, 38 — Однолинейная схема щита	акт контрольного обмера; фото с рулеткой и привязкой к стене или углу	Вопроса в реестре нет: Альбом принимает щит и ввод без осмотра. Результат принимает: Инженер-электрик
О-3	Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Гостиная (пом. 5), Спальня мастер (пом. 13), Спальня 2 (пом. 16), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19); у окон	Обмер	Положение стояков отопления (подающий и обратный) от граней стен, диаметры, наличие запорной арматуры; существующие радиаторы: число секций, межосевое расстояние, подводки. В данных стояков отопления нет — лист отопления выводит их условно у откоса окна, радиаторы — «принципиально, по расчёту».	Архитектор	±5 мм	План отопления: места стояков и подводок, привязки радиаторов; подбор радиаторов по теплотехническому расчёту; радиаторы и узлы подключения в ВОР и спецификации. Листы: л. 45, 46 — План отопления	акт контрольного обмера; фото с рулеткой и привязкой к стене или углу	Вопроса в реестре нет: Альбом принимает положение стояков и радиаторов отопления без обмера. Результат принимает: Инженер ОВ
О-4	все помещения	Обмер	Контрольный обмер всех помещений: стороны, диагонали, проёмы, высота потолка.	исполнитель	±5 мм; диагонали — разница от 5 мм подписывается	обмерный и монтажный планы, развёртки, мебель на заказ Листы: л. 15, 16 — Обмерный план л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж л. 23, 24 — План расстановки мебели	акт контрольного обмера	К-1 Результат принимает: Архитектор

Допущения и предложения на листе
Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	8	152

Задание на контрольный обмер и обследование.
Лист 1 из 3
М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683486045 · стр. 10 из 190

Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 2 из 3

Что замерить, вскрыть и получить до заказа материалов и изделий

Этап 1. До демонтажа (продолжение)

№	Где	Способ	Что сделать	Кто выполняет	Точность	Что пересчитается в альбоме	Чем подтверждается	Закрывает вопросы реестра
О-5	Все помещения квартиры	Обмер	Высота потолка в каждом помещении в нескольких точках: центр, углы, у проёмов.	Архитектор	±5 мм	Вертикальные размеры альбома: развёртки, шкафы, плитка, объёмы работ. Листы: л. 2–6 — Общие данные	акт контрольного обмера	К-2 Результат принимает: Архитектор

Этап 2. После демонтажа, до черновых работ

№	Где	Способ	Что сделать	Кто выполняет	Точность	Что пересчитается в альбоме	Чем подтверждается	Закрывает вопросы реестра
О-6	Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Санузел 1 этажа (пом. 3), Котельная (пом. 4), Гостиная (пом. 5), Холл с лестницей (пом. 6), Кладовая (пом. 7), Прихожая (пом. 8), Тамбур (пом. 9), Гараж (пом. 10), Веранда (пом. 11), Крыльцо (пом. 12), Спальня мастер (пом. 13), Гардеробная мастер (пом. 14), Санузел мастер (пом. 15), Спальня 2 (пом. 16), Холл мансарды (пом. 17), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19), Санузел 2 (пом. 20)	Обмер	Нивелировка плиты перекрытия и существующего пола после демонтажа покрытий: отметки в углах и по сетке, перепады по помещению, уклоны, отметки порогов (чистый пол в мокрых зонах принят -30 мм, -15 мм, 0 мм). Принятая толщина стяжки 33 мм, 50 мм, 53 мм, 55 мм, 61 мм и отметка чистого пола расчётные, не от замера плиты.	Архитектор	±5 мм по отметке; ровность просвет под 2-метровой рейкой, горизонталь против 0,2 % длины помещения	Толщина стяжки и отметка чистого пола; уклоны к трапам и пороги; выпуски К1 относительно чистого пола (план разводки); объёмы стяжки и смеси в ВОР и спецификации. Листы: л. 55, 61–63 — План полов л. 49, 50 — Схема разводки водопровода и канализации	акт контрольного обмера	Вопроса в реестре нет: Альбом принимает отметки плиты и толщину пирога пола без нивелировки. Результат принимает: Отделочник
О-7	Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Санузел 1 этажа (пом. 3), Котельная (пом. 4), Гостиная (пом. 5), Холл с лестницей (пом. 6), Кладовая (пом. 7), Прихожая (пом. 8), Тамбур (пом. 9), Гараж (пом. 10), Веранда (пом. 11), Крыльцо (пом. 12), Спальня мастер (пом. 13), Гардеробная мастер (пом. 14), Санузел мастер (пом. 15), Спальня 2 (пом. 16), Холл мансарды (пом. 17), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19), Санузел 2 (пом. 20)	Обмер	Вертикаль и плоскостность стен: отклонение от вертикали по высоте стены (отвес или лазерный уровень), просвет под правилом 2 м, кривизна углов. Нужно там, где от стены зависит изделие: облицовка плиткой (пом. 3, 15, 20), штукатурка и окраска (пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), встроенная мебель и кухня (пом. 1, 8, 16, 18, 19).	Архитектор	до 1 мм на 2 м (правило и клиновой щуп); вертикаль — мм на высоту стены, отклонения подписываются на плане	Толщина штукатурки и расход смеси в ВОР и спецификации; раскладка плитки (подрезка у стен); зазоры и крепление встроенной мебели и кухни. Листы: л. 55–60 — Раскладка плитки л. 64–66 — Ведомость отделки помещений	акт контрольного обмера	Вопроса в реестре нет: Альбом принимает стены ровными и вертикальными без замера. Результат принимает: Отделочник

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	9	152

Задание на контрольный обмер и обследование.
Лист 2 из 3
М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 11 из 190

Задание на контрольный обмер и обследование. Лист 3 из 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Что замерить, вскрыть и получить до заказа материалов и изделий

Документы и данные закупки (не на объекте)

№	У кого, откуда	Способ	Что получить	К какому сроку	Что пересчитается в альбоме	Чем подтверждается	Закрывает вопросы реестра
О-8	Заказчик; организация, выдавшая технические условия	Документ	Технические условия на присоединение: разрешённая мощность.	До утверждения однолинейной схемы щита	Однолинейная схема щита: вводной аппарат и группы. Листы: л. 2–6 — Общие данные	копия документа	К-4 Результат принимает: Инженер-электрик
О-9	вся квартира	Документ	Поэтажный план БТИ и техническое заключение о несущих стенах.	до демонтажа и возведения перегородок	монтажный план, проёмы, развёртки Листы: л. 15, 16 — Обмерный план л. 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 61, 72, 78, 102–104 — 1-й этаж	копия документа	К-5 Результат принимает: Архитектор

Примечания

1. Подтверждение: акт контрольного обмера (дата, кто присутствовал, прибор, перечень промеров с результатами, подписи присутствующих); к акту — фото вскрытий и узлов и техническое заключение организации, выполнившей обследование.
2. Номера листов — по ведомости рабочих чертежей комплекта (лист «Общие данные»).
3. Пункт исключается из задания при следующем выпуске, когда акт подписан, значение внесено в проект и листы перевыпущены; знак «*» у величины снимается только замером.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	10	152

Задание на контрольный обмер и обследование.
Лист 3 из 3
М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

График закупок и работ. Лист 1 из 4

Что заказывать и когда не раньше чего: относительный порядок без дат; срок поставки — из данных или «уточняется у поставщика»

Лист не содержит дат: контрольного обмера, подписанных решений автора и договоров ещё нет, и любая дата была бы выдумана. Вместо календаря — порядок и условия: замер → решение и выбор изделия → заказ → срок поставки → работа, которую позиция блокирует. Срок поставки печатается как срок, только если он задан в данных позиции. Нет — «срок уточняется у поставщика» и ссылка на вопрос реестра о сроках; типовой диапазон практики стоит рядом как ориентир и заказывать по нему нельзя. Номера З-N и Р-N — строки этого листа, К-N — записи реестра открытых вопросов, О-N — позиции задания на контрольный обмер.

Закупки: что заказывается, от чего зависит заказ и какую работу блокирует

№	Позиция и где	1. Замер до заказа	2. Решение, выбор изделия, паспорт	3. Условие заказа	4. Срок поставки	5. Блокирует работу	Закрывает вопросы реестра
З-1	Двери скрытого монтажа с коробом под покраску в существующих проёмах: Д-1, Д-2, Д-7, Д-8, Д-9, Д-10, Д-11, Д-12, Д-13 — 9 шт. пом. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20	О-4: обмер: все помещения (К-1); до заказа мебели и дверей		После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-5.	срок уточняется у поставщика Ориентир практики (не срок поставщика): ≈ 30 дн.	Р-5 «штукатурка»: короб ставят до штукатурки (коробку ставят на черновой стадии; полотно навешивают после чистовой отделки стен)	К-1
З-2	Кухонный гарнитур по проекту кухни: модули Кх1, Кх2, Кх4, Кх3, Кх5, Кх6 пом. 1			После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-15.	срок уточняется у поставщика Ориентир практики (не срок поставщика): 4–8 нед. от замера	Р-15 «кухня и мебель»: замер кухни — по готовым стенам после штукатурки или плитки, до чистового пола; производство идёт параллельно со стяжкой и отделкой	
З-3	Встраиваемая техника кухни: Кх2 посудомоечная машина, Кх5 холодильник пом. 1			После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-15.	срок уточняется у поставщика	Р-15 «кухня и мебель»: паспорта и монтажные схемы — до изготовления модулей кухни: нишу и вентзазоры задаёт модель, а не типовая схема 60 см	
З-4	Стиральная машина: Сд4 (вертикальная загрузка 400 × 600 мм — условие закупки) пом. 20			После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-4.	срок уточняется у поставщика	Р-4 «черновая сантехника»: габарит и подводка — до закрытия люка и разводки	
З-5	Сантехнические приборы и инсталляции: Сн1, Сн2, Сн3, См1, См2, См3, Сд1, Сд2, Сд3 пом. 3, 15, 20	О-3: обмер: Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Гостиная (пом. 5), Спальня мастер (пом. 13), Спальня 2 (пом. 16), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19); у окон		После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-4.	срок уточняется у поставщика	Р-4 «черновая сантехника»: инсталляцию ставят до обшивки ГКЛВ и до гидроизоляции стены	

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	11	152

График закупок и работ. Лист 1 из 4

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 13 из 190

График закупок и работ. Лист 2 из 4

Что заказывать и когда не раньше чего: относительный порядок без дат; срок поставки — из данных или «уточняется у поставщика»

Закупки: что заказывается, от чего зависит заказ и какую работу блокирует (продолжение)

№	Позиция и где	1. Замер до заказа	2. Решение, выбор изделия, паспорт	3. Условие заказа	4. Срок поставки	5. Блокирует работу	Закрывает вопросы реестра
З-6	Керамогранит и плитка: 3 поз. по артикулу и формату, 126,65 м² по раскладке пом. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 20	О-6: обмер: Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Санузел 1 этажа (пом. 3), Котельная (пом. 4), Гостиная (пом. 5), Холл с лестницей (пом. 6), Кладовая (пом. 7), Прихожая (пом. 8), Тамбур (пом. 9), Гараж (пом. 10), Веранда (пом. 11), Крыльцо (пом. 12), Спальня мастер (пом. 13), Гардеробная мастер (пом. 14), Санузел мастер (пом. 15), Спальня 2 (пом. 16), Холл мансарды (пом. 17), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19), Санузел 2 (пом. 20) О-7: обмер: Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Санузел 1 этажа (пом. 3), Котельная (пом. 4), Гостиная (пом. 5), Холл с лестницей (пом. 6), Кладовая (пом. 7), Прихожая (пом. 8), Тамбур (пом. 9), Гараж (пом. 10), Веранда (пом. 11), Крыльцо (пом. 12), Спальня мастер (пом. 13), Гардеробная мастер (пом. 14), Санузел мастер (пом. 15), Спальня 2 (пом. 16), Холл мансарды (пом. 17), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19), Санузел 2 (пом. 20)		После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-9.	срок уточняется у поставщика	Р-9 «плитка»: калибр партии измеряют до раскладки, раскладку пересчитывают до заказа	
З-7	Покрытие пола (доска) и плинтус: пом. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19 пом. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19	О-6: обмер: Кухня-столовая (пом. 1), Кабинет-гостевая (пом. 2), Санузел 1 этажа (пом. 3), Котельная (пом. 4), Гостиная (пом. 5), Холл с лестницей (пом. 6), Кладовая (пом. 7), Прихожая (пом. 8), Тамбур (пом. 9), Гараж (пом. 10), Веранда (пом. 11), Крыльцо (пом. 12), Спальня мастер (пом. 13), Гардеробная мастер (пом. 14), Санузел мастер (пом. 15), Спальня 2 (пом. 16), Холл мансарды (пом. 17), Спальня 3 (пом. 18), Спальня 4 (пом. 19), Санузел 2 (пом. 20)		После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-12.	срок уточняется у поставщика	Р-12 «чистовые полы»: артикул и партия — до заказа; доску привозят к чистовым полам	
З-8	Встроенная мебель по замеру цеха: Пр1, С3, Д3, Д6 пом. 8, 16, 18, 19	О-4: обмер: все помещения (К-1); до заказа мебели и дверей		После 1 и 2 и после получения срока у поставщика (вопроса о сроках нет); дата заказа — когда срок известен, не позднее чем за срок до начала Р-15.	срок уточняется у поставщика Ориентир практики (не срок поставщика): 4–8 нед. от замера	Р-15 «кухня и мебель»: цех замеряет по готовым стенам; производство 4–8 недель идёт параллельно с отделкой	К-1

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	12	152

График закупок и работ. Лист 2 из 4

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 14 из 190

График закупок и работ. Лист 3 из 4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Что заказывать и когда не раньше чего: относительный порядок без дат; срок поставки — из данных или «уточняется у поставщика»

Работы: порядок и что не даёт начать

№	Работа (стадия технологической последовательности)	После	Что должно быть к началу: условия и закупки	Не начинать, пока открыто в реестре
Р-1	Демонтаж покрытий, отделки стен и потолков, дверных блоков и приборов; конструкции, стены и перегородки не трогать до технического заключения (стадия 1)		до начала: запрошены документы на дом и БТИ; контрольный обмер до демонтажа (что видно) сделан	
Р-2	Контрольный обмер на голых стенах и обследование (задание — лист «Задание на контрольный обмер») (стадия 2)	Р-1	после снятия отделки: видны стояки, каналы, щиток, толщины стен; до заказа всего, что делают по размеру	
Р-3	Черновая электрика: штробы, короба, гофра, подрозетники, щит (стадия 4)	Р-2	до начала: план электрики с высотами утверждён; штробы в стенах — только после технического заключения; мебель расставлена	К-4: Разрешённая мощность дома по ТУ неизвестна, принята 15 кВт.
Р-4	Черновая сантехника и вентиляция: разводка, выводы, инсталляции, короба стояков (стадия 5)	Р-2	до начала: положение стояков замерено; модели инсталляций и машины выбраны (габариты рамы, подводка); инсталляцию ставят до обшивки ГКЛВ и до гидроизоляции Закупки к началу: З-4 (стиральная машина), З-5 (сантехника)	
Р-5	Коробки скрытых дверей, затем штукатурка стен и откосов (стадия 6)	Р-2, Р-3, Р-4	до начала: электрика и сантехника смонтированы, штробы заделаны; коробки скрытых дверей установлены до штукатурки (поэтому заказ дверей — раньше работы) Закупки к началу: З-1 (двери скрытого монтажа)	К-1: Размеры дома на картинке заказчика (470 px) не читаются: состав помещений и форма сняты с картинки, размеры подобраны проектировщиком под площади этажей 185,80 и 145,73 м².
Р-6	Стяжка пола и тёплый пол (стадия 7)	Р-5	до начала: штукатурка сделана; трубы под стяжкой приняты; нивелировка плиты выполнена	
Р-7	Гидроизоляция санузлов и тест проливом (стадия 8)	Р-6	до начала: стяжка набрала прочность и сухая по инструкции гидроизоляции; выводы стоят на проектных отметках	
Р-8	ГКЛ: короба инсталляции и стояков, ниши, потолки (стадия 9)	Р-3, Р-4	до начала: черновые сети в зоне коробов приняты; закладные под тяжёлое и карнизы стоят; светильники выбраны (вырезы)	
Р-9	Плитка и керамогранит: стены, затем пол; фартук (стадия 10)	Р-6, Р-7, Р-8	до начала: гидроизоляция принята; плитка выбрана, калибр партии измерен, раскладка пересчитана и подписана Закупки к началу: З-6 (плитка)	
Р-10	Шпаклёвка стен и потолков под окраску (стадия 11)	Р-5, Р-8, Р-9	до начала: плитка готова (грязные работы закончены); штукатурка и ГКЛ сухие	
Р-11	Окраска стен, потолков, откосов (стадия 13)	Р-10	до начала: шпаклёвка отшлифована и огрунтована; выкрасы утверждены, колеровка одной партией	
Р-12	Чистовые полы: инженерная доска (стадия 14)	Р-9, Р-11	до начала: влажность основания в норме, мокрые работы закончены; доска выбрана и привезена Закупки к началу: З-7 (доска и плинтус)	
Р-13	Полотна межкомнатных дверей, плинтусы, пороги (стадия 15)	Р-11, Р-12	до начала: чистовой пол уложен; полотна скрытых дверей — после чистовой отделки стен	
Р-14	Чистовая электрика и сантехника: механизмы, светильники, смесители, приборы (стадия 16)	Р-11, Р-13	до начала: отделка готова; механизмы, светильники и приборы выбраны и привезены	
Р-15	Кухня, встроенная и корпусная мебель, бытовая техника (стадия 17)	Р-13, Р-14	до начала: чистовая сантехника и электрика подведены к местам мебели; замер кухни снят по готовым стенам (после штукатурки или плитки, до чистового пола) Закупки к началу: З-2 (кухонный гарнитур), З-3 (техника кухни), З-8 (мебель по замеру)	К-1: Размеры дома на картинке заказчика (470 px) не читаются: состав помещений и форма сняты с картинки, размеры подобраны проектировщиком под площади этажей 185,80 и 145,73 м².
Р-16	Сдача: осмотр по чек-листу, дефектная ведомость, устранение замечаний (стадия 18)	Р-14, Р-15	до начала: всё смонтировано; акты скрытых работ подписаны	

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	13	152

График закупок и работ. Лист 3 из 4

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 15 из 190

График закупок и работ. Лист 4 из 4

Что заказывать и когда не раньше чего: относительный порядок без дат; срок поставки — из данных или «уточняется у поставщика»

Примечания

1. Порядок работ — стадии технологической последовательности из 16 позиций, присутствующих в этом проекте (по строкам ведомости объёмов); остальные стадии таблицы knowledge/remont-tehnologiya.md в проекте не встречаются. Длительности работ не печатаются: их нет ни в данных, ни в нормах для этого объекта.
2. Типовые сроки — ориентир практики, не срок поставщика: скрытые двери — короб около 10 дн., полотно под покраску до 3 нед., шпон 4–5 нед., в среднем около 30 дн. (knowledge/workers/foreman.md, п. 2.4 (profil-doors)); кухня и корпусная мебель — 4–8 недель от замера (knowledge/remont-tehnologiya.md, разд. 2; knowledge/workers/foreman.md, п. 2.4). Заказ по ориентиру не назначается: срок получают у поставщика (вопрос реестра), после чего заказ планируют «не позднее чем за срок до начала работы».
3. Условия заказа берутся из реестра открытых вопросов и задания на контрольный обмер: позиция заказывается, когда закрыты замер (графа 1) и решение (графа 2). Закрывать их может только факт или решение автора с подписью; снять строку с листа можно только закрыв запись реестра.
4. Заказ по размеру до контрольного обмера не делают: двери, кухня и встроенная мебель зависят от обмера (К-11, К-13); скрытые двери, кроме того, зависят от решения по нише санузла 2 (проём Д-5 в перегородке П-1).
5. Номера листов — по ведомости рабочих чертежей комплекта (лист «Общие данные»).

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

						ГД-2026-010-АИ		
						Дом 331 м²		
						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	Дизайн-проект интерьера	Стадия: РП	Лист: 14 / Листов: 152
Пров.								
ГИП								
Н. контр.						**График закупок и работ. Лист 4 из 4** М б/м	**Кырлан Александр Сергеевич**	
Утв.								

Обмерный план · 1-й этаж

Существующее положение · размеры в мм · отметки от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

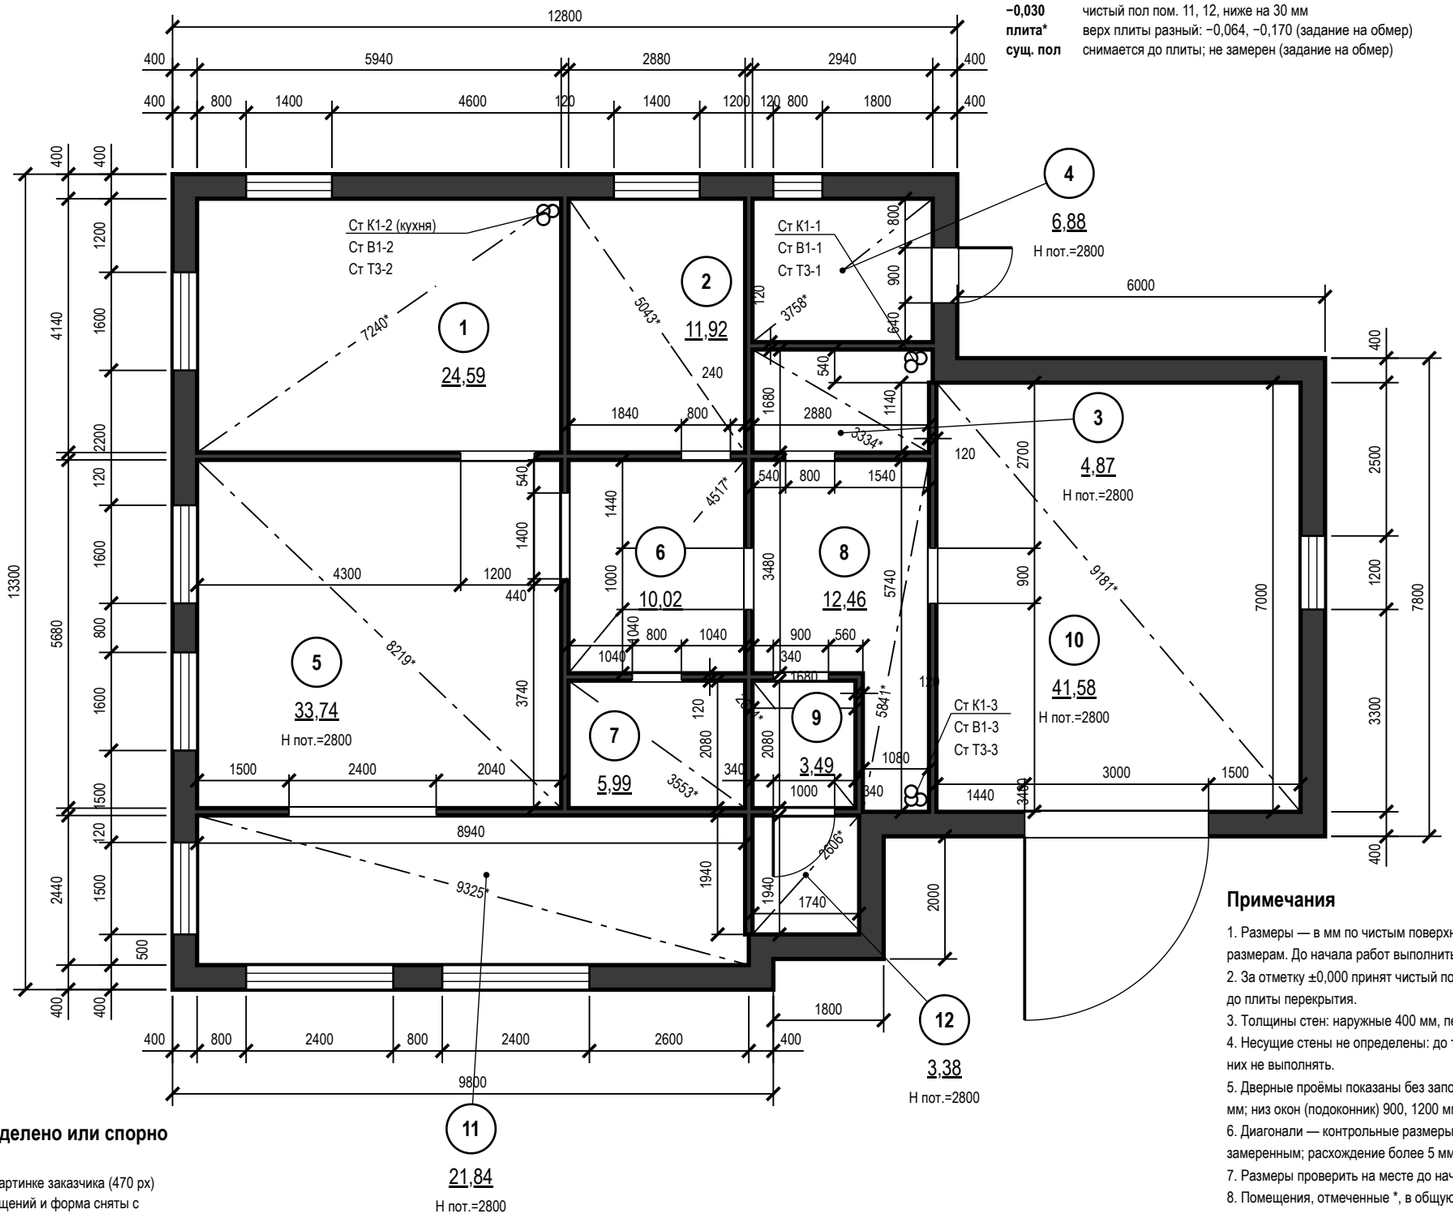

Отметки по высоте

±0,000	чистый пол пом. 1, 2, 4–10; отсчёт высот
−0,015	чистый пол пом. 3, ниже на 15 мм
−0,030	чистый пол пом. 11, 12, ниже на 30 мм
плита*	верх плиты разный: −0,064, −0,170 (задание на обмер)
сущ. пол	снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²
1	Кухня-столовая	24,59
2	Кабинет-гостевая	11,92
3	Санузел 1 этажа	4,87
4	Котельная	6,88
5	Гостиная	33,74
6	Холл с лестницей	10,02
7	Кладовая	5,99
8	Прихожая	12,46
9	Тамбур	3,49
10	Гараж	41,58
11	Веранда *	21,84
12	Крыльцо *	3,38
	Итого (общая площадь)	**270,67**

Условные обозначения

- существующие стены (сечение)
- окно (рама, остекление)
- проём существующий, без заполнения (откосы)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- диагональ помещения — контроль прямоугольности
- (1) номер помещения, площадь м²

Примечания

1. Размеры — в мм по чистым поверхностям стен до отделки (по плану заказчика); площади — в м² по тем же размерам. До начала работ выполнить контрольный обмер.
2. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Н пот. — высота от чистого пола до плиты перекрытия.
3. Толщины стен: наружные 400 мм, перегородки 120 мм; отличающиеся толщины и уступы — размерами на плане.
4. Несущие стены не определены: до технического заключения все стены считать несущими; проёмы и штробы в них не выполнять.
5. Дверные проёмы показаны без заполнения; высота дверных проёмов 2100, 2300 мм, проёмов без двери 2100 мм; низ окон (подоконник) 900, 1200 мм от чистого пола, высота окон 1500, 900, 1600 мм.
6. Диагонали — контрольные размеры; «*» — расчёт по принятому контуру (К-1), при обмере заменить замеренным; расхождение более 5 мм подписать на плане как перекос.
7. Размеры проверить на месте до начала работ; расхождение контрольных проемеров ≤ 2 %.
8. Помещения, отмеченные *, в общую площадь квартиры не входят.

Принято, не определено или спорно

полностью — лист 7

К-1 — Размеры дома на картинке заказчика (470 px) не читаются: состав помещений и форма сняты с картинки, размеры подобраны проектировщиком под площади этажей 185,80 и 145,73 м²

К-2 — Высоты этажей и кровля не известны: приняты 2800 мм (1-й этаж) и 2700 мм (горизонтальная часть потолка мансарды); скаты — двускатная кровля, конёк вдоль длинной стороны, колено 1200 мм, уклон 45° (по перспективе и фасаду с картинки)

К-5 — Планировка этажей — предложение проектировщика по составу помещений с картинки (несущие стены, лестница, перекрытие не известны): нужен проект АР/КР дома

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-1, К-2, К-5.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4, К-5).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	15	152

Обмерный план · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 17 из 190

Обмерный план · Мансарда

Существующее положение · размеры в мм · отметки от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Отметки по высоте

±0,000	чистый пол пом. 13, 14, 16–19; отсчёт высот
−0,015	чистый пол пом. 15, 20, ниже на 15 мм
−0,064*	верх плиты — расчёт, не замер (задание на обмер)
сущ. пол	снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)

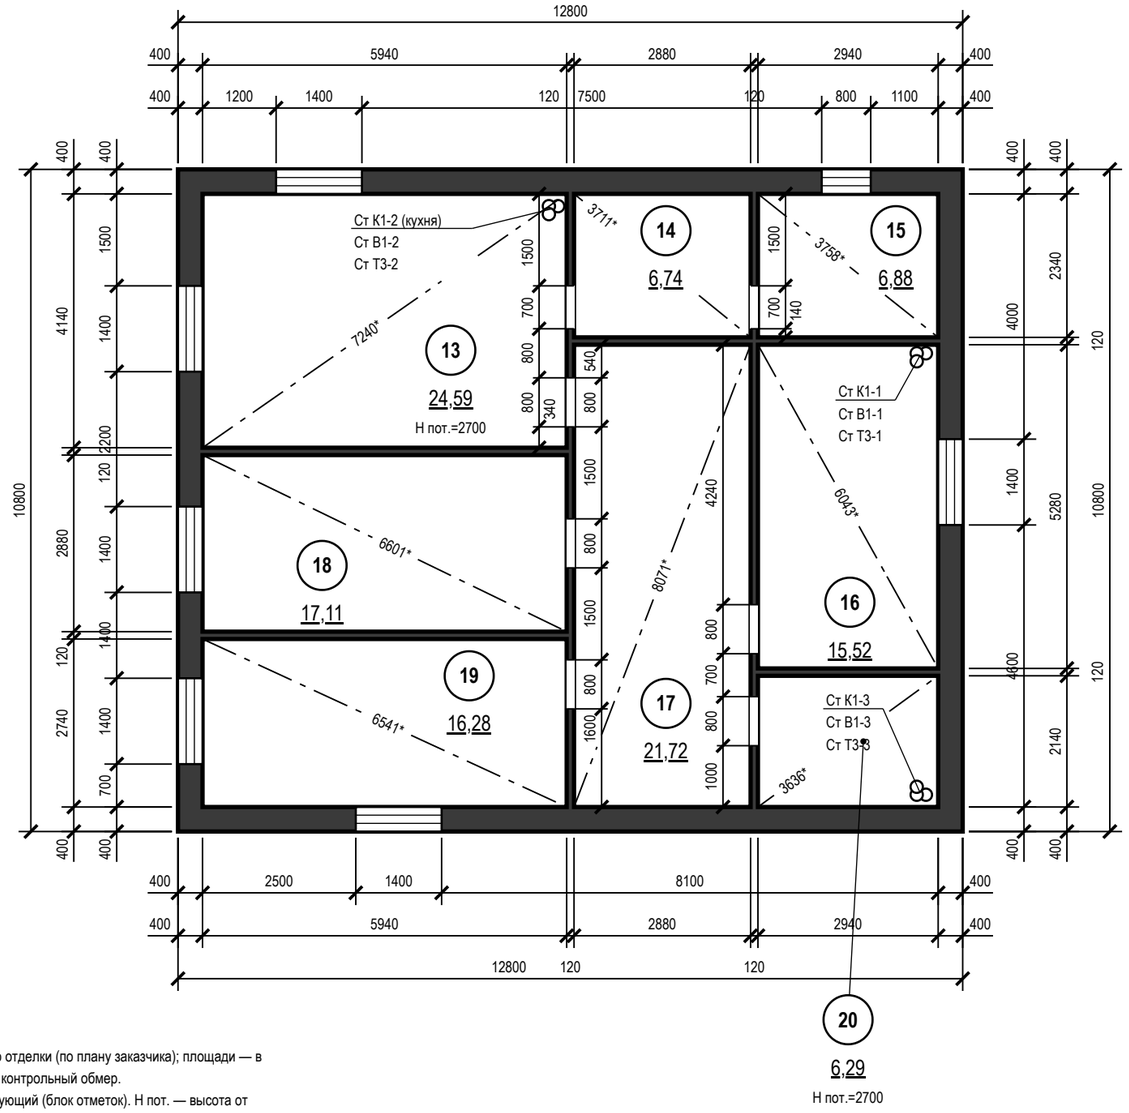

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²
13	Спальня мастер	24,59
14	Гардеробная мастер	6,74
15	Санузел мастер	6,88
16	Спальня 2	15,52
17	Холл мансарды	21,72
18	Спальня 3	17,11
19	Спальня 4	16,28
20	Санузел 2	6,29
	Итого (общая площадь)	**270,67**

Условные обозначения

- существующие стены (сечение)
- окно (рама, остекление)
- проём существующий, без заполнения (откосы)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- диагональ помещения — контроль прямоугольности
- (1) номер помещения, площадь м²

Принято, не определено или спорно

полностью — лист 7

К-1 — Размеры дома на картинке заказчика (470 px) не читаются: состав помещений и форма сняты с картинки, размеры подобраны проектировщиком под площади этажей 185,80 и 145,73 м²

К-2 — Высоты этажей и кровля не известны: приняты 2800 мм (1-й этаж) и 2700 мм (горизонтальная часть потолка мансарды); скаты — двускатная кровля, конёк вдоль длинной стороны, колено 1200 мм, уклон 45° (по перспективе и фасаду с картинки)

К-5 — Планировка этажей — предложение проектировщика по составу помещений с картинки (несущие стены, лестница, перекрытие не известны): нужен проект АР/КР дома

Примечания

1. Размеры — в мм по чистым поверхностям стен до отделки (по плану заказчика); площади — в м² по тем же размерам. До начала работ выполнить контрольный обмер.
2. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Н пот. — высота от чистого пола до плиты перекрытия.
3. Толщины стен: наружные 400 мм, перегородки 120 мм; отличающиеся толщины и уступы размерами на плане.
4. Несущие стены не определены: до технического заключения все стены считать несущими; проёмы и штробы в них не выполнять.
5. Дверные проёмы показаны без заполнения; высота дверных проёмов 2100 мм; низ окон (подоконник) 900, 1500 мм от чистого пола, высота окон 1500, 800 мм.
6. Диагонали — контрольные размеры; «*» — расчёт по принятому контуру (К-1), при обмере заменить замеренным; расхождение более 5 мм подписать на плане как перекос.
7. Размеры проверить на месте до начала работ; расхождение контрольных промеров ≤ 2 %.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-1, К-2, К-5.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4, К-5).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	16	152

Обмерный план · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 18 из 190

План демонтажа и монтажа перегородок · 1-й этаж

Перепланировка не выполняется · существующие стены сохраняются · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

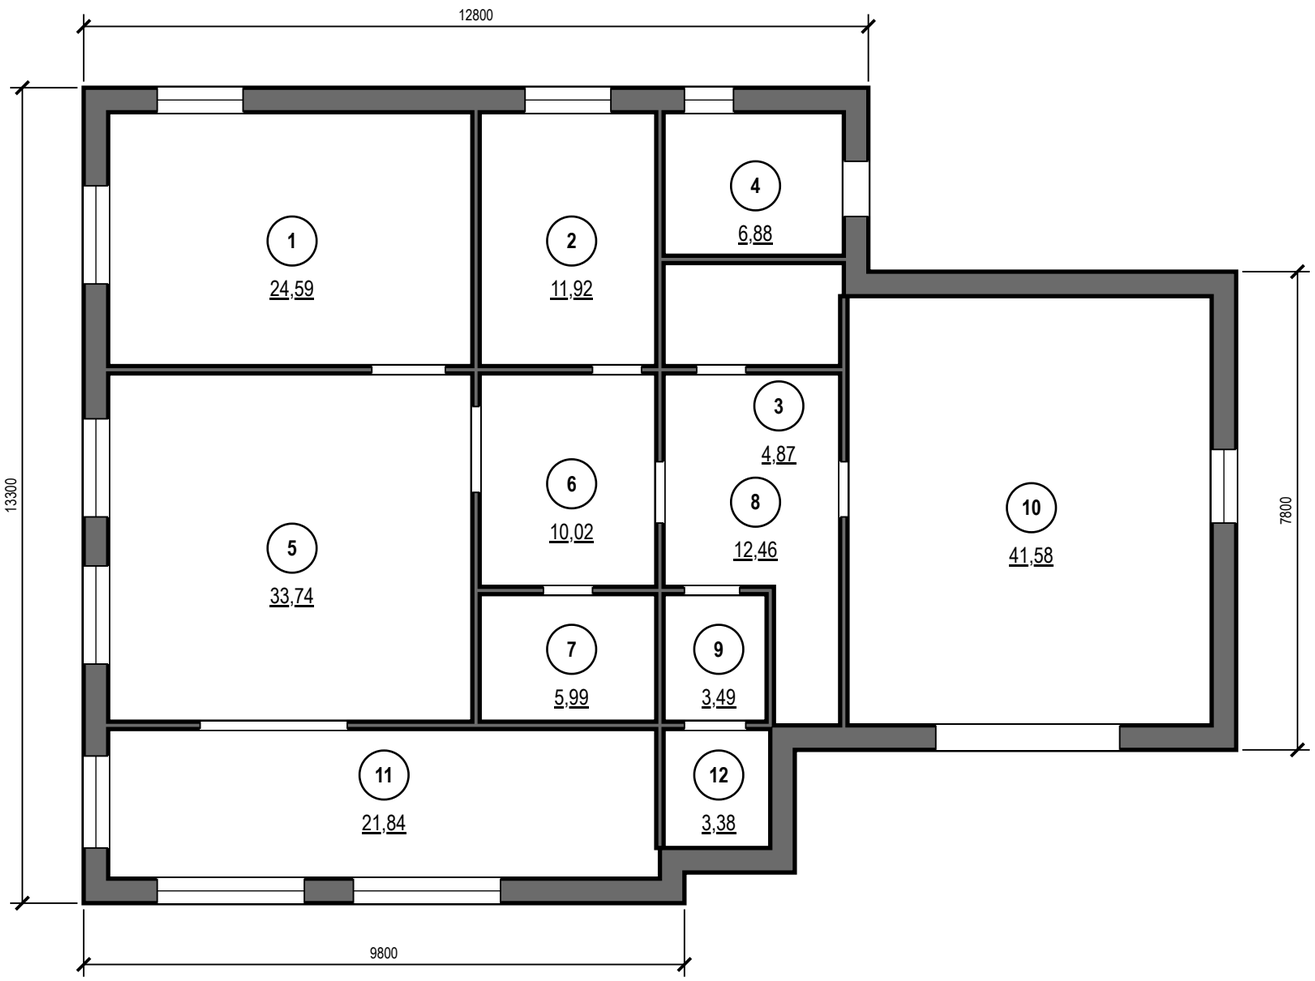

Условные обозначения

- существующие стены — сохраняются;
- несущие не определены — считать несущими
- демонтируемые конструкции — на плане нет
- возводимые перегородки — на плане нет
- проём существующий, без заполнения (откосы)
- (1) номер помещения, площадь м²

Отметки по высоте

±0,000	чистый пол пом. 1, 2, 4–10; отсчёт высот	**плита***	верх плиты разный: −0,064, −0,170 (задание на обмер)
−0,015	чистый пол пом. 3, ниже на 15 мм	**сущ. пол**	снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)
−0,030	чистый пол пом. 11, 12, ниже на 30 мм		

Примечания

1. Перепланировка не выполняется: несущие и ненесущие стены, перегородки и плиты перекрытия не демонтируются, новые стены не возводятся; существующие стены и перегородки сохраняются.
2. Дверные блоки — по плану дверей; существующие проёмы не расширяются.
3. Демонтаж существующих покрытий пола, стен и потолка, дверных блоков и сантехприборов (если есть) — до основания; объёмы демонтажа — для справки, по факту на объекте.
4. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Размеры — в мм по чистовой поверхности стен до отделки.
5. Размеры проверить на месте до начала работ: расхождение с обмером — не более 2 % (иначе — к архитектору).
6. Несущие стены не определены: до технического заключения все стены считать несущими — проёмы, ниши и штробы в них не выполнять.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	17	152

План демонтажа и монтажа перегородок · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 19 из 190

План демонтажа и монтажа перегородок · Мансарда

Перепланировка не выполняется · существующие стены сохраняются · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

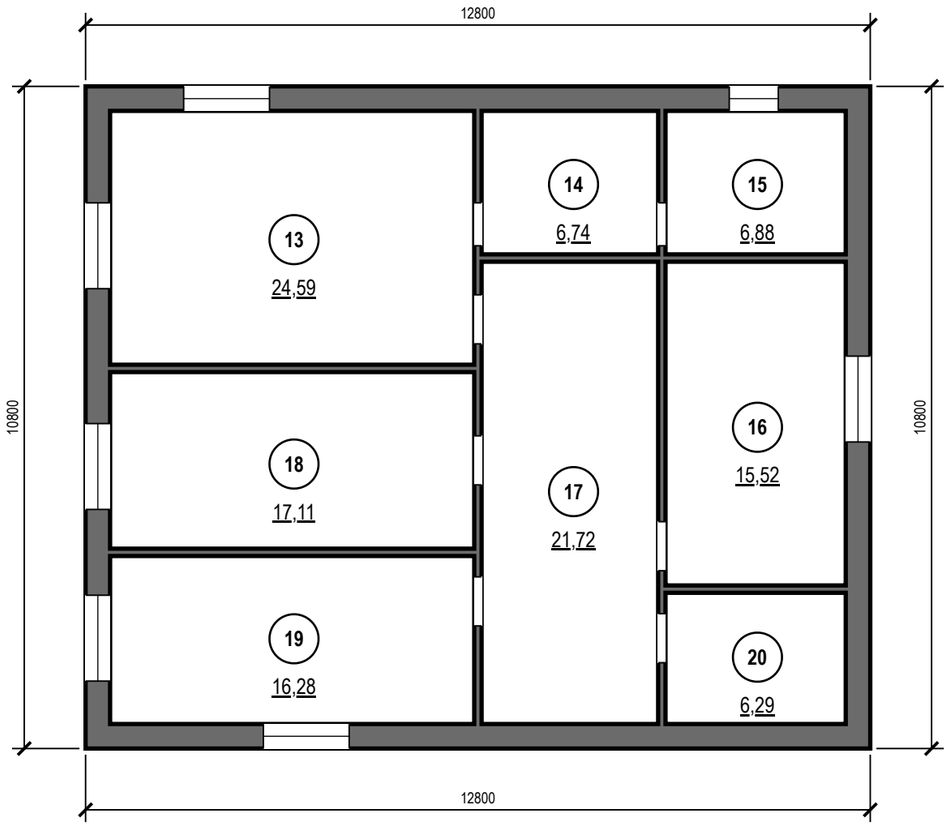

Условные обозначения

- существующие стены — сохраняются; несущие не определены — считать несущими
- демонтируемые конструкции — на плане нет
- возводимые перегородки — на плане нет
- проём существующий, без заполнения (откосы)
- (1) номер помещения, площадь м²

Отметки по высоте

±0,000	чистый пол пом. 13, 14, 16–19; отсчёт высот	**−0,064***	верх плиты — расчёт, не замер (задание на обмер)
−0,015	чистый пол пом. 15, 20, ниже на 15 мм	**сущ. пол**	снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)

Примечания

1. Перепланировка не выполняется: несущие и ненесущие стены, перегородки и плиты перекрытия не демонтируются, новые стены не возводятся; существующие стены и перегородки сохраняются.
2. Дверные блоки — по плану дверей; существующие проёмы не расширяются.
3. Демонтаж существующих покрытий пола, стен и потолка, дверных блоков и сантехприборов (если есть) — до основания; объёмы демонтажа — для справки, по факту на объекте.
4. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Размеры — в мм по чистовой поверхности стен до отделки.
5. Размеры проверить на месте до начала работ: расхождение с обмером — не более 2 % (иначе — к архитектору).
6. Несущие стены не определены: до технического заключения все стены считать несущими — проёмы, ниши и штробы в них не выполнять.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	18	152

План демонтажа и монтажа перегородок · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 20 из 190

План дверей и ведомость заполнения проёмов · 1-й этаж

Проёмы, марки заполнения, привязки · размеры в мм

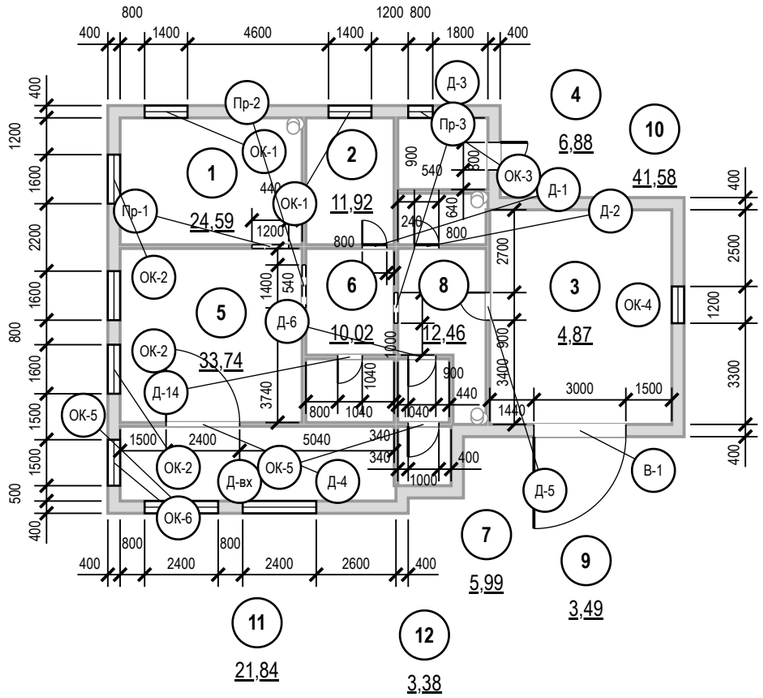

Ведомость заполнения проёмов

Марка	Наименование, обозначение	Проём ш×в, мм	Кол.	Откр.	Отделка полотна	Фурнитура	Прим.
Д-вх	Блок дверной входной, ГОСТ 31173-2016	1000×2100	1	Л	в комплекте блока	в комплекте блока (замки, глазок)	наружу
В-1	Блок дверной входной, ГОСТ 31173-2016	3000×2300	1	Л	в комплекте блока	в комплекте блока (замки, глазок)	наружу
Д-1	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	П	окраска No. 241 с двух сторон	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-2	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	П	в тон облицовки — пом. 3, No. 241 — пом. 8	скрытые петли 3D, магнитный замок, фиксатор WC	порог 15
Д-3	Блок дверной входной, ГОСТ 31173-2016	900×2100	1	П	в комплекте блока	в комплекте блока (замки, глазок)	наружу
Д-4	Блок дверной внутренний, остекл., ГОСТ 475-2016	2400×2100	1	П		петли, ручка с защёлкой	
Д-5	Блок дверной внутренний, ГОСТ 475-2016	900×2100	1	Л		петли, ручка с защёлкой	
Д-6	Блок дверной внутренний, ГОСТ 475-2016	900×2100	1	Л		петли, ручка с защёлкой	
Д-14	Блок дверной внутренний, ГОСТ 475-2016	800×2100	1	Л		петли, ручка с защёлкой	
Пр-1	Портал без заполнения	1200×2100	1				б/п
Пр-2	Портал без заполнения	1400×2100	1				б/п
Пр-3	Портал без заполнения	1000×2100	1				б/п
ОК-1	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	1400×1500	2				низ 900
ОК-2	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	1600×1500	3				низ 900
ОК-3	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	800×900	1				низ 1200
ОК-4	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	1200×900	1				низ 1200
ОК-5	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	2400×1600	2				низ 900
ОК-6	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	1500×1600	1				низ 900

Условные обозначения

- стены (подложка обмера)
- дверь распашная, дуга открывания
- дверь скрытого монтажа
- дверь входная (полотно толще)
- портал (штрих — перемычка)
- оконный блок
- Д — марка типа (Д-N, ПР-N, ОК-N)
- 1 — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Размеры проёмов и привязки — в миллиметрах от чистых граней стен до отделки; привязка — от угла того помещения, со стороны которого стоит размер. Размер в ведомости — ширина × высота проёма от чистого пола 0,000.
2. Марки в кружках — типы заполнения проёмов (ГОСТ 21.501-2018, п. 5.3.2); одна марка — один типоразмер; количество сверено с планом.
3. Открывание: Л — петли слева, П — справа, если смотреть со стороны, куда открывается полотно (на себя).
4. Дверные блоки обычного монтажа (Д-4…Д-6, Д-14) заказывать после чистовой стяжки и штукатурки, проёмы перемерить; монтажный зазор коробки 10–15 мм на сторону, откос от угла помещения до коробки не менее 50 мм.
5. Скрытые двери (Д-1, Д-2): проём замерить в чистоте; блок заказать до штукатурки (≈ 30 дн.), короб ставить до штукатурки; полотно навесить после чистовой отделки, красить в цвет стен. Порядок практика монтажа, изготовитель подтверждает.
6. Размер в ведомости — проёма: полотно скрытой двери уже проёма на коробку и зазор 10–15 мм (модель не выбрана); Д-1, Д-2 — существующие проёмы, до техзаключения не расширять.
7. Д-3, Д-вх, В-1: дуга наружу — по плану заказчика, не проверено; блок оставить или заменить — не решено.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	19	152

План дверей и ведомость заполнения проёмов · 1-й этаж

М 1:200

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 21 из 190

План дверей и ведомость заполнения проёмов · Мансарда

Проёмы, марки заполнения, привязки · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

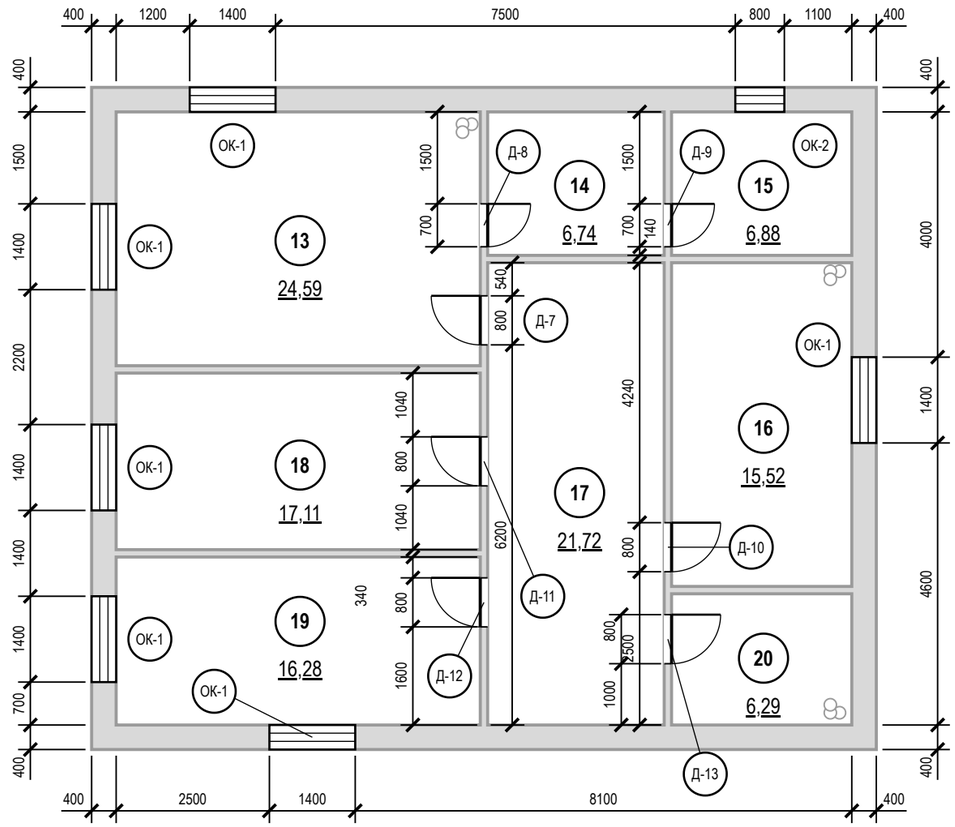

Ведомость заполнения проёмов

Марка	Наименование, обозначение	Проём ш×в, мм	Кол.	Откр.	Отделка полотна	Фурнитура	Прим.
Д-7	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	Л	окраска No. 241 с двух сторон	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-8	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	700×2100	1	П	V503 — пом. 14, No. 241 пом. 13	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-9	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	700×2100	1	П	в тон облицовки — пом. 15, V503 — пом. 14	скрытые петли 3D, магнитный замок, фиксатор WC	порог 15
Д-10	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	П	окраска No. 241 с двух сторон	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-11	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	Л	окраска No. 241 с двух сторон	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-12	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	Л	окраска No. 241 с двух сторон	скрытые петли 3D, магнитный замок	
Д-13	Дверь скрытого монтажа, ТУ изготовителя	800×2100	1	П	в тон облицовки — пом. 20, No. 241 — пом. 17	скрытые петли 3D, магнитный замок, фиксатор WC	порог 15
ОК-1	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	1400×1500	6				низ 900
ОК-2	Блок оконный, ГОСТ 23166-2021	800×800	1				низ 1500

Условные обозначения

- стены (подложка обмера)
- дверь распашная, дуга открывания
- дверь скрытого монтажа
- оконный блок
- Д — марка типа (Д-N, ОК-N)
- 1 — номер помещения, площадь м²

Примечания

1. Размеры проёмов и привязки — в миллиметрах от чистых граней стен до отделки; привязка — от угла того помещения, со стороны которого стоит размер. Размер в ведомости — ширина × высота проёма от чистого пола 0,000. Откос от угла помещения до проёма с коробкой — не менее 50 мм.
2. Марки в кружках — типы заполнения проёмов (ГОСТ 21.501-2018, п. 5.3.2); одна марка — один типоразмер; количество сверено с планом.
3. Открывание: Л — петли слева, П — справа, если смотреть со стороны, куда открывается полотно (на себя).
4. Скрытые двери (Д-7…Д-13): проём замерить в чистоте; блок заказать до штукатурки (≈ 30 дн.), короб ставить до штукатурки; полотно навесить после чистовой отделки, красить в цвет стен. Порядок практика монтажа, изготовитель подтверждает.
5. Размер в ведомости — проёма: полотно скрытой двери уже проёма на коробку и зазор 10–15 мм (модель не выбрана); Д-7…Д-13 — существующие проёмы, до техзаключения не расширять.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	20	152

План дверей и ведомость заполнения проёмов · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 22 из 190

Концепция интерьера · 1-й этаж

Современная классика · схема аналоговая · 60/30/10 · материалы, образы и зонирование

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Идея

Стиль — современная классика: спокойный, сдержанно-статусный, светлый, уютный, «тихая роскошь», без музейности. Современная классика 60 % + скандинавский (scandinavian.json) 40 %: тёплый семейный дом. Стены — Skimming Stone No. 241 и тёплый грейдж S 1002-Y50R, потолки — Paper F497; второй план — Elephant's Breath No. 229, тауп S 4005-Y20R, Pigeon No. 25; акценты — Hague Blue No. 30, графит S 7010-B10G; металл — латунь, дерево — светлый дуб. Цветовая схема — аналоговая, пропорция 60/30/10: база на стенах и потолках, вторичный цвет — в текстиле и мягкой мебели, акцент — точечно.

Мудборд: материалы и фактуры

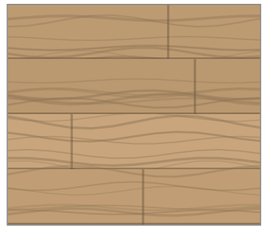

1167-4250
пол

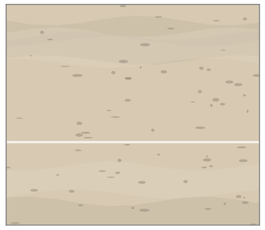

Керамогранит матовый
фартук

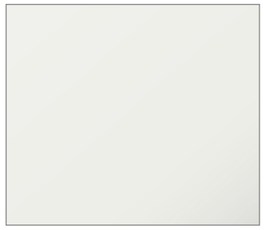

Winter · Tikkurila V503
потолок, стены, плинтус

Skimming Stone · Farrow & Ball No. 241
стены, плинтус

Paper · Tikkurila F497
стены, потолок, плинтус

Hague Blue · Farrow & Ball No. 30
акцент (стена А)

Mole's Breath — глубокий серый · Farrow & Ball No. 276
акцент (стена А)

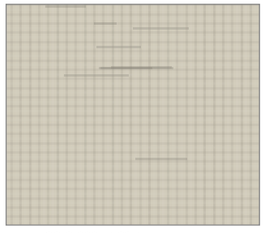

Лён, NCS S 2005-Y20R
Рулонная штора кассетная

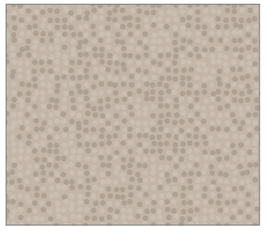

Шерсть, Tikkurila V484
ковёр под кроватью

Палитра 60/30/10

60 % база — Farrow & Ball No. 241 Skimming Stone, LRV 67; NCS S 1002-Y50R Светлый тёплый грейдж, LRV 80; Tikkurila F497 Paper, LRV 87

30 % вторичный — Farrow & Ball No. 229 Elephant's Breath — тёплый средне-серый с лиловым подтоном, LRV 52; NCS S 4005-Y20R Тауп, LRV 33; Farrow & Ball No. 25 Pigeon, LRV 34

10 % акцент — Farrow & Ball No. 30 Hague Blue — глубокий тёмно-синий с зелёным подтоном, LRV 7; NCS S 7010-B10G Графитово-петролевый, LRV 7

Функциональное зонирование (М 1:200)

дневная зона: гостиная, кухня, столовая
мокрая зона: санузлы
хранение: гардеробная, кладовая
вход и коммуникации
(1) номер помещения (лист 23)

Образы помещений

5. Гостиная 33,74 м²
стены Tikkurila F497; акцент No. 276 на стене

1. Кухня-столовая 24,59 м²
стены Tikkurila F497

2. Кабинет-гостевая 11,92 м²
стены Farrow & Ball No. 241; акцент No. 30 на

8. Прихожая 12,46 м²
стены Farrow & Ball No. 241

9. Тамбур 3,49 м²
стены Farrow & Ball No. 241

6. Холл с лестницей 10,02 м²
стены Farrow & Ball No. 241

3. Санузел 1 этажа 4,87 м²
стены Atlas Concorde A8UZ

4. Котельная 6,88 м²
стены Farrow & Ball No. 241

7. Кладовая 5,99 м²
стены Tikkurila V503

10. Гараж 41,58 м²
стены Farrow & Ball No. 241

11. Веранда 21,84 м²
стены Tikkurila F497

12. Крыльцо 3,38 м²
стены Tikkurila F497

Материалы и отделка

1167-4250
пол — пом. 1, 2, 5, 6, 7

Керамогранит матовый
тон F497; 600×600
фартук — пом. 1

A8UZ
пол, стены — пом. 3, 4, 8, 9, 11, 12

Плинтус из керамогранита пола
подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°
плинтус — пом. 11, 12

Tikkurila F497 Paper, LRV 88
Tikkurila Luja 7
стены, потолок, плинтус — пом. 1, 5, 11, 12

Farrow & Ball No. 241 Skimming Stone, LRV 67
Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая
стены, плинтус — пом. 2, 4, 6, 8, 9, 10

Tikkurila V503 Winter, LRV 86
Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая
потолок, стены, плинтус — пом. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Farrow & Ball No. 30 Hague Blue, LRV 7
акцентная стена
акцент (стена А) — пом. 2

Farrow & Ball No. 276 Mole's Breath — глубокий серый, LRV 23
акцентная стена
акцент (стена А) — пом. 5

Текстиль и металл

Лён, NCS S 2005-Y20R
Рулонная штора кассетная

Вуаль, Tikkurila V503
тюль

Букле, Farrow & Ball No. 229
подушки декоративные на кровать

Шерсть, Farrow & Ball No. 30
плед на кровать

Вуаль, Tikkurila F497
Тюль-вуаль

Лён, Tikkurila H487
портьеры-волна, Подушки декоративные на диван

Шерсть, Tikkurila V484
ковёр под кроватью

Бархат, Farrow & Ball No. 47
подушки на кровать

Лён, Tikkurila V486
Портьеры-волна

Шерсть, NCS S 3005-Y20R
Ковёр мягкой группы

Чего избегаем

1) Дворец в панельке: пышная золочёная лепнина, ламбрекены, позолота при высоте 2,5–2,7 м
2) Полированная мебель под классику из ДСП с плёнкой и штампованной резьбой
3) Холодный белый свет 4000–6500 К и сплошное поле точечных светильников
4) Молдинги, наклеенные без системы (разные шаги, не совпадающие с осями дверей и окон)
5) Слишком много разных оттенков бежевого без контраста: всё сливается
6) Глянцевые натяжные потолки

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Примечания

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1. Коды цвета — по веерам производителей (колерная карта, лист 67); перед закупкой краски — выкрас на стене объекта под дневным светом и лампами проекта.
2. Материалы — по ведомости отделки (лист 64); мебель, текстиль и декор — по спецификации (лист 25). Образцы доски, керамогранита и тканей утвердить до заказа.
3. Фактуры на листе условные, цвет передан по HEX-значениям производителей: при печати возможны отклонения, решение — только по физическому образцу.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	21	152

Концепция интерьера · 1-й этаж

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 23 из 190

Концепция интерьера · Мансарда

Современная классика · схема аналоговая · 60/30/10 · материалы, образы и зонирование

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Идея

Стиль — современная классика: спокойный, сдержанно-статусный, светлый, уютный, «тихая роскошь», без музейности. Современная классика 60 % + скандинавский (scandinavian.json) 40 %: тёплый семейный дом. Стены — Skimming Stone No. 241 и тёплый грейдж S 1002-Y50R, потолки — Paper F497; второй план — Elephant's Breath No. 229, тауп S 4005-Y20R, Pigeon No. 25; акценты — Hague Blue No. 30, графит S 7010-B10G; металл — латунь, дерево — светлый дуб. Цветовая схема — аналоговая, пропорция 60/30/10: база на стенах и потолках, вторичный цвет — в текстиле и мягкой мебели, акцент — точечно.

Мудборд: материалы и фактуры

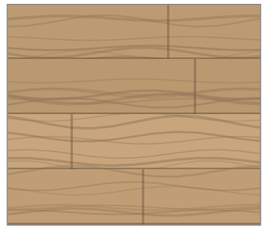

1167-4250
пол

A8UZ
пол, стены

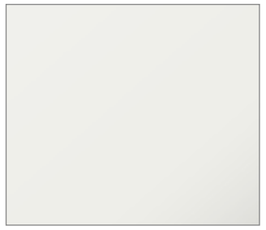

Winter · Tikkurila V503
потолок, стены, плинтус

Skimming Stone · Farrow & Ball No. 241
стены, плинтус

Hague Blue · Farrow & Ball No. 30
акцент (стена А)

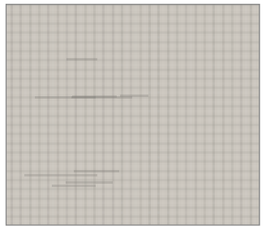

Лён, Tikkurila H487
портьеры-волна, подушки декоративные на кровать

Шерсть, NCS S 3005-Y20R
ковёр под кроватью

Бархат, Farrow & Ball No. 30
подушки на кровать

Букле, Farrow & Ball No. 229
подушки декоративные на кровать

Палитра 60/30/10

60 %	30 %	10 %

60 % база — Farrow & Ball No. 241 Skimming Stone, LRV 67; NCS S 1002-Y50R Светлый тёплый грейдж, LRV 80; Tikkurila F497 Paper, LRV 87

30 % вторичный — Farrow & Ball No. 229 Elephant's Breath — тёплый средне-серый с лиловым подтоном, LRV 52; NCS S 4005-Y20R Тауп, LRV 33; Farrow & Ball No. 25 Pigeon, LRV 34

10 % акцент — Farrow & Ball No. 30 Hague Blue — глубокий тёмно-синий с зелёным подтоном, LRV 7; NCS S 7010-B10G Графитово-петролевый, LRV 7

Функциональное зонирование (М 1:200)

- ночная зона: спальни
- мокрая зона: санузлы
- хранение: гардеробная, кладовая
- вход и коммуникации
- (1) номер помещения (лист 23)

Образы помещений

13. Спальня мастер — 24,59 м²

стены Farrow & Ball No. 241; акцент No. 30 на стене А
пол — 1167-4250
текстиль: портьеры H487, тюль V503, ковёр S 3005-Y20R

16. Спальня 2 — 15,52 м²

стены Farrow & Ball No. 241; акцент No. 30 на стене А
пол — 1167-4250
текстиль: портьеры H487, тюль V503, ковёр V484
декор: картина над кроватью, зеркало в рост

18. Спальня 3 — 17,11 м²

стены Farrow & Ball No. 241; акцент No. 30 на стене А
пол — 1167-4250
текстиль: портьеры H487, тюль V503, ковёр V484
декор: картина над кроватью, зеркало в рост

19. Спальня 4 — 16,28 м²

стены Farrow & Ball No. 241; акцент No. 30 на стене А
пол — 1167-4250
текстиль: портьеры H487, тюль V503, ковёр V484
декор: картина над кроватью, зеркало в рост

17. Холл мансарды — 21,72 м²

стены Farrow & Ball No. 241
пол — 1167-4250
декор: Монстера в кашпо
свет 3000 K

14. Гардеробная мастер — 6,74 м²

стены Tikkurila V503
пол — 1167-4250
свет 3000 K

15. Санузел мастер — 6,88 м²

стены Atlas Concorde A8UZ
пол — A8UZ
свет 3000 K

20. Санузел 2 — 6,29 м²

стены Atlas Concorde A8UZ
пол — A8UZ
свет 3000 K

Материалы и отделка

1167-4250
пол — пом. 13, 14, 16, 17, 18, 19

A8UZ
пол, стены — пом. 15, 20

Farrow & Ball No. 241 Skimming Stone, LRV 67
Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая
стены, плинтус — пом. 13, 16, 17, 18, 19

Tikkurila V503 Winter, LRV 86
Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая
потолок, стены, плинтус — пом. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Farrow & Ball No. 30 Hague Blue, LRV 7
акцентная стена
акцент (стена А) — пом. 13, 16, 18, 19

Текстиль и металл

Лён, Tikkurila H487
портьеры-волна, подушки декоративные на кровать

Вуаль, Tikkurila V503
тюль

Шерсть, NCS S 3005-Y20R
ковёр под кроватью

Бархат, Farrow & Ball No. 30
подушки на кровать

Шерсть, Farrow & Ball No. 30
плед на кровать

Шерсть, Tikkurila V484
ковёр под кроватью

Букле, Farrow & Ball No. 229
подушки декоративные на кровать

Бархат, Farrow & Ball No. 47
подушки на кровать

Чёрный матовый металл
зеркало в рост

Чего избегаем

1) Дворец в панельке: пышная золочёная лепнина, ламбрекены, позолота при высоте 2,5–2,7 м
2) Полированная мебель под классику из ДСП с плёнкой и штампованной резьбой
3) Холодный белый свет 4000–6500 K и сплошное поле точечных светильников
4) Молдинги, наклеенные без системы (разные шаги, не совпадающие с осями дверей и окон)
5) Слишком много разных оттенков бежевого без контраста: всё сливается
6) Глянцевые натяжные потолки

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Коды цвета — по веерам производителей (колерная карта, лист 67); перед закупкой краски — выкрас на стене объекта под дневным светом и лампами проекта.
2. Материалы — по ведомости отделки (лист 64); мебель, текстиль и декор — по спецификации (лист 25). Образцы доски, керамогранита и тканей утвердить до заказа.
3. Фактуры на листе условные, цвет передан по HEX-значениям производителей: при печати возможны отклонения, решение — только по физическому образцу.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	22	152

Концепция интерьера · Мансарда

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 24 из 190

План расстановки мебели · 1-й этаж

Мебель и оборудование · размеры в мм от чистовых стен · марки — по ведомости

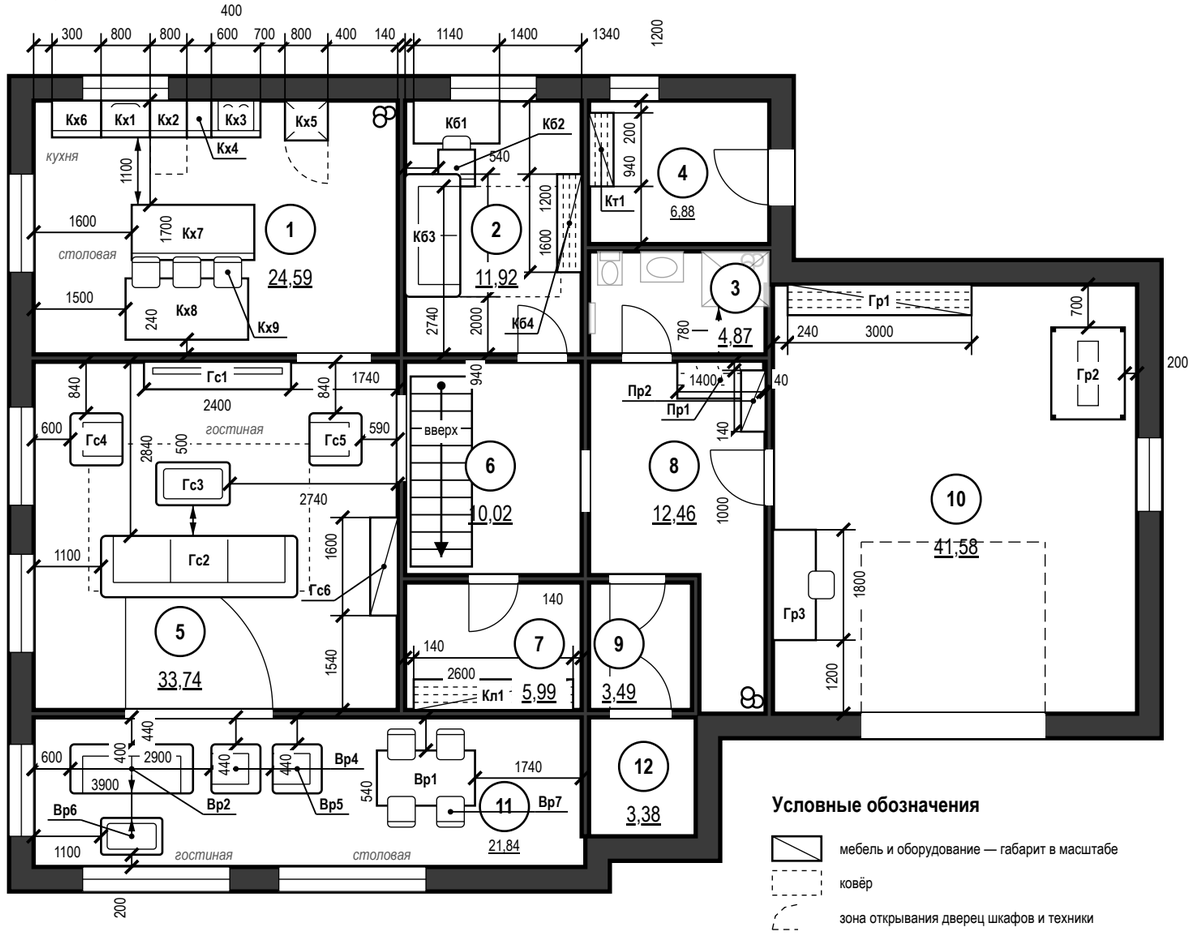

Условные обозначения

- мебель и оборудование — габарит в масштабе
- ковёр
- зона открывания дверец шкафов и техники
- К1 — марка предмета по ведомости мебели
- привязка от чистовой стены, мм
- ширина прохода, зазор, мм
- сантехприборы — подложка (лист ВК)
- существующие стены (сечение)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- 1 — номер помещения, площадь м²
- *зона* — функциональная зона помещения

Примечания

1. Размеры даны в мм от чистовых поверхностей стен: слой штукатурки 20 мм по блоку и 5 мм шпаклёвки по ГКЛ учтён. Перед заказом встроенной мебели — контрольный обмер после штукатурки.
2. Привязки мебели — от стен и углов помещения, а не от другой мебели; ширина проходов и зазоров показана стрелками.
3. Розетки, выводы и выключатели под мебель — см. лист 29 «План розеток и электровыводов · 1-й этаж»; сантехприборы и выводы воды — лист 47.
4. План расстановки не является документацией для изготовления мебели: изделия — по чертежам мебельщика; покупную мебель заменять только на изделия не больше габарита из спецификации (лист 25).
5. Встроенная мебель «стена в стену» — с зазором 10 мм с каждой стороны или с компенсаторами.
6. Стулья обеденной группы (Кх9 — 3 шт., Вр7 — 4 шт.) показаны в рабочем положении, задвинутыми под столешницу на 150 мм.

Экспликация помещений

лист 15 · на плане — номера в марках

Ведомость мебели и оборудования

Марка	Наименование	Ш×Г×В, мм	Пом.	Кол.
Кх1	Модуль под мойку у окна	800×600×900	1	1
Кх2	Посудомоечная машина встроенная	600×600×900	1	1
Кх4	Модуль с ящиками	400×600×900	1	1
Кх3	Модуль с варочной панелью	800×600×900	1	1
Кх5	Колонна с холодильником	700×650×2200	1	1
Кх6	Модуль с ящиками	800×600×900	1	1
Кх7	Остров с местом для завтрака	2000×900×900	1	1
Кх8	Стол обеденный 2000×1000	2000×1000×750	1	1
Кб1	Письменный стол у окна	1400×700×750	2	1
Кб2	Кресло рабочее	600×600×900	2	1
Кб3	Диван-кровать гостевой	2000×900×850	2	1
Кб4	Стеллаж для книг	1600×400×2200	2	1
Кт1	Стеллаж технический	1200×400×2000	4	1
Гс1	ТВ-стена с камином	2400×450×600	5	1
Гс2	Диван угловой	3200×1000×820	5	1
Гс3	Столик журнальный	1200×700×420	5	1
Гс4	Кресло	850×850×850	5	1
Гс5	Кресло	850×850×850	5	1
Гс6	Буфет низкий	1600×450×800	5	1
Кл1	Стеллаж для хранения	2600×500×2200	7	1
Пр1	Шкаф-купе	1400×600×2600	8	1
Пр2	Банкетка	1000×400×450	8	1
Гр1	Стеллаж для инструмента и шин	3000×500×2000	10	1
Гр2	Силовая стойка со скамьёй	1200×1500×2300	10	1
Гр3	Верстак с перфопанелью	1800×700×900	10	1
Вр1	Стол летний	1600×900×750	11	1
Вр2	Диван плетёный	2000×800×800	11	1
Вр4	Кресло плетёное	800×800×800	11	1
Вр5	Кресло плетёное	800×800×800	11	1
Вр6	Столик кофейный из тика	1000×600×420	11	1
Кх9	Стул обеденный к столу Кх8	450×500×820	1	3
Вр7	Стул обеденный к столу Вр1	450×500×820	11	4

Ш — вдоль стены (изголовья), Г — от стены (длина кровати)

Материалы, модели, допуск замены — лист 25

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-1.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	23	152

План расстановки мебели · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 25 из 190

План расстановки мебели · Мансарда

Мебель и оборудование · размеры в мм от чистовых стен · марки — по ведомости

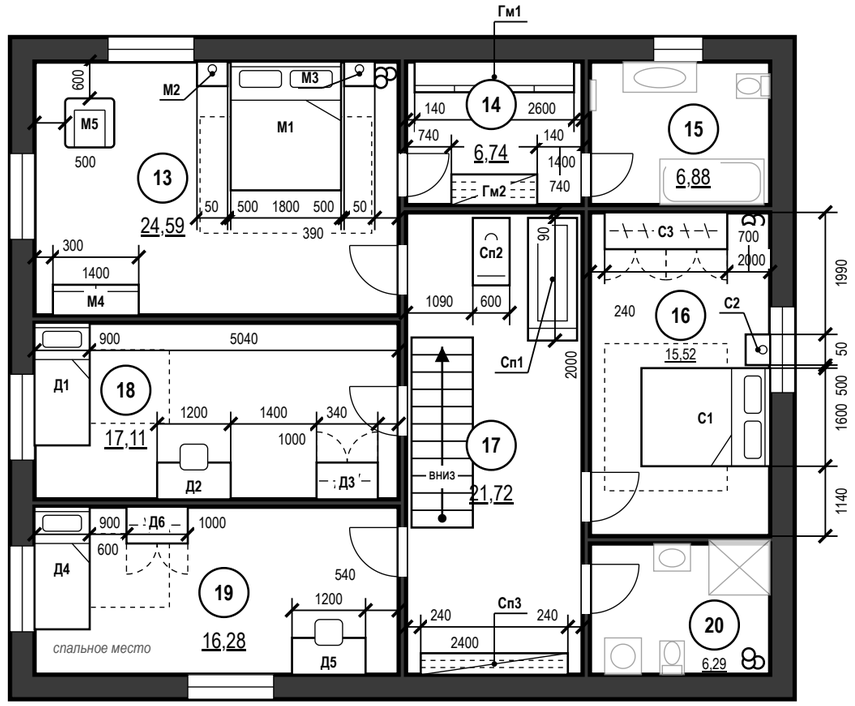

Примечания

1. Размеры даны в мм от чистовых поверхностей стен: слой штукатурки 20 мм по блоку и 5 мм шпаклёвки по ГКЛ учтён. Перед заказом встроенной мебели контрольный обмер после штукатурки.
2. Привязки мебели — от стен и углов помещения, а не от другой мебели.
3. Розетки, выводы и выключатели под мебель — см. лист 29 «План розеток и электровыводов · 1-й этаж»; сантехприборы и выводы воды — лист 47.
4. План расстановки не является документацией для изготовления мебели: изделия — по чертежам мебельщика; покупную мебель заменять только на изделия не больше габарита из спецификации (лист 25).
5. Встроенная мебель «стена в стену» — с зазором 10 мм с каждой стороны или с компенсаторами.
6. Отступ от стены, на плане не образмерен: Сп1 — 90 мм, Сп2 — 90 мм.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-1.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Экспликация помещений

лист 15 · на плане — номера в марках

Ведомость мебели и оборудования

Марка	Наименование	Ш×Г×В, мм	Пом.	Кол.
М1	Кровать 1800×2000 с мягким	1800×2100×450	13	1
М2	Тумба прикроватная	500×400×550	13	1
М3	Тумба прикроватная	500×400×550	13	1
М4	Комод	1400×500×800	13	1
М5	Кресло для чтения	800×800×900	13	1
Гм1	Ящики низкие под скатом	2600×500×1100	14	1
Гм2	Система хранения открытая в	1400×500×2400	14	1
С1	Кровать 1600×2000	1600×2100×450	16	1
С2	Тумба	500×400×550	16	1
С3	Шкаф распашной	2000×600×2400	16	1
Сп1	Дорожка беговая складная	2000×800×1400	17	1
Сп2	Велотренажёр магнитный	600×1100×1150	17	1
Сп3	Стеллаж низкий под скатом	2400×350×900	17	1
Д1	Кровать 900×2000	900×2000×450	18	1
Д2	Стол письменный	1200×600×750	18	1
Д3	Шкаф распашной	1000×600×2200	18	1
Д4	Кровать 900×2000	900×2000×450	19	1
Д5	Стол письменный	1200×600×750	19	1
Д6	Шкаф распашной	1000×600×2200	19	1

Ш — вдоль стены (изголовья), Г — от стены (длина кровати)

Материалы, модели, допуск замены — лист 25

Условные обозначения

- мебель и оборудование — габарит в масштабе
- ковёр
- зона открывания дверец шкафов и техники
- **К1** — марка предмета по ведомости мебели
- привязка от чистовой стены, мм
- сантехприборы — подложка (лист ВК)
- существующие стены (сечение)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- (1) — номер помещения, площадь м²
- *зона* — функциональная зона помещения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	24	152

План расстановки мебели · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 26 из 190

01

Планировочное решение

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 · № 68348e8045 · стр. 27 из 190

Спецификация мебели и оборудования

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Форма 1 ГОСТ 21.110-2013 · позиции мебели — по плану расстановки

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Мебель встроенная и корпусная (изготовление по чертежам мебельщика)							
Кх1	Модуль под мойку у окна; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 800×600×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх2	Посудомоечная машина встроенная; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 600×600×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх3	Модуль с варочной панелью и духовым шкафом; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 800×600×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх4	Модуль с ящиками; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 400×600×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх5	Колонна с холодильником; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 700×650×2200 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх6	Модуль с ящиками; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 800×600×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Кх7	Остров с местом для завтрака, столешница — кварц; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в тон стен; Ш×Г×В 2000×900×900 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 1
Пр1	Шкаф-купе, светлый дуб; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в цвет стен (Farrow & Ball No. 241); Ш×Г×В 1400×600×2600 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 8
С3	Шкаф распашной; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в цвет стен (Farrow & Ball No. 241); Ш×Г×В 2000×600×2400 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 16
Д3	Шкаф распашной; корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в цвет стен (Farrow & Ball No. 241); Ш×Г×В 1000×600×2200 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 18
Д6	Шкаф распашной (вне ската); корпус ЛДСП, фасады — матовая эмаль в цвет стен (Farrow & Ball No. 241); Ш×Г×В 1000×600×2200 мм			изготовление на заказ	шт.	1		пом. 19
	Мебель покупная							
Кх8	Стол обеденный 2000×1000, массив дуба; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 2000×1000×750 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; замена ≤ габарита
Кх9	Стул обеденный к столу Кх8; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; каркас — дуб натуральный; Ш×Г×В 450×500×820 мм			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 1; замена ≤ габарита
Кб1	Письменный стол у окна, дуб; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1400×700×750 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2; замена ≤ габарита
Кб2	Кресло рабочее; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; каркас — дуб натуральный; Ш×Г×В 600×600×900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2; замена ≤ габарита
Кб3	Диван-кровать гостевой; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 2000×900×850 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2; замена ≤ габарита
Кб4	Стеллаж для книг; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1600×400×2200 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2; замена ≤ габарита
Кт1	Стеллаж технический; каркас и полки — ЛДСП, декор «дуб натуральный»; Ш×Г×В 1200×400×2000 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 4; замена ≤ габарита
Гс1	ТВ-стена с камином; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 2400×450×600 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; замена ≤ габарита
Гс2	Диван угловой, лён; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 3200×1000×820 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; замена ≤ габарита
Гс3	Столик журнальный, дуб; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1200×700×420 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; замена ≤ габарита
Гс4, Гс5	Кресло, букле; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 850×850×850 мм			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 5; замена ≤ габарита
Гс6	Буфет низкий, дуб; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1600×450×800 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; крепление к стене; замена ≤ габарита
Кл1	Стеллаж для хранения; каркас и полки — ЛДСП, декор «дуб натуральный»; Ш×Г×В 2600×500×2200 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 7; замена ≤ габарита
Пр2	Банкетка; Ш×Г×В 1000×400×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 8; замена ≤ габарита
Гр1	Стеллаж для инструмента и шин; каркас и полки — ЛДСП, декор «дуб натуральный»; Ш×Г×В 3000×500×2000 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 10; крепление к стене; замена ≤ габарита
Гр2	Силовая стойка со скамьёй и штангой; стальная рама, порошковая окраска, чёрный матовый; под тренажёр — резиновый коврик 10 мм; Ш×Г×В 1200×1500×2300 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 10; замена ≤ габарита
Гр3	Верстак с перфопанелью; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1800×700×900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 10; замена ≤ габарита
Вр1	Стол летний; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1600×900×750 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11; замена ≤ габарита

Примечания

1. Позиции мебели совпадают с марками на плане расстановки (лист 23); размеры Ш×Г×В — Ш вдоль стены, Г от стены.
2. Встроенная и корпусная мебель изготавливается по чертежам мебельщика после контрольного обмера; графы «Тип, марка» и «Код продукции» для неё не заполняются (ГОСТ 21.110-2013).
3. Покупные изделия — аналог по характеристикам: заменять только на изделия не больше указанного габарита и того же материала и цвета.
4. Материал и цвет, не указанные в данных изделия, приняты по концепции (лист 21): тон дерева — по полу, обивка — по вторичному цвету палитры; образцы согласовать до заказа.
5. Масса 1 ед. для изделий до 25 кг не указывается. Техника — по монтажным схемам изготовителя; выводы — по листам ЭОМ и ВК.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	25	152

Спецификация мебели и оборудования

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 28 из 190

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)

Форма 1 ГОСТ 21.110-2013 · позиции мебели — по плану расстановки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Вр2	Диван плетёный; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 2000×800×800 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11; замена ≤ габарита
Вр4, Вр5	Кресло плетёное; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 800×800×800 мм			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 11; замена ≤ габарита
Вр6	Столик кофейный из тика; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1000×600×420 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11; замена ≤ габарита
Вр7	Стул обеденный к столу Вр1; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; каркас — дуб натуральный; Ш×Г×В 450×500×820 мм			аналог по характеристикам	шт.	4		пом. 11; замена ≤ габарита
М1	Кровать 1800×2000 с мягким изголовьем; мягкое изголовье, обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 1800×2100×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13; замена ≤ габарита
М2, М3	Тумба прикроватная; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 500×400×550 мм			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 13; замена ≤ габарита
М4	Комод; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1400×500×800 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13; замена ≤ габарита
М5	Кресло для чтения; обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 800×800×900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13; замена ≤ габарита
Гм1	Ящики низкие под скатом (до колена 1200); шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 2600×500×1100 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 14; замена ≤ габарита
Гм2	Система хранения открытая в полную высоту (у перегородки, вне ската); каркас и полки — ЛДСП, декор «дуб натуральный»; Ш×Г×В 1400×500×2400 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 14; замена ≤ габарита
С1	Кровать 1600×2000; мягкое изголовье, обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 1600×2100×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 16; замена ≤ габарита
С2	Тумба; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 500×400×550 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 16; замена ≤ габарита
Сп1	Дорожка беговая складная, полотно 1400×500; стальная рама, порошковая окраска, чёрный матовый; под тренажёр резиновый коврик 10 мм; Ш×Г×В 2000×800×1400 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 17; замена ≤ габарита
Сп2	Велотренажёр магнитный; стальная рама, порошковая окраска, чёрный матовый; под тренажёр — резиновый коврик 10 мм; Ш×Г×В 600×1100×1150 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 17; замена ≤ габарита
Сп3	Стеллаж низкий под скатом для книг и инвентаря; каркас и полки — ЛДСП, декор «дуб натуральный»; Ш×Г×В 2400×350×900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 17; крепление к стене; замена ≤ габарита
Д1, Д4	Кровать 900×2000; мягкое изголовье, обивка — ткань, цвет Farrow & Ball No. 229; Ш×Г×В 900×2000×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 18, 19; замена ≤ габарита
Д2, Д5	Стол письменный; шпон, дуб натуральный, матовое масло; Ш×Г×В 1200×600×750 мм			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 18, 19; замена ≤ габарита
	Техника встраиваемая и бытовая, светильники под розетки							
	Посудомоечная машина встраиваемая, в модуле Кх2; ниша 600 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; по схеме изготовителя
	Варочная панель встраиваемая, электрическая, в модуле Кх3			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; по схеме изготовителя
	Духовой шкаф встраиваемый, в модуле Кх3			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; по схеме изготовителя
	Холодильник встраиваемый, в модуле Кх5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; по схеме изготовителя
	Вытяжка встраиваемая, над модулем Кх1			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1; вывод Р21** (ЭОМ)
	Стиральная машина			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 3; вывод Р7** (ЭОМ)
	Стиральная машина			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 15; вывод Р7** (ЭОМ)
	Стиральная машина, место по листу ВК (Сд4); Ш×Г 600×600 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 20; по схеме изготовителя
	Торшер; абажур — ткань или опаловое стекло; лампа 2700 K			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; розетка Р3 (ЭОМ)
	Торшер, у поз. М4; абажур — ткань или опаловое стекло; лампа 2700 K			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13; розетка Р5 (ЭОМ)
	Текстиль							
Т14	Рулонная штора кассетная, ткань димаут; полиэстер 100 %; цвет NCS S 2005-Y20R; карниз 890 мм, высота 1900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р21 — высота 2200 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание вытяжки М25, розетка в модуле за съёмной панелью; Р7 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	26	152

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)
М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)

Форма 1 ГОСТ 21.110-2013 · позиции мебели — по плану расстановки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
T7	Портьеры-волна; лён 100 %; цвет Tikkurila H487; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 2
T8	Тюль; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila V503; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2
T9	Ковёр под кроватью; шерсть 100 %; цвет Tikkurila V484; 1700×1800 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2; с подложкой
T10	Подушки декоративные на кровать; букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %); цвет Farrow & Ball No. 229			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 2
T11	Подушки на кровать, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 47			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 2
T12	Плед на кровать; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2
T1	Портьеры-волна, два полотна; лён 100 %; цвет Tikkurila V486; карниз 2150 мм, высота 2690 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 5
T2	Тюль-вуаль, одно полотно; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila F497; карниз 2150 мм, высота 2690 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5
T3	Ковёр мягкой группы; шерсть 100 %; цвет NCS S 3005-Y20R; 3600×2400 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5; с подложкой
T4	Подушки декоративные на диван; лён 100 %; цвет Tikkurila H487			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 5
T5	Подушки декоративные на диван, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 276			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 5
T6	Плед на диван; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 276			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5
T13	Портьеры-волна; лён 100 %; цвет Tikkurila H487; карниз 2500 мм, высота 2610 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 13
T15	Тюль; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila V503; карниз 2500 мм, высота 2610 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13
T16	Ковёр под кроватью; шерсть 80 %, хлопок 20 %; цвет NCS S 3005-Y20R; 2800×1900 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13; с подложкой
T17	Подушки декоративные на кровать; лён 100 %; цвет Tikkurila H487			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 13
T18	Подушки на кровать, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 13
T19	Плед на кровать; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13
T20	Портьеры-волна; лён 100 %; цвет Tikkurila H487; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 16
T21	Тюль; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila V503; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 16
T22	Ковёр под кроватью; шерсть 100 %; цвет Tikkurila V484; 2000×2400 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 16; с подложкой
T23	Подушки декоративные на кровать; букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %); цвет Farrow & Ball No. 229			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 16
T24	Подушки на кровать, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 47			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 16
T25	Плед на кровать; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 16
T26	Портьеры-волна; лён 100 %; цвет Tikkurila H487; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 18
T27	Тюль; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila V503; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 18
T28	Ковёр под кроватью; шерсть 100 %; цвет Tikkurila V484; 1600×1200 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 18; с подложкой
T29	Подушки декоративные на кровать; букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %); цвет Farrow & Ball No. 229			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 18
T30	Подушки на кровать, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 47			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 18
T31	Плед на кровать; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 18
T32	Портьеры-волна; лён 100 %; цвет Tikkurila H487; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 19
T33	Тюль; полиэстер 100 %; цвет Tikkurila V503; карниз 1820 мм, высота 2610 мм, сборка 2,5			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 19
T34	Ковёр под кроватью; шерсть 100 %; цвет Tikkurila V484; 1600×1200 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 19; с подложкой

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	27	152

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)

Форма 1 ГОСТ 21.110-2013 · позиции мебели — по плану расстановки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Т35	Подушки декоративные на кровать; букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %); цвет Farrow & Ball No. 229			аналог по характеристикам	шт.	3		пом. 19
Т36	Подушки на кровать, акцент; хлопковый бархат 100 %; цвет Farrow & Ball No. 47			аналог по характеристикам	шт.	2		пом. 19
Т37	Плед на кровать; шерсть мериноса 100 %; цвет Farrow & Ball No. 30			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 19
	Декор							
ДК8	Часы настенные Ø400; 400×400 мм; центр на 1550 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	2	пом. 1; крепление: дюбель с крюком, 1 точка
ДК9	Хлорофитум хохлатый на подоконнике (отм. +0,800); 300×200 мм; низ на 800 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1
ДК23	Ваза с тюльпанами на обеденном столе; 200×350 мм; на Кх8			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 1
ДК3	Картина над диваном; 1000×700 мм; низ на 1100 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	4	пом. 2; крепление к стене
ДК28	Замиокулькас в кашпо Ø350; 350×350 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 2
ДК1	Картина над буфетом; 1200×900 мм; низ на 1000 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	6	пом. 5; крепление: планка на дюбелях, 4 точки
ДК2	Фикус лировидный в кашпо Ø400; 450×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5
ДК21	Оливковое дерево в кашпо Ø450; 450×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5
ДК22	Ваза с живыми цветами на журнальном столе; 200×350 мм; на Гс3			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 5
ДК5	Зеркало; рама — чёрный матовый; 800×1800 мм; низ на 550 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	18	пом. 8; крепление: анкер, 4 шт.
ДК24	Гортензия крупнолистная в кадке Ø500; 500×500 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11
ДК25	Самшит в кадке Ø450; 450×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11
ДК26	Папоротник нефролепис в ящике 600×250; 250×600 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 11
ДК4	Картина над кроватью: абстракция, холст, тонкая рама из дуба; 1000×700 мм; низ на 1300 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	4	пом. 13; крепление к стене
ДК27	Фикус каучуконосный в кашпо Ø400; 400×400 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 13
ДК6	Картина над кроватью: графика в паспарту, рама — дуб; 1000×700 мм; низ на 1300 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	4	пом. 16; крепление к стене
ДК7	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме; рама — чёрный матовый; 600×1600 мм; низ на 300 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	12	пом. 16; крепление: анкер для пустотелых оснований, 4 шт.
ДК30	Монстера в кашпо Ø450 с фитолампой; 450×450 мм			аналог по характеристикам	шт.	1		пом. 17
ДК10	Картина над кроватью: графика в паспарту, рама — дуб; 600×700 мм; низ на 1100 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	4	пом. 18; крепление к стене
ДК11	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме; рама — чёрный матовый; 500×1600 мм; низ на 300 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	12	пом. 18; крепление: анкер для пустотелых оснований, 4 шт.
ДК12	Картина над кроватью: графика в паспарту, рама — дуб; 600×700 мм; низ на 1100 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	4	пом. 19; крепление к стене
ДК13	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме; рама — чёрный матовый; 500×1600 мм; низ на 300 мм от пола			аналог по характеристикам	шт.	1	12	пом. 19; крепление: анкер для пустотелых оснований, 4 шт.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	28	152

Спецификация мебели и оборудования (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

План розеток и электровыводов · 1-й этаж

Розетки, выводы кабеля, щит · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

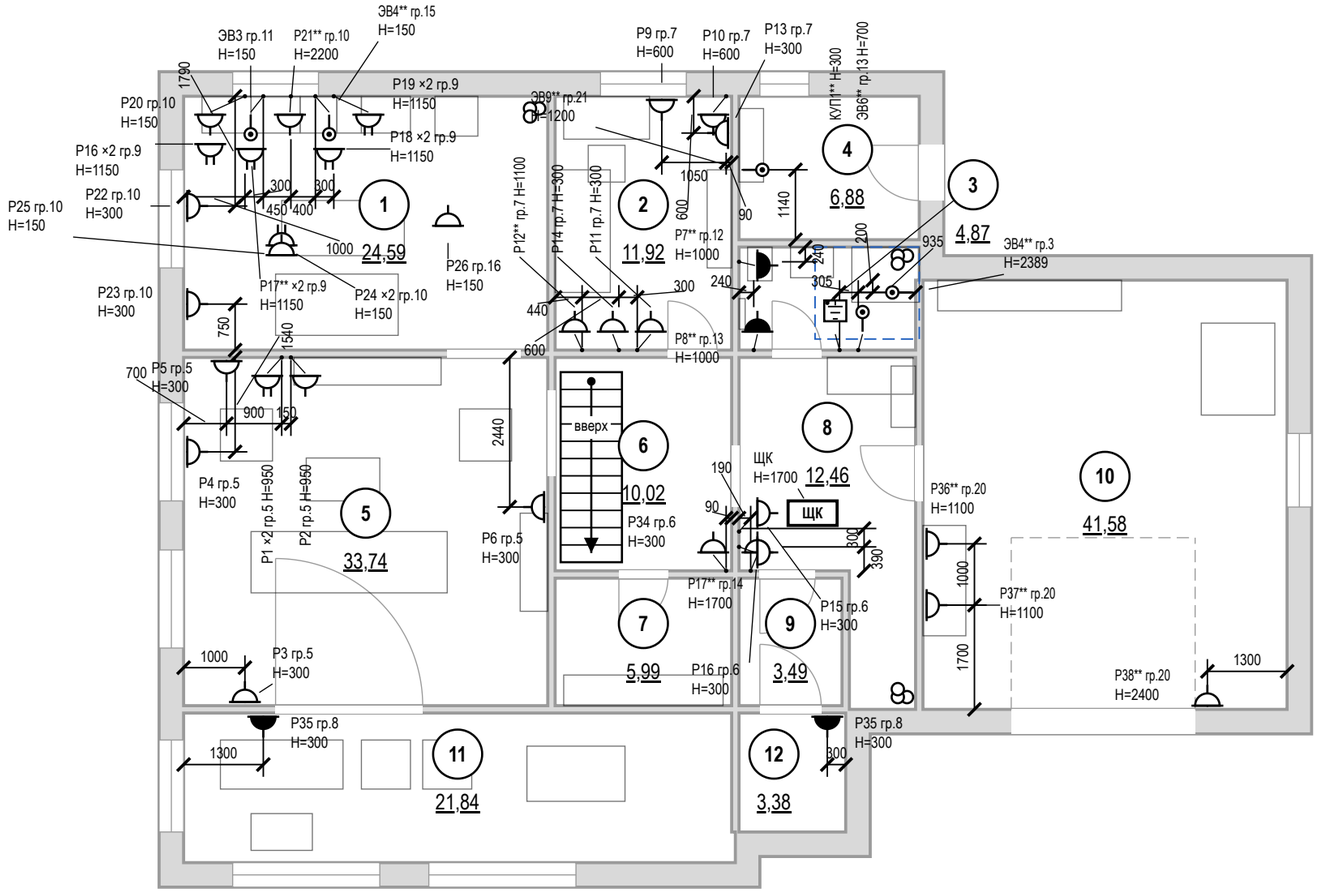

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- то же, рамка на 2 поста (число черточек — число постов)
- розетка влагозащищённая IP44
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- КУП — коробка уравнивания потенциалов (ДСУП), проводник к шине PE щита
- ЩК — щит квартирный
- знак разведён для читаемости: точка на стене — у выноски, привязка — до неё
- граница зоны 2 ванной (600 мм от ванны/поддона)
- мебель и сантехприборы — подложка
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- 1 — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: P21 — высота 2200 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание вытяжки M25, розетка в модуле за съёмной панелью; P12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами ТВ2 и LAN2; P7, P8 — по образцу: P7, P8 и P33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; ЭВ4, КУП1 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; ЭВ6 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт; ЭВ9 — место и тип котла не выбраны (газ / электро — вопрос заказчику): вывод у стены D, уточнить по проекту котельной; P17 — высота 1700 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание слаботочного щита ЩС, рядом со щитом на его высоте; P36, P37 — высота 1100 мм выше 1 м по назначению: над столешницей верстака 900 мм; P38 — высота 2400 мм выше 1 м по назначению: питание привода ворот у его места на потолке.

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-4.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: розетки — 300 мм от чистого пола; выводы кабеля — по паспорту прибора.
3. Розетки в санузле — только вне зон 0–2 (ПУЭ 7.1.48, ГОСТ Р 50571.7.701-2024), IP44, через УЗО 30 мА.
4. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
5. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
6. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
7. Выводы кухонной техники — после утверждения проекта кухни (ориентировочно); привязки выводов даны от осей модулей гарнитура и пересматриваются вместе с проектом кухни.
8. Электрический тёплый пол проектом не предусмотрен; при решении заказчика устроить — отдельный лист «План тёплых полов»: контуры с отступом 100 мм от стен и мебели без ножек, датчик в гофре, терморегулятор, своя группа щита через УЗО 30 мА.
9. Ведомости электроточек, изделий, светильников и расшифровка клавиш — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	29	152

План розеток и электровыводов · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 32 из 190

План розеток и электровыводов · Мансарда

Розетки, выводы кабеля, щит · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

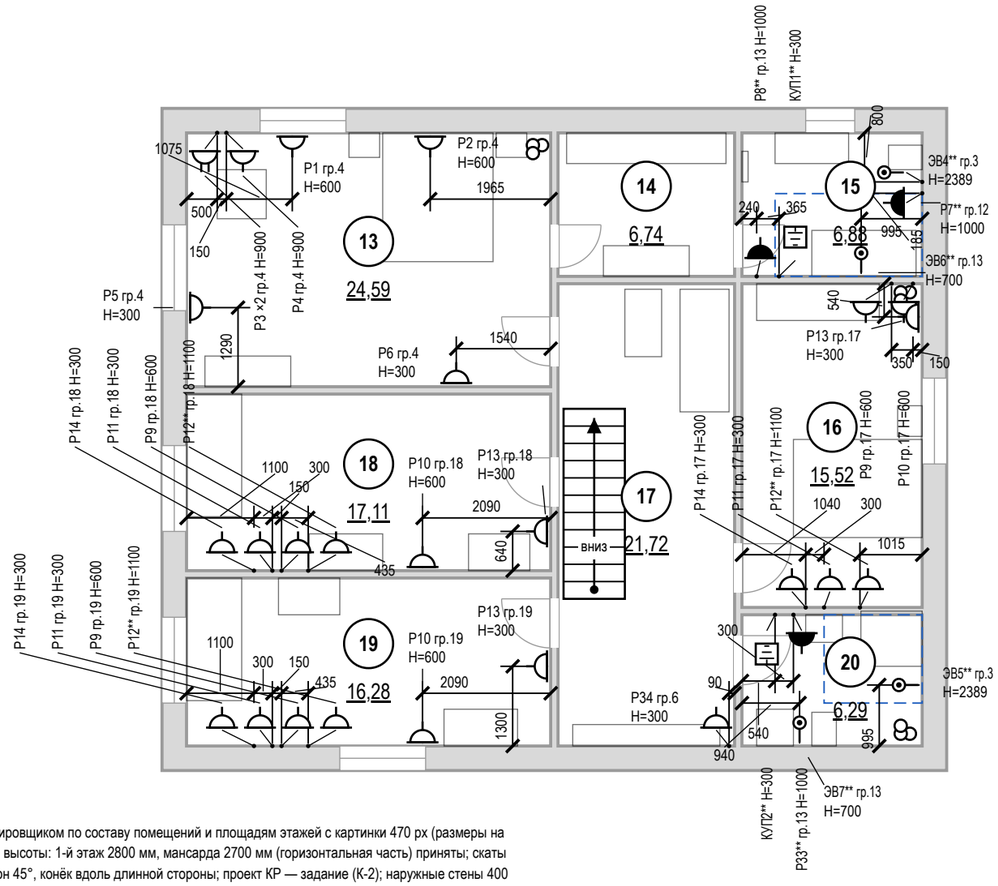

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- то же, рамка на 2 поста (число черточек — число постов)
- розетка влагозащищённая IP44
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- КУП — коробка уравнивания потенциалов (ДСУП), проводник к шине PE щита
- знак разведён для читаемости: точка на стене — у выноски, привязка — до неё
- граница зоны 2 ванной (600 мм от ванны/поддона)
- мебель и сантехприборы — подложка
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- (1) номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: P12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами TB2 и LAN2; P7, P8 — по образцу: P7, P8 и P33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; ЭВ4, КУП1, ЭВ5, КУП2 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; ЭВ6, ЭВ7 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт; P33 — по образцу: Розетка P33 на высоте 1100 мм, вне шва плитки.

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-4.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: розетки — 300 мм от чистого пола; выводы кабеля — по паспорту прибора.
3. Розетки в санузле — только вне зон 0–2 (ПУЭ 7.1.48, ГОСТ Р 50571.7.701-2024), IP44, через УЗО 30 мА.
4. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
5. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
6. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
7. Электрический тёплый пол проектом не предусмотрен; при решении заказчика устроить — отдельный лист «План тёплых полов»: контуры с отступом 100 мм от стен и мебели без ножек, датчик в гофре, терморегулятор, своя группа щита через УЗО 30 мА.
8. Ведомости электроточек, изделий, светильников и расшифровка клавиш — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	30	152

План розеток и электровыводов · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

План освещения · 1-й этаж

Светильники, группы включения, извещатели · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

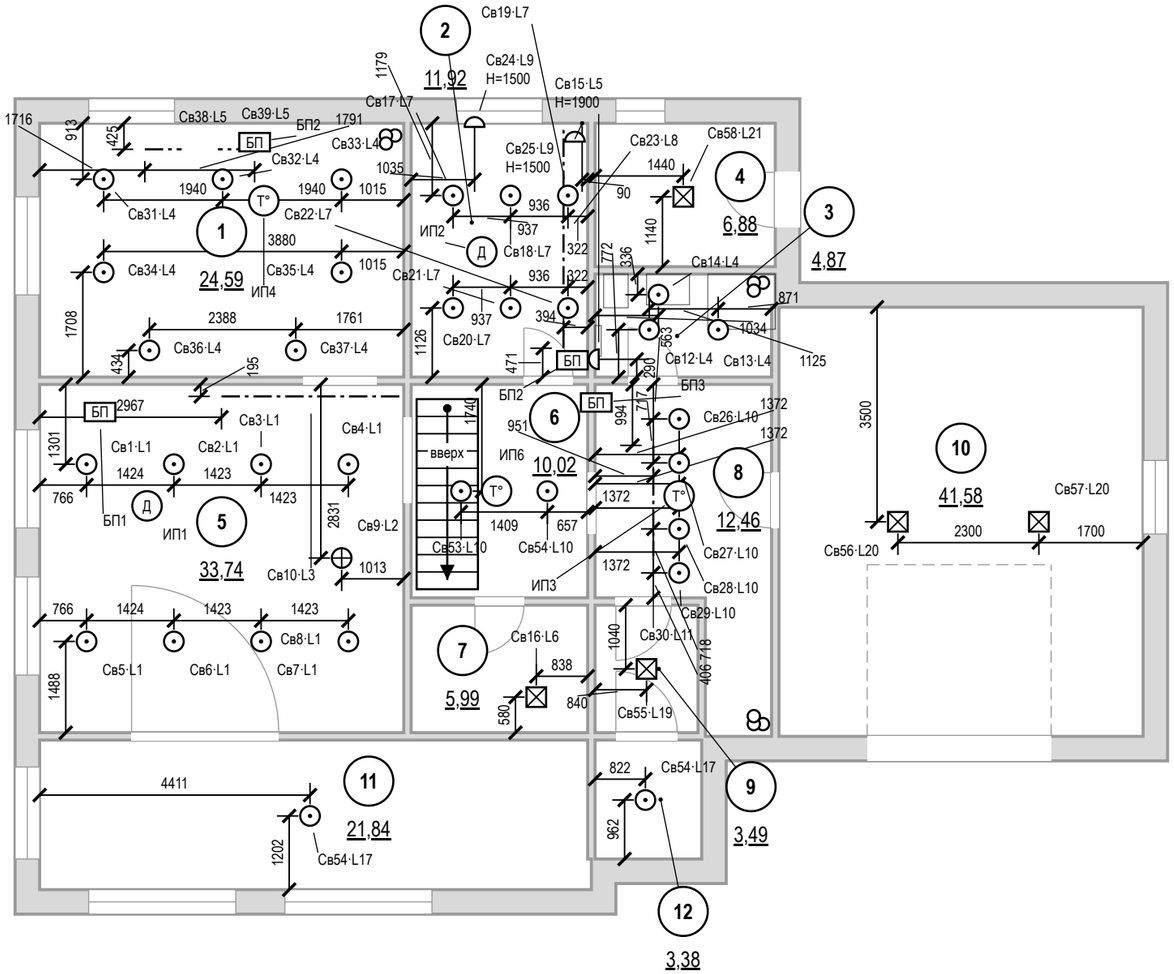

Условные обозначения

- светильник встраиваемый точечный
- светильник потолочный накладной
- светильник подвесной
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- светодиодная лента в профиле / в карнизе короба
- Св1·L1 — марка светильника (как в ведомости и на развёртках) · группа включения L (лист выключателей)
- Д — извещатель пожарный дымовой автономный
- Т° — извещатель пожарный тепловой
- БП — блок питания LED, с доступом (люк от 100×100 мм)
- 1 — номер помещения, площадь м²

Освещённость (оценка)

Пом.	S, м²	Ен, лк	Ф треб., лм	Ф по пр., лм
1	24,6	150	10390	7000
2	11,9	300	10070	6300
3	4,9	50	690	1500
4	6,9	30	580	900
5	33,7	150	14260	8000
6	10	50	1410	1200
7	6	30	510	900
8	12,5	50	1750	2400
9	3,5	50	490	900
10	41,6	30	3510	5000

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: светильники — на потолке; настенные — по отметке H у знака. Привязки — до оси светильника от чистовой грани стены, по рядам.
3. Освещённость: Ен — СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52 (на полу); Ф треб. = Ен·S/(U·MF) при U = 0,5 и MF = 0,71 (СП 52.13330.2016, табл. 4.3) — оценка, не светотехнический расчёт. Декоративная подсветка в Ф не входит.
4. Во влажных помещениях — светильники не ниже IP44; в зонах 0–2 ванной — по ГОСТ Р 50571.7.701-2024 (зона 1 — IPX5).
5. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
6. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
7. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
8. Ведомость светильников — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	31	152

План освещения · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 34 из 190

План освещения · Мансарда

Светильники, группы включения, извещатели · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

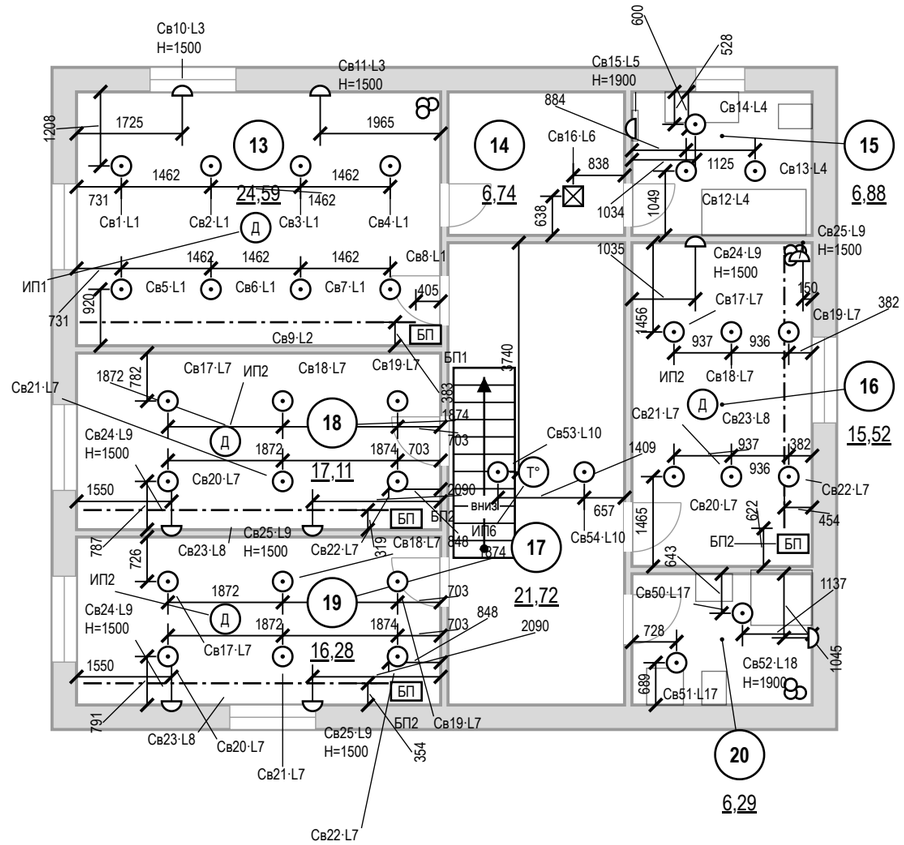

Условные обозначения

- светильник встраиваемый точечный
- светильник потолочный накладной
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- светодиодная лента в профиле / в карнизе короба
- Св1·L1 — марка светильника (как в ведомости и на развёртках) · группа включения L (лист выключателей)
- Д — извещатель пожарный дымовой автономный
- Т° — извещатель пожарный тепловой
- БП — блок питания LED, с доступом (люк от 100×100 мм)
- 1 — номер помещения, площадь м²

Освещённость (оценка)

Пом.	S, м²	Ен, лк	Ф треб., лм	Ф по пр., лм
13	24,6	150	10390	8000
14	6,7	75	1420	900
15	6,9	50	970	1500
16	15,5	150	6560	6300
17	21,7	50	3060	1200
18	17,1	200	9640	6300
19	16,3	200	9170	6300
20	6,3	50	890	1100

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: светильники — на потолке; настенные — по отметке H у знака. Привязки — до оси светильника от чистовой грани стены, по рядам.
3. Освещённость: Ен — СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52 (на полу); Ф треб. = Ен·S/(U·MF) при U = 0,5 и MF = 0,71 (СП 52.13330.2016, табл. 4.3) — оценка, не светотехнический расчёт. Декоративная подсветка в Ф не входит.
4. Во влажных помещениях — светильники не ниже IP44; в зонах 0–2 ванной — по ГОСТ Р 50571.7.701-2024 (зона 1 — IPX5).
5. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
6. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
7. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
8. Ведомость светильников — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	32	152

План освещения · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 35 из 190

План выключателей и схема включения · 1-й этаж

Выключатели S, группы включения L, линии связи · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

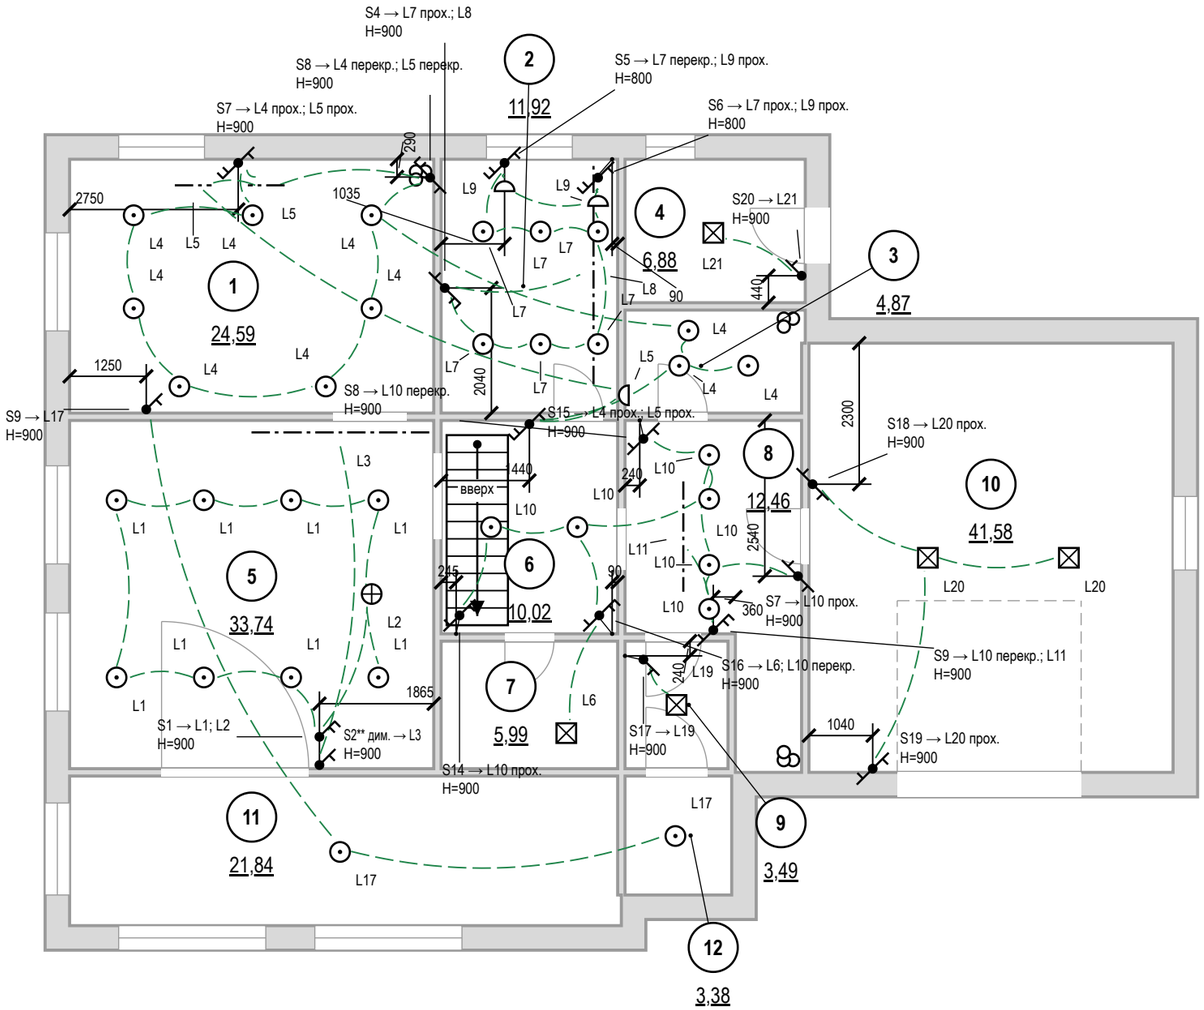

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- S1 → — марка → группы по клавишам (через «;»): прох. — проходной, перекр. — перекрёстный, дим. — светорегулятор; Н — высота
- линия связи: выключатель → светильники группы (не трасса кабеля)
- светильник встраиваемый точечный
- светильник потолочный накладной
- светильник подвесной
- светильник настенный (бра), Н — высота оси
- светодиодная лента в профиле / в карнизе короба
- L1 — группа включения у светильника
- (1) — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.

Примечания

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты Н — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: выключатели — 900 мм от чистого пола, со стороны дверной ручки (ПУЭ 7.1.51).
3. Линии связи показывают, какой выключатель какую группу L включает; это не трасса кабеля. Трасса — принципиальная, фактическую зафиксировать исполнительной схемой.
4. Группы из нескольких мест (L4 — S7, S8, S15; L5 — S7, S8, S15; L7 — S4, S5, S6; L9 — S5, S6; L10 — S7, S8, S9, S14, S16; L20 — S18, S19): на крайних местах проходные клавиши, на промежуточных — перекрёстные; механизмы — в ведомости изделий.
5. Светорегулятор — по заднему фронту (для LED-драйверов), совместимость с драйверами проверить до закупки.
6. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
7. Кабель — медный, исполнение нг(А)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
8. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
9. Расшифровка клавиш и ведомость изделий — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	33	152

План выключателей и схема включения · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 36 из 190

План выключателей и схема включения · Мансарда

Выключатели S, группы включения L, линии связи · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

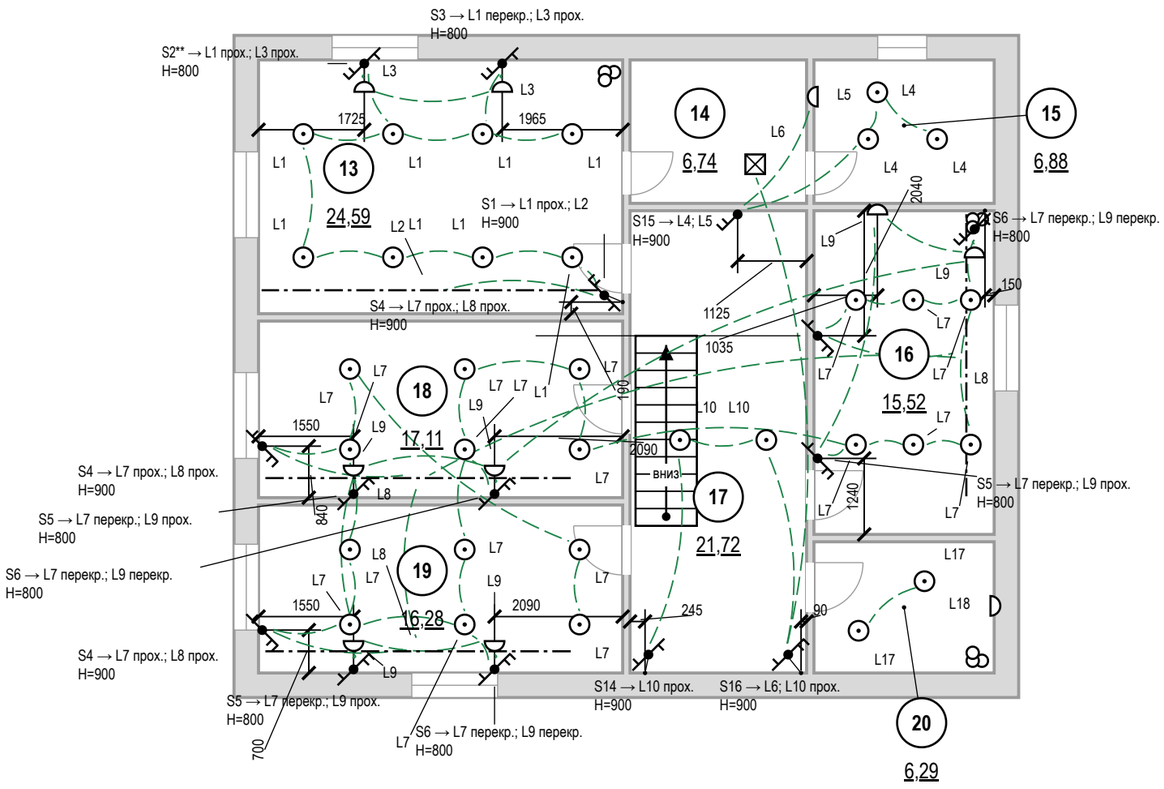

Условные обозначения

- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- S1 → — марка → группы по клавишам (через «;»): прох. — проходной, перекр. — перекрёстный, дим. — светорегулятор; H — высота
- линия связи: выключатель → светильники группы (не трасса кабеля)
- светильник встраиваемый точечный
- светильник потолочный накладной
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- светодиодная лента в профиле / в карнизе короба
- L1 — группа включения у светильника
- 1 — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.

Примечания

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: выключатели — 900 мм от чистого пола, со стороны дверной ручки (ПУЭ 7.1.51).
3. Линии связи показывают, какой выключатель какую группу L включает; это не трасса кабеля. Трасса — принципиальная, фактическую зафиксировать исполнительной схемой.
4. Группы из нескольких мест (L1 — S1, S2**, S3; L3 — S2**, S3; L7 — S4, S4, S4, S5, S5, S5, S6, S6, S6; L8 — S4, S4, S4; L9 — S5, S5, S5, S6, S6, S6; L10 — S14, S16): на крайних местах — проходные клавиши, на промежуточных — перекрёстные; механизмы — в ведомости изделий.
5. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
6. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
7. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
8. Группы без выключателя: L17, L18 — назначить управление до монтажа.
9. Расшифровка клавиш и ведомость изделий — лист 35.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	34	152

План выключателей и схема включения · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 37 из 190

02

Электрооборудование

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683486e8045 · стр. 38 из 190

Ведомость электроточек и изделий

Электроточки, изделия, светильники, клавиши выключателей · б/м

Ведомость электроточек

Марка	Пом.	Назначение	Н, мм	Гр.
Р16	1	фартук: мелкая техника	1150	9
Р17**	1	фартук: мелкая техника	1150	9
Р18	1	фартук: мелкая техника	1150	9
Р19	1	фартук: мелкая техника	1150	9
Р20	1	холодильник встроенный М20 (розетка в модуле М21)	150	10
Р21**	1	вытяжка М25 (в модуле, съёмная панель)	2200	10
Р22	1	кухня: мелкая техника	300	10
Р23	1	уборка	300	10
Р24	1	торцевая панель острова М27: мелкая техника	150	10
Р25	1	торцевая панель острова М27: мелкая техника	150	10
Р26	1	посудомоечная машина в острове М27	150	16
ЭВ3	1	варочная панель М22	150	11
ЭВ4**	1	духовой шкаф М22 (вывод в соседнем модуле М23)	150	15
Р9	2	у кровати	600	7
Р10	2	у кровати	600	7
Р11	2	у комода	300	7
Р12**	2	ТВ над комодом (в одной зоне с ТВ2, LAN2)	1100	7
Р13	2	уборка	300	7
Р14	2	уборка у входа	300	7
КУП1**	3	КУП — уравнивание потенциалов (ДСУП)	300	
Р7**	3	стиральная машина, IP44	1000	12
Р8**	3	фен у умывальника, IP44	1000	13
ЭВ4**	3	вентилятор ВР1 (таймер выбега)	2389	3
ЭВ6**	3	полотенцесушитель П10, IP44	700	13
ЭВ9**	4	вывод питания котла и насосов	1200	21
Р1	5	ТВ-зона: телевизор, медиаплеер	950	5
Р2	5	ТВ-зона: саундбар	950	5
Р3	5	торшер у дивана М2	300	5
Р4	5	кресло у окна М4	300	5

Ведомость электроточек (продолжение)

Марка	Пом.	Назначение	Н, мм	Гр.
Р5	5	обеденная зона, буфет М6	300	5
Р6	5	уборка	300	5
Р34	6	уборка	300	6
Р15	8	пылесос, сушилка обуви	300	6
Р16	8	уборка	300	6
Р17**	8	питание слаботочного щита (рядом с ЩС**)	1700	14
ЩК	8	щит квартирный ЩРВ-П-48	1700	
Р36**	10	верстак, электроинструмент	1100	20
Р37**	10	верстак, зарядка аккумуляторов	1100	20
Р38**	10	привод секционных ворот (под потолком у направляющей)	2400	20
Р35	11	балкон: розетка общего назначения, IP44	300	8
Р35	12	балкон: розетка общего назначения, IP44	300	8
Р1	13	у кровати	600	4
Р2	13	у кровати	600	4
Р3	13	рабочий стол	900	4
Р4	13	рабочий стол	900	4
Р5	13	торшер у кресла	300	4
Р6	13	уборка	300	4
КУП1**	15	КУП — уравнивание потенциалов (ДСУП)	300	
Р7**	15	стиральная машина, IP44	1000	12
Р8**	15	фен у умывальника, IP44	1000	13
ЭВ4**	15	вентилятор ВР1 (таймер выбега)	2389	3
ЭВ6**	15	полотенцесушитель П10, IP44	700	13
Р9	16	у кровати	600	17
Р10	16	у кровати	600	17
Р11	16	у комода	300	17
Р12**	16	ТВ над комодом (в одной зоне с ТВ2, LAN2)	1100	17
Р13	16	уборка	300	17
Р14	16	уборка у входа	300	17
Р34	17	уборка	300	6

Ведомость электроточек (продолжение)

Марка	Пом.	Назначение	Н, мм	Гр.
Р9	18	у кровати	600	18
Р10	18	у кровати	600	18
Р11	18	у комода	300	18
Р12**	18	ТВ над комодом (в одной зоне с ТВ2, LAN2)	1100	18
Р13	18	уборка	300	18
Р14	18	уборка у входа	300	18
Р9	19	у кровати	600	19
Р10	19	у кровати	600	19
Р11	19	у комода	300	19
Р12**	19	ТВ над комодом (в одной зоне с ТВ2, LAN2)	1100	19
Р13	19	уборка	300	19
Р14	19	уборка у входа	300	19
КУП2**	20	КУП — уравнивание потенциалов (ДСУП)	300	
Р33**	20	фен у умывальника, IP44	1000	13
ЭВ5**	20	вентилятор ВР3 (таймер выбега)	2389	3
ЭВ7**	20	полотенцесушитель П13, IP44	700	13

Ведомость изделий

Наименование	Марки	Ед.	Кол.
Розетка с з/к и защитными шторками, 16 А	по ведомости точек	шт	62
Розетка IP44 с крышкой, 16 А	Р7**, Р8**, Р33**, Р35	шт	7
Выключатель 1-клав.	S9, S17, S20	шт	3
Выключатель 1-клав. перекрёстный	S8	шт	1
Выключатель 1-клав. проходной	S7, S14, S18, S19	шт	5
Выключатель 2-клав. (перекрёстная + обычная)	S9	шт	1
Выключатель 2-клав. (перекрёстная + проходная)	S1, S5, S16	шт	8
Выключатель 2-клав. перекрёстный	S3, S6, S8, S15	шт	8
Выключатель 2-клав. проходной	S2**, S4, S7	шт	6
Светорегулятор 1-канальный, задний фронт (LED)	S2**	шт	1
Датчик движения ночной подсветки	L11	шт	1

Ведомость изделий (продолжение)

Наименование	Марки	Ед.	Кол.
Рамка 1-постовая	в т. ч. 33 под выключ.	шт	88
Рамка 2-постовая		шт	7
Коробка установочная (подрозетник) Ø68	розетки, выключатели	шт	102
Вывод кабеля под прибор (клеммник)	ЭВ3, ЭВ4**, ЭВ5**, ЭВ6**, ЭВ7**, ЭВ9**	шт	9
Коробка уравнивания потенциалов КУП	КУП1**, КУП2**	шт	3
Блок питания LED 24 В, 30 Вт	БП2	шт	1
Блок питания LED 24 В, 200 Вт, дим.	БП1, БП2	шт	5
Блок питания LED 24 В, 100 Вт, дим.	БП1	шт	1
Блок питания LED 24 В, 20 Вт	БП3	шт	1
Извещатель дымовой автономный	ИП1, ИП2	шт	6
Извещатель тепловой	ИП3, ИП4, ИП6	шт	4
Щит квартирный (состав — лист щита)	ЩК	шт	1
Розетка компьютерная RJ45, кат. 6, с рамкой и подрозетником	LAN1, LAN2, LAN3**	шт	7
Розетка телевизионная (коаксиальная) с рамкой и подрозетником	ТВ1, ТВ2	шт	5
Точка доступа Wi-Fi (оборудование заказчика), питание PoE	AP1**	шт	1
Трубка или монитор домофона (поставка домофонной организации)	ДФ1	шт	1
Щит слаботочный ЩС**: корпус, DIN-рейка, розетки 220 В	ЩС**	шт	1
Патч-панель, портов не менее 8		шт	1
Коммутатор, портов не менее 8, из них PoE 1		шт	1
Кабель домофона — тип по системе поставщика (по лучам от ЩС**, запас 10 %)		м	2,8
Кабель коаксиальный RG-6 (75 Ом) к розеткам ТВ (по лучам от ЩС**, запас 10 %)		м	70,6
Кабель U/UTP кат. 5е (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE) (по лучам от ЩС**, запас 10 %)		м	11,9
Кабель U/UTP кат. 6 (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE) (по лучам от ЩС**, запас 10 %)		м	96,4

Примечания

1. Ведомости сведены с планов розеток, освещения и выключателей; марки, группы и высоты — те же, что у знаков на планах.
2. Механизмы, рамки и светорегуляторы — одной серии; число постов и клавиш сверено с выбранной серией. Перекрёстная клавиша — отдельный механизм серии.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты Н — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
4. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
5. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
6. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
7. Ведомости занимают 2 листов этого наименования: таблицы, не вошедшие в поле листа, продолжены на следующем листе.

Допущения и предложения на листе. Знак «**» предложено (согласовать). См. лист открытых вопросов (лист 7).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	35	152

Ведомость электроточек и изделий

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость электроточек и изделий (продолжение)

Электроточки, изделия, светильники, клавиши выключателей · б/м

Ведомость светильников

Поз.	Марки	Тип	Кол.	P, Вт	Ф, лм	IP	Tц/Ra
1	Св1–Св8, Св31–Св37	встраиваемый точечный	15	12	1000		3000/90
2	Св38, Св39	линейный светильник	2	8	700		3000/90
3	Св17–Св22	встраиваемый точечный	24	12	1050		2700/90
4	Св23	светодиодная лента, 12,3 м	4	118,1	11070		2700/90
5	Св10, Св11, Св24, Св25	настенный (бра), H=1500	10	6	400		2700/90
6	Св12–Св14, Св51	встраиваемый точечный	7	6	500	44	3000/90
7	Св15, Св52	настенный (бра), H=1900	3	8	600	44	3000/90
8	Св16, Св55, Св58	потолочный накладной	4	10	900		3000/90
9	Св9	подвесной	1	15	1200		2700/90
10	Св10	светодиодная лента, 5 м	1	48	4500		2700/90
11	Св26–Св29, Св53, Св54	встраиваемый точечный	8	7	600		3000/90
12	Св30	светодиодная лента, 1,8 м	1	8,6	270		2700/90
13	Св56, Св57	потолочный накладной	2	24	2500		3000/90
14	Св54	встраиваемый точечный	2	9	800	44	3000/90
15	Св1–Св8	встраиваемый точечный	8	12	1000		2700/90
16	Св9	светодиодная лента, 15,5 м	1	148,8	13950		2700/90
17	Св50	встраиваемый точечный	1	7	600	44	3000/90

Расшифровка клавиш

Марка	Пом.	H, мм	Клав.	Механизм	Группа: светильники
S1	5	900	1	перекрёстный	L1: Св1–Св8
			2	проходной	L2: Св9
S1	13	900	1	перекрёстный	L1: Св1–Св8
			2	проходной	L2: Св9
S2**	5	900	1	светорегулятор	L3: Св10, Св11
S2**	13	800	1	проходной	L1: Св1–Св8
			2	проходной	L3: Св10, Св11

Расшифровка клавиш (продолжение)

Марка	Пом.	H, мм	Клав.	Механизм	Группа: светильники
S3	13	800	1	перекрёстный	L1: Св1–Св8
			2	перекрёстный	L3: Св10, Св11
S4	2	900	1	проходной	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L8: Св23
S4	16	900	1	проходной	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L8: Св23
S4	18	900	1	проходной	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L8: Св23
S4	19	900	1	проходной	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L8: Св23
S5	2	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L9: Св24, Св25
S5	16	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L9: Св24, Св25
S5	18	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L9: Св24, Св25
S5	19	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	проходной	L9: Св24, Св25
S6	2	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	перекрёстный	L9: Св24, Св25
S6	16	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	перекрёстный	L9: Св24, Св25
S6	18	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	перекрёстный	L9: Св24, Св25
S6	19	800	1	перекрёстный	L7: Св17–Св22
			2	перекрёстный	L9: Св24, Св25
S7	1	900	1	проходной	L4: Св12–Св14, Св31–Св37
			2	проходной	L5: Св15, Св38, Св39
S7	8	900	1	проходной	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S8	1	900	1	перекрёстный	L4: Св12–Св14, Св31–Св37
			2	перекрёстный	L5: Св15, Св38, Св39
S8	8	900	1	перекрёстный	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S9	1	900	1	обычный	L17: Св50, Св51, Св54

Расшифровка клавиш (продолжение)

Марка	Пом.	H, мм	Клав.	Механизм	Группа: светильники
S9	8	900	1	перекрёстный	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
			2	обычный	L11: Св30
S14	6	900	1	проходной	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S14	17	900	1	проходной	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S15	6	900	1	перекрёстный	L4: Св12–Св14, Св31–Св37
			2	перекрёстный	L5: Св15, Св38, Св39
S15	17	900	1	перекрёстный	L4: Св12–Св14, Св31–Св37
			2	перекрёстный	L5: Св15, Св38, Св39
S16	6	900	1	проходной	L6: Св16
			2	перекрёстный	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S16	17	900	1	проходной	L6: Св16
			2	перекрёстный	L10: Св26–Св29, Св53, Св54
S17	9	900	1	обычный	L19: Св55
S18	10	900	1	проходной	L20: Св56, Св57
S19	10	900	1	проходной	L20: Св56, Св57
S20	4	900	1	обычный	L21: Св58

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Продолжение ведомостей: лист 2 из 2 этого наименования; таблицы, прерванные на предыдущем листе, продолжены с заголовком «(продолжение)».
2. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
3. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
4. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
5. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	36	152

Ведомость электроточек и изделий (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Однолинейная схема щита

Щит квартирный ЩК · гр. 1—11 из 21 · без масштаба

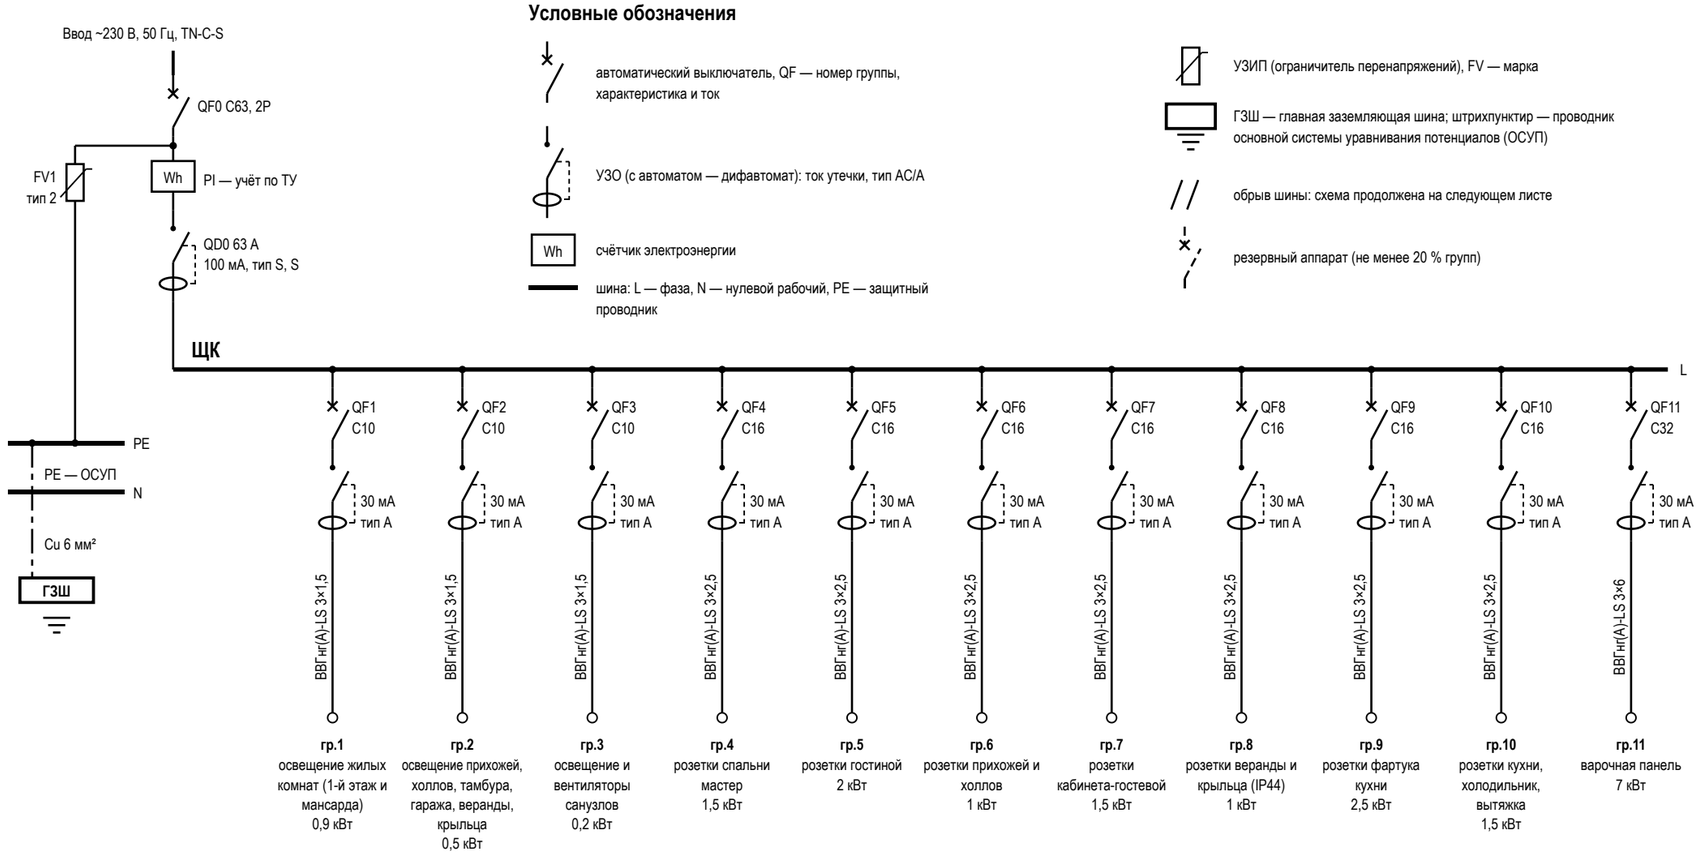

Условные обозначения

- автоматический выключатель, QF — номер группы, характеристика и ток
- УЗО (с автоматом — дифавтомат): ток утечки, тип AC/A
- Wh — счётчик электроэнергии
- шина: L — фаза, N — нулевой рабочий, PE — защитный проводник
- УЗИП (ограничитель перенапряжений), FV — марка
- ГЗШ — главная заземляющая шина; штрихпунктир — проводник основной системы уравнивания потенциалов (ОСУП)
- обрыв шины: схема продолжена на следующем листе
- резервный аппарат (не менее 20 % групп)

Данные щитка

Показатель	Значение
Номер щитка	ЩК
Тип	ЩРВ-П-72, IP41
Уст. мощность, кВт	36,1
Разреш. мощность, кВт	15
Расчётная, кВт	13,8
Автоматы 1п: занят. / рез.	21 / 5
Модулей: всего / занято	72 / 48
Ток на вводе, А	63
Вводной аппарат	QF0 C63, 2P
УЗИП	FV1, тип 2, ЩК, после счётчика
ГЗШ, проводник ОСУП	Cu 6 мм²
Листов схемы	2 (группы по листам)

Таблица групп щита ЩК и кабельный журнал

№	Назначение	Помещения	Автомат	УЗО / дифавтомат	Кабель	Длина, м	Р, кВт	Точек
1	освещение жилых комнат (1-й этаж и мансарда)	1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19	C10	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	95	0,9	96
2	освещение прихожей, холлов, тамбура, гаража, веранды, крыльца	1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17	C10	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	80	0,5	26
3	освещение и вентиляторы санузлов	3, 6, 15, 17, 20	C10	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	45	0,2	16
4	розетки спальни мастер	13	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	30	1,5	6
5	розетки гостиной	5	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	30	2	6
6	розетки прихожей и холлов	6, 8, 17	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	40	1	4
7	розетки кабинета-гостевой	2	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	20	1,5	6
8	розетки веранды и крыльца (IP44)	11, 12	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	25	1	2
9	розетки фартука кухни	1	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	15	2,5	4
10	розетки кухни, холодильник, вытяжка	1	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	18	1,5	6
11	варочная панель	1	C32	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×6	15	7	1

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Открытые вопросы и конфликты по листу: К-4.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Схема однолинейная: одна линия — фаза, N и PE группы; аппараты — в отключённом положении (ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.755). Номера групп — как у точек на планах (гр.). За отметку 0,000 принят уровень чистого пола; высота щита — по плану розеток.
2. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
3. УЗО тип A — для линий с электроникой, стиральной и посудомоечной машиной, LED-драйверами; тип AC — только для чисто активной нагрузки.
4. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
5. Номинал автомата — не выше допустимого тока кабеля: 1,5 мм² — до 10 А, 2,5 мм² — до 16 А. Резерв щита — не менее 20 % модулей.
6. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
7. УЗИП FV1 — после вводного автомата, проводник к шине PE — кратчайший, без петель. Шина PE щита соединяется с ГЗШ проводником ОСУП; к ГЗШ присоединяются трубы водопровода и отопления на вводе в квартиру (ПУЭ 7.1.87). Шины N и PE — раздельные, после разделения PEN не объединяются.
8. До подключения нагрузки — приёмо-сдаточные испытания с протоколом: сопротивление изоляции линий не менее 0,5 МОм, срабатывание УЗО по току и времени, непрерывность защитных проводников PE (ПУЭ, гл. 1.8).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	37	152

Однолинейная схема щита

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 41 из 190

Однолинейная схема щита (продолжение)

Щит квартирный ЩК · гр. 12—21 из 21 · без масштаба

Продолжение однолинейной схемы щита ЩК, начало — лист 37

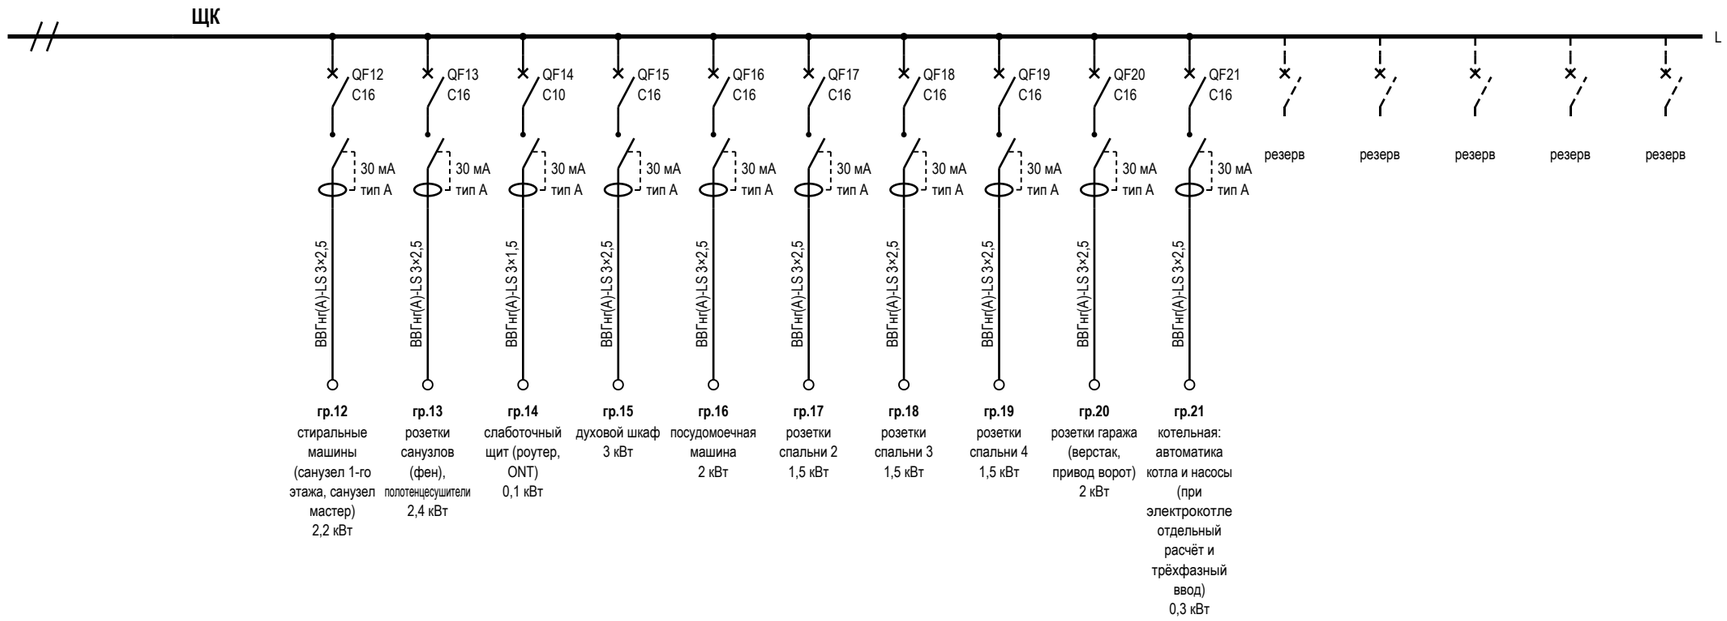

Таблица групп щита ЩК и кабельный журнал (продолжение)

№	Назначение	Помещения	Автомат	УЗО / дифавтомат	Кабель	Длина, м	Р, кВт	Точек
12	стиральные машины (санузел 1-го этажа, санузел мастер)	3, 15	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	30	2,2	2
13	розетки санузлов (фен), полотенцесушители	3, 15, 20	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	45	2,4	6
14	слаботочный щит (роутер, ONT)	8	C10	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	5	0,1	1
15	духовой шкаф	1	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	15	3	1
16	посудомоечная машина	1	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	15	2	1
17	розетки спальни 2	16	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	30	1,5	6
18	розетки спальни 3	18	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	35	1,5	6
19	розетки спальни 4	19	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	35	1,5	6
20	розетки гаража (верстак, привод ворот)	10	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	30	2	3
21	котельная: автоматика котла и насосы (при электрокотле отдельный расчёт и трёхфазный ввод)	4	C16	30 мА, тип A	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	10	0,3	1
	Итого по сечениям ВВГнг(A)-LS (все группы щита), м: 3×1,5 — 225; 3×2,5 — 423; 3×6 — 15					663		

Примечания

1. Лист — продолжение однолинейной схемы щита ЩК: начало, данные щитка и условные обозначения — лист 37. Ввод, учёт, вводной аппарат, УЗИП, шины N и PE и ГЗШ показаны там же; шина L листа — та же шина щита.
2. Схема однолинейная: одна линия — фаза, N и PE группы; аппараты — в отключённом положении (ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.755). Номера групп — как у точек на планах (гр.). За отметку 0,000 принят уровень чистого пола; высота щита — по плану розеток.
3. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
4. УЗО тип A — для линий с электроникой, стиральной и посудомоечной машиной, LED-драйверами; тип AC — только для чисто активной нагрузки.
5. Кабель — медный, исполнение нг(A)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
6. Номинал автомата — не выше допустимого тока кабеля: 1,5 мм² — до 10 А, 2,5 мм² — до 16 А. Резерв щита — не менее 20 % модулей.
7. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
8. До подключения нагрузки — приёмо-сдаточные испытания с протоколом: сопротивление изоляции линий не менее 0,5 МОм, срабатывание УЗО по току и времени, непрерывность защитных проводников PE (ПУЭ, гл. 1.8).

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	38	152

Однолинейная схема щита (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 42 из 190

План принципиальных трасс · 1-й этаж

Силовые трассы и объёмы электромонтажа, слаботочка в объёмах · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

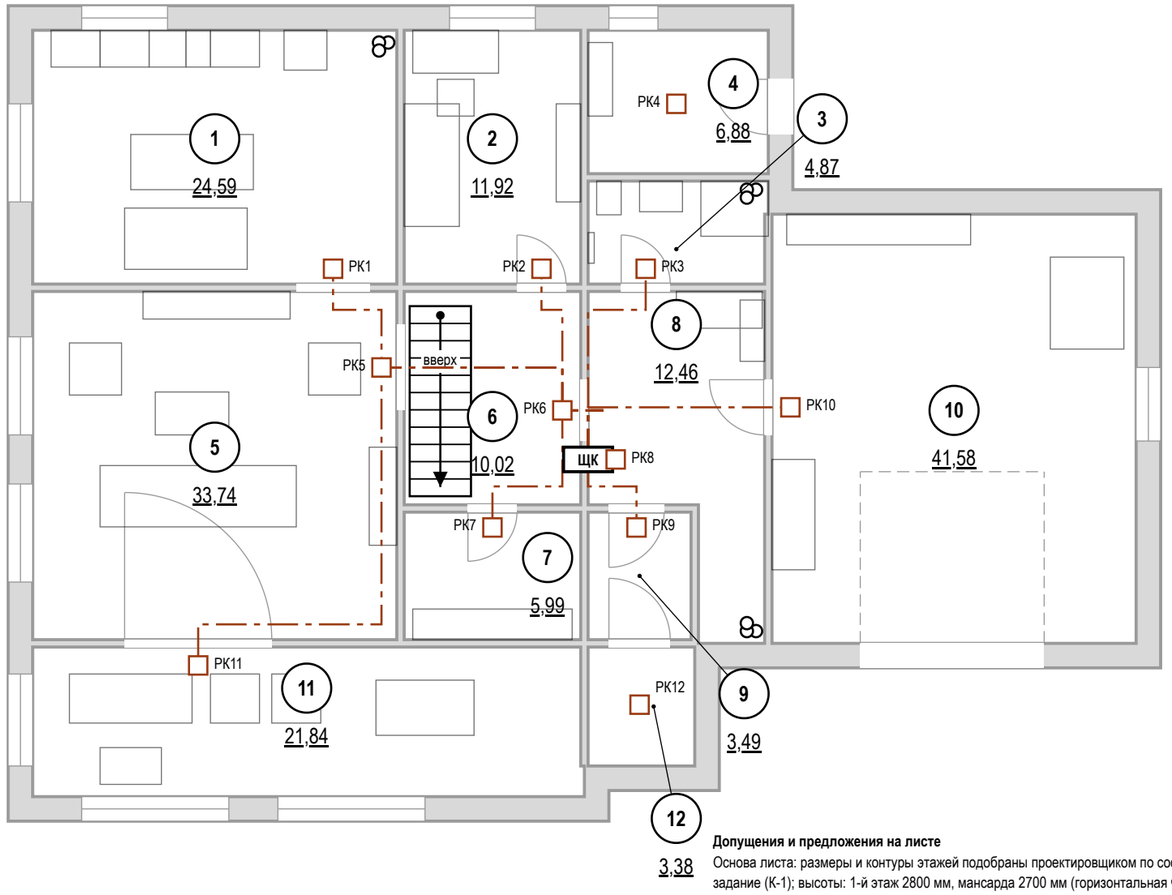

Кабель по группам ВВГнг(А)-LS, м

Гр.	мм²	Трасса	Данные
1	3×1,5	135,2	95
2	3×1,5	136,2	80
3	3×1,5	25,8	45
5	3×2,5	33,5	30
6	3×2,5	13,3	40
7	3×2,5	24,9	20
8	3×2,5	35	25
9	3×2,5	32,1	15
10	3×2,5	33,6	18

Гр.	мм²	Трасса	Данные
11	3×6	23,6	15
12	3×2,5	12,3	30
13	3×2,5	14	45
14	3×1,5	3,8	5
15	3×2,5	22,7	15
16	3×2,5	16,2	15
20	3×2,5	23,9	30
21	3×2,5	16,2	10
Σ		**602,3**	**663**

Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м²
1	Кухня-столовая	24,59
2	Кабинет-гостевая	11,92
3	Санузел 1 этажа	4,87
4	Котельная	6,88
5	Гостиная	33,74
6	Холл с лестницей	10,02
7	Кладовая	5,99
8	Прихожая	12,46
9	Тамбур	3,49
10	Гараж	41,58
11	Веранда *	21,84
12	Крыльцо *	3,38
	Итого (общая площадь)	270,67

Объёмы прокладки

Работа, материал	Ед.	Кол.
Гофротруба Ø20 в потолочном пространстве	м	268,6
Кабель-канал плинтуса для силовых линий	м	156,7
Короб или накладной канал для вертикальных спусков и подъёмов	м	92,4
Коробка распределительная (РК) над дверью помещения	шт	12
Слаботочка: кабель домофона	м	2,8
Слаботочка: Кабель коаксиальный RG-6 (75 Ом) к розеткам ТВ	м	30
Слаботочка: Кабель U/UTP кат. 5е (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE)	м	11,9
Слаботочка: U/UTP кат. 6 (LAN, Wi-Fi, камеры)	м	33,4
Слаботочка: гофротруба Ø20 отдельно от силовых	м	70,3

Штробы — только после заключения

Работа	Ед.	Кол.
Вертикальные штробы 20×20 мм от потолка до каждой настенной точки (в маршрут без штроб не входят)	м	115,48

Условные обозначения

- **ЩК** — щит квартирный
- РК — распределительная коробка над дверью помещения
- магистраль от щита к РК: потолочное пространство, гофра
- мебель и сантехприборы — подложка

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты Н — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
3. Кабель — медный, исполнение нг(А)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
4. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
5. Длины — по плану: от щита вверх в потолочное пространство, по дверям и коридору без захода в мокрые помещения к распределительной коробке над дверью, далее к точкам; вертикали считаются вниз и обратно (у последней точки цепочки — в один конец); запас 10 %. Трассы принципиальные: фактическую зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
6. Несущие стены не определены: штробы в стенах не выполнять. Маршрут проложен без штроб: горизонтали — за потолком в гофре (268,6 м) и в кабель-канале плинтуса (156,7 м), вертикали — в коробе или накладном канале (162,6 м кабеля). Точек: за потолком — 44, спуск из потолка — 10, по плинтусу — 20, плинтус и подъём 33.
7. Вариант со штробами — работа после технического заключения: 115,48 м вертикальных штроб от потолка до каждой настенной точки; условие — только после технического заключения: стена не несущая (или вертикальная штроба в несущей согласована конструктором), глубина и ширина 20–25 мм, не в зонах 0–2 ванной. Без заключения и согласования конструктора в смету и в график эта работа не входит.
8. В данных проекта (журнал щита) длины кабеля внесены оценкой (663 м), по трассам из геометрии — 602 м (-9 %): к закупке и в смету принимать длины по трассам, а оценку в данных проекта заменить.
9. Слаботочные сети: кабели и точки считаются по лучам от ЩС** (лист слаботочных сетей): 78 м, портов патч-панели и коммутатора не менее 4; из точек 2 предложения листа слаботочки, не подтверждённые заказчиком. Изделия — в ведомости изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	39	152

План принципиальных трасс · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 43 из 190

План принципиальных трасс · Мансарда

Силовые трассы и объёмы электромонтажа, слаботочка в объёмах · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

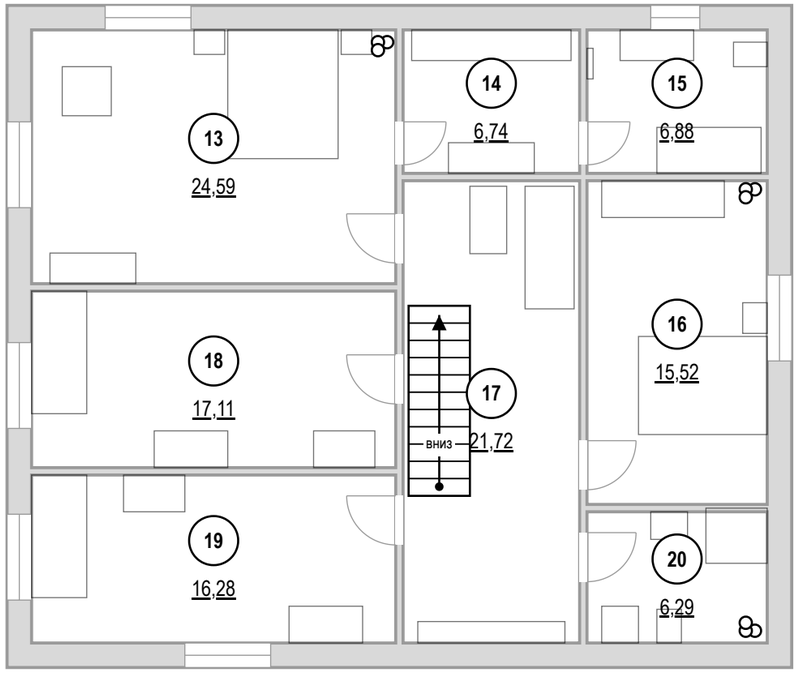

Трассы не построены

нет точки щита квартирного (points kind: panel) — трассу строить не от чего

Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м²
13	Спальня мастер	24,59
14	Гардеробная мастер	6,74
15	Санузел мастер	6,88
16	Спальня 2	15,52
17	Холл мансарды	21,72
18	Спальня 3	17,11
19	Спальня 4	16,28
20	Санузел 2	6,29
	Итого (общая площадь)	270,67

Условные обозначения

- ЩК — щит квартирный
- РК — распределительная коробка над дверью помещения
- магистраль от щита к РК: потолочное пространство, гофра
- мебель и сантехприборы — подложка

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты Н — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Розеточные и мокрые линии — через УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30 мА (ПУЭ 7.1.79); в санузле выполнить ДСУП (ПУЭ 7.1.87–7.1.88).
3. Кабель — медный, исполнение нг(А)-LS (ГОСТ 31565-2012); скрытая прокладка только горизонтально и вертикально, фактические трассы зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой.
4. Расчёт нагрузок, токов КЗ, селективности и сечений — по проекту ЭОМ организации с допуском СРО; лист задаёт состав, расположение и группы.
5. Щит квартиры (дома) — на 1-м этаже: кабели групп Мансарда поднимаются от щита в вертикальном кабель-канале (коробе) у лестницы и далее за потолком к точкам. Место короба и проход через перекрытие — задание конструктору; длины трасс этажа считаются после этого решения.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	40	152

План принципиальных трасс · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 44 из 190

План слаботочных сетей · 1-й этаж

Интернет, ТВ, домофон · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

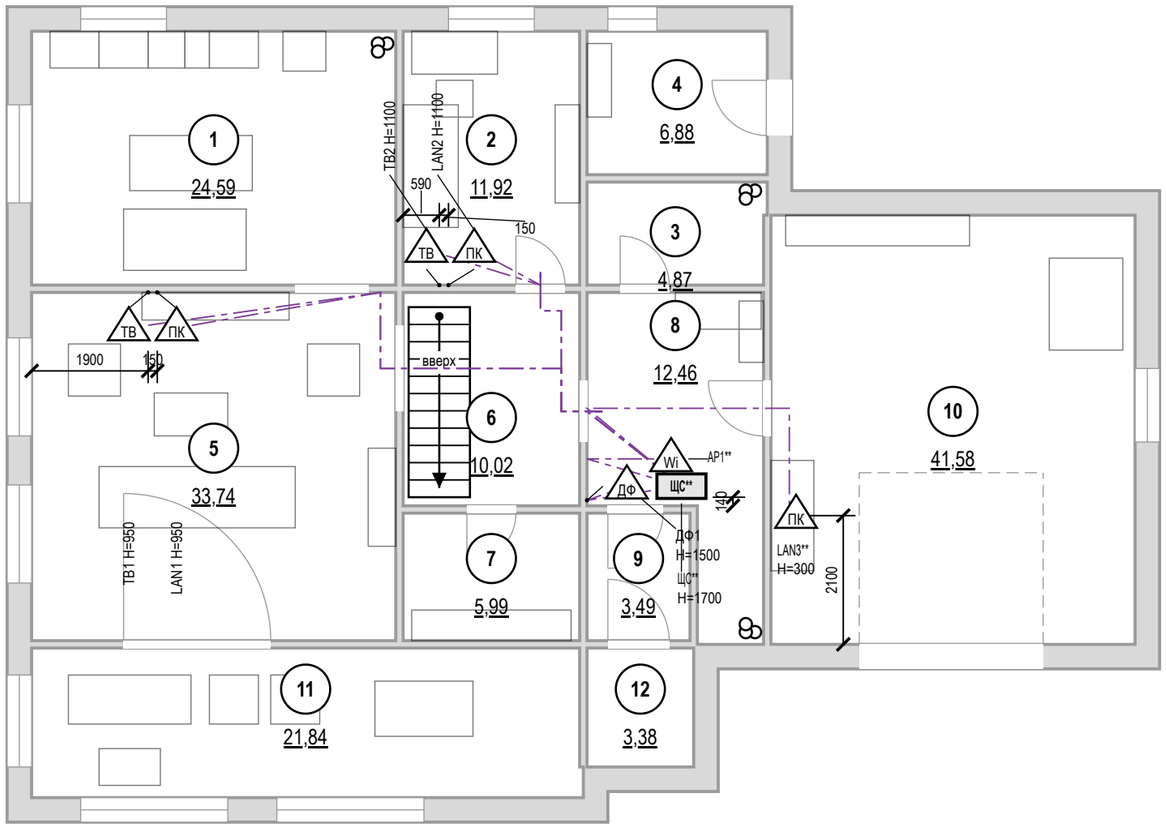

Ведомость слаботочных точек

Марка	Пом.	Назначение	H, мм	Кабель
TB2	2	розетка ТВ	1100	RG-6
LAN2	2	розетка LAN (RJ45)	1100	U/UTP кат. 6
TB1	5	розетка ТВ	950	коаксиальный RG-6
LAN1	5	розетка LAN (RJ45)	950	U/UTP кат. 6
ЩС**	8	щит слаботочный	1700	ввод пров.
ДФ1	8	домофон (трубка)	1500	по системе
AP1**	8	точка доступа Wi-Fi		U/UTP кат. 6
LAN3**	10	розетка LAN (RJ45)	300	U/UTP кат. 5e/6

Условные обозначения

- ЩС — щит слаботочный: ввод провайдера, роутер, коммутатор
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- ДФ — трубка или монитор домофона
- Wi — точка доступа Wi-Fi (питание PoE)
- кабель от ЩС до точки, отдельным лучом
- мебель и сантехприборы — подложка
- (1) — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав; AP1 — точка доступа Wi-Fi: число и места; LAN3 — розетка LAN у рабочего стола.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: розетки LAN и ТВ — 300 мм от чистого пола.
3. Слаботочные кабели — отдельно от силовых: в своей трубе или лотке, при параллельной прокладке не ближе 100 мм к силовым, пересечения под прямым углом; каждую точку — отдельным кабелем от ЩС** без скруток.
4. Трассы на листе — принципиальные; фактические зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой. Силовые линии, УЗО 30 мА, ДСУП, кабель нг(A)-LS — по листам розеток и щита.
5. Проект силовой части и расчёт токов КЗ — по проекту ЭОМ; слаботочная часть согласуется с провайдером и управляющей компанией (домофон, коллективное ТВ).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	41	152

План слаботочных сетей · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 45 из 190

План слаботочных сетей · Мансарда

Интернет, ТВ, домофон · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

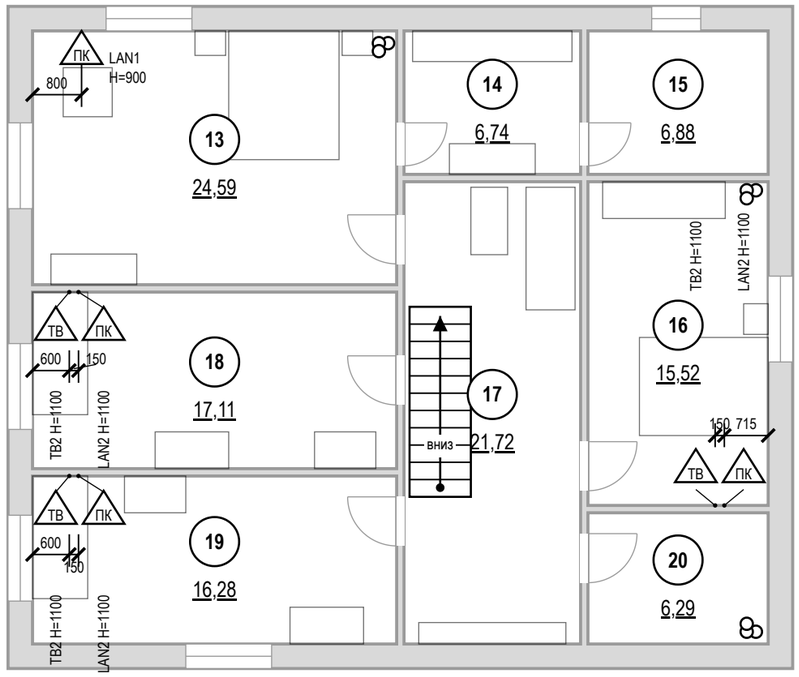

Ведомость слаботочных точек

Марка	Пом.	Назначение	H, мм	Кабель
LAN1	13	розетка LAN (RJ45)	900	U/UTP кат. 6
TB2	16	розетка ТВ	1100	RG-6
LAN2	16	розетка LAN (RJ45)	1100	U/UTP кат. 6
TB2	18	розетка ТВ	1100	RG-6
LAN2	18	розетка LAN (RJ45)	1100	U/UTP кат. 6
TB2	19	розетка ТВ	1100	RG-6
LAN2	19	розетка LAN (RJ45)	1100	U/UTP кат. 6

Условные обозначения

ПК — розетка компьютерная RJ45

ТВ — розетка телевизионная

мебель и сантехприборы — подложка

(1) — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола. Высоты H — от чистого пола до оси изделия; привязки — от чистовой грани стены до оси механизма (у рамки на несколько постов — до оси рамки).
2. Высота установки, не указанная на плане: розетки LAN и ТВ — 300 мм от чистого пола.
3. Слаботочные кабели — отдельно от силовых: в своей трубе или лотке, при параллельной прокладке не ближе 100 мм к силовым, пересечения под прямым углом; каждую точку — отдельным кабелем от ЩС** без скруток.
4. Трассы на листе — принципиальные; фактические зафиксировать исполнительной схемой до закрытия отделкой. Силовые линии, УЗО 30 мА, ДСУП, кабель нг(A)-LS — по листам розеток и щита.
5. Проект силовой части и расчёт токов КЗ — по проекту ЭОМ; слаботочная часть согласуется с провайдером и управляющей компанией (домофон, коллективное ТВ).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	42	152

План слаботочных сетей · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 46 из 190

План вентиляции · 1-й этаж

Вытяжка, приток, переток · кондиционирование не предусмотрено · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

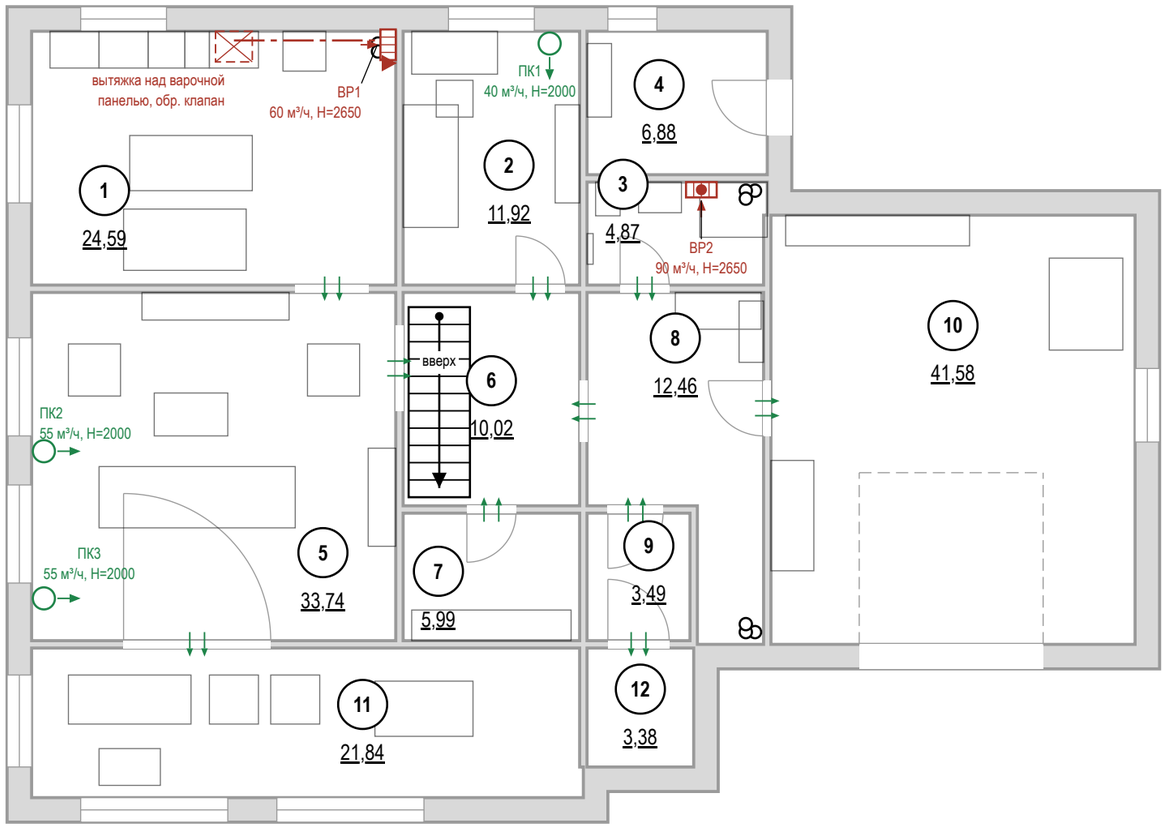

Условные обозначения

- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- номер помещения, площадь м²
- вытяжная решётка в вентканал: марка, расход м³/ч, Н центра от чистого пола
- вытяжная решётка с бытовым вентилятором и обратным клапаном: марка, расход, Н
- приточный клапан (КИВ) в наружной стене: марка, расход, Н центра
- переток: зазор под полотном или переточная решётка
- кухонная вытяжка над варочной панелью
- воздуховод кухонной вытяжки в коробе под потолком
- отдельный вход воздуховода в вентканал, обратный клапан

Воздухообмен, м³/ч

№	Помещение	Выт. норма	Выт. проект	Прит. норма	Прит. проект	Устройства
1	Кухня-столовая	60	60			ВР1
2	Кабинет-гостевая			36	40	ПК1
3	Санузел 1 этажа	50	90			ВР2
4	Котельная	4				переток
5	Гостиная			102	110	ПК2, ПК3
7	Кладовая	3				переток
10	Гараж	23				переток
	Итого	**140**	**150**	**120**	**150**	

Воздухообмен квартиры — по большей из сумм притока и вытяжки: норма 140 м³/ч, проект 150 м³/ч.
Вытяжка не меньше притока — баланс сведён.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Расчёт систем ОВ и подбор оборудования — проектная организация с допуском СРО; лист даёт места, трассы и привязки.
2. Нормы вытяжки — СП 54.13330.2022 (Изм. 1, 2), табл. 7.1: кухня с электроплитой 60 м³/ч, с газовой 100; ванная и совмещённый санузел 50; уборная 25; гардеробная 0,2 ч⁻¹. Приток в жилые — 3 м³/ч на 1 м² (менее 20 м² общей площади на человека), иначе 30 м³/ч на человека.
3. Вентканалы и шахты не сужать, не переносить и не закрывать; вентилятор и кухонная вытяжка — через обратный клапан, без перекрытия естественной тяги.
4. Проектные расходы — не ниже нормы, вытяжка сведена с притоком вентиляторами мокрых помещений. Клапаны — в простенке у окна, центр 2000 мм, не над кроватью, не ближе 300 мм к стоякам отопления; типоразмер — на расход.
5. Кухонная вытяжка в воздухообмен не включена: воздуховод не менее Ø125 в коробе, вход в канал отдельный.
6. Переток — зазор под полотнами межкомнатных дверей или переточная решётка.
7. Кондиционирование заданием не предусмотрено; при установке трассы фреона и дренажа (не менее 40 мм/м, в К1 через сифон) и питание заложить до черновых работ.
8. Привязки оборудования — по паспортам приобретённых моделей, до черновых работ.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	43	152

План вентиляции · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 47 из 190

План вентиляции · Мансарда

Вытяжка, приток, переток · кондиционирование не предусмотрено · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

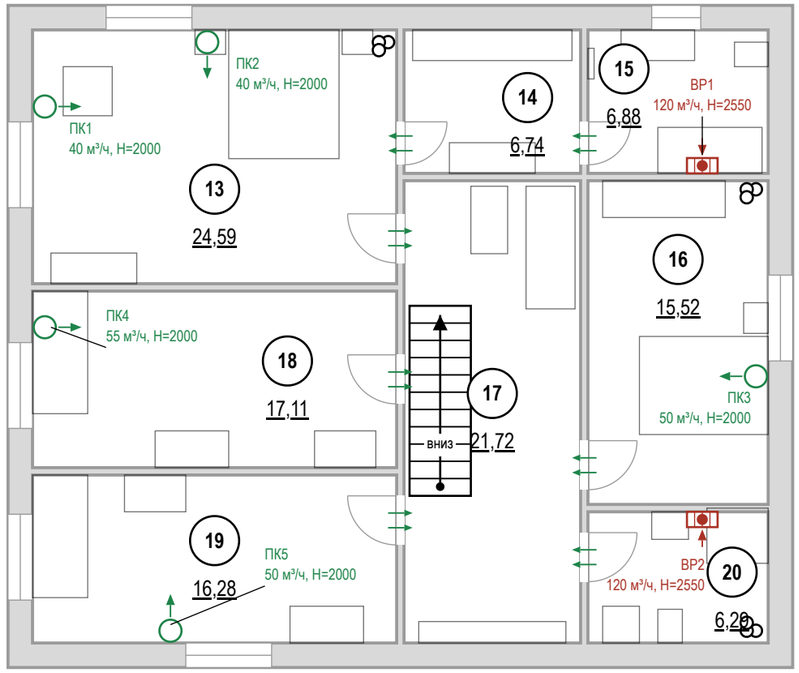

Условные обозначения

- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- 1 — номер помещения, площадь м²
- вытяжная решётка с бытовым вентилятором и обратным клапаном: марка, расход, Н
- приточный клапан (КИВ) в наружной стене: марка, расход, Н центра
- переток: зазор под полотном или переточная решётка

Воздухообмен, м³/ч

№	Помещение	Выт. норма	Выт. проект	Прит. норма	Прит. проект	Устройства
13	Спальня мастер			74	80	ПК1, ПК2
14	Гардеробная мастер	4				переток
15	Санузел мастер	50	120			ВР1
16	Спальня 2			47	50	ПК3
18	Спальня 3			52	55	ПК4
19	Спальня 4			49	50	ПК5
20	Санузел 2	50	120			ВР2
	Итого	**104**	**240**	**120**	**235**	

Воздухообмен квартиры — по большей из сумм притока и вытяжки: норма 120 м³/ч, проект 240 м³/ч.
Вытяжка не меньше притока — баланс сведён.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Расчёт систем ОВ и подбор оборудования — проектная организация с допуском СРО; лист даёт места, трассы и привязки.
2. Нормы вытяжки — СП 54.13330.2022 (Изм. 1, 2), табл. 7.1: кухня с электроплитой 60 м³/ч, с газовой 100; ванная и совмещённый санузел 50; уборная 25; гардеробная 0,2 ч⁻¹. Приток в жилые — 3 м³/ч на 1 м² (менее 20 м² общей площади на человека), иначе 30 м³/ч на человека.
3. Вентканалы и шахты не сужать, не переносить и не закрывать; вентилятор и кухонная вытяжка — через обратный клапан, без перекрытия естественной тяги.
4. Проектные расходы — не ниже нормы, вытяжка сведена с притоком вентиляторами мокрых помещений. Клапаны — в простенке у окна, центр 2000 мм, не над кроватью, не ближе 300 мм к стоякам отопления; типоразмер — на расход.
5. Переток — зазор под полотнами межкомнатных дверей или переточная решётка.
6. Кондиционирование заданием не предусмотрено; при установке трассы фреона и дренажа (не менее 40 мм/м, в К1 через сифон) и питание заложить до черновых работ.
7. Привязки оборудования — по паспортам приобретённых моделей, до черновых работ.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	44	152

План вентиляции · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 48 из 190

План отопления · 1-й этаж

Радиаторы, стояки, подводки · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

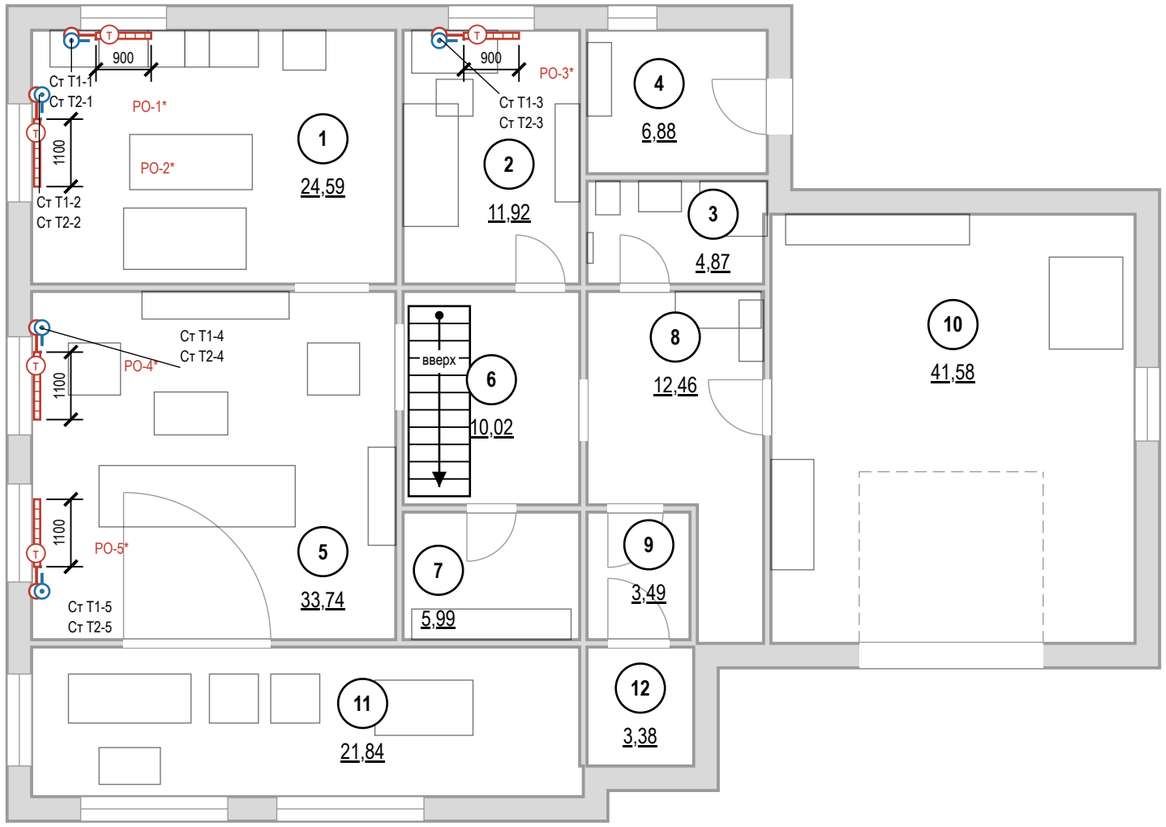

Условные обозначения

- (1) — номер помещения, площадь м²
- радиатор отопления (марка РО-N, длина по плану)
- (Т) — клапан с термоголовкой на подаче
- стояк отопления, подающий (Ст Т1-N)
- стояк отопления, обратный (Ст Т2-N)
- Т1 — отопление, подающий трубопровод
- Т2 — отопление, обратный трубопровод

Ведомость радиаторов

Марка	Помещение	Тип	Д×В×Г, мм	Низ / стена	Q, Вт
РО-1	1. Кухня-столовая	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-2	1. Кухня-столовая	панельный*	1100×600×100	120 / 40	расч.
РО-3	2. Кабинет-гостевая	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-4	5. Гостиная	панельный*	1100×600×100	120 / 40	расч.
РО-5	5. Гостиная	панельный*	1100×600×100	120 / 40	расч.

* тип и мощность — по теплотехническому расчёту
Низ — от чистого пола, стена — зазор до задней панели, мм.

Привязки — до обмера
Стояки отопления в исходных данных не заданы: показаны у откосов окон, подводки — принципиально. До черновых работ — обмер стояков и паспорта приборов; лист перевыпустить по факту.

Примечания

1. Расчёт системы отопления, теплопотерь и подбор приборов — проектная организация с допуском СРО; лист даёт места и привязки.
2. Тип, длина и мощность радиаторов — по теплотехническому расчёту; лист задаёт места, зазоры и подключение.
3. Радиаторы — под каждым окном жилых комнат и кухни, центр по оси проёма, длина 0,7 ширины окна (кратно 100); окончательно — по расчёту.
4. Зазоры радиатора: низ не менее 100 мм от чистого пола, верх не менее 100 мм до подоконника, 30–50 мм от стены до задней панели; центр по оси окна с допуском ±20 мм.
5. Радиаторы не закрывать глухими коробами и мебелью; перенос и замена приборов в многоквартирном доме — переустройство, согласование с управляющей организацией (ЖК РФ ст. 25–26); вынос на лоджию запрещён.
6. Трубы отопления через межквартирные стены не прокладывать (СП 51.13330.2011, п. 9.19); через перекрытия и перегородки — в гильзах.
7. Привязки приборов и подводок — по паспортам приобретённых радиаторов и клапанов, до черновых работ.
8. До закрытия отделкой трубопроводы отопления испытать гидростатическим давлением с оформлением акта (СП 73.13330.2016, 7.2–7.3).

Допущения и предложения на листе
Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	45	152

План отопления · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 49 из 190

План отопления · Мансарда

Радиаторы, стояки, подводки · размеры в мм · высоты от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

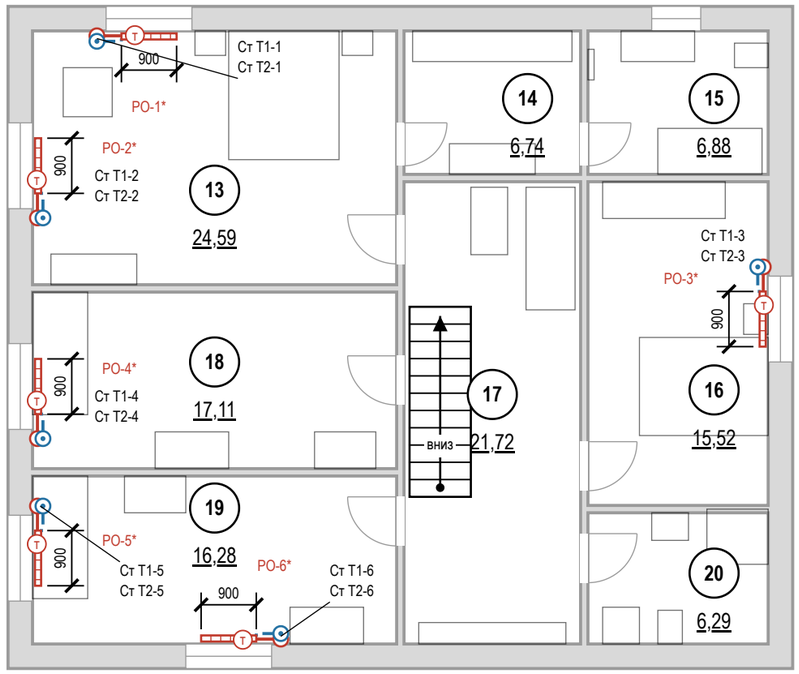

Условные обозначения

- (1) — номер помещения, площадь м²
- радиатор отопления (марка РО-N, длина по плану)
- клапан с термоголовкой на подаче
- стояк отопления, подающий (Ст Т1-N)
- стояк отопления, обратный (Ст Т2-N)
- Т1 — отопление, подающий трубопровод
- Т2 — отопление, обратный трубопровод

Ведомость радиаторов

Марка	Помещение	Тип	Д×В×Г, мм	Низ / стена	Q, Вт
РО-1	13. Спальня мастер	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-2	13. Спальня мастер	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-3	16. Спальня 2	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-4	18. Спальня 3	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-5	19. Спальня 4	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.
РО-6	19. Спальня 4	панельный*	900×600×100	120 / 40	расч.

* тип и мощность — по теплотехническому расчёту
Низ — от чистого пола, стена — зазор до задней панели, мм.

Привязки — до обмера
Стояки отопления в исходных данных не заданы: показаны у откосов окон, подводки — принципиально. До черновых работ — обмер стояков и паспорта приборов; лист перевыпустить по факту.

Примечания

1. Расчёт системы отопления, теплопотерь и подбор приборов — проектная организация с допуском СРО; лист даёт места и привязки.
2. Тип, длина и мощность радиаторов — по теплотехническому расчёту; лист задаёт места, зазоры и подключение.
3. Радиаторы — под каждым окном жилых комнат и кухни, центр по оси проёма, длина 0,7 ширины окна (кратно 100); окончательно — по расчёту.
4. Зазоры радиатора: низ не менее 100 мм от чистого пола, верх не менее 100 мм до подоконника, 30–50 мм от стены до задней панели; центр по оси окна с допуском ±20 мм.
5. Радиаторы не закрывать глухими коробами и мебелью; перенос и замена приборов в многоквартирном доме — переустройство, согласование с управляющей организацией (ЖК РФ ст. 25–26); вынос на лоджию запрещён.
6. Трубы отопления через межквартирные стены не прокладывать (СП 51.13330.2011, п. 9.19); через перекрытия и перегородки — в гильзах.
7. Привязки приборов и подводок — по паспортам приобретённых радиаторов и клапанов, до черновых работ.
8. До закрытия отделкой трубопроводы отопления испытать гидростатическим давлением с оформлением акта (СП 73.13330.2016, 7.2–7.3).

Допущения и предложения на листе
Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	46	152

План отопления · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

План выводов сантехники · 1-й этаж

Выводы В1, Т3, К1 · привязки от чистовых стен · высоты от чистого пола, мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Фрагмент 1. Санузел 1 этажа (пом. 3)

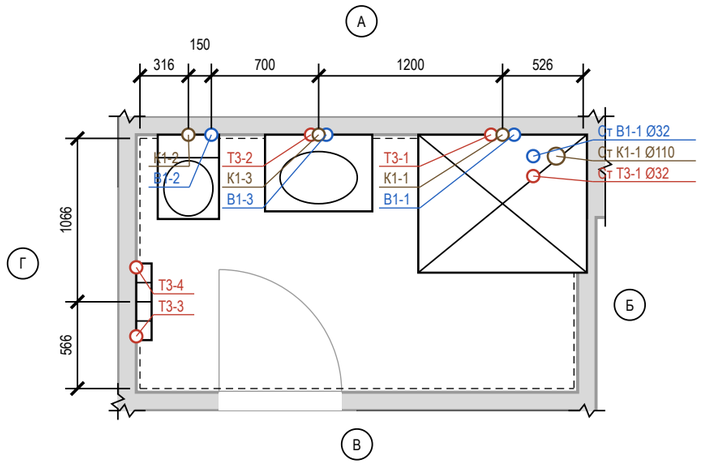

Фрагмент 2. Кухня-столовая (пом. 1)

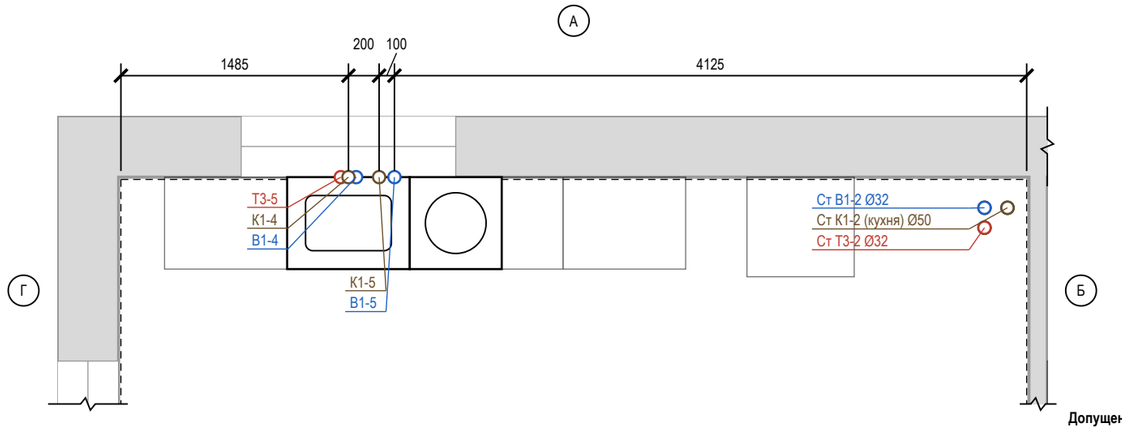

Ведомость привязок выводов

Код	Прибор	Ø	H, мм	Привязка от чист. стен, мм	Прим.
В1-1	Сн1 душ	½"	1200*	ст. А: 451 от Б	межос. 150
Т3-1	Сн1 душ	½"	1200*	ст. А: 601 от Б	межос. 150
К1-1	Сн1 душ	Ø50	70*	ст. А: 526 от Б	сифон поддона
В1-2	Сн2 унитаз подвесной	½"	250*	ст. А: 466 от Г	в раме инсталляции
К1-2	Сн2 унитаз подвесной	Ø110	220*	ст. А: 316 от Г	
В1-3	Сн3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1216 от Г	межос. 100
Т3-2	Сн3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1116 от Г	межос. 100
К1-3	Сн3 умывальник	Ø50	500*	ст. А: 1166 от Г	
Т3-3	Сн4 полотенцесушитель	½"	1150*	ст. Г: 341 от В	подача, межос. 450; байпас и краны
Т3-4	Сн4 полотенцесушитель	½"	1150*	ст. Г: 791 от В	обратка
В1-4	П5 мойка кухонная	½"	600*	ст. А: 1535 от Г	межос. 100
Т3-5	П5 мойка кухонная	½"	600*	ст. А: 1435 от Г	межос. 100
К1-4	П5 мойка кухонная	Ø50	400*	ст. А: 1485 от Г	
В1-5	П6 посудомоечная машина	½"	550*	ст. А: 1785 от Г	кран ПММ в шкафу мойки
К1-5	П6 посудомоечная машина	Ø40	550*	ст. А: 1685 от Г	слив ПММ в шкафу мойки

* — высота по практике монтажа; сверить по паспорту прибора

Условные обозначения

- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- сантехприбор по расстановке (габарит модели)
- чистовая поверхность стены (от неё привязки)
- стояк «Ст К1-N / Ст В1-N» (ГОСТ 21.601), Ø мм
- линия обрыва (граница фрагмента)
- А — обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Привязки выводов даны от чистовых поверхностей стен (облицовка на сторону: санузел 1 этажа — 24 мм (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9); кухня-столовая — 22 мм (фартук: штукатурка 10 + клей 3 + плитка 9)); эти же грани — на развёртках и в раскладке плитки. Высоты — от чистого пола помещения.
2. Высоты и межосевые, отмеченные «*», приняты по практике монтажа; до черновой разводки сверить по паспорту выбранного прибора (смеситель, инсталляция, сифон).
3. Горячая вода (Т3) — слева от холодной (В1), если смотреть на прибор. Допуск установки выводов: ±5 мм в группе, ±20 мм у отдельно стоящих.
4. Расчёт систем водоснабжения и канализации и подбор оборудования выполняет проектная организация; лист задаёт места и высоты выводов.
5. Посудомоечная машина П6: кран и слив — отдельными выводами в шкафу мойки (не за машиной), до машины ≤ 1500 мм.
6. Прибор П5 мойка кухонная, П6 посудомоечная машина взят из расстановки мебели (по шкафу с мойкой).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГД-2026-010-АИ			
						Дом 331 м²			
						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Пров.							РП	47	152
ГИП									
						План выводов сантехники · 1-й этаж	Кырлан Александр Сергеевич		
Н. контр.						М 1:40			
Утв.									

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 51 из 190

План выводов сантехники · Мансарда

Выводы В1, Т3, К1 · привязки от чистовых стен · высоты от чистого пола, мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Фрагмент 1. Санузел мастер (пом. 15)

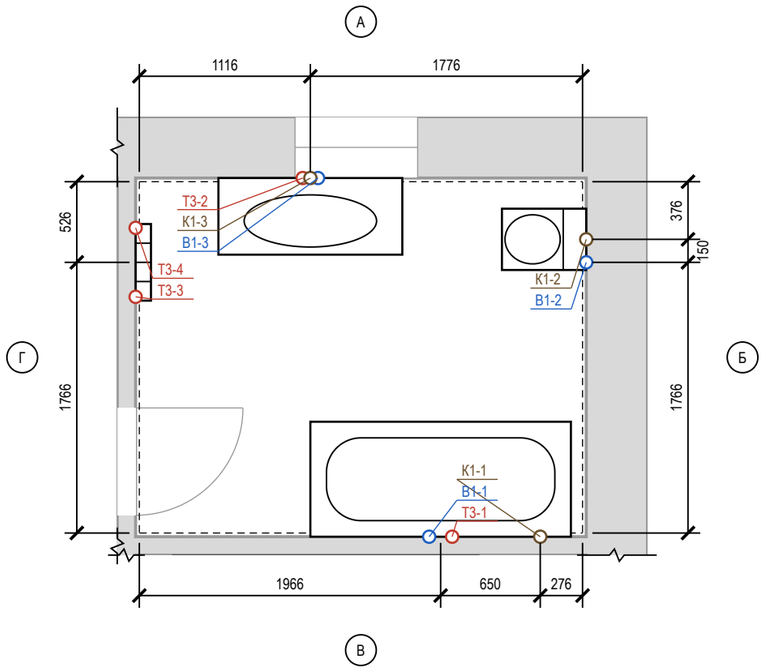

Фрагмент 2. Санузел 2 (пом. 20)

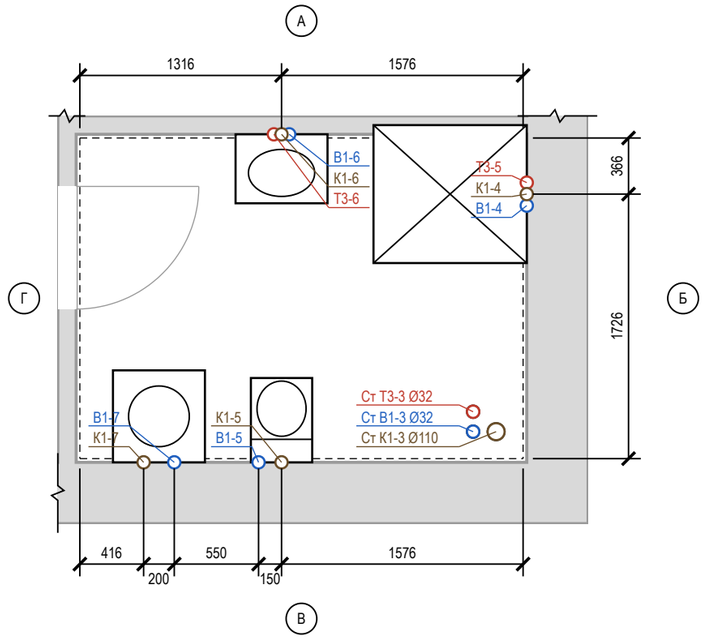

Ведомость привязок выводов

Код	Прибор	Ø	H, мм	Привязка от чист. стен, мм	Прим.
В1-1	См1 ванна	½"	800*	ст. В: 1001 от Б	межос. 150
Т3-1	См1 ванна	½"	800*	ст. В: 851 от Б	межос. 150
К1-1	См1 ванна	Ø50	50*	ст. В: 276 от Б	
В1-2	См2 унитаз подвесной	½"	250*	ст. Б: 526 от А	в раме инсталляции
К1-2	См2 унитаз подвесной	Ø110	220*	ст. Б: 376 от А	
В1-3	См3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1166 от Г	межос. 100
Т3-2	См3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1066 от Г	межос. 100
К1-3	См3 умывальник	Ø50	500*	ст. А: 1116 от Г	
Т3-3	См4 полотенцесушитель	½"	1150*	ст. Г: 751 от А	подача, межос. 450; байпас и краны
Т3-4	См4 полотенцесушитель	½"	1150*	ст. Г: 301 от А	обратка
В1-4	Сд1 душ	½"	1200*	ст. Б: 441 от А	межос. 150
Т3-5	Сд1 душ	½"	1200*	ст. Б: 291 от А	межос. 150
К1-4	Сд1 душ	Ø50	70*	ст. Б: 366 от А	сифон поддона
В1-5	Сд2 унитаз подвесной	½"	250*	ст. В: 1166 от Г	в раме инсталляции
К1-5	Сд2 унитаз подвесной	Ø110	220*	ст. В: 1316 от Г	
В1-6	Сд3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1366 от Г	межос. 100
Т3-6	Сд3 умывальник	½"	600*	ст. А: 1266 от Г	межос. 100
К1-6	Сд3 умывальник	Ø50	500*	ст. А: 1316 от Г	
В1-7	Сд4 стиральная машина	½"	600*	ст. В: 616 от Г	кран машины
К1-7	Сд4 стиральная машина	Ø50	600*	ст. В: 416 от Г	

* — высота по практике монтажа; сверить по паспорту прибора

Условные обозначения

- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- сантехприбор по расстановке (габарит модели)
- чистовая поверхность стены (от неё привязки)
- стояк «Ст К1-N / Ст В1-N» (ГОСТ 21.601), Ø мм
- линия обрыва (граница фрагмента)
- (А) обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Привязки выводов даны от чистовых поверхностей стен (облицовка на сторону: санузел мастер — 24 мм (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9); санузел 2 24 мм (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9)); эти же грани — на развёртках и в раскладке плитки. Высоты — от чистого пола помещения.
2. Высоты и межосевые, отмеченные «*», приняты по практике монтажа; до черновой разводки сверить по паспорту выбранного прибора (смеситель, инсталляция, сифон).
3. Горячая вода (Т3) — слева от холодной (В1), если смотреть на прибор. Допуск установки выводов: ±5 мм в группе, ±20 мм у отдельно стоящих.
4. Расчёт систем водоснабжения и канализации и подбор оборудования выполняет проектная организация; лист задаёт места и высоты выводов.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	48	152

План выводов сантехники · Мансарда

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 52 из 190

Схема разводки водопровода и канализации · 1-й этаж

Схемы систем В1, Т3, К1 · трассы принципиальные · уклоны в мм на 1 м · план М 1:400, фрагменты М 1:25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

План квартиры (М 1:400)

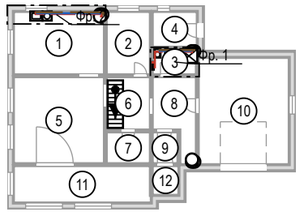

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Фр. 1. Санузел 1 этажа (М 1:25)

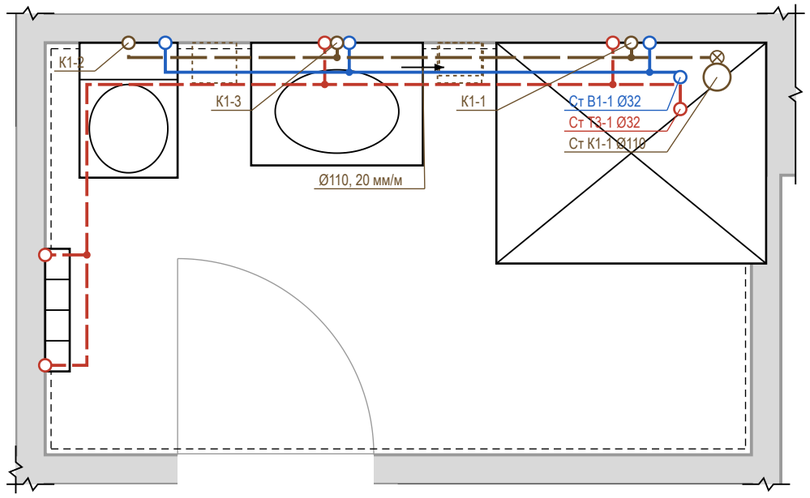

Фр. 2. Кухня-столовая (М 1:25)

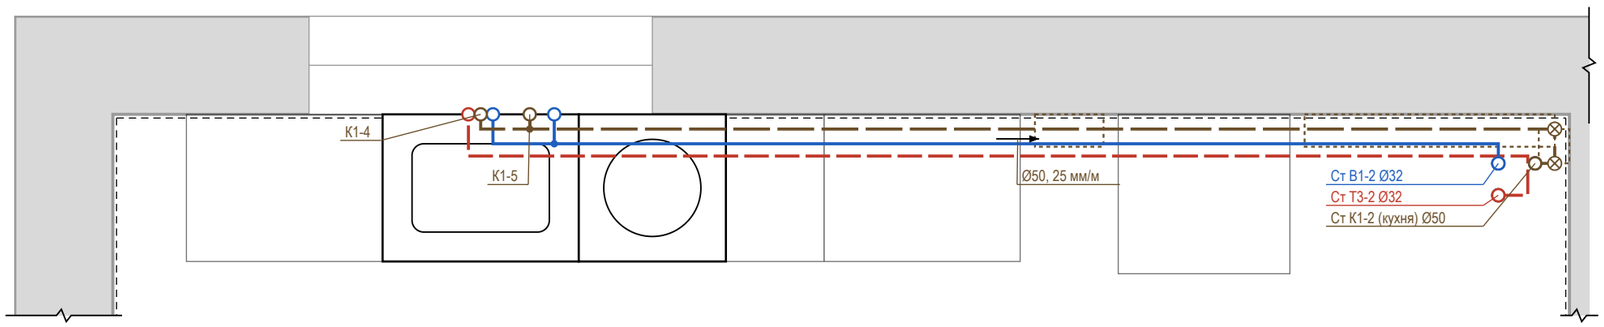

Условные обозначения

- В1 — водопровод хозяйственно-питьевой (ХВС), PP-R Ø20
- Т3 — горячее водоснабжение, подача (ГВС), PP-R Ø20
- К1 — канализация бытовая
- направление уклона К1 / пола: Ø, мм на 1 м
- ревизия (прочистка) К1 — доступ сохранить
- тройник (ответвление к прибору)
- короб К1 над чистым полом (ГКЛВ под плитку)
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- сантехприбор по расстановке (габарит модели)
- стояк «Ст К1-N / Ст В1-N» (ГОСТ 21.601), Ø мм
- линия обрыва (граница фрагмента)
- граница фрагмента на плане (Фр. N)

Профиль выпусков К1 (до врезки в стояк)

Выпуск	Прибор	Ø	L, м	i, мм/м	Δh, мм	Прокладка, мм
К1-2	Сн2 унитаз подвесной	Ø110	2,54	20	51	короб 200×140
К1-4	П5 мойка кухонная	Ø50	4,66	25	117	короб 200×110
К1-3	Сн3 умывальник	Ø50	1,69	25	42	короб 130×110
К1-1	Сн1 душ	Ø50	0,49	25	12	над полом за приборами
К1-5	П6 посудомоечная машина	Ø40	4,46	30	134	короб 210×110

Короб h×b: h — от чистого пола, b — от чистовой стены. Стяжка 35 мм — лист полов.

Узел ввода В1, Т3 (схема, без масштаба)

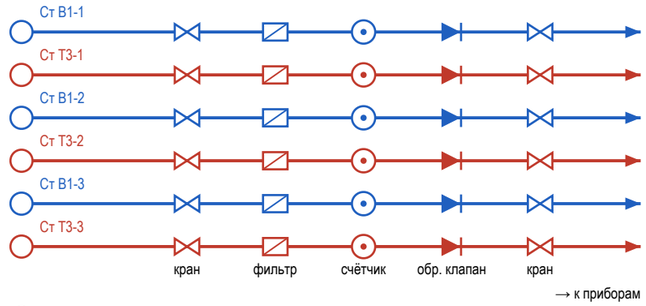

⊗ Ст К1-1, Ст К1-2 (кухня), Ст К1-3: ревизия на стояке — люк в коробе

Примечания

1. Трассы принципиальные, построены от стояков вдоль стен помещений; фактическое положение фиксируется исполнительной схемой с привязками (фото с рулеткой) до закрытия.
2. Уклон К1 не менее 1/d и не более 150 мм/м (СП 30.13330.2020, п. 19.1), приняты практические уклоны; поворот — двумя отводами 45°, ревизия после поворота, доступ сохранить. Стояк К1 в коробе — звукоизоляция стояка в коробе, без жёсткого контакта короба с трубой.
3. Решение по К1: стяжка 35 мм не укрывает трубы (нужно Ø + Δh + 45 мм) — выпуски идут над чистым полом вдоль стен: К1-1 — за приборами и в раме инсталляции; К1-2, К1-4, К1-3, К1-5 — в коробе ГКЛВ под плитку (размеры в профиле). Короба — на развёртках; отметку низа врезки в стояк замерить до черновых работ.
4. На каждом вводе В1 и Т3 — кран шаровой, фильтр, счётчик, обратный клапан; доступ через люк не меньше 300×400. Водопровод — в штробе стен или в коробах; трубы испытать давлением до закрытия (акт скрытых работ).
5. Расчёт систем, диаметры магистралей и подбор оборудования выполняет проектная организация; врезка и перенос стояков — по согласованию с управляющей организацией. Арматуру и привязки сверить по паспортам приборов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	49	152

Схема разводки водопровода и канализации · 1-й этаж

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Схема разводки водопровода и канализации · Мансарда

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Схемы систем В1, Т3, К1 · трассы принципиальные · уклоны в мм на 1 м · план М 1:200, фрагменты М 1:40

План квартиры (М 1:200)

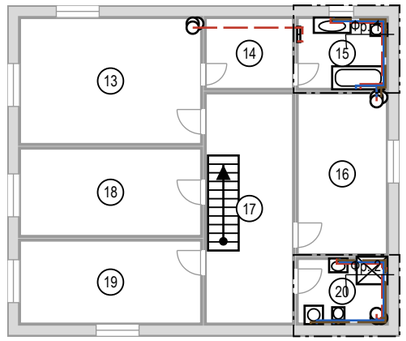

Фр. 1. Санузел мастер (М 1:40)

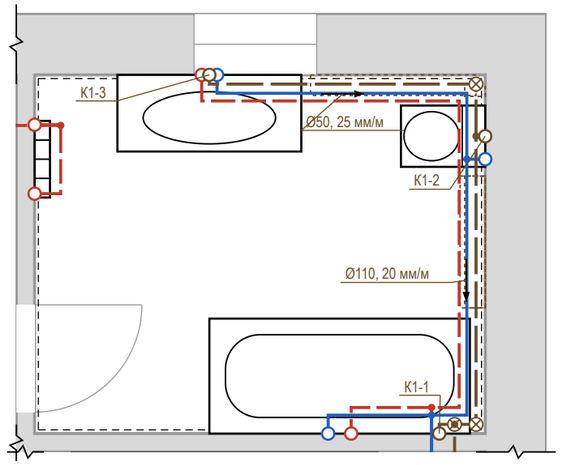

Фр. 2. Санузел 2 (М 1:40)

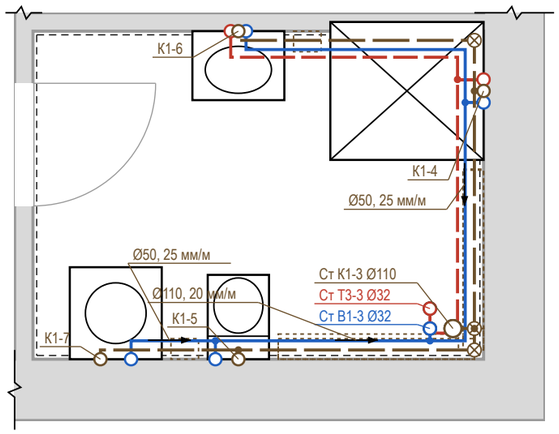

Условные обозначения

- В1 — водопровод хозяйственно-питьевой (ХВС), PP-R Ø20
- Т3 — горячее водоснабжение, подача (ГВС), PP-R Ø20
- К1 — канализация бытовая
- направление уклона К1 / пола: Ø, мм на 1 м
- ревизия (прочистка) К1 — доступ сохранить
- тройник (ответвление к прибору)
- короб К1 над чистым полом (ГКЛВ под плитку)
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- сантехприбор по расстановке (габарит модели)
- стояк «Ст К1-N / Ст В1-N» (ГОСТ 21.601), Ø мм
- линия обрыва (граница фрагмента)
- граница фрагмента на плане (Фр. N)

Профиль выпусков К1 (до врезки в стояк)

Выпуск	Прибор	Ø	L, м	i, мм/м	Δh, мм	Прокладка, мм
К1-2	См2 унитаз подвесной	Ø110	2,40	20	48	короб 190×140
К1-5	Сд2 унитаз подвесной	Ø110	1,88	20	38	короб 180×140
К1-3	См3 умывальник	Ø50	4,48	25	112	короб 200×110
К1-6	Сд3 умывальник	Ø50	3,62	25	91	короб 180×110
К1-7	Сд4 стиральная машина	Ø50	2,78	25	70	короб 150×110
К1-4	Сд1 душ	Ø50	1,75	25	44	короб 130×110
К1-1	См1 ванна	Ø50	0,48	25	12	над полом за приборами

Короб h×b: h — от чистого пола, b — от чистовой стены. Стяжка 35 мм — лист полов.

Узел ввода В1, Т3 (схема, без масштаба)

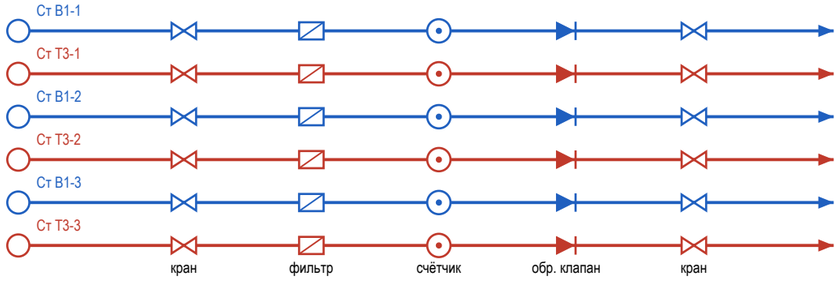

⊗ Ст К1-1, Ст К1-2 (кухня), Ст К1-3: ревизия на стояке — люк в коробе

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Трассы принципиальные, построены от стояков вдоль стен помещений; фактическое положение фиксируется исполнительной схемой с привязками (фото с рулеткой) до закрытия.
2. Уклон К1 не менее 1/d и не более 150 мм/м (СП 30.13330.2020, п. 19.1), приняты практические уклоны; поворот — двумя отводами 45°, ревизия после поворота, доступ сохранить. Стояк К1 в коробе — звукоизоляция стояка в коробе, без жёсткого контакта короба с трубой.
3. Решение по К1: стяжка 35 мм не укрывает трубы (нужно Ø + Δh + 45 мм) — выпуски идут над чистым полом вдоль стен: К1-1 — за приборами и в раме инсталляции; К1-2, К1-5, К1-3, К1-6, К1-7, К1-4 — в коробе ГКЛВ под плитку (размеры в профиле). Короба — на развёртках; отметку низа врезки в стояк замерить до черновых работ.
4. На каждом вводе В1 и Т3 — кран шаровой, фильтр, счётчик, обратный клапан; доступ через люк не меньше 300×400. Водопровод — в штробе стен или в коробах; трубы испытать давлением до закрытия (акт скрытых работ).
5. Расчёт систем, диаметры магистралей и подбор оборудования выполняет проектная организация; врезка и перенос стояков — по согласованию с управляющей организацией. Арматуру и привязки сверить по паспортам приборов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	50	152

Схема разводки водопровода и канализации · Мансарда
М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 54 из 190

Спецификация сантехнического оборудования

Форма 1 ГОСТ 21.110-2013 · ГД-2026-010-АИ-ВК.СО · приборы, арматура, трубопроводы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Санитарные приборы							
1	Ванна акриловая 1700×750 мм, с каркасом, экраном и отверстием слив-перелив	аналог		выбор заказчика	шт	1		См1
2	Унитаз подвесной безободковый, с сиденьем микролифт, крепёж и звукоизолирующая прокладка	Jacob Delafon Struktura EDF102-00		выбор заказчика	шт	3		Сн2, См2, Сд2
3	Инсталляция для подвесного унитаза: рама высотой 1120 мм, бачок, клавиша смыва (ось клавиши 1050 мм от чистого пола)	аналог		выбор заказчика	шт	3		Сн2, См2, Сд2; короб ГКЛВ
4	Умывальник подвесной 700×500 мм, с отверстием под смеситель и переливом	аналог		выбор заказчика	шт	1		Сн3
5	Умывальник подвесной 1200×500 мм, с отверстием под смеситель и переливом	аналог		выбор заказчика	шт	1		См3
6	Умывальник подвесной 600×450 мм, с отверстием под смеситель и переливом	аналог		выбор заказчика	шт	1		Сд3
7	Поддон душевой низкий 1100×900 мм, с сифоном и выпуском Ø50, на ножках/подиуме	аналог		выбор заказчика	шт	1		Сн1
8	Поддон душевой низкий 900×1000 мм, с сифоном и выпуском Ø50, на ножках/подиуме	аналог		выбор заказчика	шт	1		Сд1
9	Мойка кухонная 800×600 мм, с переливом	аналог		с кухонной мебелью	шт	1		П13
10	Полотенцесушитель водяной (ГВС), с байпасом и кранами	аналог		выбор заказчика	шт	2		Сн4, См4
	Смесители, сифоны и арматура приборов							
11	Смеситель для ванны настенный однорычажный, межосевое 150 мм, с душевым набором (лейка, шланг, держатель)	аналог		выбор заказчика	шт	1		См1
12	Смеситель для умывальника однорычажный, с донным клапаном	аналог		выбор заказчика	шт	3		Сн3, См3, Сд3
13	Душевая система скрытого монтажа с термостатом: встраиваемая часть, верхний душ, ручная лейка	аналог		выбор заказчика	шт	2		Сн1, Сд1; встраиваемая часть — до плитки
14	Смеситель кухонный однорычажный, высокий излив	аналог		выбор заказчика	шт	1		П13
15	Обвязка ванны слив-перелив Ø40/50 с сифоном	аналог		выбор заказчика	шт	1		См1
16	Сифон для умывальника бутылочный Ø32/40–50, с гофрой к выпуску	аналог		выбор заказчика	шт	3		Сн3, См3, Сд3
17	Сифон для мойки с отводом для ПММ Ø40/50	аналог		выбор заказчика	шт	1		П13
18	Сифон для стиральной машины встраиваемый в стену Ø50, с обратным клапаном	аналог		выбор заказчика	шт	1		Сд4
19	Кран угловой ½"×½" с гибкой подводкой 40 см (умывальники, мойка)	аналог		выбор заказчика	шт	8		по 2 на прибор
20	Кран шаровой угловой ½"×¾" для подключения стиральной и посудомоечной машины	аналог		выбор заказчика	шт	2		Сд4, П14
21	Узел подключения полотенцесушителя: байпас Ду20, краны шаровые ½" ×2	аналог		выбор заказчика	шт	2		
	Трубопроводы							
22	Труба полипропиленовая PP-R PN20 Ø20×3,4 (В1)	ГОСТ 32415-2013		выбор заказчика	м	28,5	0,17	18,3 + 7,5 + 10 %
23	Труба PP-R, армированная стекловолокном, PN20 Ø20×2,8 (Т3)	ГОСТ 32415-2013		выбор заказчика	м	36	0,15	22,5 + 10,2 + 10 %
24	Труба канализационная ПП Ø40 (К1)	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	м	1		0,1 + 0,6 + 10 %
25	Труба канализационная ПП Ø50 (К1)	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	м	16		11,6 + 2,7 + 10 %
26	Труба канализационная ПП Ø110 (К1)	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	м	8,5		6,7 + 0,7 + 10 %
	Фасонные части и выводы							
27	Отвод канализационный ПП 45° Ø50	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	шт	18		2 шт. на поворот
28	Отвод канализационный ПП 45° Ø110	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	шт	16		2 шт. на поворот
29	Тройник канализационный ПП 45° (врезки ветвей)	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	шт	11		
30	Ревизия канализационная ПП (после поворота трассы)	ГОСТ 32414-2013		выбор заказчика	шт	9		доступ сохранить
31	Фитинги PP-R Ø20: тройники, угольники 90° (ветви и повороты В1, Т3)	ГОСТ 32415-2013		выбор заказчика	шт	51		
32	Водорозетка PP-R Ø20×½" настенная, с креплением	ГОСТ 32415-2013		выбор заказчика	шт	23		коды — лист выводов
	Узлы ввода, люки, короба							
33	Кран шаровой латунный Ду15 PN16 (отключение ввода)	аналог		выбор заказчика	шт	6		Ст В1-1, Ст Т3-1, Ст В1-2, Ст Т3-2, Ст В1-3, Ст Т3-3
34	Фильтр сетчатый косой Ду15	аналог		выбор заказчика	шт	6		
35	Счётчик воды крыльчатый Ду15 (ХВ, ГВ), с поверкой	аналог		выбор заказчика	шт	6		пломба УК
36	Клапан обратный Ду15	аналог		выбор заказчика	шт	6		
37	Люк ревизионный нажимной под плитку 300×400 мм	аналог		выбор заказчика	шт	3		к стоякам и арматуре
38	Звукоизоляция стояка К1 в коробе: рулонный звукоизоляционный материал ≥ 10 мм, обмотка стояка на высоту этажа	аналог		выбор заказчика	м	8,4		Ст К1-1, Ст К1-2 (кухня), Ст К1-3
39	Короб К1 над полом: профиль ПН/ПС, ГКЛВ 12,5 мм под плитку	аналог		выбор заказчика	м	13,6		сечение — лист разводки

Примечания

1. Форма 1 ГОСТ 21.110-2013, ширины граф изменены по п. 4.1. «Аналог» — аналог по характеристикам: модели внести до черновых работ, привязки выводов сверить по паспортам.
2. Бытовая техника не входит (показана арматура подключения), мойка — в комплекте кухни. Длины труб — трасса листа разводки + подъёмы + 10 %.
3. Стояк К1 в коробе — звукоизоляция стояка в коробе без жёсткого контакта короба с трубой.
4. Расчёт систем водоснабжения и канализации, диаметры магистралей и подбор оборудования выполняет проектная организация.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	51	152

Спецификация сантехнического оборудования

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 55 из 190

Спецификация светильников и сценарии освещения

Светильники, ленты и блоки питания, слои света и сценарии по помещениям · б/м

Спецификация светильников

Поз.	Марки	Наименование	Установка	Кол.	P, Вт	Σ P, Вт	Ф, лм	Тц, К	Ra	Угол, °	IP	Дим.	Группа	Пом.
1	Св1–Св8, Св31–Св37	Встраиваемый точечный	встраиваемый	15	12	180	1000	3000	90	—	20	—	L1, L4	1, 5
2	Св38, Св39	Линейный светильник	на поверхности	1,2 м	8	16	700	3000	90	—	20	—	L5	1
3	Св17–Св22	Встраиваемый точечный	встраиваемый	24	12	288	1050	2700	90	—	20	—	L7	2, 16, 18, 19
4	Св23	Лента светодиодная 24 В	в коробе, профиль с рассеивателем	49,2 м	9,6/м	472,3	900/м	2700	90	—	20	да	L8	2, 16, 18, 19
5	Св10, Св11, Св24, Св25	Настенный (бра)	на стене, H=1500	10	6	60	400	2700	90	60	20	да	L3, L9	2, 13, 16, 18, 19
6	Св12–Св14, Св51	Встраиваемый точечный	встраиваемый	7	6	42	500	3000	90	—	44	—	L4, L17	3, 15, 20
7	Св15, Св52	Настенный светильник над зеркалом, драйвер встроен	над зеркалом, H=1900	3	8	24	600	3000	90	—	44	—	L5, L18	3, 15, 20
8	Св16, Св55, Св58	Потолочный накладной	на потолке	4	10	40	900	3000	90	—	20	—	L6, L19, L21	4, 7, 9, 14
9	Св9	Подвесной	подвес, низ H=1600	1	15	15	1200	2700	90	—	20	—	L2	5
10	Св10	Лента светодиодная 24 В	в коробе, профиль с рассеивателем	5 м	9,6/м	48	900/м	2700	90	—	20	да	L3	5
11	Св26–Св29, Св53, Св54	Встраиваемый точечный	встраиваемый	8	7	56	600	3000	90	—	20	—	L10	6, 8, 17
12	Св30	Лента светодиодная 24 В	в коробе, профиль с рассеивателем, датчик движения	1,8 м	4,8/м	8,6	150/м	2700	90	—	20	нет	L11	8
13	Св56, Св57	Потолочный накладной	на потолке	2	24	48	2500	3000	90	—	20	—	L20	10
14	Св54	Встраиваемый точечный	встраиваемый	2	9	18	800	3000	90	—	44	—	L17	11, 12
15	Св1–Св8	Встраиваемый точечный	встраиваемый	8	12	96	1000	2700	90	—	20	—	L1	13
16	Св9	Лента светодиодная 24 В	в коробе, профиль с рассеивателем	15,5 м	9,6/м	148,8	900/м	2700	90	—	20	да	L2	13
17	Св50	Встраиваемый точечный	встраиваемый	1	7	7	600	3000	90	—	44	—	L17	20
		Итого		**85 шт + 72,7 м**		**1567,8**								

LED-ленты, линейные светильники и блоки питания

Марка	Пом.	L, м	U, В	Вт/м	Σ P, Вт	БП	P БП, Вт	Загр., %	Питание	Доступ к БП
Св38	1	0,6	24	—	8	БП2	200	244	встроенный ввод	люк 300×300 в коробе У1 у окна
Св39	1	0,6	24	—	8	БП2	200	244	встроенный ввод	люк 300×300 в коробе У1 у окна
Св23	2	12,3	24	9,6	118,1	БП2	200	244	с двух концов	люк 300×300 в коробе У1 у окна
Св10	5	5	24	9,6	48	БП1	200	98	с одного конца	люк 300×300 в коробе У1 у входа
Св30	8	1,8	24	4,8	8,6	БП3	20	43	с одного конца	в шкафу М16, верхняя полка
Св9	13	15,5	24	9,6	148,8	БП1	200	98	с двух концов	люк 300×300 в коробе У1 у входа
Св23	16	12,3	24	9,6	118,1	БП2	200	244	с двух концов	люк 300×300 в коробе У1 у окна
Св23	18	12,3	24	9,6	118,1	БП2	200	244	с двух концов	люк 300×300 в коробе У1 у окна
Св23	19	12,3	24	9,6	118,1	БП2	200	244	с двух концов	люк 300×300 в коробе У1 у окна

Сценарии освещения

Пом.	Сценарий	Группы и уровни, %	Чем включается
2	Вечер	L7 споты — 0; L8 подсветка короба — 100; L9 бра — 100	S4, S5, S6
5	Вечер	L1 общий свет (споты) — 0; L2 подвес над обеденным столом — 100; L3 лента в карнизе (диммер) — 50	S1, S2**, S2** светорегулятор, S3
5	Гости	L1 общий свет (споты) — 100; L2 подвес над обеденным столом — 100; L3 лента в карнизе (диммер) — 100	S1, S2**, S2** светорегулятор, S3
5	Кино	L1 общий свет (споты) — 0; L2 подвес над обеденным столом — 0; L3 лента в карнизе (диммер) — 20	S2**, S2** светорегулятор, S3
5	Уборка	L1 общий свет (споты) — 100; L2 подвес над обеденным столом — 100; L3 лента в карнизе (диммер) — 0	S1, S2**, S3
13	Вечер	L1 общий свет (споты) — 0; L2 подвес над обеденным столом — 100; L3 лента в карнизе (диммер) — 100	S1, S2**, S2** светорегулятор, S3
13	Уборка	L1 общий свет (споты) — 100; L2 подвес над обеденным столом — 100; L3 лента в карнизе (диммер) — 0	S1, S2**, S3
16	Вечер	L7 споты — 0; L8 подсветка короба — 100; L9 бра — 100	S4, S5, S6
18	Вечер	L7 споты — 0; L8 подсветка короба — 100; L9 бра — 100	S4, S5, S6
19	Вечер	L7 споты — 0; L8 подсветка короба — 100; L9 бра — 100	S4, S5, S6

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Позиции и марки Св — те же, что на плане освещения (лист «План освещения») и в ведомости светильников (лист 35); группы L — по плану выключателей (лист «План выключателей»).
2. Модели светильников не назначены: подбор по графам спецификации — поток, Тц, Ra, угол, IP и диммирование не хуже указанных, мощность не больше. IP 20 — сухие помещения.
3. Длина LED-ленты в карнизе — по линии карниза плана потолков (лист «План потолков»); Σ P = Вт/м × длина. Блок питания загружен не больше чем на 80 %; лента 24 В длиннее 10 м питается с двух концов; доступ к блоку питания — люк ревизии 300×300 мм или место, указанное в таблице.
4. Сценарии: уровень — доля максимальной яркости группы, %; 0 — группа выключена. Уровень ниже 100 % — только у групп на светорегуляторе (задний фронт, ТЕ) с диммируемыми драйверами и блоками питания.
5. Мощность и поток — по паспортам принятых изделий, Σ P — установленная мощность освещения. Оценка освещённости — на плане освещения; это не светотехнический расчёт.
6. Не поместилось строк таблиц: 20 — продолжение выпустить отдельным листом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	**ГД-2026-010-АИ**		
Пров.						Дом 331 м²		
ГИП						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)		
						Дизайн-проект интерьера	Стадия: РП; Лист: 52; Листов: 152	
Н. контр.						**Спецификация светильников и сценарии освещения** М б/м	**Кырлан Александр Сергеевич**	
Утв.								

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 56 из 190

План потолков · 1-й этаж

Уровни и марки потолков, короба с подсветкой, ниши под шторы, люки, вырезы · отметки низа от ±0,000 чистого пола · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

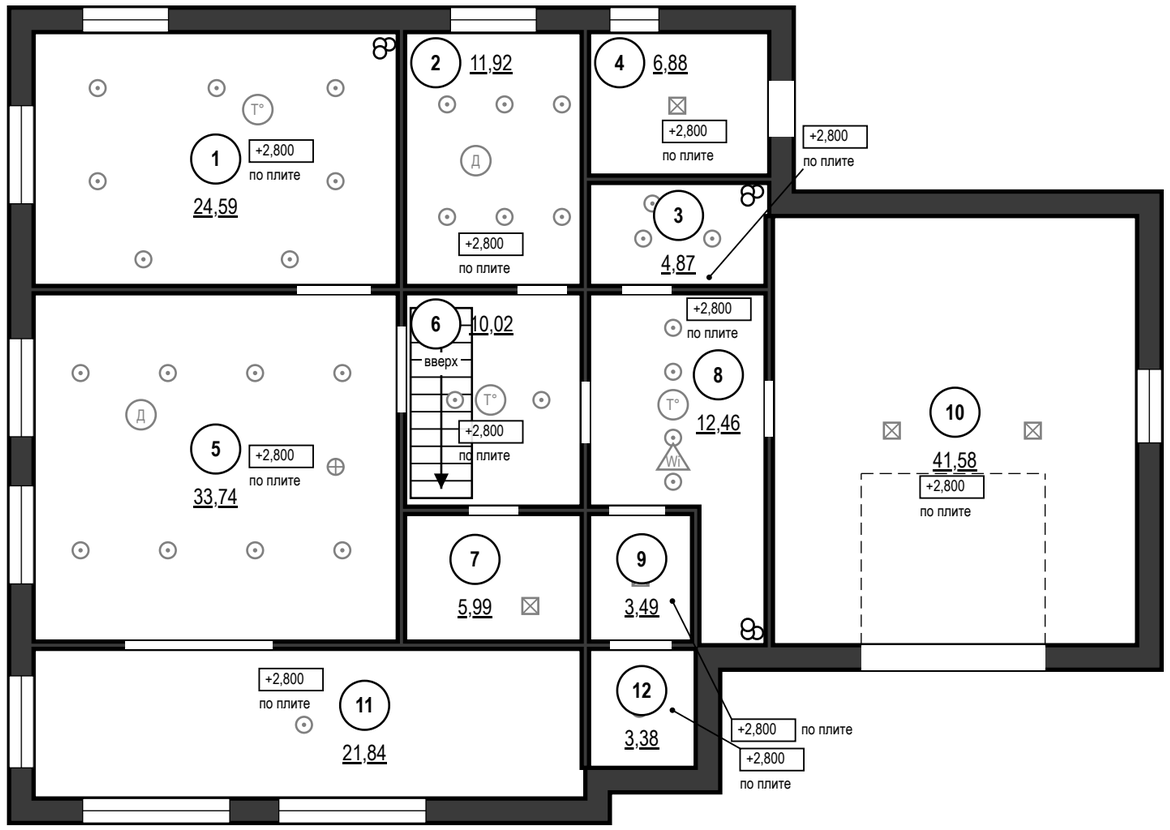

Ведомость потолков

Пом.	Марка	Конструкция	Низ	S, м²	Q
1		по плите, окраска	+2,800	24,59	
2		по плите, окраска	+2,800	11,92	
3		по плите, окраска	+2,800	4,87	
4		по плите, окраска	+2,800	6,88	
5		по плите, окраска	+2,800	33,74	
6		по плите, окраска	+2,800	10,02	
7		по плите, окраска	+2,800	5,99	
8		по плите, окраска	+2,800	12,46	
9		по плите, окраска	+2,800	3,49	
10		по плите, окраска	+2,800	41,58	
11		по плите, окраска	+2,800	21,84	
12		по плите, окраска	+2,800	3,38	
		Итого		**180,76**	

Ведомость вырезов и закладных в потолке

Марка	Устройство	Кол.	Пом.
	Светильник встраиваемый (марки — план освещения)	32	1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12
	Светильник накладной (марки — план освещения)	5	4, 7, 9, 10
	Светильник подвесной (марки — план освещения)	1	5
ИП2, ИП1	Извещатель дымовой	2	2, 5
ИП4, ИП6, ИП3	Извещатель тепловой	3	1, 6, 8
AP1**	Точка доступа Wi-Fi, PoE	1	8

Условные обозначения

- потолок по плите перекрытия, окраска, низ +2,800
- светильник встраиваемый — подложка с плана освещения
- светильник накладной — подложка с плана освещения
- светильник подвесной — подложка с плана освещения
- Д — извещатель дымовой на потолке — подложка
- T° — извещатель тепловой на потолке — подложка
- Wi — точка доступа Wi-Fi на потолке — подложка
- +2,6 — отметка низа потолка, м; под ней марка потолка
- 1 — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: AP1 — точка доступа Wi-Fi: число и места.
Открытые вопросы и конфликты по листу: К-2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола сухих помещений (готовое покрытие), а не существующего пола; пол пом. 3, 11, 12 — −0,015, −0,030; существующий пол снимается до плиты, его отметка не замерена. Отметки в прямоугольниках — низ потолка; низ плиты перекрытия +2,800. Марка потолка — одна конструкция и отметка на весь альбом.
2. Светильники и потолочные устройства — подложка с планов освещения, слаботочных систем и вентиляции (положение — по ним); вырезы и закладные — по ведомости на листе, до обшивки; отверстия не совмещать с профилями.
3. Пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 — потолок по плите без подвесной системы; отделка — по ведомости отделки.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	53	152

План потолков · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 57 из 190

План потолков · Мансарда

Уровни и марки потолков, короба с подсветкой, ниши под шторы, люки, вырезы · отметки низа от ±0,000 чистого пола · размеры в мм

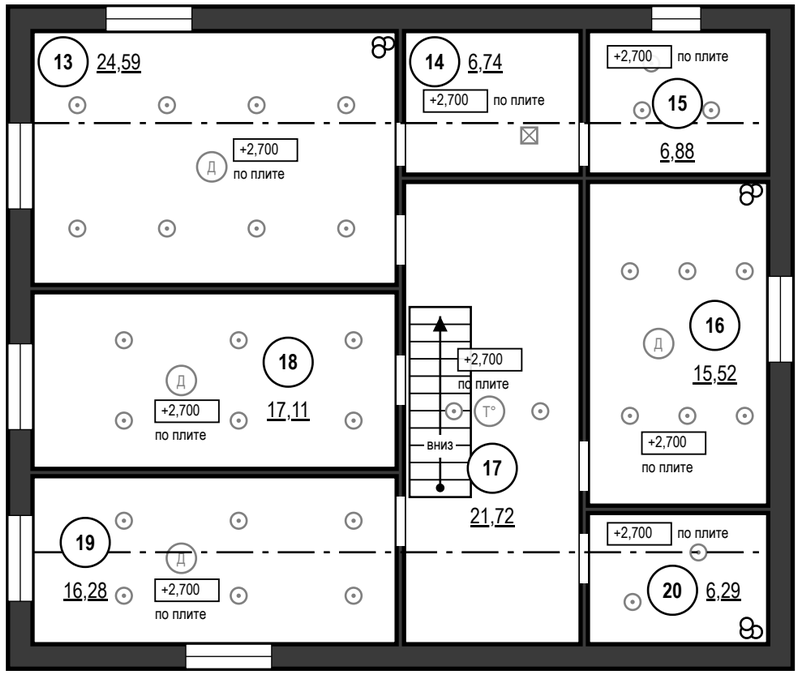

Ведомость потолков

Пом.	Марка	Конструкция	Низ	S, м²	Q
13		по плите, окраска	+2,700	24,59	
14		по плите, окраска	+2,700	6,74	
15		по плите, окраска	+2,700	6,88	
16		по плите, окраска	+2,700	15,52	
17		по плите, окраска	+2,700	21,72	
18		по плите, окраска	+2,700	17,11	
19		по плите, окраска	+2,700	16,28	
20		по плите, окраска	+2,700	6,29	
		Итого		**115,13**	

Ведомость вырезов и закладных в потолке

Марка	Устройство	Кол.	Пом.
	Светильник встраиваемый (марки — план освещения)	33	13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	Светильник накладной (марки — план освещения)	1	14
ИП1, ИП2, ИП2, ИП2	Извещатель дымовой	4	13, 16, 18, 19
ИП6	Извещатель тепловой	1	17

Условные обозначения

- потолок по плите перекрытия, окраска, низ +2,700
- светильник встраиваемый — подложка с плана освещения
- светильник накладной — подложка с плана освещения
- Д — извещатель дымовой на потолке — подложка
- Т° — извещатель тепловой на потолке — подложка
- +2,6 — отметка низа потолка, м; под ней марка потолка
- 1 — номер помещения, площадь м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Открытые вопросы и конфликты по листу: К-2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола сухих помещений (готовое покрытие), а не существующего пола; пол пом. 15, 20 — −0,015; верх плиты перекрытия −0,064 — расчётный по пирогу пола, не замерен; существующий пол снимается до плиты, его отметка не замерена. Отметки в прямоугольниках — низ потолка; низ плиты перекрытия +2,700. Марка потолка — одна конструкция и отметка на весь альбом.
2. Мансарда: потолок по скатам кровли — от +1,200 у наружных стен вдоль конька до +2,700 у линий перелома (штрихпунктир), между ними горизонтальная часть +2,700; над слуховыми окнами скат поднят до горизонтальной части. Обшивка скатов — по стропилам с пароизоляцией по проекту КР.
3. Светильники и потолочные устройства — подложка с планов освещения, слаботочных систем и вентиляции (положение — по ним); вырезы и закладные — по ведомости на листе, до обшивки; отверстия не совмещать с профилями.
4. Пом. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 — потолок по плите без подвесной системы; отделка — по ведомости отделки.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	54	152

План потолков · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683486045 · стр. 58 из 190

Раскладка плитки. Планы полов

Раскладка от чистовых размеров · размеры в мм · отметки от ±0,000

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Фрагмент 1. Санузел 1 этажа (пом. 3). Пол 600×600, шов 2 мм, М 1:50

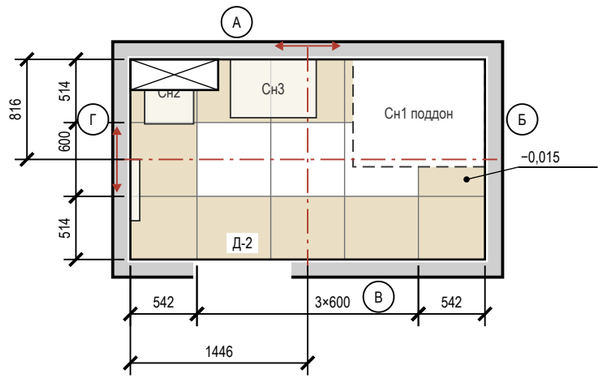

Фрагмент 2. Санузел мастер (пом. 15). Пол 600×600, шов 2 мм, М 1:50

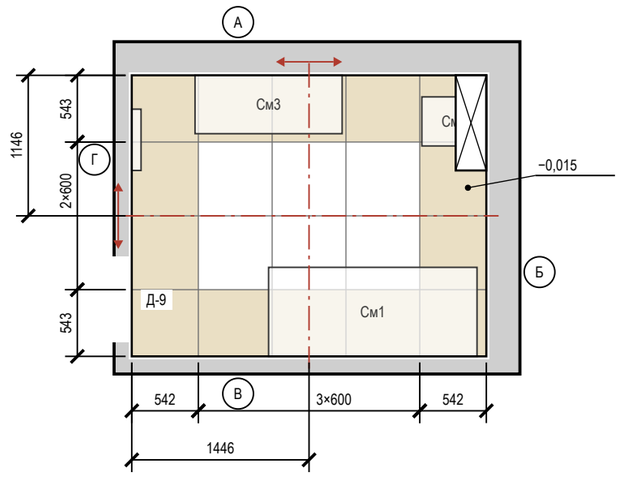

Фрагмент 3. Санузел 2 (пом. 20). Пол 600×600, шов 2 мм, М 1:50

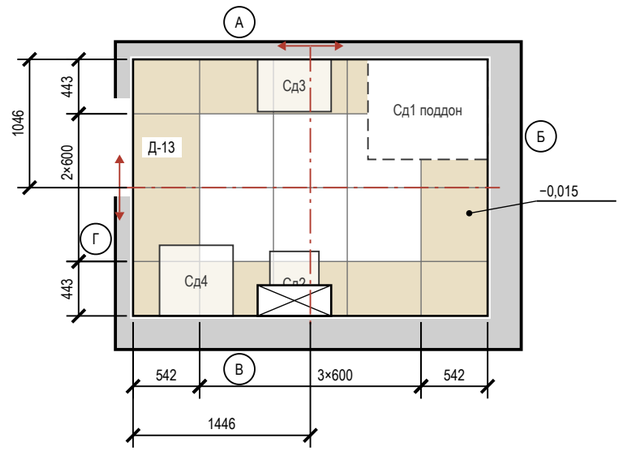

Ведомость материалов

Материал	Класс, код	Норма расхода	Кол-во
Затирка	CG2WA Mapei Ultracolor Plus 132	(a+b)/ab·шов·t·1,6	6,9 кг
Затирка	CG2WA	(a+b)/ab·шов·t·1,6	3,8 кг
Клей	C2 TE S1 Ceresit CM 17	1,5 кг/м²·мм, слой 5	682 кг (28 меш.)
Клей	C2 TE S1	1,5 кг/м²·мм, слой 5	370 кг (15 меш.)
Гидроизоляция	обмазочная, 2 слоя: пол, стены по периметру и зоны замачивания	по ТУ	43,1 м²
Демпф. лента	по периметру пола из плитки		85,5 м

Ведомость плитки

Помещение, поверхность	Плитка, код	Формат	Шов	S, м²	Целых	Подр.	С запасом
Санузел 1 этажа, пол	аналог: керамогранит под травертин	600×600	2	4,87	2	12	16
Санузел 1 этажа, стены А–Г	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	19,67	11	19	34
Санузел 1 этажа, короб инсталляции	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	1,64	0	6	7
Санузел мастер, пол	аналог: керамогранит под травертин	600×600	2	6,88	6	14	22
Санузел мастер, стены А–Г	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	19,01	14	21	39
Санузел мастер, короб инсталляции	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	1,73	0	6	7
Санузел 2, пол	аналог: керамогранит под травертин	600×600	2	6,29	5	14	21
Санузел 2, стены А–Г	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	17,04	14	21	39
Санузел 2, короб инсталляции	аналог: керамогранит под травертин	600×1200	2	1,47	1	3	5
Котельная, пол	A8UZ	600×1200	2	6,88	0	10	11
Прихожая, пол	A8UZ	600×1200	2	12,46	3	12	17
Тамбур, пол	A8UZ	600×1200	2	3,49	0	6	7
Веранда, пол	A8UZ	600×1200	2	21,84	13	32	50
Крыльцо, пол	A8UZ	600×1200	2	3,38	0	6	7
Итого 600×600				18,04	13	40	59
Итого 600×1200				**108,60**	**56**	**142**	**223**

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- сантехприбор: габарит, высота по практике
- поддон душа — плитку пола под ним не кладут
- короб инсталляции: плитка пола — до короба
- отметка чистого пола на полке выноски, м
- (А) обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Примечания

1. Раскладка от чистовых размеров: стены санузлов теряют 10 + 5 + 9 = 24 мм на сторону (штукатурка, клей, плитка); подрезки — чистые, без шва.
2. Старт — от центра помещения (штрихпунктир, стрелки — направление укладки); размер старта — от чистовых стен Г и А.
3. Раскладка пола «Котельная» и пола «Прихожая» и пола «Тамбур» и пола «Веранда» и пола «Крыльцо» — на листе «Раскладка плитки. Котельная. Прихожая. Тамбур. Веранда. Крыльцо».
4. Калибр партии не задан — до укладки замерить (рабочий размер W, ГОСТ 13996-2019) и пересчитать подрезки.
5. Количество: целые по раскладке + по одной на подрезку, запас 10 %; один артикул — одна партия и тон. Исключены поддон, короб, проёмы и места за коробом; S — по чистым граням: стены нетто = зона облицовки по ведомости отделки − место за коробом инсталляции 2,51 м² (плитку за коробом не кладут), короб — отдельной строкой.
6. Клей C2 TE S1 Ceresit CM 17; C2 TE S1 (ГОСТ Р 56387-2018), затирка CG2WA Mapei Ultracolor Plus 132; CG2WA; расход — по ТУ выбранной марки.
7. Гидроизоляция: пол и стены 200 мм от ЧП; у душа — до 2000 и 500 мм за поддон, над ванной — до 2000 и 300 мм за борт (см. развёртки); акт скрытых работ, пролив 24 ч.
8. Швы пола совмещены со швами стены А; по периметру — демпферная лента.
9. Отметка чистого пола −0,015, порог 15 мм; стык с соседним покрытием — по оси полотна двери.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	55	152

Раскладка плитки. Планы полов

М 1:50

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 59 из 190

Раскладка плитки. Котельная. Прихожая. Тамбур. Веранда

Раскладка от чистовых размеров · размеры в мм · высоты фартука от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Фрагмент 1. Котельная (пом. 4). Пол 600×1200, шов 2 мм, М 1:50

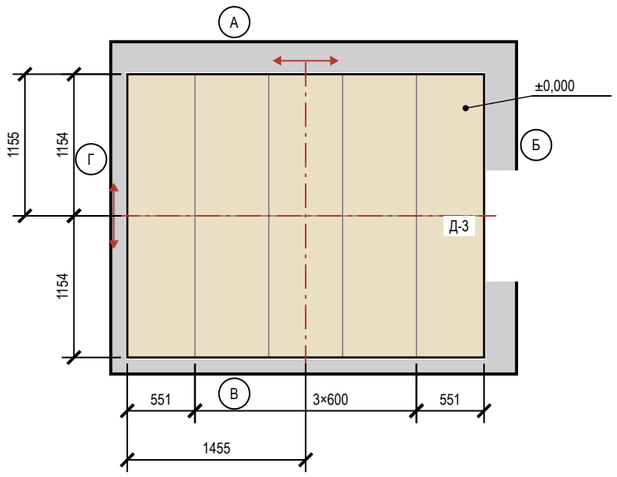

Фрагмент 2. Прихожая (пом. 8). Пол 600×1200, шов 2 мм, М 1:50

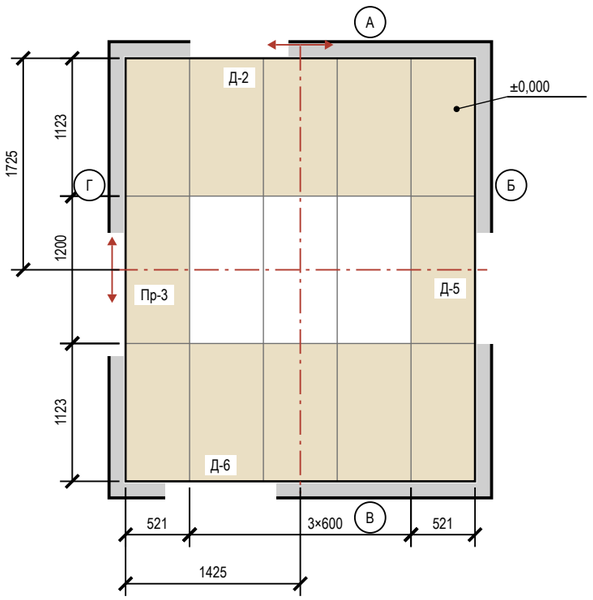

Фрагмент 3. Тамбур (пом. 9). Пол 600×1200, шов 2 мм, М 1:50

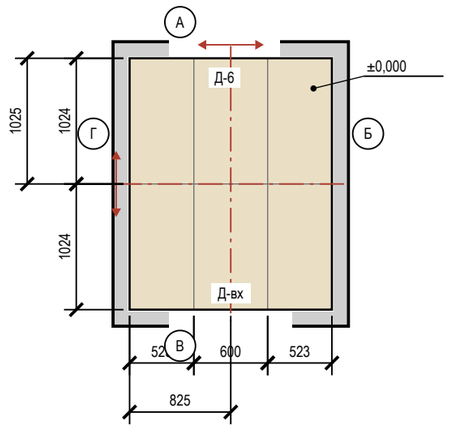

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- отметка чистого пола на полке выноски, м
- А — обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Фрагмент 4. Веранда (пом. 11). Пол 600×1200, шов 2 мм, М 1:50

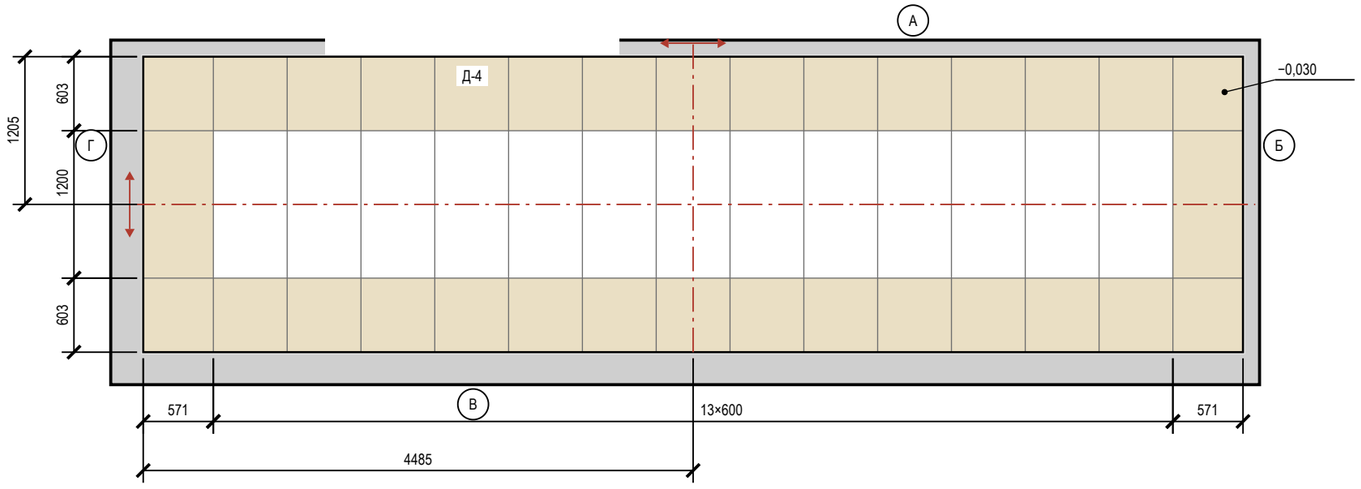

Примечания

1. Котельная: керамогранит 600×1200, длинная сторона — вдоль стен Б и Г, шов 2 мм, прямая раскладка от центра. Стены окрашены: раскладка от чистового контура минус штукатурка и шпаклёвка 15 мм на сторону (принято); подрезки 551 / 1154 мм, срез — под плинтус.
2. Котельная: деформационный зазор по периметру 8–10 мм под плинтусом; в проёмах — стык с соседним покрытием по оси полотна двери. Клей C2 TE S1, затирка CG2WA.
3. Прихожая: керамогранит 600×1200, длинная сторона — вдоль стен Б и Г, шов 2 мм, прямая раскладка от центра. Стены окрашены: раскладка от чистового контура минус штукатурка и шпаклёвка 15 мм на сторону (принято); подрезки 521 / 1123 мм, срез — под плинтус.
4. Прихожая: деформационный зазор по периметру 8–10 мм под плинтусом; в проёмах — стык с соседним покрытием по оси полотна двери. Клей C2 TE S1, затирка CG2WA.
5. Тамбур: керамогранит 600×1200, длинная сторона — вдоль стен Б и Г, шов 2 мм, прямая раскладка от центра. Стены окрашены: раскладка от чистового контура минус штукатурка и шпаклёвка 15 мм на сторону (принято); подрезки 523 / 1024 мм, срез — под плинтус.
6. Тамбур: деформационный зазор по периметру 8–10 мм под плинтусом; в проёмах — стык с соседним покрытием по оси полотна двери. Клей C2 TE S1, затирка CG2WA.
7. Веранда: керамогранит 600×1200, длинная сторона — вдоль стен Б и Г, шов 2 мм, прямая раскладка от центра. Стены окрашены: раскладка от чистового контура минус штукатурка и шпаклёвка 15 мм на сторону (принято); подрезки 571 / 603 мм, срез — под плинтус.
8. Веранда: деформационный зазор по периметру 8–10 мм под плинтусом; в проёмах — стык с соседним покрытием по оси полотна двери. Клей C2 TE S1, затирка CG2WA.
9. Клей, затирка и итог по форматам — в ведомостях листа «Раскладка плитки. Планы полов».

Подсчёт плитки

Поверхность	Формат	S, м²	Целых	Подр.	С запасом
Котельная, пол	600×1200	6,88	0	10	11
Прихожая, пол	600×1200	12,46	3	12	17
Тамбур, пол	600×1200	3,49	0	6	7
Веранда, пол	600×1200	21,84	13	32	50

1000 мм · печать 1:1

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 4, 8, 9, 11 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	56	152

Раскладка плитки. Котельная. Прихожая. Тамбур. Веранда

М 1:50

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 60 из 190

Раскладка плитки. Крыльцо

Раскладка от чистовых размеров · размеры в мм · высоты фартука от чистого пола

Фрагмент 1. Крыльцо (пом. 12). Пол 600×1200, шов 2 мм, М 1:20

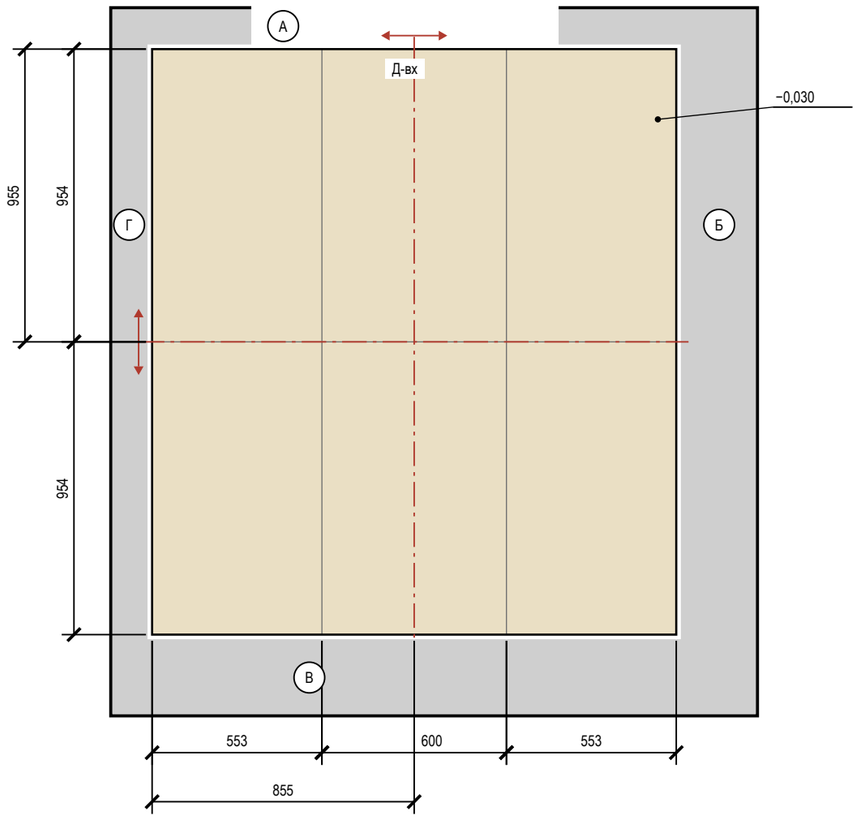

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- отметка чистого пола на полке выноски, м
- (А) обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Подсчёт плитки

Поверхность	Формат	S, м²	Целых	Подр.	С запасом
Крыльцо, пол	600×1200	3,38	0	6	7

Примечания

1. Крыльцо: керамогранит 600×1200, длинная сторона — вдоль стен Б и Г, шов 2 мм, прямая раскладка от центра. Стены окрашены: раскладка от чистового контура минус штукатурка и шпаклёвка 15 мм на сторону (принято); подрезки 553 / 954 мм, срез — под плинтус.
2. Крыльцо: деформационный зазор по периметру 8–10 мм под плинтусом; в проёмах — стык с соседним покрытием по оси полотна двери. Клей C2 TE S1, затирка CG2WA.
3. Клей, затирка и итог по форматам — в ведомостях листа «Раскладка плитки. Планы полов».

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 12 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	57	152

Раскладка плитки. Крыльцо

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 61 из 190

Раскладка плитки. Санузел 1 этажа. Развёртки стен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Пом. 3 · вид изнутри помещения · размеры в мм · высоты от чистого пола, отметки от ±0,000

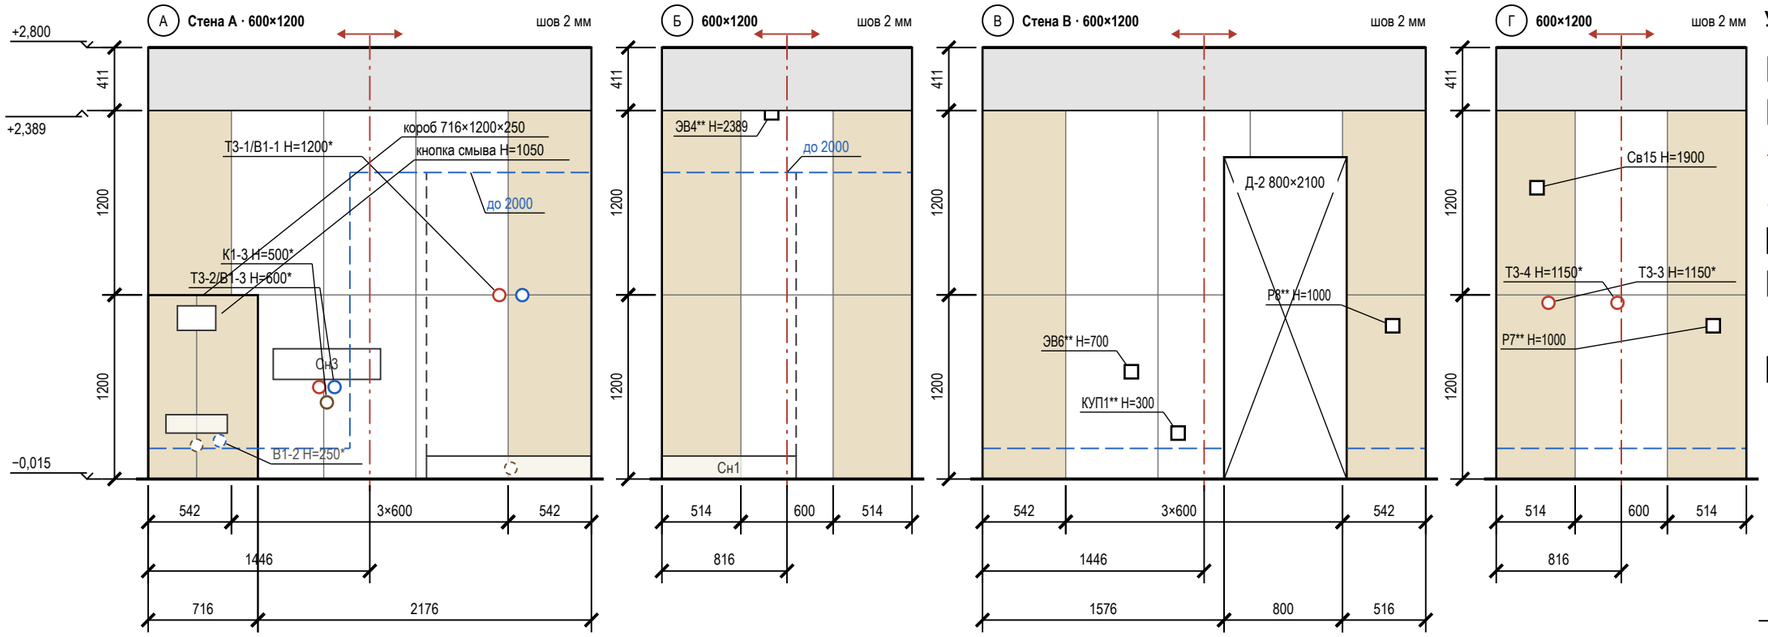

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- верх гидроизоляции: 200 от ЧП, в мокрой зоне — «до …»
- проём — не облицовывается
- сантехприбор: габарит, высота по практике
- граница душевой зоны (ограждение)
- короб инсталляции, в нём кнопка смыва 250×160
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- вывод за прибором / в коробе (не на сетке)
- электроточка: марка и Н — по листам ЭОМ
- отметка уровня, м: ±0,000 — чистый пол жилых помещений
- низ потолка; серая полоса — стена без плитки
- А — обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Подсчёт плитки по стенам и коробу

Поверхность	L × H, мм	S, м²	Целых	Подр.	С запасом	Подрезки: край / верх, мм
стена А	2892 × 2404	6,21	5	4	10	542 / 542; целый ряд
короб (ст. А)	716×1200×250	1,64	0	6	7	лицо 315 / 399; бок. 250
стена Б	1632 × 2404	4,04	2	4	7	514 / 514; целый ряд
стена В	2892 × 2404	5,39	2	7	10	542 / 542; целый ряд
стена Г	1632 × 2404	4,04	2	4	7	514 / 514; целый ряд
Итого		**21,31**	**11**	**25**	**41**	

Сдвиг точек под раскладку

Точка (ВК, ЭОМ)	Стена	Проект: от угла / Н	Под раскладку: от угла / Н	Сдвиг, мм
Т3-1/В1-1	А	2366 / 1200	2349 / 1141	−17 на шов; Н −59
Т3-2/В1-3, К1-3	А	1166 / 600, 500	1145 / 600, 500	−21 на шов
ЭВ4**	Б	716 / 2389	816 / 2403	+100 в центр плитки; Н +14
Р8**	В	2676 / 1000	2650 / 1000	−26 в центр плитки
КУП1**	В	1276 / 300	1145 / 300	−131 на шов
ЭВ6**	В	971 / 700	844 / 700	−127 в центр плитки
Т3-3	Г	341 / 1150	214 / 1150	−127 в центр плитки
Т3-4	Г	791 / 1150	816 / 1150	+25 в центр плитки
Св15	Г	266 / 1900	214 / 1900	−52 в центр плитки

Примечания

1. Вид изнутри, стены по часовой стрелке А → Г. Высоты — от чистого пола (−0,015), отметки — от ±0,000. Раскладка от чистовых размеров (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9 мм), подрезки чистые; старт — от оси стены, ряды от пола целыми.
2. Верх плитки +2,389, потолок +2,800, зазор 411 мм: потолок ГКЛ опустить до +2,392 (шов 3 мм, герметик) согласовать с монтажником ГКЛ; иначе профиль-окантовка, полосу окрасить в цвет потолка. Подрезной ряд 406 мм не делать.
3. Точки из таблицы сдвигов переносятся до черновой разводки: смеситель — по оси пары В1 + Т3; вывод на оси прибора — вместе с прибором, иначе старт раскладки — на ось прибора.
4. Выводы — по «Плану выводов сантехники», электроточки — по ЭОМ, «*» — высота по практике; за приборами и в коробе (К1-1, В1-2, К1-2) — штриховым кольцом.
5. Гидроизоляция: 200 мм от ЧП по периметру; у душа — до 2000 и 500 мм за поддон (СП 29.13330.2011, п. 7.2 — на высоту замачивания); углы — лентой; акт скрытых работ, пролив.
6. Короб 716×1200×250: лицо 315 / 399 мм от оси кнопки смыва, боковины, полка; углы — запил 45° или профиль; за коробом плитку не кладут.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р7, Р8 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; ЭВ4, КУП1 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины РЕ щита ЩК, сече; ЭВ6 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГД-2026-010-АИ			
						Дом 331 м²			
						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Пров.							РП	58	152
ГИП									
Н. контр.						Раскладка плитки. Санузел 1 этажа. Развёртки стен М 1:40	Кырлан Александр Сергеевич		
Утв.									

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 62 из 190

Раскладка плитки. Санузел мастер. Развёртки стен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Пом. 15 · вид изнутри помещения · размеры в мм · высоты от чистого пола, отметки от ±0,000

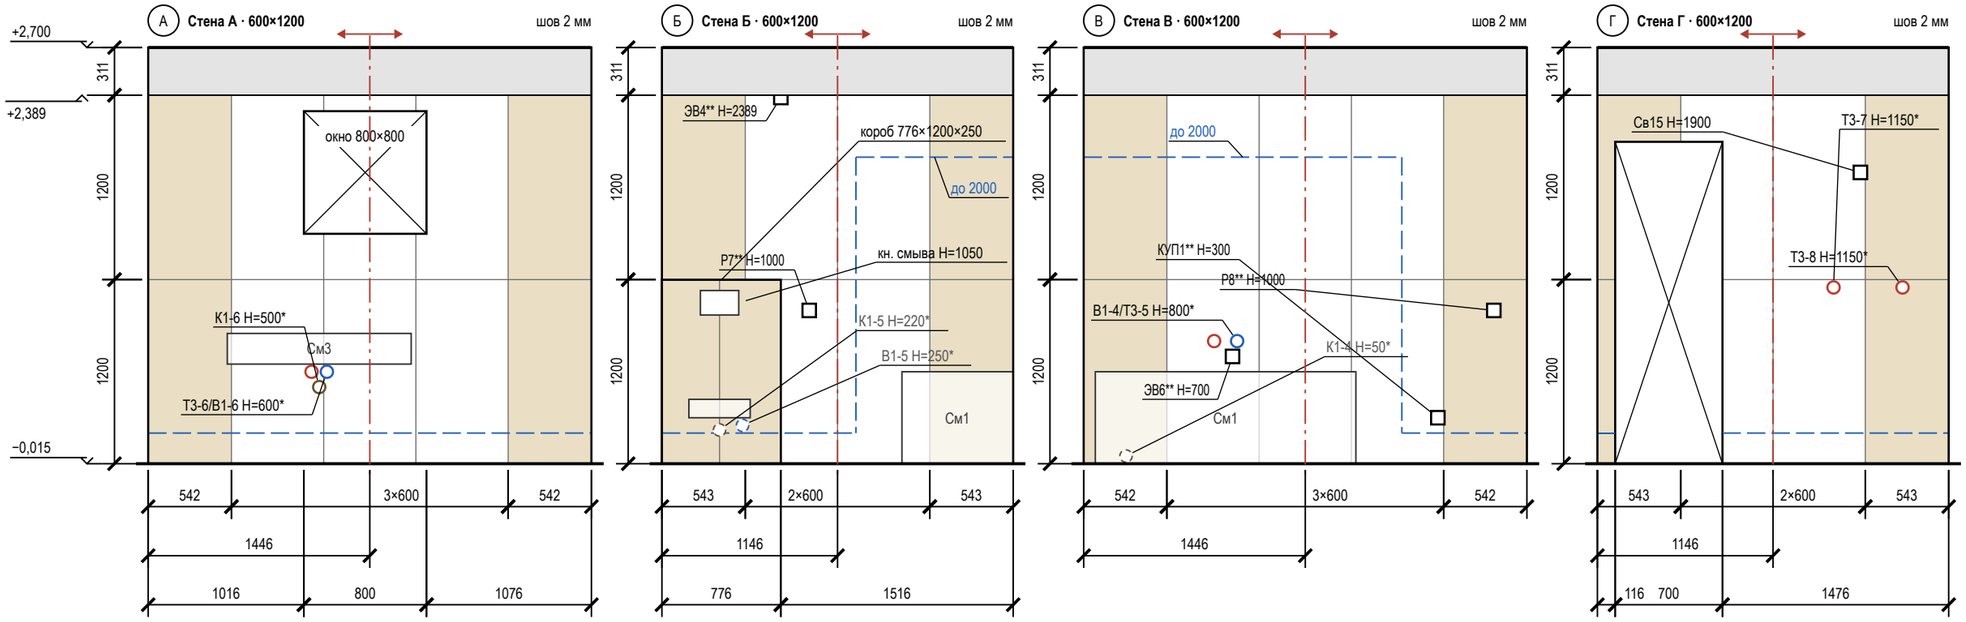

Подсчёт плитки по стенам и коробу

Поверхность	L × H, мм	S, м²	Целых	Подр.	С запасом	Подрезки: край / верх, мм
стена А	2892 × 2404	4,54	3	7	11	542 / 542; целый ряд
стена Б	2292 × 2404	3,97	3	4	8	543 / 543; целый ряд
короб (ст. Б)	776×1200×250	1,73	0	6	7	лицо 375 / 399; бок. 250
стена В	2892 × 2404	7,07	6	4	11	542 / 542; целый ряд
стена Г	2292 × 2404	3,43	2	6	9	543 / 543; целый ряд
Итого		**20,73**	**14**	**27**	**46**	

Сдвиг точек под раскладку

Точка (ВК, ЭОМ)	Стена	Проект: от угла / Н	Под раскладку: от угла / Н	Сдвиг, мм
Т3-6/В1-6, К1-6	А	1116 / 600, 500	1145 / 600, 500	+29 на шов
Р7**	Б	961 / 1000	845 / 1000	−116 в центр плитки
ЭВ4**	Б	776 / 2389	845 / 2403	+69 в центр плитки; Н +14
В1-4/Т3-5	В	926 / 800	844 / 800	−82 в центр плитки
Р8**	В	2676 / 1000	2650 / 1000	−26 в центр плитки
КУП1**	В	2311 / 300	2349 / 300	+38 на шов
ЭВ6**	В	971 / 700	844 / 700	−127 в центр плитки
Т3-7	Г	1541 / 1150	1447 / 1150	−94 в центр плитки
Т3-8	Г	1991 / 1150	2049 / 1150	+58 в центр плитки
Св15	Г	1716 / 1900	1748 / 1900	+32 на шов

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- верх гидроизоляции: 200 от ЧП, в мокрой зоне — «до …»
- проём — не облицовывается
- сантехприбор: габарит, высота по практике
- короб инсталляции, в нём кнопка смыва 250×160
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- вывод за прибором / в коробе (не на сетке)
- электроточка: марка и Н — по листам ЭОМ
- отметка уровня, м: ±0,000 — чистый пол жилых помещений
- низ потолка; серая полоса — стена без плитки
- обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Примечания

1. Вид изнутри, стены по часовой стрелке А → Г. Высоты — от чистого пола (−0,015), отметки — от ±0,000. Раскладка от чистовых размеров (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9 мм), подрезки чистые; старт — от оси стены, ряды от пола целыми.
2. Верх плитки +2,389, потолок +2,700, зазор 311 мм: потолок ГКЛ опустить до +2,392 (шов 3 мм, герметик) — согласовать с монтажником ГКЛ; иначе профиль-окантовка, полосу окрасить в цвет потолка. Подрезной ряд 306 мм не делать.
3. Точки из таблицы сдвигов переносятся до черновой разводки: смеситель — по оси пары В1 + Т3; вывод на оси прибора — вместе с прибором, иначе старт раскладки — на ось прибора.
4. Выводы — по «Плану выводов сантехники», электроточки — по ЭОМ, «*» — высота по практике; за приборами и в коробе (В1-5, К1-5, К1-4) — штриховым кольцом.
5. Гидроизоляция: 200 мм от ЧП по периметру; над ванной — до 2000 и 300 мм за борт (СП 29.13330.2011, п. 7.2 — на высоту замачивания); углы — лентой; акт скрытых работ, пролив.
6. Короб 776×1200×250: лицо 375 / 399 мм от оси кнопки смыва, боковины, полка; углы — запил 45° или профиль; за коробом плитку не кладут.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4). Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р7, Р8 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; ЭВ4, КУП1 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины РЕ щита ЩК, сече; ЭВ6 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	59	152

Раскладка плитки. Санузел мастер. Развёртки стен

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 63 из 190

Раскладка плитки. Санузел 2. Развёртки стен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Пом. 20 · вид изнутри помещения · размеры в мм · высоты от чистого пола, отметки от ±0,000

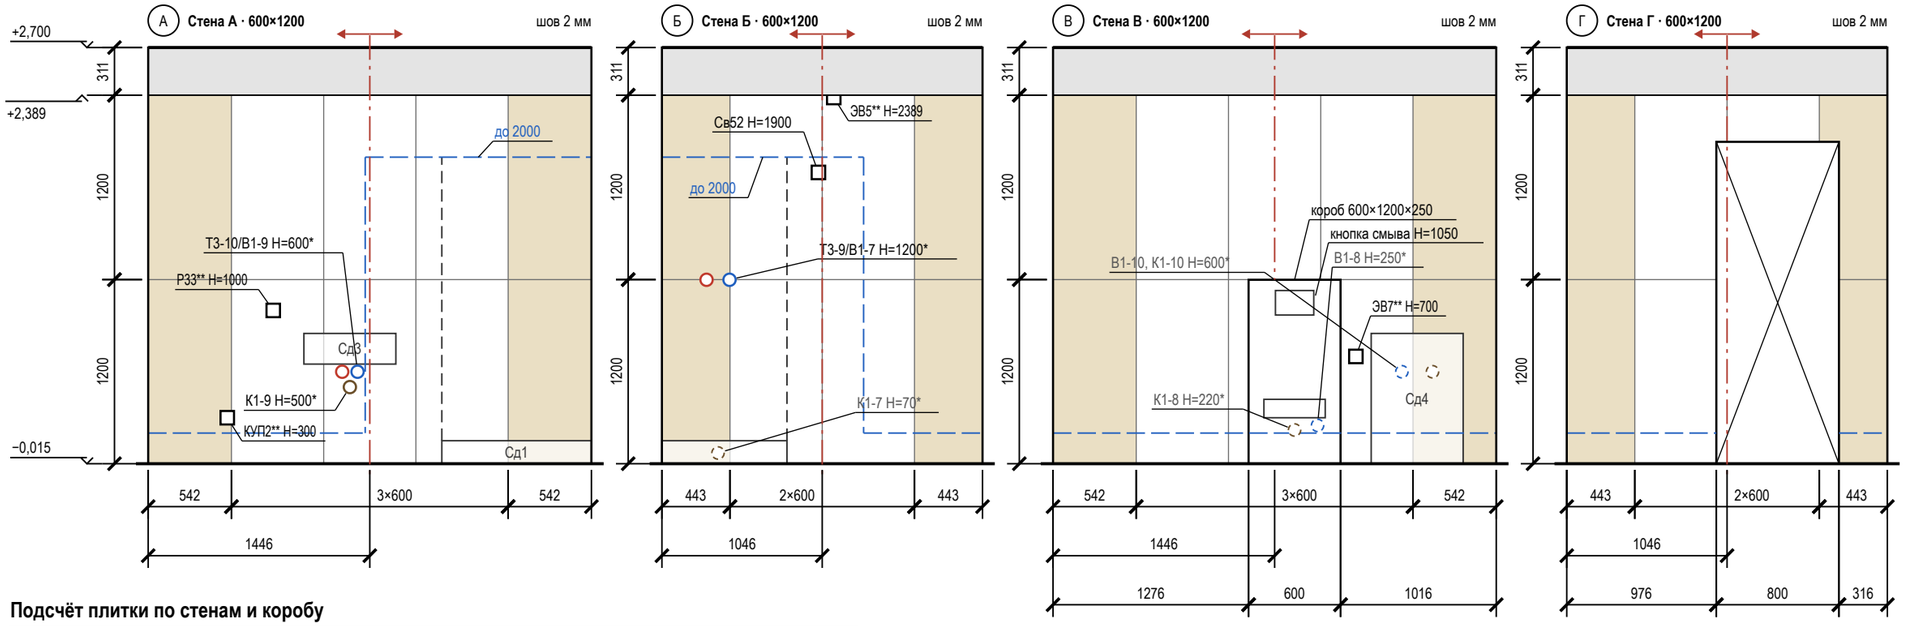

Подсчёт плитки по стенам и коробу

Поверхность	L × H, мм	S, м²	Целых	Подр.	С запасом	Подрезки: край / верх, мм
стена А	2892 × 2404	7,07	6	4	11	542 / 542; целый ряд
стена Б	2092 × 2404	4,42	4	4	9	443 / 443; целый ряд
стена В	2892 × 2404	2,81	4	6	11	542 / 542; целый ряд
короб (ст. В)	600×1200×250	1,47	1	3	5	лицо 600; бок. 250
стена Г	2092 × 2404	2,74	0	7	8	443 / 443; целый ряд
Итого		**18,51**	**15**	**24**	**44**	

Сдвиг точек под раскладку

Точка (ВК, ЭОМ)	Стена	Проект: от угла / Н	Под раскладку: от угла / Н	Сдвиг, мм
Т3-10/В1-9, К1-9	А	1316 / 600, 500	1446 / 600, 500	+130 в центр плитки
Р33**	А	816 / 1000	844 / 1000	+28 в центр плитки
КУП2**	А	516 / 300	543 / 300	+27 на шов
Т3-9/В1-7	Б	366 / 1200	444 / 1141	+78 на шов; Н −59
Св52	Б	1021 / 1900	1046 / 1900	+25 на шов
ЭВ5**	Б	1121 / 2389	1046 / 2343	−75 на шов; Н −46
ЭВ7**	В	1976 / 700	2048 / 700	+72 в центр плитки

Примечания

1. Вид изнутри, стены по часовой стрелке А → Г. Высоты — от чистого пола (−0,015), отметки — от ±0,000. Раскладка от чистовых размеров (штукатурка 10 + клей 5 + плитка 9 мм), подрезки чистые; старт — от оси стены, ряды от пола целыми.
2. Верх плитки +2,389, потолок +2,700, зазор 311 мм: потолок ГКЛ опустить до +2,392 (шов 3 мм, герметик) — согласовать с монтажником ГКЛ; иначе профиль-окантовка, полосу окрасить в цвет потолка. Подрезной ряд 306 мм не делать.
3. Точки из таблицы сдвигов переносятся до черновой разводки: смеситель — по оси пары В1 + Т3; вывод на ось прибора — вместе с прибором, иначе старт раскладки — на ось прибора.
4. Выводы — по «Плану выводов сантехники», электроточки — по ЭОМ, «*» — высота по практике; за приборами и в коробе (К1-7, В1-8, К1-8, В1-10, К1-10) штриховым кольцом.
5. Гидроизоляция: 200 мм от ЧП по периметру; у душа — до 2000 и 500 мм за поддон (СП 29.13330.2011, п. 7.2 — на высоту замачивания); углы — лентой; акт скрытых работ, пролив.
6. Короб 600×1200×250: лицо 600 мм от оси кнопки смыва, боковины, полка; углы — запил 45° или профиль; за коробом плитку не кладут.

1000 мм · печать 1:1

Условные обозначения

- плитка целая; тонкая линия — шов
- плитка с подрезкой (размер — на цепочке)
- ось старта; стрелки — направление укладки
- верх гидроизоляции: 200 от ЧП, в мокрой зоне — «до …»
- проём — не облицовывается
- сантехприбор: габарит, высота по практике
- граница душевой зоны (ограждение)
- короб инсталляции, в нём кнопка смыва 250×160
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- вывод за прибором / в коробе (не на сетке)
- электроточка: марка и Н — по листам ЭОМ
- отметка уровня, м: ±0,000 — чистый пол жилых помещений
- низ потолка; серая полоса — стена без плитки
- обозначение стены А–Г (как на развёртках)

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р33 — по образцу: Розетка Р33 на высоте 1100 мм, вне шва плитки; ЭВ5, КУП2 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины РЕ щита ЩК, сече; ЭВ7 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	60	152

Раскладка плитки. Санузел 2. Развёртки стен

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 64 из 190

План полов · 1-й этаж

Покрытия, направление укладки, отметки чистого пола, стыки · размеры в мм · отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

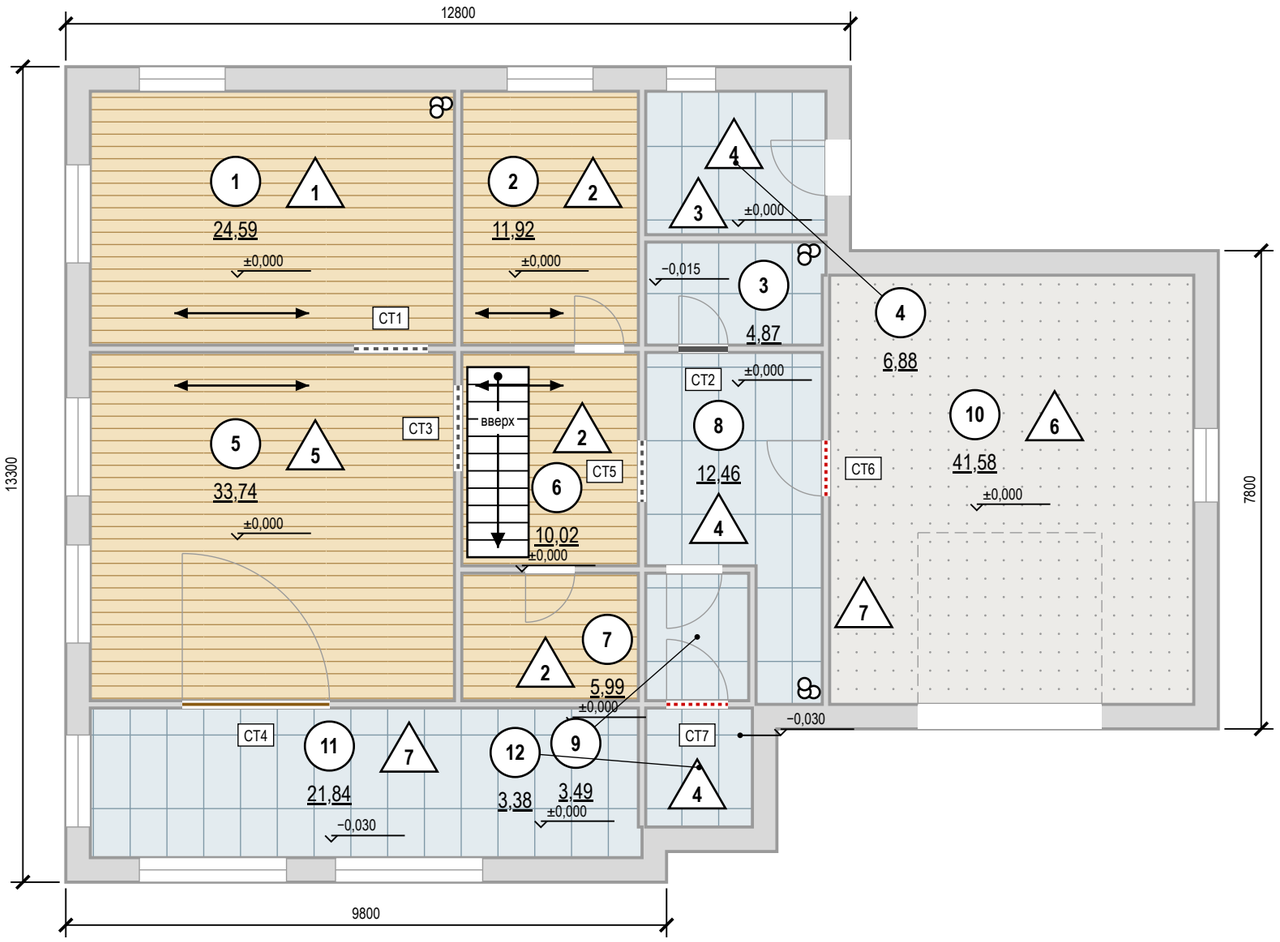

Условные обозначения

- тип 1 — инженерная доска, линии — вдоль доски
- тип 2 — инженерная доска, линии — вдоль доски
- тип 3 — керамогранит 600×1200, сетка — формат плитки
- тип 4 — керамогранит 600×1200, сетка — формат плитки
- тип 5 — инженерная доска, линии — вдоль доски
- тип 6 — наливной пол
- тип 7 — керамогранит 600×1200, сетка — формат плитки
- 1 — номер типа пола (экспликация полов)
- схема пола, без масштаба: плита — штриховка, стяжка — точки, звукоизоляция — зигзаг, гидроизоляция — утолщённая линия с заведением на стену
- направление укладки (длинная сторона доски)
- отметка чистого пола, м
- стык в проёме: без порога (б/п)
- стык в проёме: порог
- стык в проёме: Т-профиль по оси полотна
- стык в проёме: решение не задано
- CT1 — марка стыка (ведомость стыков)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- 1 — номер помещения, площадь м²

Отметки по высоте

±0,000	чистый пол пом. 1, 2, 4–10; отсчёт высот
−0,015	чистый пол пом. 3, ниже на 15 мм
−0,030	чистый пол пом. 11, 12, ниже на 30 мм
плита*	верх плиты разный: −0,064, −0,170 (задание на обмер)
сущ. пол	снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)

Примечания

1. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Площади — по чистым размерам помещений, м²; размеры — в мм.
2. Стык разнотипных покрытий — по оси дверного полотна (под полотном в закрытом положении); решение стыка — по ведомости стыков.
3. Пол санузлов ниже смежных помещений на 15 мм; гидроизоляция по стяжке с заведением на стены не менее 200 мм (СП 29.13330.2011, п. 7.2), до облицовки — тест проливом и акт скрытых работ.
4. Трубопроводы в конструкции пола не прокладываются: пирог пола 49–170 мм не вмещает выпуски канализации с уклоном — выпуски К1 ведутся по стенам над чистым полом в коробах.
5. Штучные покрытия (инженерная доска): направление — по стрелке; влажность основания по СМ не более 2,0 % (по ТУ изготовителя).
6. Ровность основания — просвет под 2-метровой рейкой не более 2 мм: пом. 1, 2, 5, 6, 7 (инженерная доска), пом. 3, 4, 8, 9 (керамогранит), пом. 10 (наливной пол); 3 мм: пом. 11, 12 (керамогранит); проверить до укладки покрытия (СП 71.13330.2017, табл. 8.5).
7. Плавающая стяжка по звукоизоляции: демпферная (кромочная) лента по контуру помещения, у стояков и колонн — до верха чистого пола (СП 51.13330.2011, п. 9.11); плинтус крепится только к стене.
8. Сетка на плитке — условная, в размер формата; точка старта и раскладка — по листу раскладки плитки.
9. Пироги полов — по экспликации полов: слои сверху вниз, толщины в мм; гидроизоляция мокрых зон — в пироге и в ведомости отделки; схема пола — без масштаба.
10. Экспликация полов (ф. 4 прил. А ГОСТ 21.501-2018) и ведомость стыков покрытий — на отдельном листе 63.

1000 мм · печать 1:1

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	61	152

План полов · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 65 из 190

План полов · Мансарда

Покрытия, направление укладки, отметки чистого пола, стыки · размеры в мм · отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

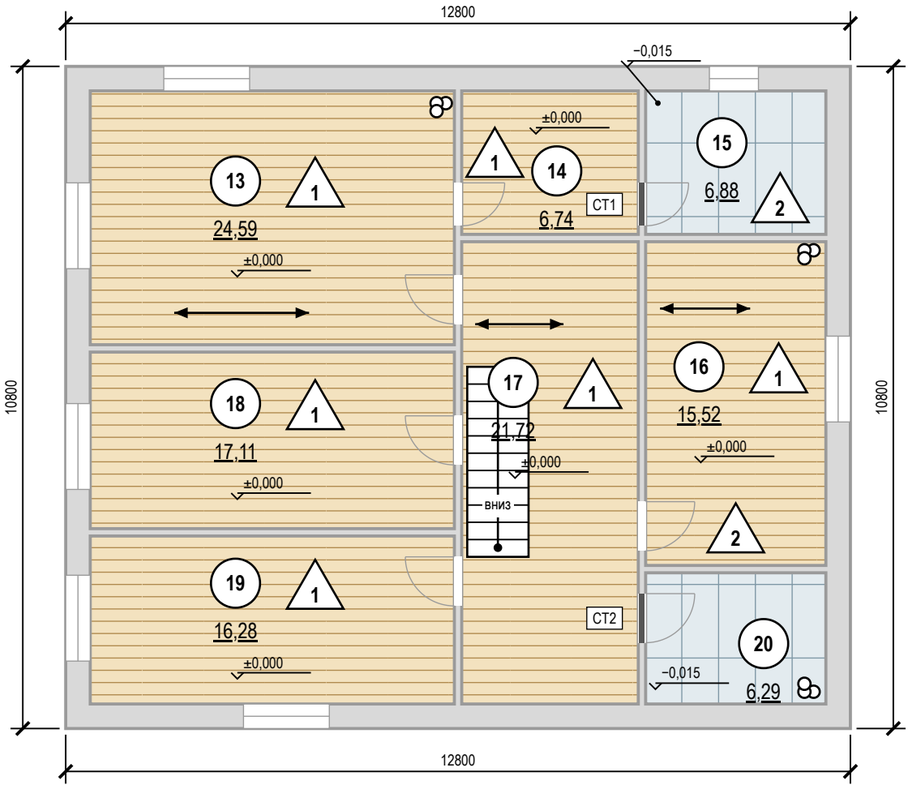

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание), мм	Площадь, м²
13, 14, 16, 17, 18, 19	1		Инженерная доска на клею — 14 Стяжка ЦПС М200 — 50 Плита перекрытия Всего 64 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,064	101,96
15, 20	2		Керамогранит на клею С2 TE S1 — 14 Гидроизоляция обмазочная, 2 слоя, с заведением на стены 200 мм — 2 Стяжка ЦПС М200 — 33 Плита перекрытия Всего 49 мм; ЧП −0,015, верх плиты −0,064	13,17
			Итого	**115,13**

Стыки покрытий в проёмах

Марка	Проём	Типы пола	Отметки ЧП	Решение
СТ1	15–14 (Д-9)	2 / 1	−0,015 / ±0,000	порог h=15 мм
СТ2	20–17 (Д-13)	2 / 1	−0,015 / ±0,000	порог h=15 мм

Условные обозначения

- тип 1 — инженерная доска, линии — вдоль доски
- тип 2 — керамогранит 600×1200, сетка — формат плитки
- 1 — номер типа пола (экспликация полов)
- схема пола, без масштаба: плита — штриховка, стяжка — точки, звукоизоляция — зигзаг, гидроизоляция — утолщённая линия с заведением на стену
- направление укладки (длинная сторона доски)
- отметка чистого пола, м
- стык в проёме: порог
- СТ1 — марка стыка (ведомость стыков)
- стояк: К1 — канализация, В1 — ХВС, Т3 — ГВС
- 1 — номер помещения, площадь м²

Отметки по высоте

±0,000 чистый пол пом. 13, 14, 16–19; отсчёт высот
−0,015 чистый пол пом. 15, 20, ниже на 15 мм
−0,064* верх плиты — расчёт, не замер (задание на обмер)
сущ. пол снимается до плиты; не замерен (задание на обмер)

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. За отметку ±0,000 принят чистый пол, не существующий (блок отметок). Площади — по чистым размерам помещений, м²; размеры — в мм.
2. Стык разнотипных покрытий — по оси дверного полотна (под полотном в закрытом положении); решение стыка — по ведомости стыков.
3. Пол санузлов ниже смежных помещений на 15 мм за счёт меньшей толщины стяжки (верх плиты общий — по экспликации полов); гидроизоляция по стяжке с заведением на стены не менее 200 мм (СП 29.13330.2011, п. 7.2), до облицовки — тест проливом и акт скрытых работ.
4. Трубопроводы в конструкции пола не прокладываются: пирог пола 49–64 мм не вмещает выпуски канализации с уклоном — выпуски К1 ведутся по стенам над чистым полом в коробах.
5. Штучные покрытия (инженерная доска): направление — по стрелке; влажность основания по СМ не более 2,0 % (по ТУ изготовителя).
6. Ровность основания — просвет под 2-метровой рейкой не более 2 мм: пом. 13, 14, 16, 17, 18, 19 (инженерная доска), пом. 15, 20 (керамогранит); проверить до укладки покрытия (СП 71.13330.2017, табл. 8.5).
7. Сетка на плитке — условная, в размер формата; точка старта и раскладка — по листу раскладки плитки.
8. Пироги полов — по экспликации полов: слои сверху вниз, толщины в мм; гидроизоляция мокрых зон — в пироге и в ведомости отделки; схема пола — без масштаба.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	62	152

План полов · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 66 из 190

Конструкции полов и стыки покрытий

Форма 4 прил. А ГОСТ 21.501-2018 · толщины в мм · отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание), мм	Площадь, м²
1	1	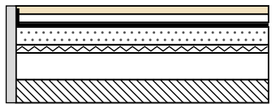	Инженерная доска дуб на клею — 14 Клей паркетный МС-полимерный — 1 Гидроизоляция полиуретановая, 2 слоя (зона мойки и острова) — 2 Стяжка ЦПС М300 (В22,5), фибра, по звукоизоляции — 53 Звукоизоляция — минплита 110 кг/м³ — 20 Засыпка керамзитовая фр. 0–5, уплотнённая — 80 Плита перекрытия монолитная Всего 170 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,170	24,59
2, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19	2		Инженерная доска на клею — 14 Стяжка ЦПС М200 — 50 Плита перекрытия Всего 64 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,064	129,89
3, 15, 20	3	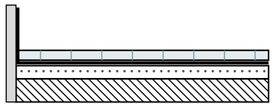	Керамогранит на клею С2 TE S1 — 14 Гидроизоляция обмазочная, 2 слоя, с заведением на стены 200 мм — 2 Стяжка ЦПС М200 — 33 Плита перекрытия Всего 49 мм; ЧП −0,015, верх плиты −0,064	18,04
4, 8, 9	4		Керамогранит на клею С2 TE S1 — 14 Стяжка ЦПС М200 — 50 Плита перекрытия Всего 64 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,064	22,83
5	5	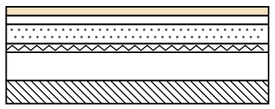	Инженерная доска дуб на клею — 14 Клей паркетный МС-полимерный — 1 Стяжка ЦПС М300 (В22,5), фибра, по звукоизоляции — 55 Звукоизоляция — минплита 110 кг/м³ — 20 Засыпка керамзитовая фр. 0–5, уплотнённая — 80 Плита перекрытия монолитная Всего 170 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,170	33,74
10	6		Наливной полимерный пол с грунтом и кварцевой посыпкой — 3 Стяжка ЦПС М300, армированная сеткой — 61 Плита перекрытия по грунту Всего 64 мм; ЧП ±0,000, верх плиты −0,064	41,58
11, 12	7	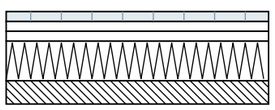	Керамогранит 600×600×10 — 10 Клей плиточный С2 TE S1 (деформируемый) — 5 Сборное основание ГВЛВ 2×12,5 — 25 Пенополистирол экструзионный 2×50 — 100 Плита перекрытия монолитная Всего 140 мм; ЧП −0,030, верх плиты −0,170	25,22
			Итого	**295,89**

Стыки покрытий в проёмах

Марка	Проём	Типы пола	Отметки ЧП	Решение
СТ1	1–5 (Пр-1)	1 / 5	±0,000 / ±0,000	б/п
СТ2	3–8 (Д-2)	3 / 4	−0,015 / ±0,000	порог h=15 мм
СТ3	5–6 (Пр-2)	5 / 2	±0,000 / ±0,000	б/п
СТ4	5–11 (Д-4)	5 / 7	±0,000 / −0,030	Т-профиль
СТ5	8–6 (Пр-3)	4 / 2	±0,000 / ±0,000	б/п
СТ6	8–10 (Д-5)	4 / 6	±0,000 / ±0,000	не задано
СТ7	9–12 (Д-вх)	4 / 7	±0,000 / −0,030	не задано
СТ8	15–14 (Д-9)	3 / 2	−0,015 / ±0,000	порог h=15 мм
СТ9	20–17 (Д-13)	3 / 2	−0,015 / ±0,000	порог h=15 мм

Условные обозначения

схема пола, без масштаба: плита — штриховка, стяжка — точки, звукоизоляция — зигзаг, гидроизоляция — утолщённая линия с заведением на стену

стык в проёме: без порога (б/п)

стык в проёме: порог

стык в проёме: Т-профиль по оси полотна

стык в проёме: решение не задано

СТ1 — марка стыка (ведомость стыков)

Примечания

1. Экспликация полов — по форме 4 прил. А ГОСТ 21.501-2018: слои пирога сверху вниз, толщины в мм; схема пола — без масштаба.
2. Номера помещений, площади, отметки чистого пола, направление укладки и места стыков — по листу «План полов»; привязка марок стыков (СТ) на плане полов, тип каждой схемы пола — в строке экспликации.
3. Стык разнотипных покрытий — по оси дверного полотна (под полотном в закрытом положении).
4. Плавающая стяжка по звукоизоляции: демпферная (кромочная) лента по контуру помещения, у стояков и колонн — до верха чистого пола (СП 51.13330.2011, п. 9.11); плинтус крепится только к стене.
5. Гидроизоляция мокрых зон — с заведением на стены не менее 200 мм (СП 29.13330.2011, п. 7.2); до облицовки — тест проливом и акт скрытых работ.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	63	152

Конструкции полов и стыки покрытий

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 67 из 190

Ведомость отделки помещений. Лист 1 из 3

Потолки, стены, низ стен, полы · площади в м², длины в м · отметки в м

Ведомость отделки помещений (форма 1 прил. А ГОСТ 21.501-2018). Лист 1 из 3

№	Наименование помещения	Потолок			Стены и перегородки			Низ стен (плинтус)			Пол		Примечание
		Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	L, м	Вид отделки	S, м²	
1	Кухня-столовая 24,59 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila F497	24,59	Окраска, Tikkurila Luja 7, полуматовая, 2 слоя, подготовка К3 Фартук кухни (стена А): облицовка керамогранитом, аналог: керамогранит матовый, тон F497, 600×600×9 мм, клей C2 TE S1, затирка CG2WA	Tikkurila F497 #F1F1EC	47,00 0,96	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под окраску 80×16 мм	Tikkurila F497	18,3	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 1, отм. ЧП ±0,000	24,59	Н стен 2800 (до потолка); влагостойкая полуматовая окраска (класс мокрого истирания 1 по EN 13300); категория К3 по СП 71.13330.2017, табл. 7.5; по ГКЛ каркаса П113, влагостойкая окраска; Q3 колеруется в код стен, но по эмали на МДФ: сличать отдельным выкрасом на своей подложке (выкрас № 10); плинтус в цвет: стены
2	Кабинет-гостевая 11,92 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	11,92	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3 Акцент — стена А: окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 Farrow & Ball No. 30	26,42 5,96	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	11,7	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	11,92	Н стен 2800 (до потолка); плинтус в цвет: стены
3	Санузел 1 этажа 4,87 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	4,87	Облицовка плиткой, A8UZ, 600×1200×9 мм, клей C2 TE S1, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ	20,53	нет			Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 3, отм. ЧП −0,015	4,87	Н стен 2815 (до потолка); гидроизоляция обмазочная, 2 слоя, с заведением на стены 200 мм (по пирогу пола); тест проливом и акт скрытых работ
4	Котельная 6,88 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	6,88	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	26,96	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	9,7	Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 4, отм. ЧП ±0,000	6,88	Н стен 2800 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой; плинтус в цвет: стены
5	Гостиная 33,74 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila F497	33,74	Окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, 2 слоя, подготовка К3 Акцент — стена А: окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, 3 слоя, подготовка К3	Tikkurila F497 Farrow & Ball No. 276	35,66 14,11	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под окраску 80×16 мм	Tikkurila F497	18,2	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 5, отм. ЧП ±0,000	33,74	Н стен 2800 (до потолка); колеруется в код стен, но по эмали на МДФ: сличать отдельным выкрасом на своей подложке (выкрас № 10); плинтус в цвет: стены
6	Холл с лестницей 10,02 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	10,02	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	23,56	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	7,0	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	10,02	Н стен 2800 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой; плинтус в цвет: стены
7	Кладовая 5,99 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	5,99	Окраска, Tikkurila Harmony, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	23,28	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503	7,8	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	5,99	Н стен 2800 (до потолка); плинтус в цвет: стены
8	Прихожая 12,46 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	12,46	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	40,71	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	13,6	Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 4, отм. ЧП ±0,000	12,46	Н стен 2800 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой; плинтус в цвет: стены

Примечания

1. Ведомость продолжена на листе 2 из 3; итоги, сводка площадей и примечания — на последнем листе ведомости.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	64	152

Ведомость отделки помещений. Лист 1 из 3

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 68 из 190

Ведомость отделки помещений. Лист 2 из 3

Потолки, стены, низ стен, полы · площади в м², длины в м · отметки в м

Ведомость отделки помещений (форма 1 прил. А ГОСТ 21.501-2018). Лист 2 из 3

№	Наименование помещения	Потолок			Стены и перегородки			Низ стен (плинтус)			Пол		Примечание
		Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	L, м	Вид отделки	S, м²	
9	Тамбур 3,49 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	3,49	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	17,07	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	5,6	Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 4, отм. ЧП ±0,000	3,49	Н стен 2800 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой; плинтус в цвет: стены
10	Гараж 41,58 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	41,58	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	62,59	Плинтус ПВХ h=100 мм, аналог: ПВХ влагостойкий 100 мм, серый		22,0	Аналог: наливной полимерный пол (эпоксидный), с кварцевой посыпкой, 3 мм; тип 6, отм. ЧП ±0,000	41,58	Н стен 2800 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой
11	Веранда 21,84 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila F497	21,84	Окраска, Tikkurila Luja 7, полуматовая, 2 слоя, подготовка К3	Tikkurila F497	49,63	Плинтус из керамогранита h=80 мм, аналог: из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5	20,5	Керамогранит, A8UZ, 600×1200×10 мм; тип 7, отм. ЧП −0,030	21,84	Н стен 2830 (до потолка); влагостойкая окраска по утеплённой стене; категория К3 по СП 71.13330.2017, табл. 7.5; по ГКЛВ каркаса П113, влагостойкая окраска; Q3
12	Крыльцо 3,38 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila F497	3,38	Окраска, Tikkurila Luja 7, полуматовая, 2 слоя, подготовка К3	Tikkurila F497	18,73	Плинтус из керамогранита h=80 мм, аналог: из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5	6,4	Керамогранит, A8UZ, 600×1200×10 мм; тип 7, отм. ЧП −0,030	3,38	Н стен 2830 (до потолка); влагостойкая окраска по утеплённой стене; категория К3 по СП 71.13330.2017, табл. 7.5; по ГКЛВ каркаса П113, влагостойкая окраска; Q3
13	Спальня мастер 24,59 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	27,05	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3 Акцент — стена А: окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 Farrow & Ball No. 30	30,89 8,00	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	18,7	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	24,59	Н стен 2700 (до потолка); плинтус в цвет: стены
14	Гардеробная мастер 6,74 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	8,56	Окраска, Tikkurila Harmony, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	18,68	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503	9,0	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	6,74	Н стен 2700 (до потолка); плинтус в цвет: стены
15	Санузел мастер 6,88 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	7,84	Облицовка плиткой, A8UZ, 600×1200×9 мм, клей C2 TE S1, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ	19,94	нет			Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 3, отм. ЧП −0,015	6,88	Н стен 2715 (до потолка); гидроизоляция обмазочная, 2 слоя, с заведением на стены 200 мм (по пирогу пола); тест проливом и акт скрытых работ
16	Спальня 2 15,52 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	15,52	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3 Акцент — стена А: окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 Farrow & Ball No. 30	30,78 7,94	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	14,7	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	15,52	Н стен 2700 (до потолка); плинтус в цвет: стены
17	Холл мансарды 21,72 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	23,52	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241	36,26	Плинтус МДФ h=80 мм, аналог: МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241	14,4	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	21,72	Н стен 2700 (до потолка); матовая моющаяся, класс 1 EN 13300 — осознанно вместо полуматовой; плинтус в цвет: стены

Примечания

1. Ведомость продолжена на листе 3 из 3; итоги, сводка площадей и примечания — на последнем листе ведомости.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	65	152

Ведомость отделки помещений. Лист 2 из 3

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость отделки помещений. Лист 3 из 3

Потолки, стены, низ стен, полы · площади в м², длины в м · отметки в м

Ведомость отделки помещений (форма 1 прил. А ГОСТ 21.501-2018). Лист 3 из 3

№	Наименование помещения	Потолок			Стены и перегородки			Низ стен (плинтус)			Пол		Примечание
		Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	S, м²	Вид отделки	Код цвета	L, м	Вид отделки	S, м²	
18	Спальня 3 17,11 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	17,11	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3 Акцент — стена А: окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 Farrow & Ball No. 30	27,81 13,52	Плинтус МДФ h=69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241	15,6	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	17,11	Н стен 2700 (до потолка); плинтус в цвет: стены
19	Спальня 4 16,28 м²	Окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	18,76	Окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3 Акцент — стена А: окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 Farrow & Ball No. 30	16,77 16,04	Плинтус МДФ h=69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241	16,6	Инженерная доска, 1167-4250, 2100×127 мм, на клею; тип 2, отм. ЧП ±0,000	16,28	Н стен 2700 (до потолка); плинтус в цвет: стены
20	Санузел 2 6,29 м²	Окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, 2 слоя, подготовка Q3	Tikkurila V503	8,15	Облицовка плиткой, A8UZ, 600×1200×9 мм, клей C2 TE S1, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ	17,76	нет			Керамогранит, A8UZ, 600×1200×9 мм; тип 3, отм. ЧП −0,015	6,29	Н стен 2715 (до потолка); гидроизоляция обмазочная, 2 слоя, с заведением на стены 200 мм (по пирогу пола); тест проливом и акт скрытых работ
	Итого			**307,27**			**657,55**			**229,8**		**295,89**	

Сводка площадей по материалам отделки

Поверхность	Материал / код цвета	Серия	Площадь, м²
Потолок	Tikkurila F497	Luja 7	49,81
Потолок	Tikkurila V503	Anti-Reflex 2	202,86
Потолок	Tikkurila V503	Luja 7	20,86
Потолок	Tikkurila F497	Anti-Reflex 2	33,74
Стены	Tikkurila F497	Luja 7	115,36
Стены	Farrow & Ball No. 241	Modern Emulsion	339,82
Стены	Farrow & Ball No. 30	Modern Emulsion	51,46
Стены	облицовка плиткой 600×1200×9 мм, Atlas Concorde A8UZ	A8UZ	58,23
Стены	Tikkurila F497	Optiva 5 Matt	35,66
Стены	Farrow & Ball No. 276	Optiva 5 Matt	14,11
Стены	Tikkurila V503	Harmony	41,96
Фартук	облицовка керамогранитом, #F1F1EC	аналог: керамогранит матовый, тон F497	0,96

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Площади поверхностей — по чистым граням стен до отделки: стены = периметр × высоту от чистого пола помещения до низа потолка минус проёмы (облицовка плиткой — до верха облицовки); плинтус = периметр минус дверные проёмы; пол и потолок — по площади помещения. Количество плиток по раскладке. Площади помещений — с учётом всех частей помещения; откосы в площадь стен не входят.
2. Акцентные стены и фартук — отдельными строками, их площадь вычтена из основной отделки стен помещения; фартук — над нижними модулями кухни от столешницы до низа навесных шкафов, где шкафов нет — на 600 мм.
3. Плинтус — длина по периметру за вычетом дверных проёмов; примыкания к наличникам и встроенной мебели — по развёрткам.
4. Формат плитки — Ш×В×Т (ширина × высота в положении укладки × толщина), мм; на полу — вдоль стен А/В × вдоль стен Б/Г.
5. Коды цвета — по веерам производителей; колеровка каждой краски одной партией, проверка выкраса при свете D65 и при лампах проекта.
6. Уровни подготовки Q1–Q4 — система Knauf, не норма ГОСТ/СП; допуски поверхностей — по СП 71.13330.2017 (действующая редакция).
7. «аналог:» — изделие задано характеристиками, марку и артикул согласовать с заказчиком до закупки.
8. Плавающая стяжка по звукоизоляции: демпферная (кромочная) лента по контуру помещения и у стояков (СП 51.13330.2011, п. 9.11); плинтус крепится только к стене.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	66	152

Ведомость отделки помещений. Лист 3 из 3

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 70 из 190

Колерная карта

Цвета и материалы по помещениям · палитра проекта · лист 1 из 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Колерная карта по помещениям

Помещение	Поверхность	Образец	Поз.	Система и код цвета	Производитель, линейка / материал, артикул	Блеск	Класс EN 13300	LRV	Площадь
1. Кухня-столовая 24,59 м²	стены		**К1**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	полуматов.	1	88	47,0 м²
	потолок		**К2**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	88	24,6 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				24,6 м²
	плинтус		**К3**	Tikkurila F497	МДФ · в цвет Tikkurila	полуглянц.	2	88	18,3 м
	фартук		**КМ2**	тон Paper F497 (тёплый белый)	керамогранит · аналог по хар.				1,0 м²
2. Кабинет-гостевая 11,92 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	26,4 м²
	акцент А		**К5**	Farrow & Ball No. 30	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	7	6,0 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	11,9 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				11,9 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	11,7 м
3. Санузел 1 этажа 4,87 м²	стены		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				20,5 м²
	потолок		**К9**	Tikkurila V503	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	86	4,9 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				4,9 м²
4. Котельная 6,88 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	27,0 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	6,9 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				6,9 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	9,7 м
5. Гостиная 33,74 м²	стены		**К10**	Tikkurila F497	Tikkurila · Optiva 5 Matt	матовая	2	88	35,7 м²
	акцент А		**К11**	Farrow & Ball No. 276	Tikkurila · Optiva 5 Matt	матовая	2	23	14,1 м²
	потолок		**К12**	Tikkurila F497	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	88	33,7 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				33,7 м²
	плинтус		**К3**	Tikkurila F497	МДФ · в цвет Tikkurila	полуглянц.	2	88	18,2 м
6. Холл с лестницей 10,02 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	23,6 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	10,0 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				10,0 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	7,0 м
7. Кладовая 5,99 м²	стены		**К13**	Tikkurila V503	Tikkurila · Harmony	матовая	1	86	23,3 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	6,0 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				6,0 м²
	плинтус		**К14**	Tikkurila V503	МДФ · в цвет Tikkurila			86	7,8 м
8. Прихожая 12,46 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	40,7 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	12,5 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				12,5 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	13,6 м
9. Тамбур 3,49 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	17,1 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	3,5 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				3,5 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	5,6 м
10. Гараж 41,58 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	62,6 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	41,6 м²
	пол		**КМ3**	по образцу	epoxy · аналог по хар.				41,6 м²
	плинтус		**КМ4**	по образцу	pvc · аналог по хар.				22,0 м

Примечания

1. Цвет утверждается только по выкрасу на объекте: формат от А3 до 1000×1000 мм на загрунтованном ГКЛ, в 2 слоя (как на стене), не на белой шпаклёвке; смотреть днём и при свете проекта своего помещения, рядом с образцами пола и фасадов. Подпись на обороте: код, бренд и веер, дата.
2. Колеровка машинная в колеровочном центре бренда; каждый код — за один проход, одной партией на весь объём. Колеровщику передаётся только система и код утверждённого веера; плашки и HEX на листе — ориентир, печать не является эталоном цвета.
3. Класс мокрого истирания — EN 13300 (ISO 11998); блеск — по ГОСТ 31975 (ISO 2813), геометрия 60°. LRV — пересчёт координаты L* каталога производителя (Y = ((L*+16)/116)³); «≈» — расчёт по HEX, справочно.
4. Площади поверхностей — тем же способом и с теми же цифрами, что в ведомости отделки (способ счёта — в общих указаниях); объём краски к заказу, фасовка и материалы КМ — в спецификации отделочных материалов.
5. Колерная карта на 2 листах: обозначения повторены на каждом, схема квартиры и палитра — на первом, перечень выкрасов — на последнем.

Допущения и предложения на листе. Знак «**» предложено (согласовать): плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5, пол пом. 10. См. лист открытых вопросов (лист 7).

Схема палитры проекта

Стиль: Современная классика 60% + Скандинавский 40% · схема: аналоговая

основной	основной	основной	второстепенный	второстепенный	второстепенный	акцентный	акцентный
Farrow & Ball No. 241	NCS S 1002-Y50R	Tikkurila F497	Farrow & Ball No. 229	NCS S 4005-Y20R	Farrow & Ball No. 25	Farrow & Ball No. 30	NCS S 7010-B10G
Skimming Stone LRV 67 стены 2,4,6,8,9,10,13,16,17,18,19; плинтус 2,4,6,8,9,13,16,17,18,19	Светлый тёплый грейдж LRV 80 в отделке не применён	Paper LRV 87 стены 1,5,11,12; потолок 1,5,11,12; плинтус 1,5; текстиль/декор 5	Elephant's Breath – тёплый средне-серый с лиловым подтоном LRV 52 текстиль/декор 2,16,18,19	Тауп LRV 33 в отделке не применён	Pigeon LRV 34 в отделке не применён	Hague Blue – глубокий тёмно-синий с зелёным подтоном LRV 7 акцент 2,13,16,18,19; текстиль/декор 2,13,16,18,19	Графитово-петролевый LRV 7 в отделке не применён

План 60/30/10

Окраска, факт — по площади стен, акцентов, потолков

окрашено всего 963,9 м²; второстепенный тон несут мебель и текстиль

Текстиль и декор в цветах вне палитры проекта

- NCS S 2005-Y20R Светлый песочно-серый — пом. 1 (T14)
- Tikkurila H487 Pumice — пом. 2 (T7), 5 (T4), 13 (T13, T17), 16 (T20), 18 (T26), 19 (T32)
- Tikkurila V503 Winter — пом. 2 (T8), 13 (T15), 16 (T21), 18 (T27), 19 (T33)
- Tikkurila V484 Driftwood — пом. 2 (T9), 16 (T22), 18 (T28), 19 (T34)
- Farrow & Ball No. 47 Green Smoke — пом. 2 (T11), 16 (T24), 18 (T30), 19 (T36)
- Tikkurila V486 Claystone — пом. 5 (T1)
- NCS S 3005-Y20R тёплый тауп-серый — пом. 5 (T3), 13 (T16)
- Farrow & Ball No. 276 Mole's Breath — глубокий серый — пом. 5 (T5, T6)

Условные обозначения

- **К1** Tikkurila F497 · Paper · Luja 7 · полуматов. · кл. 1
- **К2** Tikkurila F497 · Paper · Luja 7 · матовая · кл. 1
- **К3** Tikkurila F497 · Paper · МДФ · полуглянц. · кл. 2
- **К4** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · Modern Emulsion · матовая · кл. 1
- **К5** Farrow & Ball No. 30 · Hague Blue · Modern Emulsion · матовая · кл. 1
- **К6** Tikkurila V503 · Winter · Anti-Reflex 2 · глубокомат. · кл. 2
- **К7** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · МДФ
- **К8** Atlas Concorde A8UZ · Marvel Travertine · Marvel Travertine
- **К9** Tikkurila V503 · Winter · Luja 7 · матовая · кл. 1
- **К10** Tikkurila F497 · Paper · Optiva 5 Matt · матовая · кл. 2
- **К11** Farrow & Ball No. 276 · Mole's Breath — глубокий серый · Optiva 5 Matt · матовая · кл. 2
- **К12** Tikkurila F497 · Paper · Anti-Reflex 2 · глубокомат. · кл. 2
- **К13** Tikkurila V503 · Winter · Harmony · матовая · кл. 1
- **К14** Tikkurila V503 · Winter · МДФ
- **К15** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · Contour (Luxxus)
- **КМ1** инженерная доска · 1167-4250
- **КМ2** аналог: керамогранит матовый, тон F497, 600×600×9 мм
- **КМ3** epoxy · аналог: наливной полимерный пол (эпоксидный), с кварцевой посыпкой, 3 мм
- **КМ4** pvc · аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый
- **КМ5** керамогранит · A8UZ
- **КМ6** керамогранит · аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°

дерево (доска, паркет, ламинат) — рисунок досок

керамогранит, плитка, камень — сетка швов по формату

материал без кода цвета — по образцу (артикул в ведомости отделки)

HEX не задан — цвет только по коду и вееру

К — позиция окраски (код + продукт + блеск), КМ — позиция материала, тон КМ — по описанию артикула, эталон — образец материала; ≈ LRV — расчёт по HEX, справочно

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	67	152

Колерная карта

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 71 из 190

Колерная карта

Цвета и материалы по помещениям · выкрасы на согласование · лист 2 из 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Колерная карта по помещениям (продолжение)

Помещение	Поверхность	Образец	Поз.	Система и код цвета	Производитель, линейка / материал, артикул	Блеск	Класс EN 13300	LRV	Площадь
11. Веранда 21,84 м²	стены		**К1**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	полматов.	1	88	49,6 м²
	потолок		**К2**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	88	21,8 м²
	пол		**КМ5**	тон Claystone V486 (грейж)	Atlas Concorde · Marvel Travertine				21,8 м²
	плинтус		**КМ6**	тон Claystone V486 (грейж)	керамогранит · аналог по хар.				20,5 м
12. Крыльцо 3,38 м²	стены		**К1**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	полматов.	1	88	18,7 м²
	потолок		**К2**	Tikkurila F497	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	88	3,4 м²
	пол		**КМ5**	тон Claystone V486 (грейж)	Atlas Concorde · Marvel Travertine				3,4 м²
	плинтус		**КМ6**	тон Claystone V486 (грейж)	керамогранит · аналог по хар.				6,4 м
13. Спальня мастер 24,59 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	30,9 м²
	акцент А		**К5**	Farrow & Ball No. 30	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	7	8,0 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	27,1 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				24,6 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	18,7 м
14. Гардеробная мастер 6,74 м²	стены		**К13**	Tikkurila V503	Tikkurila · Harmony	матовая	1	86	18,7 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	8,6 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				6,7 м²
	плинтус		**К14**	Tikkurila V503	МДФ · в цвет Tikkurila			86	9,0 м
15. Санузел мастер 6,88 м²	стены		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				19,9 м²
	потолок		**К9**	Tikkurila V503	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	86	7,8 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				6,9 м²
16. Спальня 2 15,52 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	30,8 м²
	акцент А		**К5**	Farrow & Ball No. 30	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	7	7,9 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	15,5 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				15,5 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	14,7 м
17. Холл мансарды 21,72 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	36,3 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	23,5 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				21,7 м²
	плинтус		**К7**	Farrow & Ball No. 241	МДФ · в цвет Farrow & Ball			67	14,4 м
18. Спальня 3 17,11 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	27,8 м²
	акцент А		**К5**	Farrow & Ball No. 30	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	7	13,5 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	17,1 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				17,1 м²
	плинтус		**К15**	Farrow & Ball No. 241	Orac Decor · Contour (Luxxus)			67	15,6 м
19. Спальня 4 16,28 м²	стены		**К4**	Farrow & Ball No. 241	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	67	16,8 м²
	акцент А		**К5**	Farrow & Ball No. 30	Farrow & Ball · Modern Emulsion	матовая	1	7	16,0 м²
	потолок		**К6**	Tikkurila V503	Tikkurila · Anti-Reflex 2	глубокомат.	2	86	18,8 м²
	пол		**КМ1**	по образцу	Coswick · Вековые традиции				16,3 м²
	плинтус		**К15**	Farrow & Ball No. 241	Orac Decor · Contour (Luxxus)			67	16,6 м
20. Санузел 2 6,29 м²	стены		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				17,8 м²
	потолок		**К9**	Tikkurila V503	Tikkurila · Luja 7	матовая	1	86	8,2 м²
	пол		**К8**	Atlas Concorde A8UZ	Atlas Concorde · Marvel Travertine				6,3 м²

Условные обозначения

- **К1** Tikkurila F497 · Paper · Luja 7 · полуматов. · кл. 1
- **К2** Tikkurila F497 · Paper · Luja 7 · матовая · кл. 1
- **К3** Tikkurila F497 · Paper · МДФ · полуглянц. · кл. 2
- **К4** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · Modern Emulsion · матовая · кл. 1
- **К5** Farrow & Ball No. 30 · Hague Blue · Modern Emulsion · матовая · кл. 1
- **К6** Tikkurila V503 · Winter · Anti-Reflex 2 · глубокомат. · кл. 2
- **К7** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · МДФ
- **К8** Atlas Concorde A8UZ · Marvel Travertine · Marvel Travertine
- **К9** Tikkurila V503 · Winter · Luja 7 · матовая · кл. 1
- **К10** Tikkurila F497 · Paper · Optiva 5 Matt · матовая · кл. 2
- **К11** Farrow & Ball No. 276 · Mole's Breath — глубокий серый · Optiva 5 Matt · матовая · кл. 2
- **К12** Tikkurila F497 · Paper · Anti-Reflex 2 · глубокомат. · кл. 2
- **К13** Tikkurila V503 · Winter · Harmony · матовая · кл. 1
- **К14** Tikkurila V503 · Winter · МДФ
- **К15** Farrow & Ball No. 241 · Skimming Stone · Contour (Luxxus)
- **КМ1** инженерная доска · 1167-4250
- **КМ2** аналог: керамогранит матовый, тон F497, 600×600×9 мм
- **КМ3** ероху · аналог: наливной полимерный пол (эпоксидный), с кварцевой посыпкой, 3 мм
- **КМ4** pvc · аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый
- **КМ5** керамогранит · A8UZ
- **КМ6** керамогранит · аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°

- дерево (доска, паркет, ламинат) — рисунок досок
- керамогранит, плитка, камень — сетка швов по формату
- материал без кода цвета — по образцу (артикул в ведомости отделки)
- HEX не задан — цвет только по коду и вееру

К — позиция окраски (код + продукт + блеск), КМ — позиция материала, тон КМ — по описанию артикула, эталон — образец материала; ≈ LRV — расчёт по HEX, справочно

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Перечень выкрасов на согласование

№	Код	Бренд / веер	Пом. / стена	Подложка	Формат	Статус
1	F497	Tikkurila	1, 5, 11, 12	ГКЛ, загрунтованный под эту краску; МДФ, загрунтованный под эмаль	600×1000; 300×600	к выполнению
2	No. 241	Farrow & Ball	2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19	ГКЛ, загрунтованный под эту краску; МДФ, загрунтованный под эмаль	600×1000; 300×600	к выполнению
3	No. 30	Farrow & Ball	2 A, 13 A, 16 A, 18 A, 19 A	ГКЛ, загрунтованный под эту краску	600×1000	к выполнению
4	V503	Tikkurila	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	ГКЛ, загрунтованный под эту краску; МДФ, загрунтованный под эмаль	600×1000; 300×600	к выполнению
5	No. 276	Farrow & Ball	5 A	ГКЛ, загрунтованный под эту краску	600×1000	к выполнению

Примечания

1. Цвет утверждается только по выкрасу на объекте: формат от А3 до 1000×1000 мм на загрунтованном ГКЛ, в 2 слоя (как на стене), не на белой шпаклёвке; смотреть днём и при свете проекта своего помещения, рядом с образцами пола и фасадов. Подпись на обороте: код, бренд и веер, дата.
2. Колеровка машинная в колеровочном центре бренда; каждый код — за один проход, одной партией на весь объём. Колеровщику передаётся только система и код утверждённого веера; плашки и HEX на листе — ориентир, печать не является эталоном цвета.
3. Класс мокрого истирания — EN 13300 (ISO 11998); блеск — по ГОСТ 31975 (ISO 2813), геометрия 60°. LRV — пересчёт координаты L* каталога производителя (Y = ((L*+16)/116)³); «≈» — расчёт по HEX, справочно.
4. Площади поверхностей — тем же способом и с теми же цифрами, что в ведомости отделки (способ счёта — в общих указаниях); объём краски к заказу, фасовка и материалы КМ — в спецификации отделочных материалов.
5. Перечень выкрасов составлен по кодам колерной карты; к основному тону стен добавить на выкрас 2 соседних тона того же веера (светлее и темнее), статус отмечать в графе «Статус» при согласовании.
6. Колерная карта на 2 листах: обозначения повторены на каждом, схема квартиры и палитра — на первом, перечень выкрасов — на последнем.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	68	152

Колерная карта

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 72 из 190

Спецификация отделочных материалов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Форма 1 по ГОСТ 21.110-2013 · количества — из геометрии проекта, с запасом · часть 1 из 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Лакокрасочные материалы							
1	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для стен, полуматовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila F497 «Paper», колеровка машинная	Tikkurila Luja 7		Tikkurila	л	31,5		поз. К1 колерной карты; пом. 1, 11, 12; S = 115,4 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 27,7 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 31,0 л; тара 3 × 9 л + 1 × 2,7 л + 2 × 0,9 л
2	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для потолков, матовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila F497 «Paper», колеровка машинная	Tikkurila Luja 7		Tikkurila	л	14,4		поз. К2 колерной карты; пом. 1, 11, 12; S = 49,8 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 12,0 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 13,6 л; тара 1 × 9 л + 2 × 2,7 л
3	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для стен, матовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база A; цвет Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone», колеровка машинная	Farrow & Ball Modern Emulsion		Farrow & Ball	л	92,5		поз. К4 колерной карты; пом. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19; S = 339,8 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 81,6 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 90,2 л; тара 18 × 5 л + 1 × 2,5 л
4	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для акцентных стен, матовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база C; цвет Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue», колеровка машинная	Farrow & Ball Modern Emulsion		Farrow & Ball	л	15		поз. К5 колерной карты; пом. 2, 13, 16, 18, 19; S = 51,5 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 12,3 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 14,1 л; тара 3 × 5 л
5	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для потолков, глубокоматовая, класс мокрого истирания 2 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila V503 «Winter», колеровка машинная	Tikkurila Anti-Reflex 2		Tikkurila	л	54,9		поз. К6 колерной карты; пом. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19; S = 202,9 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 48,7 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 54,1 л; тара 6 × 9 л + 1 × 0,9 л
6	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для потолков, матовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila V503 «Winter», колеровка машинная	Tikkurila Luja 7		Tikkurila	л	6,3		поз. К9 колерной карты; пом. 3, 15, 20; S = 20,9 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 5,0 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 6,0 л; тара 2 × 2,7 л + 1 × 0,9 л
7	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для стен, матовая, класс мокрого истирания 2 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila F497 «Paper», колеровка машинная	Tikkurila Optiva 5 Matt		Tikkurila	л	10,8		поз. К10 колерной карты; пом. 5; S = 35,7 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 8,6 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 9,9 л; тара 1 × 9 л + 2 × 0,9 л
8	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для акцентных стен, матовая, класс мокрого истирания 2 по EN 13300, база C; цвет Farrow & Ball No. 276 «Mole's Breath — глубокий серый», колеровка машинная	Tikkurila Optiva 5 Matt		Tikkurila	л	7,5		поз. К11 колерной карты; пом. 5; S = 14,1 м² × 3 сл. × 0,12 л/м² = 5,1 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 6,1 л; тара 1 × 5 л + 1 × 2,5 л
9	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для потолков, глубокоматовая, класс мокрого истирания 2 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila F497 «Paper», колеровка машинная	Tikkurila Anti-Reflex 2		Tikkurila	л	9,9		поз. К12 колерной карты; пом. 5; S = 33,7 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 8,1 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 9,4 л; тара 1 × 9 л + 1 × 0,9 л
10	Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая для стен, матовая, класс мокрого истирания 1 по EN 13300, база A; цвет Tikkurila V503 «Winter», колеровка машинная	Tikkurila Harmony		Tikkurila	л	11,7		поз. К13 колерной карты; пом. 7, 14; S = 42,0 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² = 10,1 л, +10 % и 0,5 л на подкраску → ≥ 11,6 л; тара 1 × 9 л + 1 × 2,7 л
11	Акрилово-уретановая эмаль на водной основе, полуглянцевая в цвет Tikkurila F497 «Paper» — окраска плинтуса	аналог по характеристикам			л	1		поз. К3; пом. 1, 5; L = 36,5 м, S = 3,5 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² + 10 %; продукт подобрать в веере Tikkurila
12	Краска для МДФ и дерева в цвет Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone» — окраска плинтуса; блеск не ниже блеска стен	марка не задана			л	3,2		поз. К7, К15; пом. 2, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19; L = 127,7 м, S = 11,9 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² + 10 %; продукт подобрать в веере Farrow & Ball
13	Краска для МДФ и дерева в цвет Tikkurila V503 «Winter» — окраска плинтуса; блеск не ниже блеска стен	марка не задана			л	0,5		поз. К14; пом. 7, 14; L = 16,8 м, S = 1,6 м² × 2 сл. × 0,12 л/м² + 10 %; продукт подобрать в веере Tikkurila
14	Грунтовка акриловая под окраску стен и потолков — из системы производителя краски	по системе краски			м²	906		площадь окраски стен, акцентов и потолков; 1 слой перед окраской; расход — по ТУ грунтовки

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	69	152

Спецификация отделочных материалов

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 73 из 190

Спецификация отделочных материалов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Форма 1 по ГОСТ 21.110-2013 · количества — из геометрии проекта, с запасом · часть 2 из 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Плитка и керамогранит							
15	Керамогранит под травертин, 600×600 мм	аналог по характеристикам			м²	21,24		шов 2 мм; Санузел 1 этажа, пол; Санузел мастер, пол; Санузел 2, пол; по раскладке 53 шт (S = 18,04 м²), с запасом 59 шт
16	Керамогранит под травертин, 600×1200×9 мм, ректификат, водопоглощение 0,1 %	аналог по характеристикам		Atlas Concorde	м²	94,32		шов 2 мм; Санузел 1 этажа, стены А–Г; Санузел 1 этажа, короб инсталляции; Санузел мастер, стены А–Г; Санузел мастер, короб инсталляции; Санузел 2, стены А–Г; Санузел 2, короб инсталляции; по раскладке 116 шт (S = 60,56 м²), с запасом 131 шт
17	A8UZ, 600×1200×9 мм, ректификат, водопоглощение 0,1 % (BIa), противоскольжение R10, PEI IV	A8UZ		Atlas Concorde	м²	66,24		шов 2 мм; Котельная, пол; Прихожая, пол; Тамбур, пол; Веранда, пол; Крыльцо, пол; по раскладке 82 шт (S = 48,05 м²), с запасом 92 шт
18	Керамогранит матовый, тон F497, ректификат, водопоглощение 0,5 % (BIa)	аналог по характеристикам			м²	1,06		1. Кухня-столовая, фартук; раскладка не выполнена — S = 0,96 м² + 10 %; клей и затирка — по раскладке
19	Плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	аналог по характеристикам			м²	22,53		11. Веранда, стены; раскладка не выполнена — S = 20,48 м² + 10 %; клей и затирка — по раскладке
20	Плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	аналог по характеристикам			м²	7		12. Крыльцо, стены; раскладка не выполнена — S = 6,36 м² + 10 %; клей и затирка — по раскладке
	Напольные покрытия							
21	1167-4250, рабочий слой 4 мм, эмиссия E1, укладка на клей	1167-4250		Coswick	м²	201,4		пом. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19; S = 188,22 м² + 7 % (прямая укладка); к заказу — кратно упаковке
22	Клей для паркета и инженерной доски, эластичный (СМП / полиуретановый)	по рекомендации производителя доски			м²	189		площадь приклейки; расход и шпатель — по ТУ клея
	Погонажные изделия							
23	Плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, крепление к стене, окраска в цвет Tikkurila F497	аналог по характеристикам			м	41		пом. 1, 5; L = 36,5 м (периметр без дверных проёмов) + 10 % на подрезку; в штуках — по длине планки
24	Плинтус МДФ под покраску 80×16, крепление к стене, окраска в цвет Farrow & Ball No. 241	аналог по характеристикам			м	124		пом. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17; L = 112,3 м (периметр без дверных проёмов) + 10 % на подрезку; в штуках — по длине планки
25	Плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый, h = 100 мм, крепление к стене	аналог по характеристикам			м	25		пом. 10; L = 22,0 м (периметр без дверных проёмов) + 10 % на подрезку; в штуках — по длине планки
26	Плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°, h = 80 мм, крепление к стене	аналог по характеристикам			м	30		пом. 11, 12; L = 26,8 м (периметр без дверных проёмов) + 10 % на подрезку; в штуках — по длине планки
27	SX165, h = 69 мм, крепление к стене, окраска в цвет Farrow & Ball No. 241	SX165		Orac Decor	м	36		пом. 18, 19; L = 32,2 м (периметр без дверных проёмов) + 10 % на подрезку; в штуках — по длине планки
	Смеси и материалы для облицовки							
28	Затирка для швов плитки, класс CG2WA по EN 13888	Mapei Ultracolor Plus 132		Mapei	кг	10,7		по раскладке (a+b)/(a·b) × шов × t × 1,6 + 10 %; в т. ч. 3,8 кг — позиции раскладки без марки
29	Клей плиточный C2 TE S1 по EN 12004, слой 5 мм	Ceresit CM 17		Ceresit	кг	1052		43 меш. по 25 кг; 1,5 кг/м² на 1 мм слоя + 10 %; в т. ч. 370 кг — позиции раскладки без марки
30	Гидроизоляция обмазочная мокрых зон: пол, стены по периметру, зоны замачивания; 2 слоя с армирующей лентой в углах	аналог по характеристикам			м²	43,1		площадь по листу раскладки плитки + 10 %; расход смеси — по ТУ
31	Лента демпферная по периметру пола из плитки	аналог по характеристикам			м	85,5		периметр без дверных проёмов + 10 %

Примечания

1. Количества — из геометрии проекта: площади поверхностей по чистым граням стен до отделки (те же, что в ведомости отделки и колерной карте), плитка, клей и затирка — по раскладке плиточника; в графе «Кол.» — к заказу, с запасом.
2. Краска: расход 0,12 л/м² на слой в 2 слоя, если по ТУ не задан иной; запас 10 % и 0,5 л на подкраску каждого кода. Один код — одна партия, колеровка машинная в колеровочном центре бренда; в заказ — только после утверждения выкраса (колерная карта). Фасовка — по каталогу бренда на дату выпуска; к заказу — не меньше расчётного объёма.
3. «Аналог по характеристикам» — допускается изделие другого производителя с характеристиками не ниже указанных, по согласованию с автором проекта.
4. Графы «Код продукции» и «Масса 1 ед.» не заполнены: коды по классификатору продукции не присвоены, масса единицы до 25 кг (ГОСТ 21.110-2013).
5. Грунтовка и клей для доски указаны площадью обработки; объём — по ТУ выбранного продукта.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	70	152

Спецификация отделочных материалов

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Концепция декора и визуализации

Современная классика · визуализации, палитра, материалы, ключевые предметы

Визуализация 1. Вид сверху (3D): планировка с мебелью, текстилем и декором

Расстановка — по плану мебели (лист 23); шторы, ковры, картины и растения — по плану текстиля и декора (лист 72).

Визуализация 22. Гостиная (пом. 5)

шторы Т1, Т2 · ковёр Т3 · картина ДК1 · растение ДК2, ДК21 · подушки, пледы Т4, Т5, Т6

Визуализация 20. Кухня-столовая (пом. 1)

шторы Т14 · растение ДК9

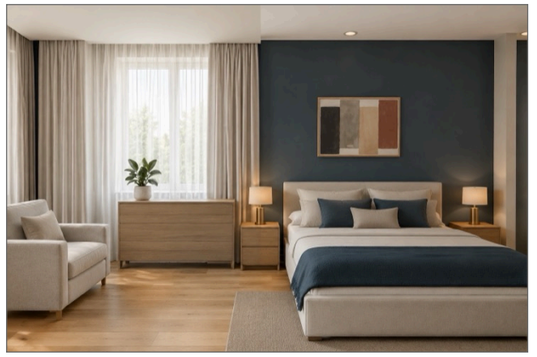

Визуализация 8. Спальня мастер (пом. 13)

шторы Т13, Т15 · ковёр Т16 · картина ДК4 · растение ДК27 · подушки, пледы Т17, Т18, Т19

Визуализация 10. Спальня 2 (пом. 16)

шторы Т20, Т21 · ковёр Т22 · картина ДК6 · зеркало ДК7 · подушки, пледы Т23, Т24, Т25

Материалы и фактуры

Дуб натуральный

пол: пом. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19; рамы ДК3, ДК4,

Букле

подушки: Т10, Т23, Т29, Т35

Лён

рулонная, портьеры, подушки: Т1, Т4, Т7, Т13, Т14, Т17, Т20, Т26,

Бронза и чёрный металл

рамы ДК5, ДК7, ДК11, ДК13 чёрный; фурнитура, светильники

Бархат

подушки: Т5, Т11, Т18, Т24, Т30, Т36

Ключевые предметы

— Диван Кб3 2000×900 — кабинет-гостевая; подушки и плед Т10, Т11, Т12

— Диван Гс2 3200×1000 — гостиная; подушки и плед Т4, Т5, Т6

— Диван Вр2 2000×800 — веранда

— Кровати Д1, Д4, М1, С1 — над изголовьем картины ДК4, ДК6, ДК10, ДК12; текстиль Т17, Т18, Т19, Т23, Т24, Т25, Т29, Т30, Т31, Т35, Т36, Т37

— Ковры Т3, Т9, Т16, Т22, Т28, Т34 — шерсть, на противоскользящей подложке

— Картины ДК1, ДК3, ДК4, ДК6, ДК10, ДК12 — центр на высоте 1450–1650 мм

— Зеркала в рост ДК5, ДК7, ДК11, ДК13

— Шторы-волна Т1, Т7, Т13, Т20, Т26, Т32 (Tikkurila H487), тюль Т2, Т8, Т15, Т21, Т27, Т33 (Tikkurila V503) — в нишах потолка

Настроение

Современная классика 60 % + скандинавский (scandinavian.json) 40 %: тёплый семейный дом. Стены — Skimming Stone No. 241 и тёплый грейдж S 1002-Y50R, потолки — Paper F497; второй план — Elephant's Breath No. 229, тауп S 4005-Y20R, Pigeon No. 25; акценты — Hague Blue No. 30, графит S 7010-B10G; металл — латунь, дерево — светлый дуб. Настроение стиля: спокойный, сдержанно-статусный, светлый, уютный, «тихая роскошь», без музейности. Свет тёплый, 2700–3000 K.

Примечания

1. Визуализации — образ интерьера. Изделия, размеры, высоты подвеса и привязки — по чертежам (план текстиля и декора — лист 72; шторы и карнизы — лист 74; ведомость текстиля — лист 75; ведомость декора и развеска — лист 77); при расхождении действуют чертежи и ведомости.
2. Коды цвета — ориентир подбора по веерам производителей; ткань утверждается по образцу при дневном свете и при свете проекта 2700–3000 K.
3. Мелкий стайлинг на визуализациях (книги, посуда, свечи) в ведомости не входит и поставляется заказчиком по желанию.

Палитра 60/30/10 и цвета текстиля

60 % · 30 % · 10 %

- Farrow & Ball No. 241 (Skimming Stone), LRV 67 — 60 % база
- Tikkurila F497 (Paper), LRV 87 — 60 % база — Т2
- NCS S 4005-Y20R (Tayn), LRV 33 — 30 % второй цвет
- Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue — глубокий тёмно-синий с зелёным подтоном), LRV 7 — 10 % акцент — Т12, Т18, Т19, Т25, Т31, Т37
- NCS S 2005-Y20R (Светлый песочно-серый), LRV 60 — текстиль — Т14
- NCS S 1002-Y50R (Светлый тёплый грейдж), LRV 80 — 60 % база
- Farrow & Ball No. 229 (Elephant's Breath — тёплый средне-серый с лиловым подтоном), LRV 52 — 30 % второй цвет — Т10, Т23, Т29, Т35
- Farrow & Ball No. 25 (Pigeon), LRV 34 — 30 % второй цвет
- NCS S 7010-B10G (Графитово-петролевый), LRV 7 — 10 % акцент
- Tikkurila H487 (Pumice), LRV 57 — текстиль — Т4, Т7, Т13, Т17, Т20, Т26, Т32

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	71	152

Концепция декора и визуализации

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 75 из 190

План текстиля и декора · 1-й этаж

Шторы и карнизы, ковры, картины и зеркала, растения · размеры в мм от чистовых стен и чистого пола · марки — по ведомостям

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

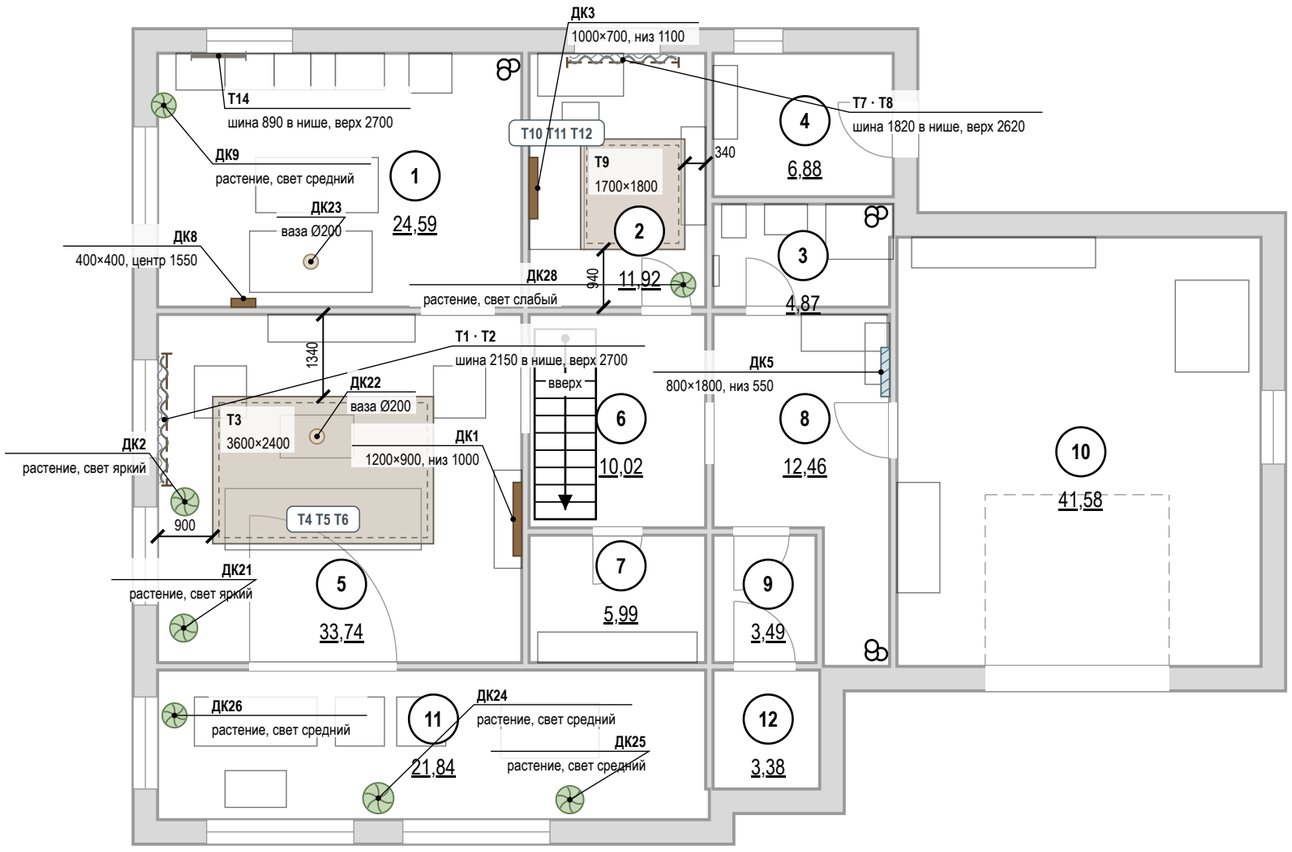

Условные обозначения

- ковёр — габарит в масштабе, цвет изделия
- шина или карниз штор (выше плоскости разреза)
- портьеры (штора-волна)
- тюль (на плане — волнистая линия)
- римская или рулонная штора в проёме
- картина на стене — ширина в масштабе
- зеркало на стене — ширина в масштабе
- растение в кашпо — диаметр в масштабе
- ваза, настольный декор
- подушки, пледы — марки на мебели
- привязка от чистовой стены, мм
- (1) номер помещения, площадь м²
- стены (подложка обмера)

T1, ДК1 — марки по ведомостям текстиля и декора

Экспликация помещений

лист 15 · на плане — номера в марках

Окна: шина → полотно, мм

Поз.	Шина	Верх шины	Полотно, низ
T14	890	2700, ниша	1900, низ 800
T7, T8	1820	2620, ниша	2610, низ 10
T1, T2	2150	2700, ниша	2690, низ 10

Развеска: высоты от пола, мм

Поз.	Пом.	Ш×В	Центр	Низ	Стена
ДК1	5	1200×900	1450	1000	Б
ДК3	2	1000×700	1450	1100	Г
ДК5	8	800×1800	1450	550	Б
ДК8	1	400×400	1550	1350	В

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Размеры — в мм. Отступы ковров — от чистовых стен; высоты картин и зеркал — от чистого пола до центра или низа рамы.
2. Шторы — на шинах в нишах потолка (ниша — план потолков, лист 53); закладная под шину — до обшивки ГКЛ. Схемы окон, длины полотен и сборка — лист 74.
3. Картины и зеркала массой более 5 кг — на анкеры по основанию, нагрузка крепежа не меньше двойной массы изделия; на ГКЛ — только по закладной. Декор не перекрывает розетки и выключатели.
4. Ковры на гладком полу — на противоскользящей подложке.
5. Мебель — по плану расстановки мебели (лист 23); ведомость текстиля — лист 75, ведомость декора и схемы развески — лист 77.
6. Номера помещений — по экспликации (лист 15); наименования и площади на этом листе не дублируются.
7. Марки текстиля «Т» и декора «Д» относятся только к листам текстиля и декора; индексы трубопроводов Т1–Т4 — на листах ВК и ОВ.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	72	152

План текстиля и декора · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 76 из 190

План текстиля и декора · Мансарда

Шторы и карнизы, ковры, картины и зеркала, растения · размеры в мм от чистовых стен и чистого пола · марки — по ведомостям

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

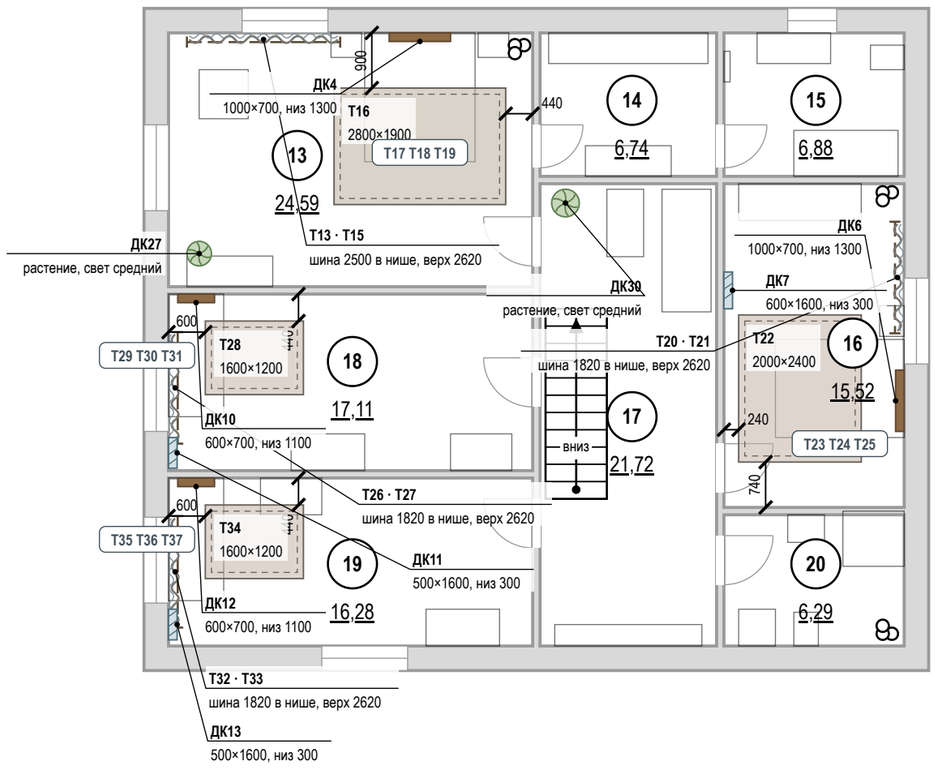

Условные обозначения

- ковёр — габарит в масштабе, цвет изделия
- шина или карниз штор (выше плоскости разреза)
- портьеры (штора-волна)
- тюль (на плане — волнистая линия)
- римская или рулонная штора в проёме
- картина на стене — ширина в масштабе
- зеркало на стене — ширина в масштабе
- растение в кашпо — диаметр в масштабе
- ваза, настольный декор
- подушки, пледы — марки на мебели
- привязка от чистовой стены, мм
- (1) номер помещения, площадь м²
- стены (подложка обмера)

Т1, ДК1 — марки по ведомостям текстиля и декора

Экспликация помещений

лист 15 · на плане — номера в марках

Окна: шина → полотно, мм

Поз.	Шина	Верх шины	Полотно, низ
Т13, Т15	2500	2620, ниша	2610, низ 10
Т20, Т21	1820	2620, ниша	2610, низ 10
Т26, Т27	1820	2620, ниша	2610, низ 10
Т32, Т33	1820	2620, ниша	2610, низ 10

Развеска: высоты от пола, мм

Поз.	Пом.	Ш×В	Центр	Низ	Стена
ДК4	13	1000×700	1650	1300	А
ДК6	16	1000×700	1650	1300	Б
ДК7	16	600×1600	1100	300	Г
ДК10	18	600×700	1450	1100	А
ДК11	18	500×1600	1100	300	Г
ДК12	19	600×700	1450	1100	А
ДК13	19	500×1600	1100	300	Г

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Размеры — в мм. Отступы ковров — от чистовых стен; высоты картин и зеркал — от чистого пола до центра или низа рамы.
2. Шторы — на шинах в нишах потолка (ниша — план потолков, лист 53); закладная под шину — до обшивки ГКЛ. Схемы окон, длины полотен и сборка — лист 74.
3. Картины и зеркала массой более 5 кг — на анкеры по основанию, нагрузка крепежа не меньше двойной массы изделия; на ГКЛ — только по закладной. Декор не перекрывает розетки и выключатели.
4. Ковры на гладком полу — на противоскользящей подложке.
5. Мебель — по плану расстановки мебели (лист 23); ведомость текстиля — лист 75, ведомость декора и схемы развески — лист 77.
6. Номера помещений — по экспликации (лист 15); наименования и площади на этом листе не дублируются.
7. Марки текстиля «Т» и декора «Д» относятся только к листам текстиля и декора; индексы трубопроводов Т1–Т4 — на листах ВК и ОВ.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	73	152

План текстиля и декора · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 77 из 190

03

Декор и текстиль

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 78 из 190

Шторы и карнизы

Схемы окон «шина → полотно» (М 1:100) · отметки от чистого пола помещения · размеры в мм

Окно 1 — Кухня-столовая (пом. 1): Т14 (М 1:100)

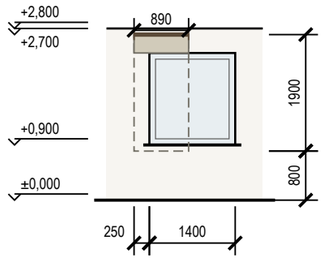

Окно 1 — Кабинет-гостевая (пом. 2): Т7, Т8 (М 1:100)

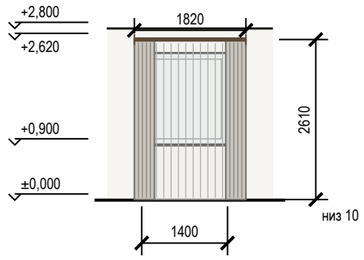

Окно 1 — Гостиная (пом. 5): Т1, Т2 (М 1:100)

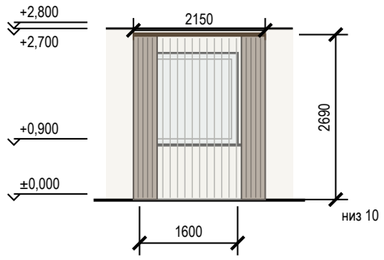

Окно 1 — Спальня мастер (пом. 13): Т13, Т15 (М 1:100)

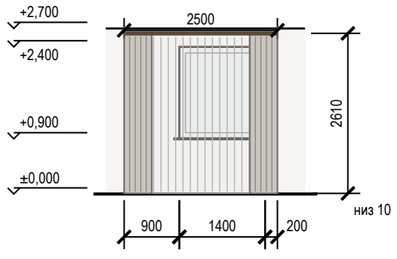

Окно 1 — Спальня 2 (пом. 16): Т20, Т21 (М 1:100)

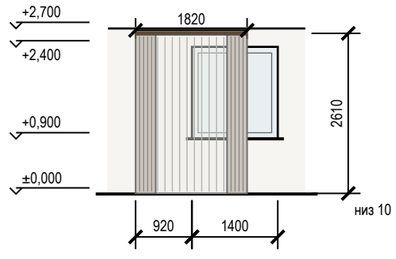

Окно 1 — Спальня 3 (пом. 18): Т26, Т27 (М 1:100)

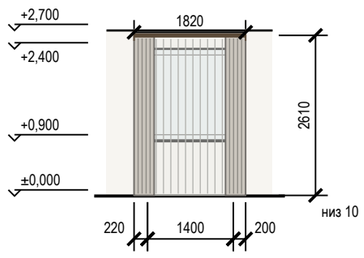

Окно 1 — Спальня 4 (пом. 19): Т32, Т33 (М 1:100)

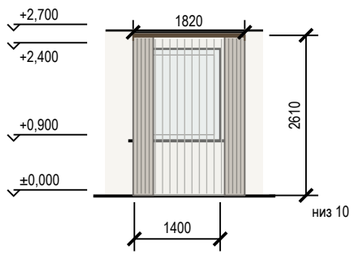

Задания смежникам

Кому	Задание	Пом.
Электрик	выводы под электрокарнизы не требуются (управление вручную)	

Условные обозначения

- портьеры в открытом положении
- римская штора: сложена / опущена
- верх ниши под шторы в потолке
- тюль (на виде окна — прозрачная плашка)
- шина или карниз на отметке верха
- оконный проём

Примечания

1. Отметки — от чистого пола помещения; размеры — мм. Длины полотен уточняются замером после чистовой отделки пола и потолка, до раскроя.
2. Карнизы — на анкеры по основанию; на ГКЛ — только по закладной.
3. Полотно портьер «парит» над полом на 10 мм; сборка портьер — 2,0, тюля — 2,5 (ширина полотна — в ведомости текстиля).
4. Шнур римской шторы — с натяжителем, петля низом не ниже 1500 мм от пола (защита детей; EN 13120 — рекомендация).
5. Электрокарнизы не предусмотрены; при замене на электропривод — вывод кабеля в нише у края шины (задание электрику).
6. Марки изделий — по плану текстиля и декора (лист 72) и ведомости текстиля (лист 75).

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	74	152

Шторы и карнизы

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Ведомость текстиля

Шторы, тюль, римские шторы, ковры, подушки и пледы · размеры в мм · марки — по плану текстиля и декора

Текстиль: шторы, ковры, подушки, пледы

Поз.	Пом.	Изделие	Размер, мм	Ткань, состав, плотность	Сборка, ширина полотна		Цвет (система, код)	Кол.	Примечание
T1	5	Портьеры-волна, два полотна	шина 2150 × полотно 2690	лён 100 %; 280 г/м²	× 2, ширина 4300		Tikkurila V486 (Claystone)	2	низ 10 (парит); в нише потолка; уход: химчистка; отпаривание на карнизе
T2	5	Тюль-вуаль, одно полотно	шина 2150 × полотно 2690	вуаль; полиэстер 100 %; 60 г/м²	× 2,5, ширина 5375		Tikkurila F497 (Paper)	1	низ 10 (парит); в нише потолка; уход: стирка 30 °C, вешать влажной
T3	5	Ковёр мягкой группы	3600×2400	шерсть, плоское плетение; шерсть 100 %			NCS S 3005-Y20R (тёплый тауп-серый)	1	противоскользящая подложка; ворс 8 мм; уход: сухая чистка, пылесос без турбощётки
T4	5	Подушки декоративные на диван	500×500	лён 100 %			Tikkurila H487 (Pumice)	3	на Гс2; уход: съёмный чехол, стирка 30 °C
T5	5	Подушки декоративные на диван, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 276 (Mole's Breath — глубокий серый)	2	на Гс2; уход: химчистка
T6	5	Плед на диван	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 276 (Mole's Breath — глубокий серый)	1	на Гс2; уход: ручная стирка 30 °C
T7	2	Портьеры-волна	шина 1820 × полотно 2610	лён с блэкаут-подкладкой; лён 100 %; 320 г/м²	× 2, ширина 3640		Tikkurila H487 (Pumice)	2	низ 10 (парит); в нише потолка
T8	2	Тюль	шина 1820 × полотно 2610	вуаль; полиэстер 100 %	× 2,5, ширина 4550		Tikkurila V503 (Winter)	1	низ 10 (парит); в нише потолка
T9	2	Ковёр под кроватью	1700×1800	шерсть, плоское плетение; шерсть 100 %			Tikkurila V484 (Driftwood)	1	противоскользящая подложка; ворс 8 мм
T10	2	Подушки декоративные на кровать	500×500	букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %)			Farrow & Ball No. 229 (Elephant's Breath)	3	на К63
T11	2	Подушки на кровать, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 47 (Green Smoke)	2	на К63
T12	2	Плед на кровать	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	1	на К63
T13	13	Портьеры-волна	шина 2500 × полотно 2610	лён с блэкаут-подкладкой; лён 100 %; 320 г/м²	× 2, ширина 5000		Tikkurila H487 (Pumice)	2	низ 10 (парит); в нише потолка
T14	1	Рулонная штора кассетная, ткань димаут	шина 890 × полотно 1900	ткань димаут с грязеотталкивающей пропиткой; полиэстер 100 %			NCS S 2005-Y20R (Светлый песочно-серый)	1	низ 800; в нише потолка; шнур: петля —, cordless; уход: протирка влажной губкой
T15	13	Тюль	шина 2500 × полотно 2610	вуаль; полиэстер 100 %	× 2,5, ширина 6250		Tikkurila V503 (Winter)	1	низ 10 (парит); в нише потолка
T16	13	Ковёр под кроватью	2800×1900	шерсть, ручное ткачество; шерсть 80 %, хлопок 20 %			NCS S 3005-Y20R (тёплый тауп-серый)	1	противоскользящая подложка; ворс 10 мм
T17	13	Подушки декоративные на кровать	500×500	лён 100 %			Tikkurila H487 (Pumice)	3	на М1
T18	13	Подушки на кровать, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	2	на М1
T19	13	Плед на кровать	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	1	на М1
T20	16	Портьеры-волна	шина 1820 × полотно 2610	лён с блэкаут-подкладкой; лён 100 %; 320 г/м²	× 2, ширина 3640		Tikkurila H487 (Pumice)	2	низ 10 (парит); в нише потолка
T21	16	Тюль	шина 1820 × полотно 2610	вуаль; полиэстер 100 %	× 2,5, ширина 4550		Tikkurila V503 (Winter)	1	низ 10 (парит); в нише потолка
T22	16	Ковёр под кроватью	2000×2400	шерсть, плоское плетение; шерсть 100 %			Tikkurila V484 (Driftwood)	1	противоскользящая подложка; ворс 8 мм
T23	16	Подушки декоративные на кровать	500×500	букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %)			Farrow & Ball No. 229 (Elephant's Breath)	3	на С1
T24	16	Подушки на кровать, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 47 (Green Smoke)	2	на С1
T25	16	Плед на кровать	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	1	на С1
T26	18	Портьеры-волна	шина 1820 × полотно 2610	лён с блэкаут-подкладкой; лён 100 %; 320 г/м²	× 2, ширина 3640		Tikkurila H487 (Pumice)	2	низ 10 (парит); в нише потолка
T27	18	Тюль	шина 1820 × полотно 2610	вуаль; полиэстер 100 %	× 2,5, ширина 4550		Tikkurila V503 (Winter)	1	низ 10 (парит); в нише потолка
T28	18	Ковёр под кроватью	1600×1200	шерсть, плоское плетение; шерсть 100 %			Tikkurila V484 (Driftwood)	1	противоскользящая подложка; ворс 8 мм
T29	18	Подушки декоративные на кровать	500×500	букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %)			Farrow & Ball No. 229 (Elephant's Breath)	3	на Д1
T30	18	Подушки на кровать, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 47 (Green Smoke)	2	на Д1

Продолжение ведомости — на следующем листе; итог и примечания — на последнем листе ведомости.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	75	152

Ведомость текстиля

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость текстиля (продолжение)

Шторы, тюль, римские шторы, ковры, подушки и пледы · размеры в мм · марки — по плану текстиля и декора

Текстиль: шторы, ковры, подушки, пледы (продолжение)

Поз.	Пом.	Изделие	Размер, мм	Ткань, состав, плотность	Сборка, ширина полотна		Цвет (система, код)	Кол.	Примечание
T31	18	Плед на кровать	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	1	на Д1
T32	19	Портьеры-волна	шина 1820 × полотно 2610	лён с блэкаут-подкладкой; лён 100 %; 320 г/м²	× 2, ширина 3640		Tikkurila H487 (Pumice)	2	низ 10 (парит); в нише потолка
T33	19	Тюль	шина 1820 × полотно 2610	вуаль; полиэстер 100 %	× 2,5, ширина 4550		Tikkurila V503 (Winter)	1	низ 10 (парит); в нише потолка
T34	19	Ковёр под кроватью	1600×1200	шерсть, плоское плетение; шерсть 100 %			Tikkurila V484 (Driftwood)	1	противоскользящая подложка; ворс 8 мм
T35	19	Подушки декоративные на кровать	500×500	букле (шерсть 60 %, полиэстер 40 %)			Farrow & Ball No. 229 (Elephant's Breath)	3	на Д4
T36	19	Подушки на кровать, акцент	400×600	хлопковый бархат 100 %			Farrow & Ball No. 47 (Green Smoke)	2	на Д4
T37	19	Плед на кровать	1300×1700	шерсть мериноса 100 %			Farrow & Ball No. 30 (Hague Blue)	1	на Д4

образец цвета — по HEX производителя краски, справочно

Итого: шторы и тюль — 19 шт.; ковры и дорожки — 6 шт.; подушки, пледы, покрывала — 36 шт.

Образцы по помещениям

1. Кухня-столовая

T14

2. Кабинет-гостевая



T7 T8 T9 T10 T11 T12

5. Гостиная



T1 T2 T3 T4 T5 T6

13. Спальня мастер



T13 T15 T16 T17 T18 T19

Примечания

1. Коды цвета — ориентир подбора по веерам производителей красок; ткань утверждается по образцу при дневном свете и при свете проекта 2700–3000 K.
2. Размеры полотен — по замеру после чистовой отделки пола и потолка; ширина полотна указана с учётом сборки, без припусков на швы. Схемы окон и отметки шин лист 74.
3. Портьеры и тюль — на тесьме «волна» по системе шины; блэкаут — подкладкой. Ковры — на противоскользящей подложке.
4. Замена изделия — аналогом по характеристикам (состав, плотность, размер, цвет по образцу) с согласованием автора проекта.
5. Места изделий — план текстиля и декора (лист 72); подушки и пледы — по марке мебели.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	76	152

Ведомость текстиля (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость декора. Схемы развески

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Картины, зеркала, растения, настольный декор · схемы развески (М 1:100) · высоты — мм от чистого пола

Декор: картины, зеркала, растения, предметы

картина · зеркало · мебель под изделием

Поз.	Пом.	Предмет	Размер, мм	Место: стена, высота от пола, мм	Масса, кг	Крепёж и основание	Свет места, отделка	Кол.
ДК1	5	Картина над буфетом	1200×900	стена Б, привязка 2740; низ 1000, центр 1450; над Гс6	6	планка на дюбелях, 4 точки; основание: перегородка 120 мм; нагрузка 20 кг		1
ДК2	5	Фикус лировидный в кашпо Ø400	450×450	напольное			свет яркий рассеянный	1
ДК3	2	Картина над диваном	1000×700	стена Г, привязка 1700; низ 1100, центр 1450; над Кб3	4	подвес по основанию, 2 точки	рама — дуб	1
ДК4	13	Картина над кроватью	1000×700	стена А, привязка 3600; низ 1300, центр 1650; над М1	4	подвес по основанию, 2 точки	рама — дуб	1
ДК5	8	Зеркало	800×1800	стена Б, привязка 540; низ 550, центр 1450	18	анкер, 4 шт.; основание: перегородка — определить обмером до монтажа; нагрузка 40 кг	рама — чёрный матовый металл	1
ДК6	16	Картина над кроватью	1000×700	стена Б, привязка 3040; низ 1300, центр 1650; над С1	4	подвес по основанию, 2 точки	рама — дуб	1
ДК7	16	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме	600×1600	стена Г, привязка 1440; низ 300, центр 1100	12	анкер для пустотелых оснований, 4 шт.; основание: перегородка — определить обмером до монтажа; нагрузка 30 кг	рама — чёрный матовый металл	1
ДК8	1	Часы настенные Ø400	400×400	стена В, привязка 1200; центр 1550	2	дюбель с крюком, 1 точка; основание: перегородка 120 мм; нагрузка 10 кг		1
ДК9	1	Хлорофитум хохлатый на подоконнике (отм. +0,800)	300×200	напольное			свет средний	1
ДК10	18	Картина над кроватью	600×700	стена А, привязка 150; низ 1100, центр 1450; над Д1	4	подвес по основанию, 2 точки	рама — дуб	1
ДК11	18	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме	500×1600	стена Г, привязка 2340; низ 300, центр 1100	12	анкер для пустотелых оснований, 4 шт.; основание: перегородка — определить обмером до монтажа; нагрузка 30 кг	рама — чёрный матовый металл	1
ДК12	19	Картина над кроватью	600×700	стена А, привязка 150; низ 1100, центр 1450; над Д4	4	подвес по основанию, 2 точки	рама — дуб	1
ДК13	19	Зеркало в рост в тонкой чёрной раме	500×1600	стена Г, привязка 2140; низ 300, центр 1100	12	анкер для пустотелых оснований, 4 шт.; основание: перегородка — определить обмером до монтажа; нагрузка 30 кг	рама — чёрный матовый металл	1
ДК21	5	Оливковое дерево в кашпо Ø450	450×450	напольное			свет яркий рассеянный	1
ДК22	5	Ваза с живыми цветами на журнальном столе	200×350	на Гс3				1
ДК23	1	Ваза с тюльпанами на обеденном столе	200×350	на Кх8 (обеденный стол)				1
ДК24	11	Гортензия крупнолистная в кадке Ø500	500×500	напольное			свет средний	1
ДК25	11	Самшит в кадке Ø450	450×450	напольное			свет средний	1
ДК26	11	Папоротник нефролепис в ящике 600×250	250×600	напольное			свет средний	1
ДК27	13	Фикус каучуконосный в кашпо Ø400	400×400	напольное			свет средний	1
ДК28	2	Замиокулькас в кашпо Ø350	350×350	напольное			свет слабый	1
ДК30	17	Монстера в кашпо Ø450 с фитолампой	450×450	напольное			свет средний, фитолампа	1

ДК1 — Гостиная (пом. 5), стена Б (М 1:100)



ДК3 — Кабинет-гостевая (пом. 2), стена Г (М 1:100)

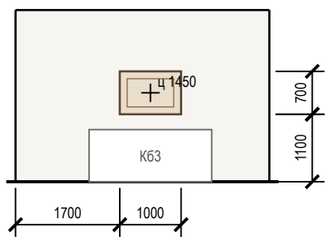

ДК4 — Спальня мастер (пом. 13), стена А (М 1:100)

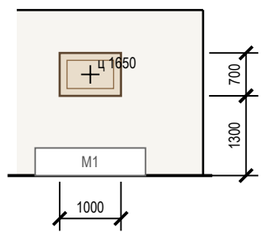

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4). См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Высоты — от чистого пола помещения до низа изделия, «ц» — до центра; привязки — от чистовой грани угла стены, мм.
2. Над мебелью низ изделия — на 150–250 мм выше спинки или изголовья; без мебели центр — на 1450–1600 мм от пола.
3. Изделия до 5 кг — на два подвеса по основанию; тяжелее — на анкеры с нагрузкой не меньше двойной массы; на ГКЛ — только по закладной или анкеру для пустотелых оснований.
4. Зеркала в рост — с креплением от опрокидывания; в санузлах — влагостойкие, на клей для зеркал и нейтральный силикон.
5. Места изделий — план текстиля и декора (лист 72). Схемы ДК5, ДК6, ДК7, ДК8, ДК10, ДК11, ДК12, ДК13 — по ведомости и плану.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	77	152

Ведомость декора. Схемы развески

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 82 из 190

Встроенная мебель. Схема расположения · 1-й этаж

встроенная и корпусная мебель на заказ, кухонный гарнитур · размеры в мм · марки — по ведомости изделий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

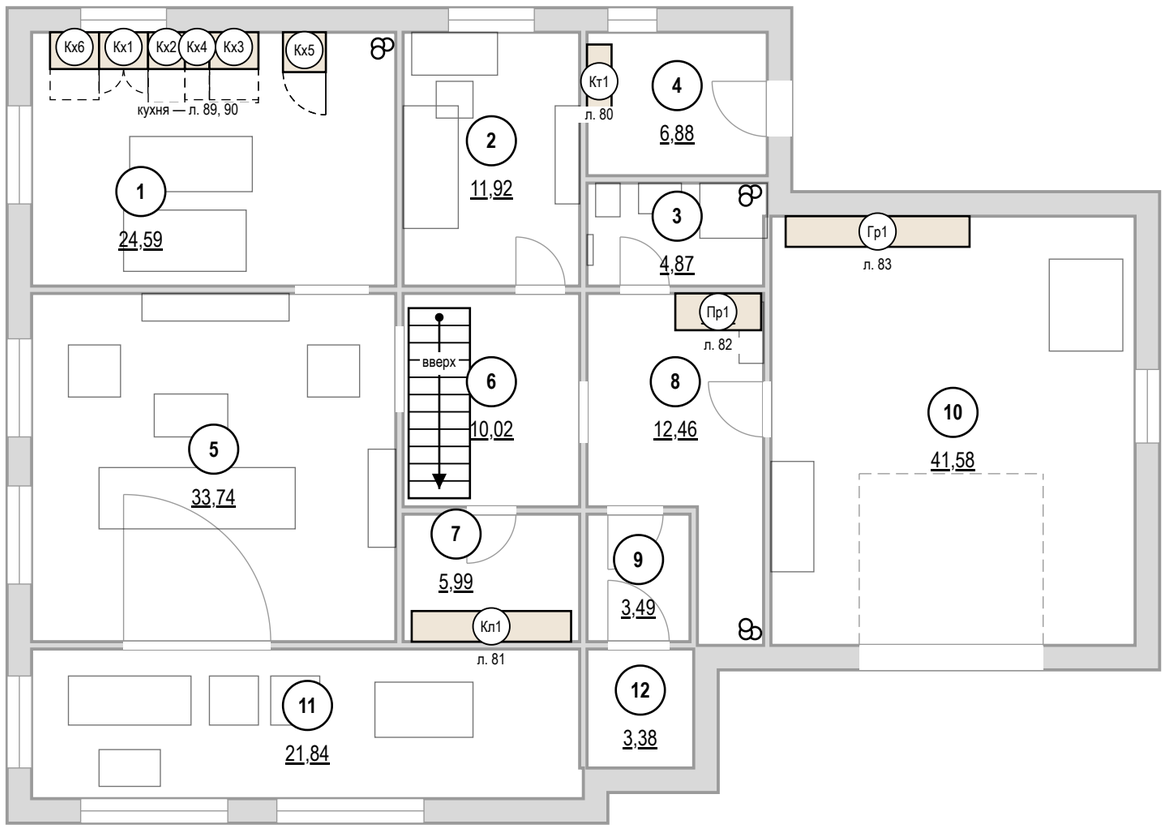

Ведомость изделий

Марка	Наименование	Пом.	Ш×Г×В, мм	Лист
Кт1	Система хранения	4	1200×400×2000	80
Кл1	Система хранения	7	2600×500×2200	81
Пр1	Шкаф-купе	8	1400×600×2600	82
Гр1	Система хранения	10	3000×500×2000	83
Кх6	Модуль нижний: ящики	1	800×600×900	89
Кх1	Модуль нижний: мойка	1	800×600×900	89
Кх2	Модуль нижний: ПММ	1	600×600×900	89
Кх4	Модуль нижний: ящики	1	400×600×900	89
Кх3	Модуль нижний: духовой шкаф, варочная	1	800×600×900	89
Кх5	Пенал: холодильник встр.	1	700×650×2200	89

Условные обозначения

- изделие мебельщика: корпус на полу
- навесной модуль (невидимый контур)
- открывание распашного фасада
- зона выдвижения ящика, двери техники
- дверь купе, стрелка — направление движения
- П5 — марка изделия, под ней — лист изделия

Примечания

1. Изделия — по чистовым размерам помещений; перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Открывание фасадов и выдвижение ящиков показано в открытом положении: зоны не пересекают двери, радиаторы, выключатели и проходы.
3. Стояки и счётчики за мебелью — с сервисным люком; газовые трубы мебелью не зашиваются.
4. Покупная мебель — по плану расстановки мебели и спецификации дизайнера; здесь — подложкой.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	78	152

Встроенная мебель. Схема расположения · 1-й этаж

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 83 из 190

Встроенная мебель. Схема расположения · Мансарда

встроенная и корпусная мебель на заказ, кухонный гарнитур · размеры в мм · марки — по ведомости изделий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Ведомость изделий

Марка	Наименование	Пом.	Ш×Г×В, мм	Лист
Гм2	Система хранения	14	1400×500×2400	84
С3	Шкаф распашной	16	2000×600×2400	85
Сп3	Система хранения	17	2400×350×900	86
Д3	Шкаф распашной	18	1000×600×2200	87
Д6	Шкаф распашной	19	1000×600×2200	88

Условные обозначения

- изделие мебельщика: корпус на полу
- навесной модуль (невидимый контур)
- открывание распашного фасада
- зона выдвижения ящика, двери техники
- дверь купе, стрелка — направление движения
- П5 — марка изделия, под ней — лист изделия

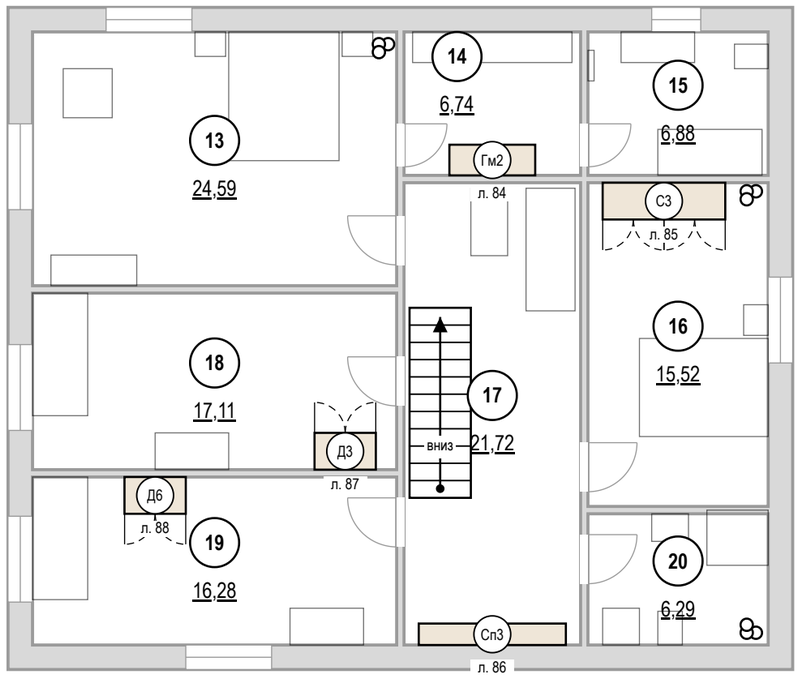

Примечания

1. Изделия — по чистовым размерам помещений; перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Открывание фасадов и выдвижение ящиков показано в открытом положении: зоны не пересекают двери, радиаторы, выключатели и проходы.
3. Стояки и счётчики за мебелью — с сервисным люком; газовые трубы мебелью не зашиваются.
4. Покупная мебель — по плану расстановки мебели и спецификации дизайнера; здесь — подложкой.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	79	152

Встроенная мебель. Схема расположения · Мансарда

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 84 из 190

Система хранения Кт1

Котельная (пом. 4) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Общий вид

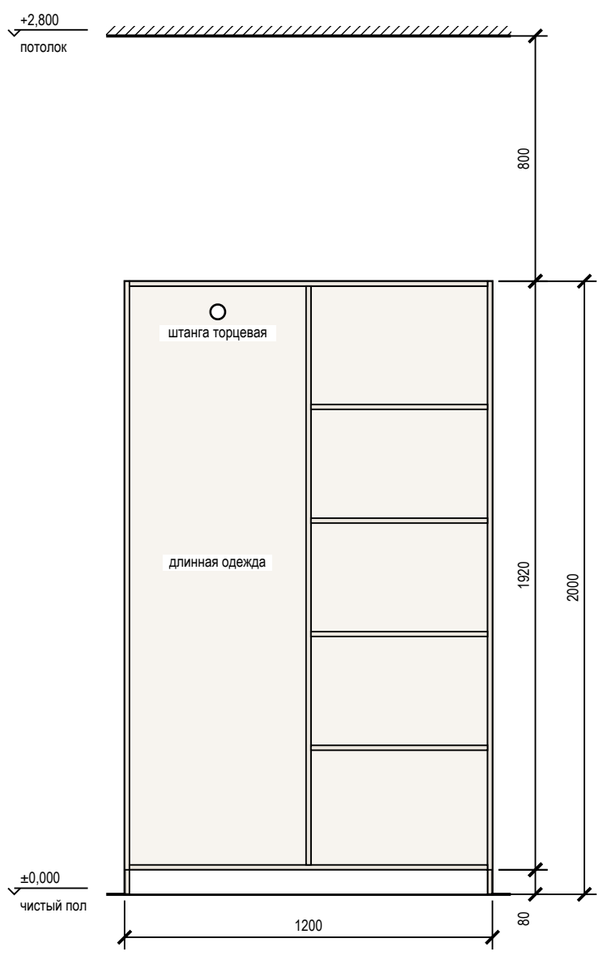

Наполнение, размеры в свету

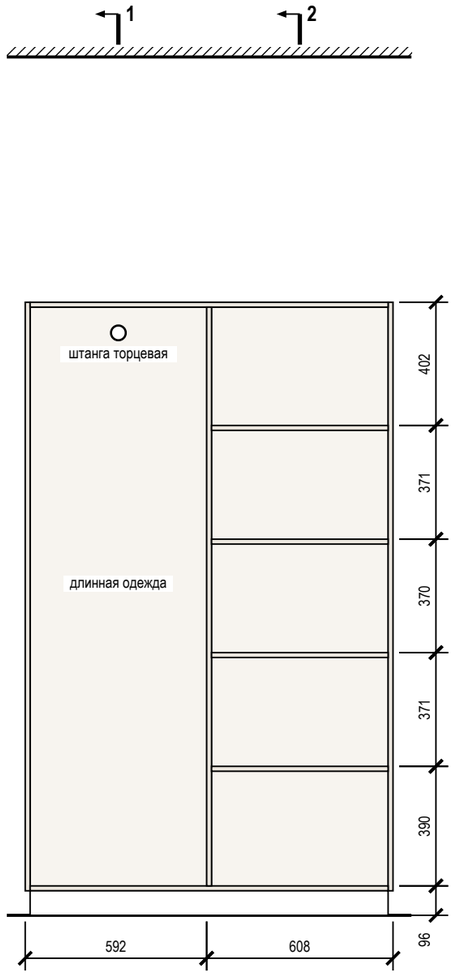

Разрез 1-1

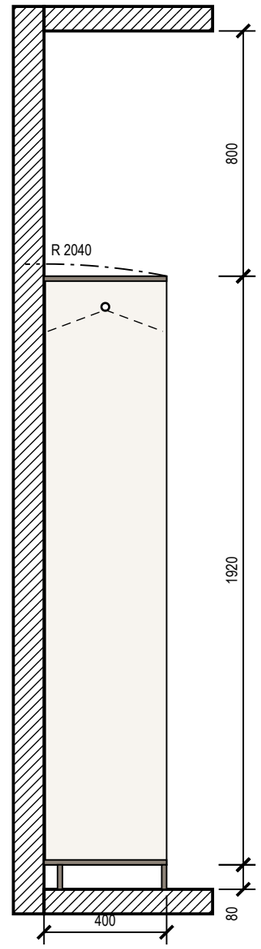

Разрез 2-2

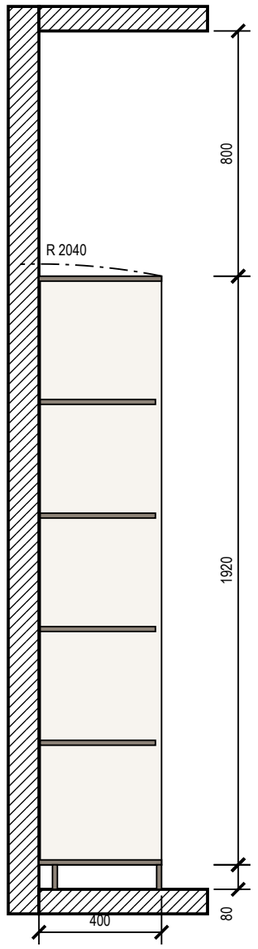

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 1200×400×2000 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; открытая система без фасадов, ящики с фасадами.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами ящиков 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 350 (внутренняя глубина 396 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 800 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2000^2 + 400^2)} = 2040$ мм < 2800 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	80	152

Система хранения Кт1

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 85 из 190

Система хранения Кл1

Кладовая (пом. 7) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Общий вид

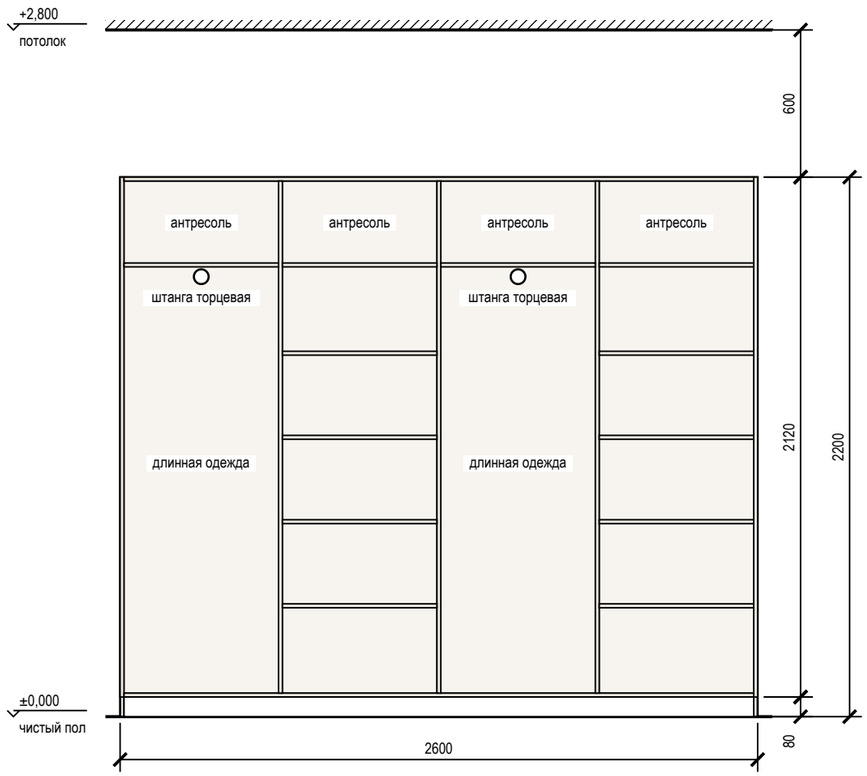

Наполнение, размеры в свету

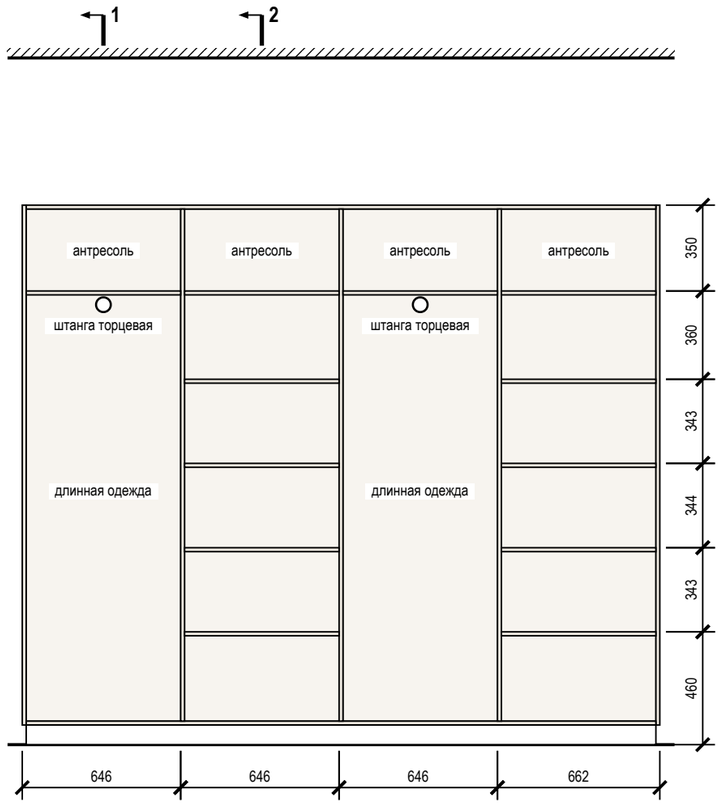

Разрез 1-1

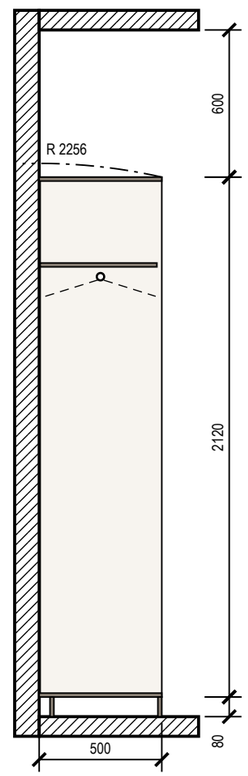

Разрез 2-2

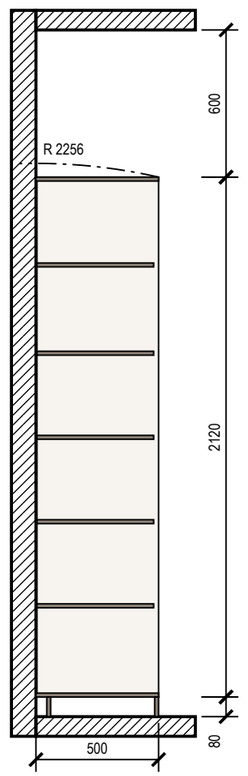

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 2600×500×2200 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; открытая система без фасадов, ящики с фасадами.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами ящиков 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 450 (внутренняя глубина 496 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 600 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2200^2 + 500^2)} = 2256$ мм < 2800 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	81	152

Система хранения Кл1

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 86 из 190

Шкаф-купе Пр1

Прихожая (пом. 8) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Вид с фасадами

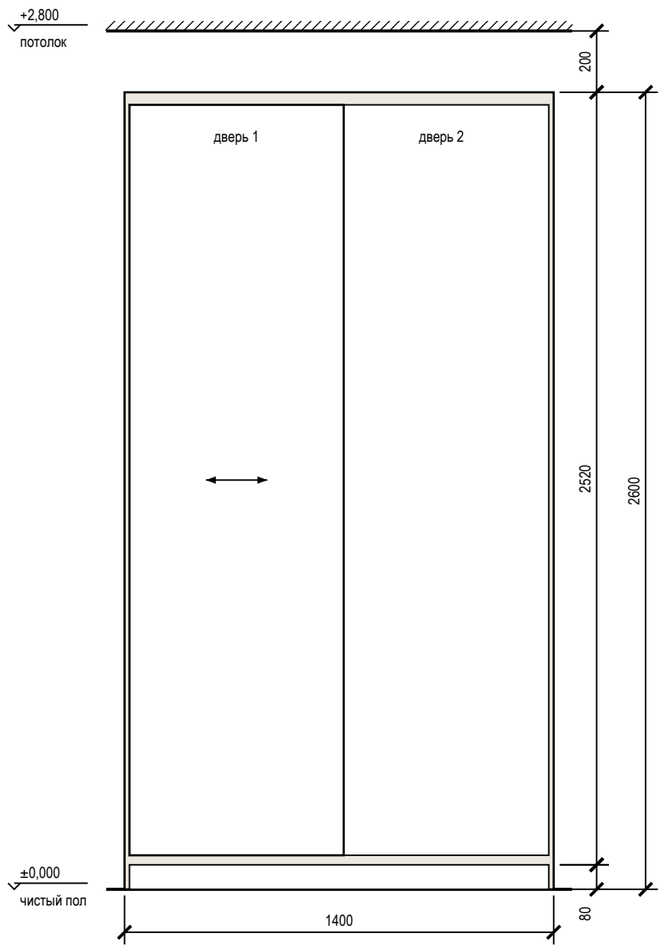

Вид без фасадов

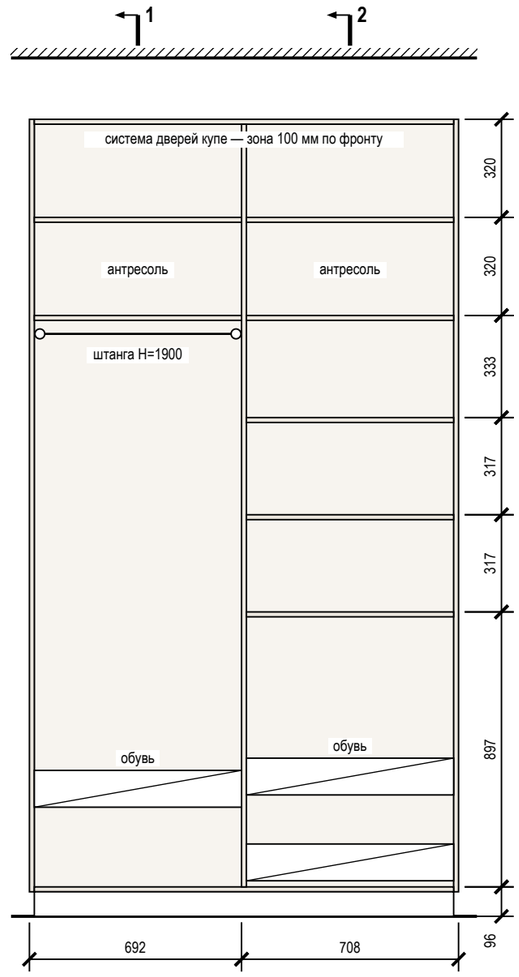

Разрез 1-1

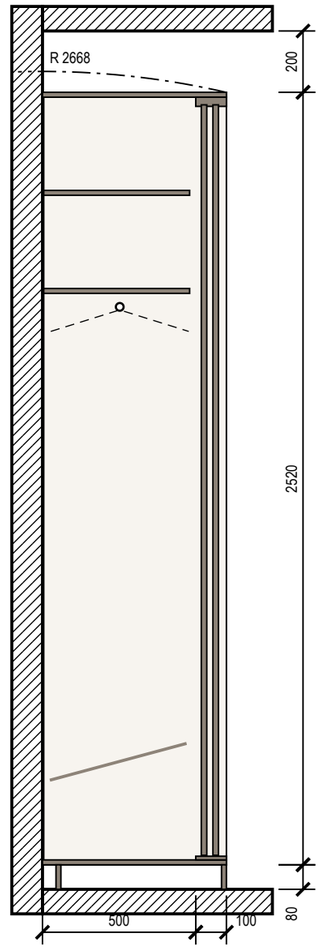

Разрез 2-2

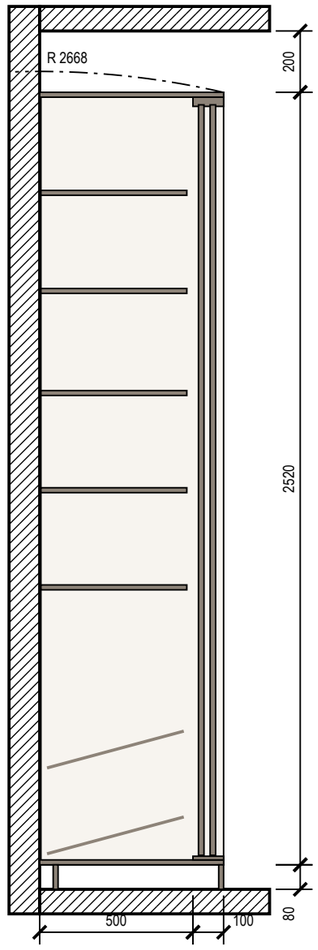

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 1400×600×2600 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; двери купе — ЛДСП 10 мм в алюминиевом профиле, нахлёст 30 мм, ширина двери 699 мм, высота — проём минус 40 мм; цвет — по колерной карте.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: дверь купе — боковина 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм; ящики внутри купе — с накладкой 30 мм на стойке со стороны нахлёста дверей.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 450 (внутренняя глубина 496 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 200 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2600^2 + 600^2)} = 2668$ мм < 2800 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- дверь купе, стрелка — направление движения
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	82	152

Шкаф-купе Пр1

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 87 из 190

Система хранения Гр1

Гараж (пом. 10) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Общий вид

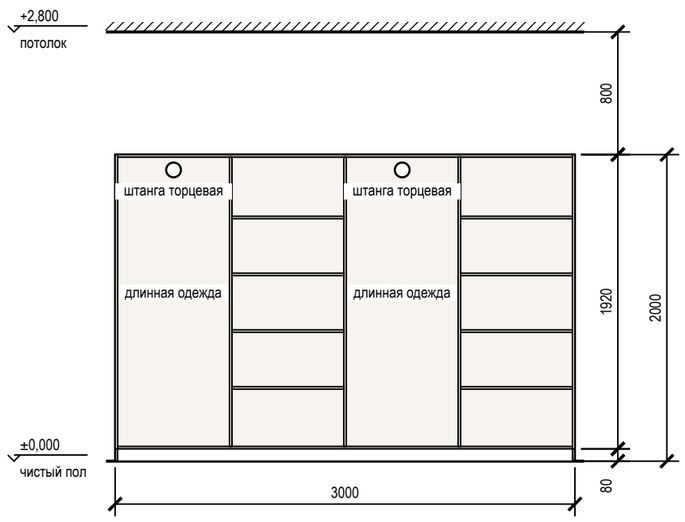

Наполнение, размеры в свету

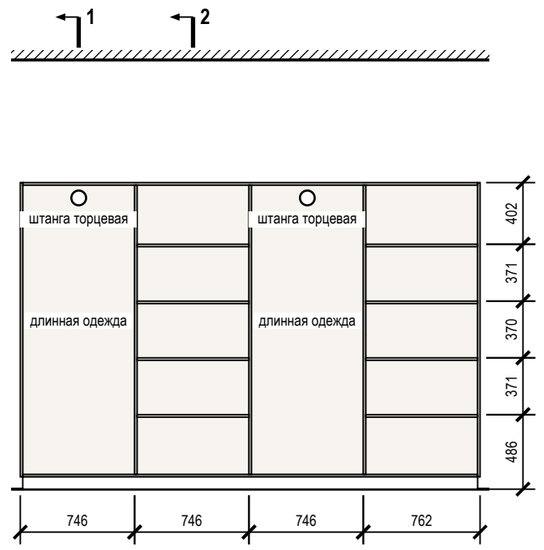

Разрез 1-1

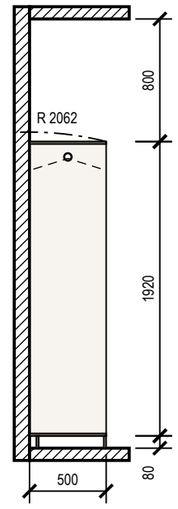

Разрез 2-2

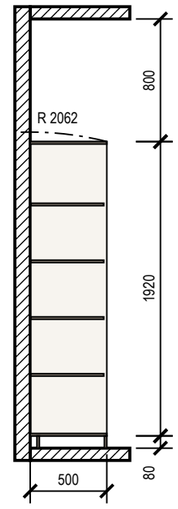

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 3000×500×2000 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; открытая система без фасадов, ящики с фасадами.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами ящиков 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 450 (внутренняя глубина 496 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 800 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины √(2000² + 500²) = 2062 мм < 2800 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания: true; основание стены и шаг анкеров — монтажная схема шкафов.

Условные обозначения

- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	83	152

Система хранения Гр1

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 88 из 190

Система хранения Гм2

Гардеробная мастер (пом. 14) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Общий вид

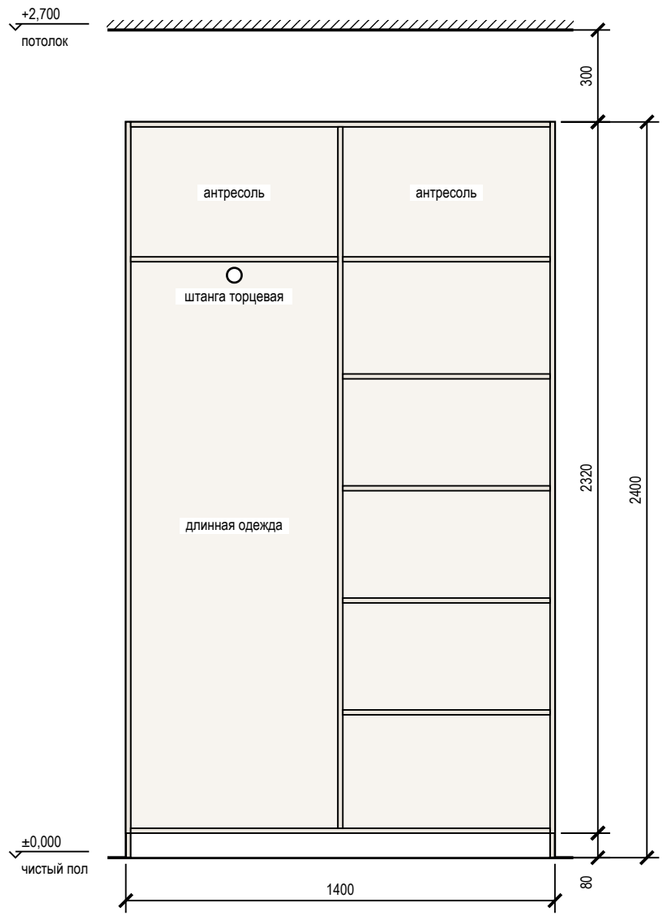

Наполнение, размеры в свету

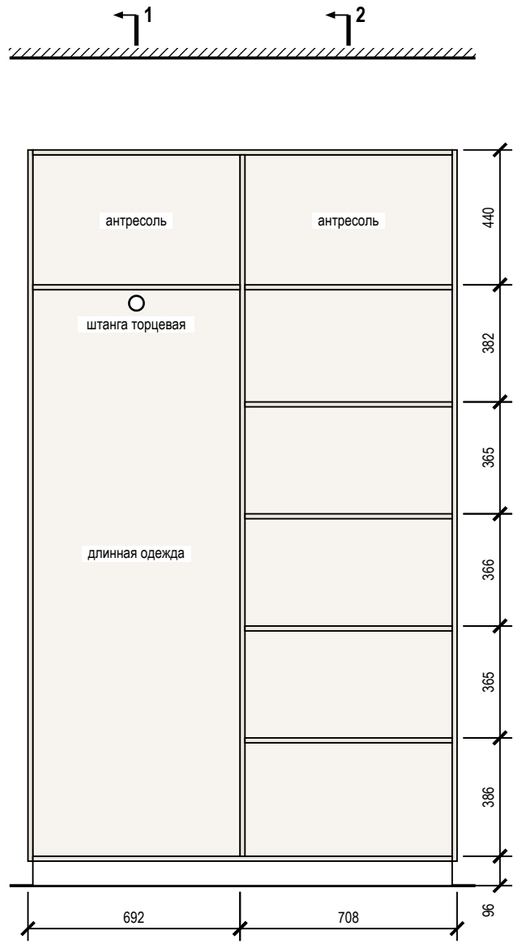

Разрез 1-1

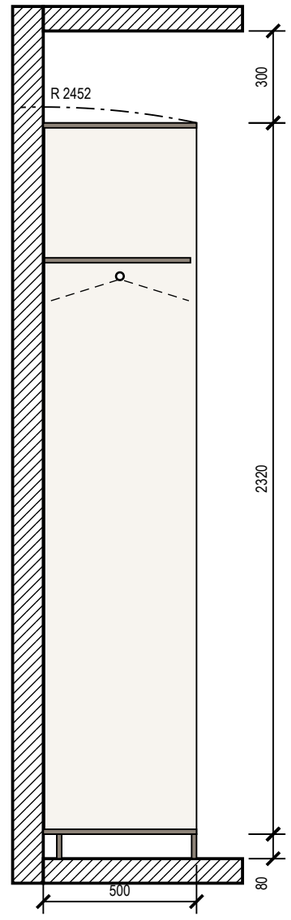

Разрез 2-2

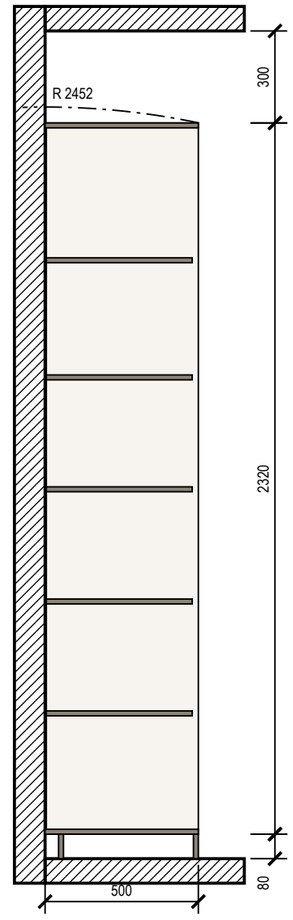

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 1400×500×2400 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; открытая система без фасадов, ящики с фасадами.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами ящиков 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 450 (внутренняя глубина 496 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 300 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2400^2 + 500^2)} = 2452$ мм < 2700 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	84	152

Система хранения Гм2

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 89 из 190

Шкаф распашной С3

Спальня 2 (пом. 16) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Вид с фасадами

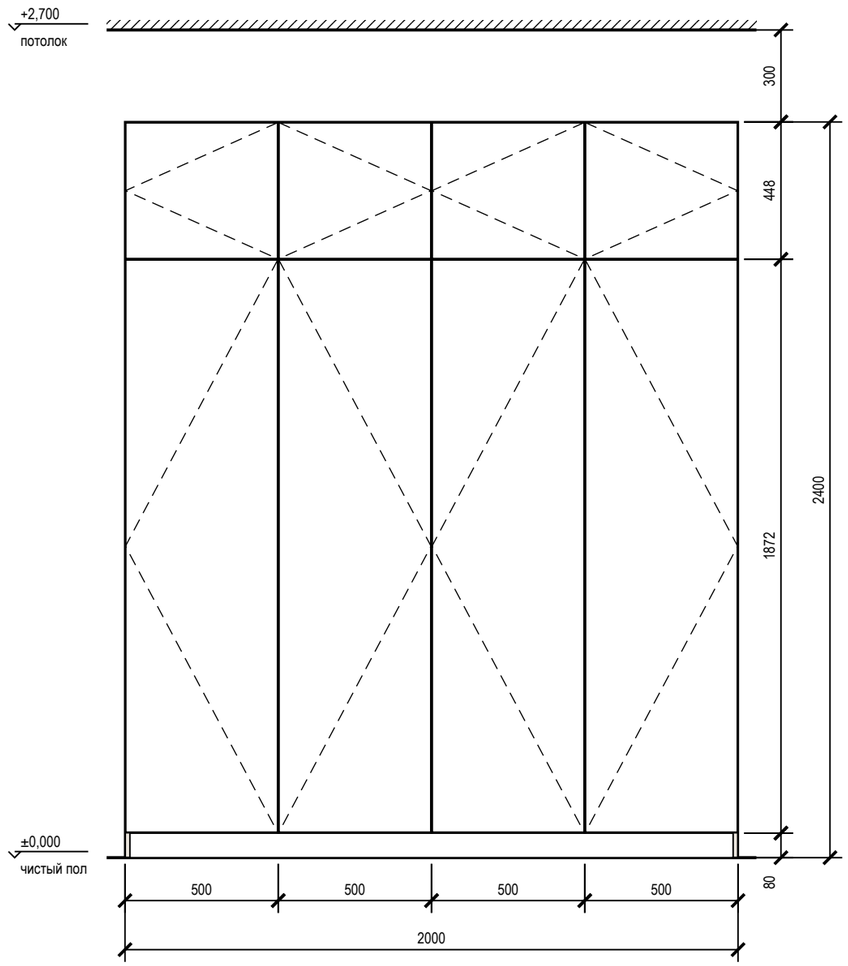

Вид без фасадов

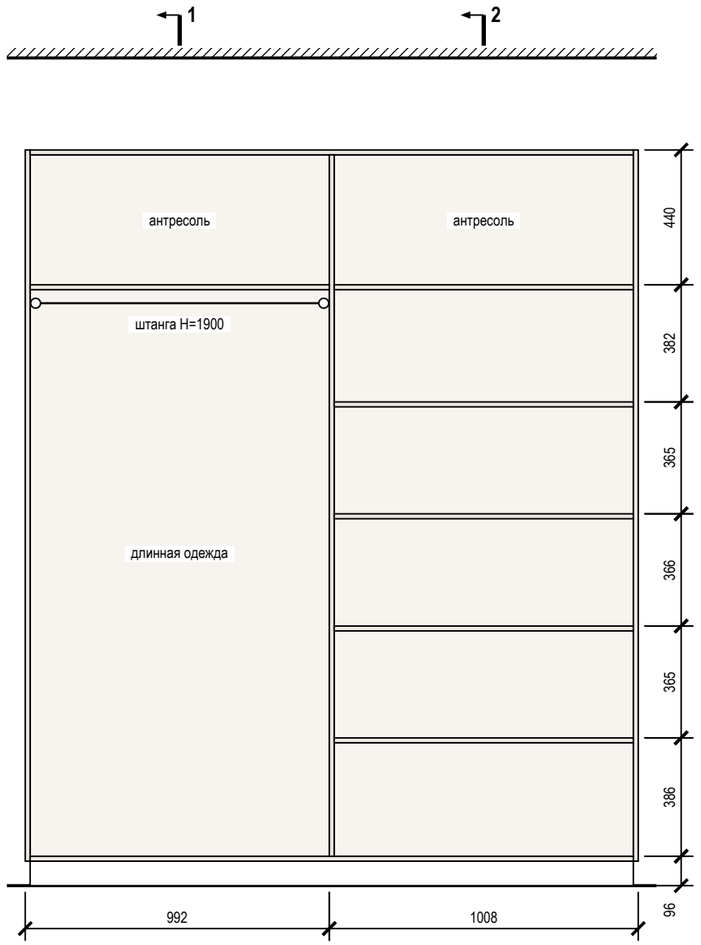

Разрез 1-1

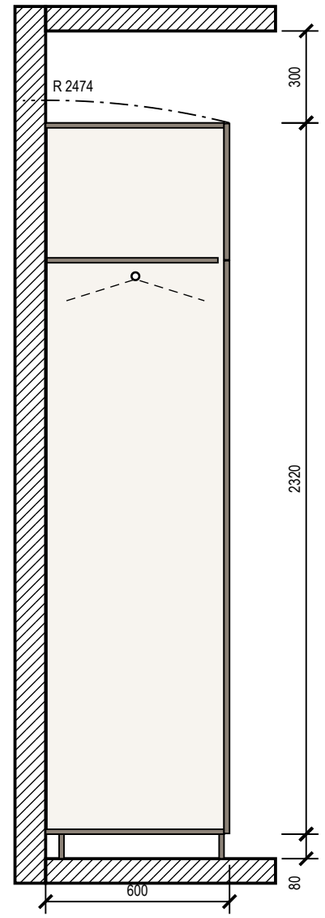

Разрез 2-2

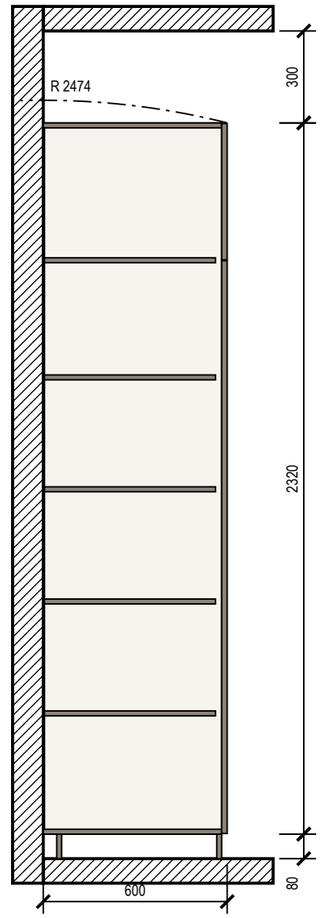

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 2000×600×2400 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; фасады — МДФ, эмаль матовая 18 мм накладные, цвет — по колерной карте; петли с доводчиком: фасад 1869 мм — 4 петли, фасад 445 мм — 2 петли.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами 3 мм, фасад — стена и фасад — потолок не менее 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 550 (внутренняя глубина 578 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 300 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2400^2 + 600^2)} = 2474$ мм < 2700 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- фасад распашной: линии сходятся к стороне петель
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	85	152

Шкаф распашной С3

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 90 из 190

Система хранения Сп3

Холл мансарды (пом. 17) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Общий вид

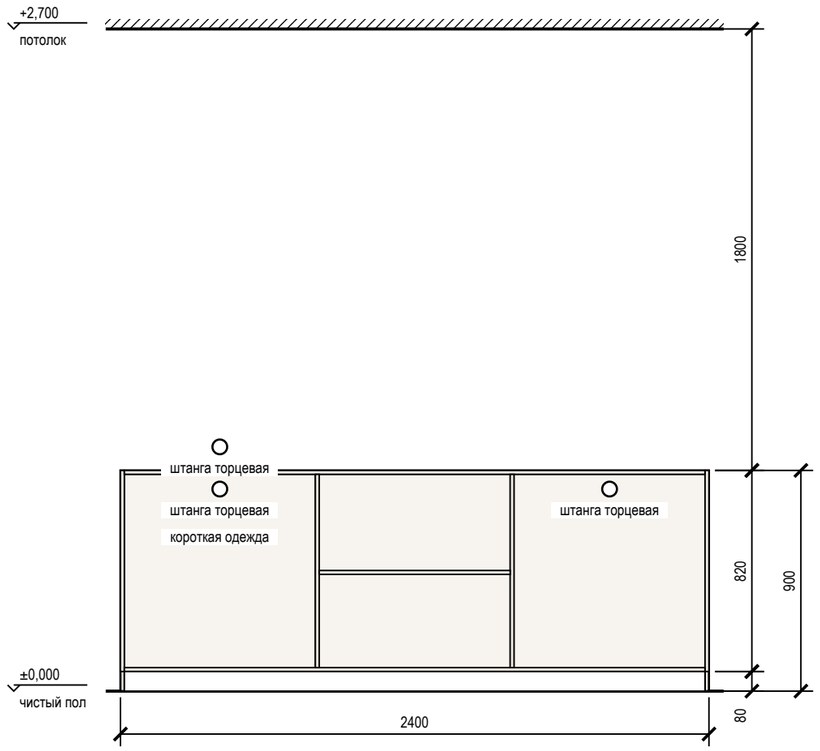

Наполнение, размеры в свету

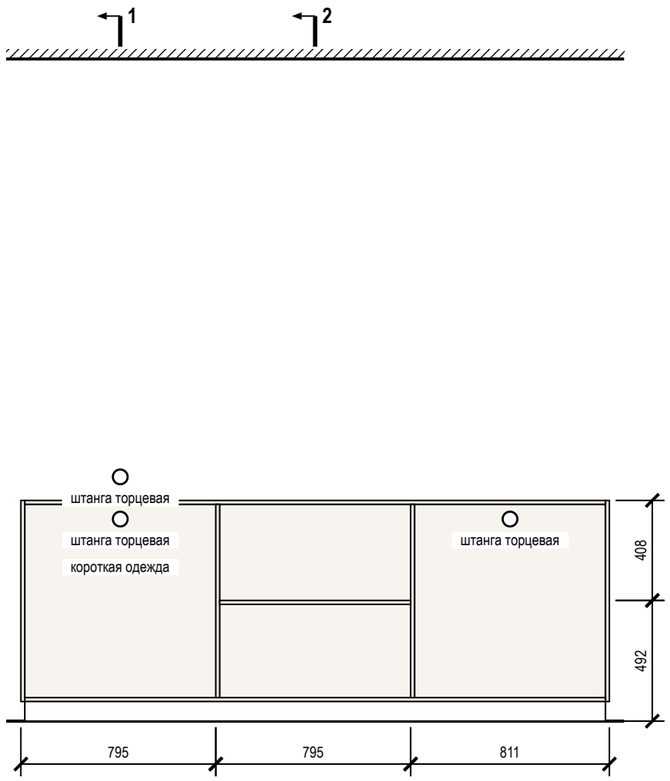

Разрез 1-1

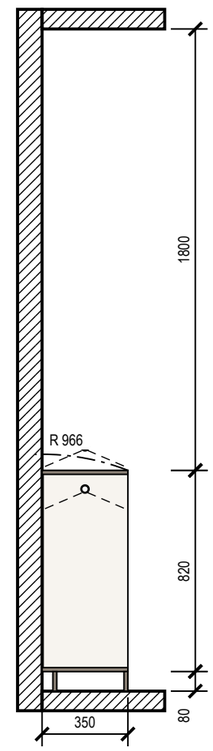

Разрез 2-2

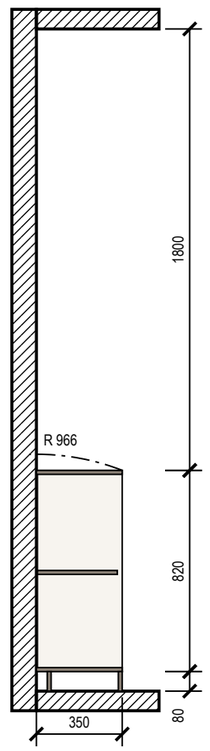

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 2400×350×900 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; открытая система без фасадов, ящики с фасадами.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами ящиков 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 300 (внутренняя глубина 346 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 1800 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(900^2 + 350^2)} = 966$ мм < 2700 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания: true; основание стены и шаг анкеров — монтажная схема шкафов.

Условные обозначения

- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	86	152

Система хранения Сп3

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 91 из 190

Шкаф распашной ДЗ

Спальня 3 (пом. 18) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Вид с фасадами

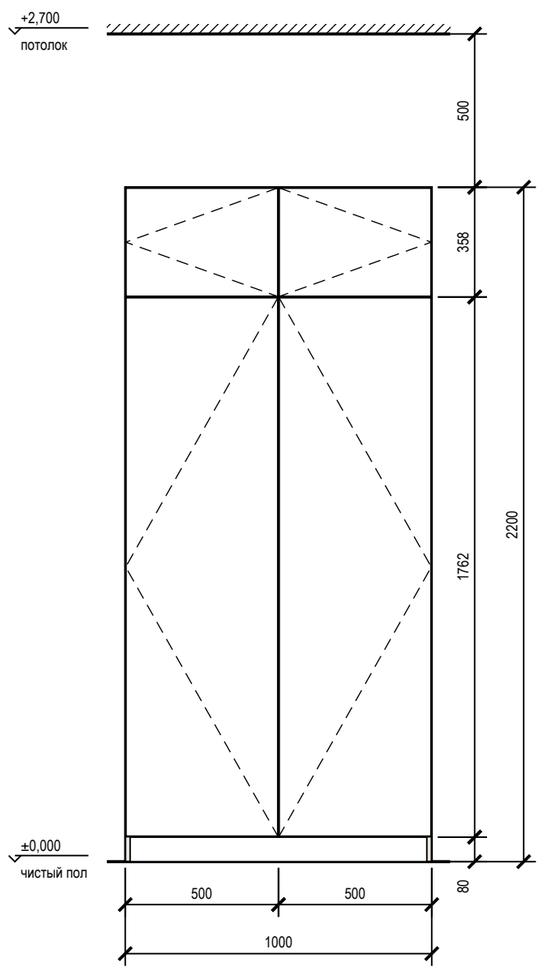

Вид без фасадов

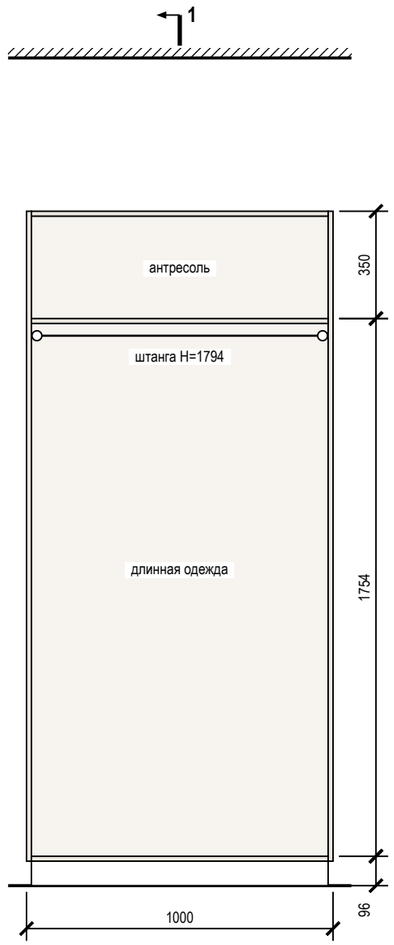

Разрез 1-1

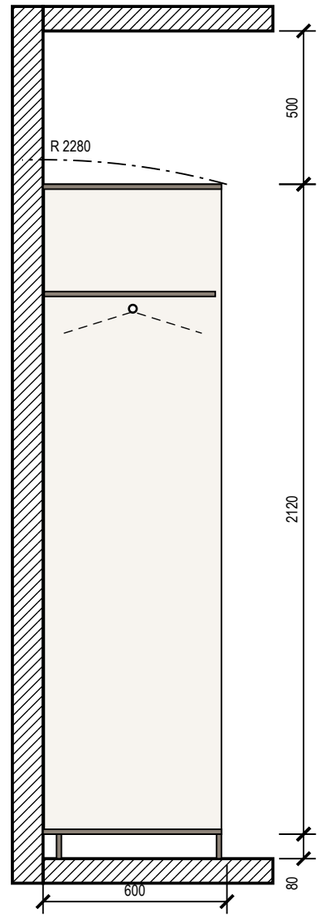

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 1000×600×2200 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; фасады — МДФ, эмаль матовая 18 мм накладные, цвет — по колерной карте; петли с доводчиком: фасад 1759 мм — 4 петли, фасад 355 мм — 2 петли.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами 3 мм, фасад — стена и фасад — потолок не менее 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 550 (внутренняя глубина 578 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 500 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2200^2 + 600^2)} = 2280$ мм < 2700 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- фасад распашной: линии сходятся к стороне петель
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	87	152

Шкаф распашной ДЗ

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 92 из 190

Шкаф распашной Д6

Спальня 4 (пом. 19) · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Вид с фасадами

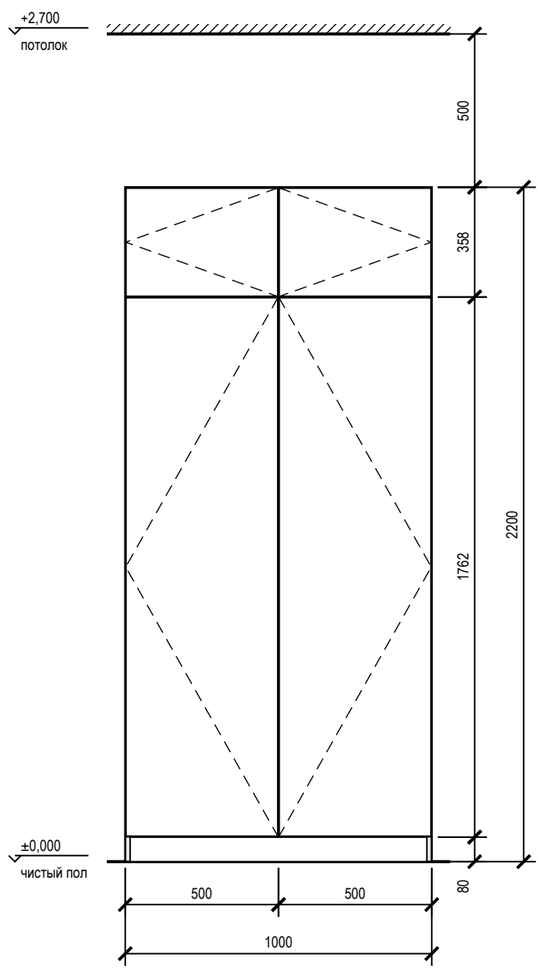

Вид без фасадов

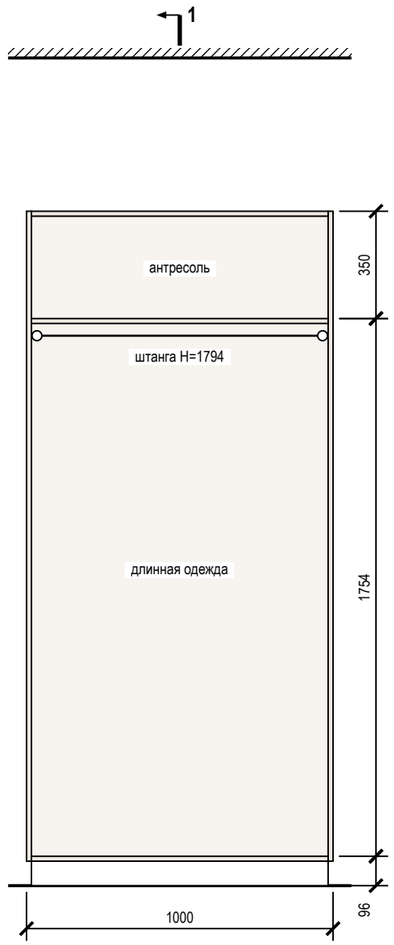

Разрез 1-1

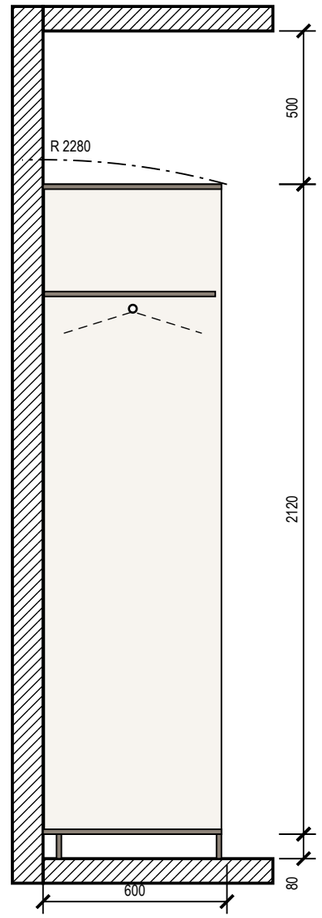

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке; изделие 1000×600×2200 (Ш×Г×В). Перед раскроем — контрольный замер цеха после чистовой отделки стен, пола и потолка.
2. Корпус — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм в паз, цоколь 80 мм на регулируемых опорах; фасады — МДФ, эмаль матовая 18 мм накладные, цвет — по колерной карте; петли с доводчиком: фасад 1759 мм — 4 петли, фасад 355 мм — 2 петли.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм (ПВХ/АБС).
4. Номинальные зазоры: между фасадами 3 мм, фасад — стена и фасад — потолок не менее 3 мм, фасад ящика — стойка 2 мм.
5. Ящики — направляющие полного выдвижения NL 550 (внутренняя глубина 578 мм ≥ NL + 3); присадка по 32-й системе — выполняет цех.
6. Зазор до потолка 500 мм.
7. Подъём корпуса: диагональ боковины $\sqrt{(2200^2 + 600^2)} = 2280$ мм < 2700 мм до потолка — корпус собирается лёжа и поднимается поворотом.
8. Крепление к стене от опрокидывания — уголки 2 шт. к несущему основанию (монтажная схема шкафов).

Условные обозначения

- фасад распашной: линии сходятся к стороне петель
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- задняя стенка ХДФ
- деталь в разрезе
- штанга для плечиков (на разрезе — плечики 450 мм)
- траектория угла корпуса при подъёме в проектное положение

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	88	152

Шкаф распашной Д6

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 93 из 190

Кухня (пом. 1). Развёртка гарнитура

Кухня-столовая (пом. 1) · стена А · вид из помещения · размеры в мм, отметки в м

Вид с фасадами

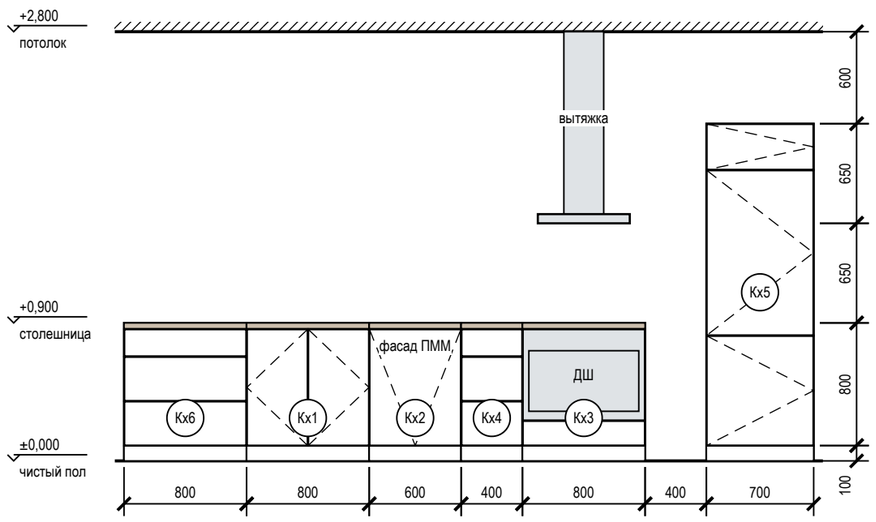

Вид без фасадов (наполнение, выводы)

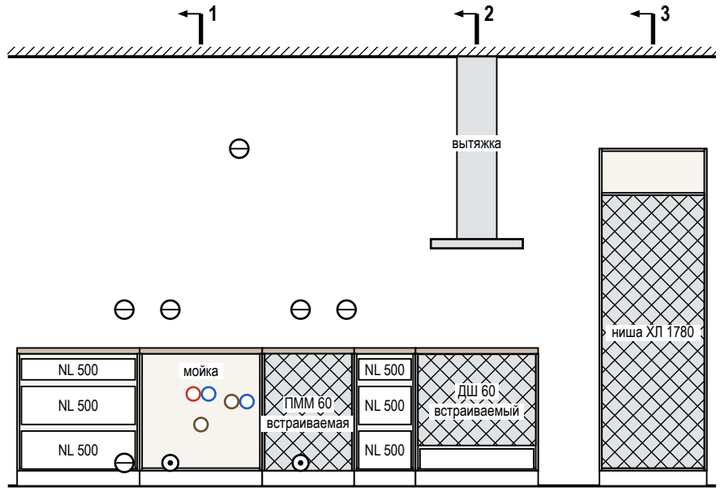

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Разрез 3-3

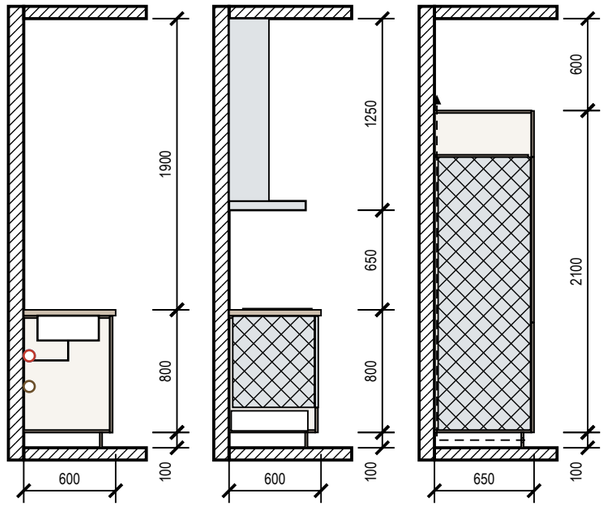

Условные обозначения

- фасад распашной: линии сходятся к стороне петель
- фасад ящика, карго
- встраиваемая техника
- столешница
- доборная планка
- деталь в разрезе
- К1 — марка модуля
- розетка на стене
- вывод кабеля к технике
- В1 — вывод воды В1 / Т3, канализации К1

Примечания

1. Размеры — в мм по чистовой отделке, вид из помещения; марки — как на плане расстановки. Перед раскроем — контрольный замер цеха после фартука и пола.
2. Корпуса — ЛДСП 16 мм, задняя стенка ХДФ 4 мм; фасады — МДФ, эмаль матовая 18 мм, цвет по колерной карте; столешница 38 мм, свес 20 мм; цоколь 100 мм.
3. Кромка: скрытые торцы 0,4 мм, видимые 2 мм. Номинальные зазоры: между фасадами 3 мм, фасад — столешница 3 мм, фасад — стена не менее 3 мм.
4. Ящики полного выдвижения и петли — с доводчиком; присадка по 32-й системе — выполняет цех.
5. Низ вытяжки — не ниже 650 мм над варочной панелью или по паспорту модели; короб воздуховода — до потолка.
6. Ниши техники (холодильник — ориентир 1780 мм) — по монтажным схемам выбранных моделей: решётка в цоколе и канал за пеналом холодильника, зазор за духовым шкафом, фасад ПММ на двери машины.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	89	152

Кухня (пом. 1). Развёртка гарнитура

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 94 из 190

Кухня (пом. 1). Монтажная схема

Кухня-столовая (пом. 1) · стена А · размеры в мм от чистых поверхностей, высоты — от чистого пола

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Привязка выводов и крепление модулей

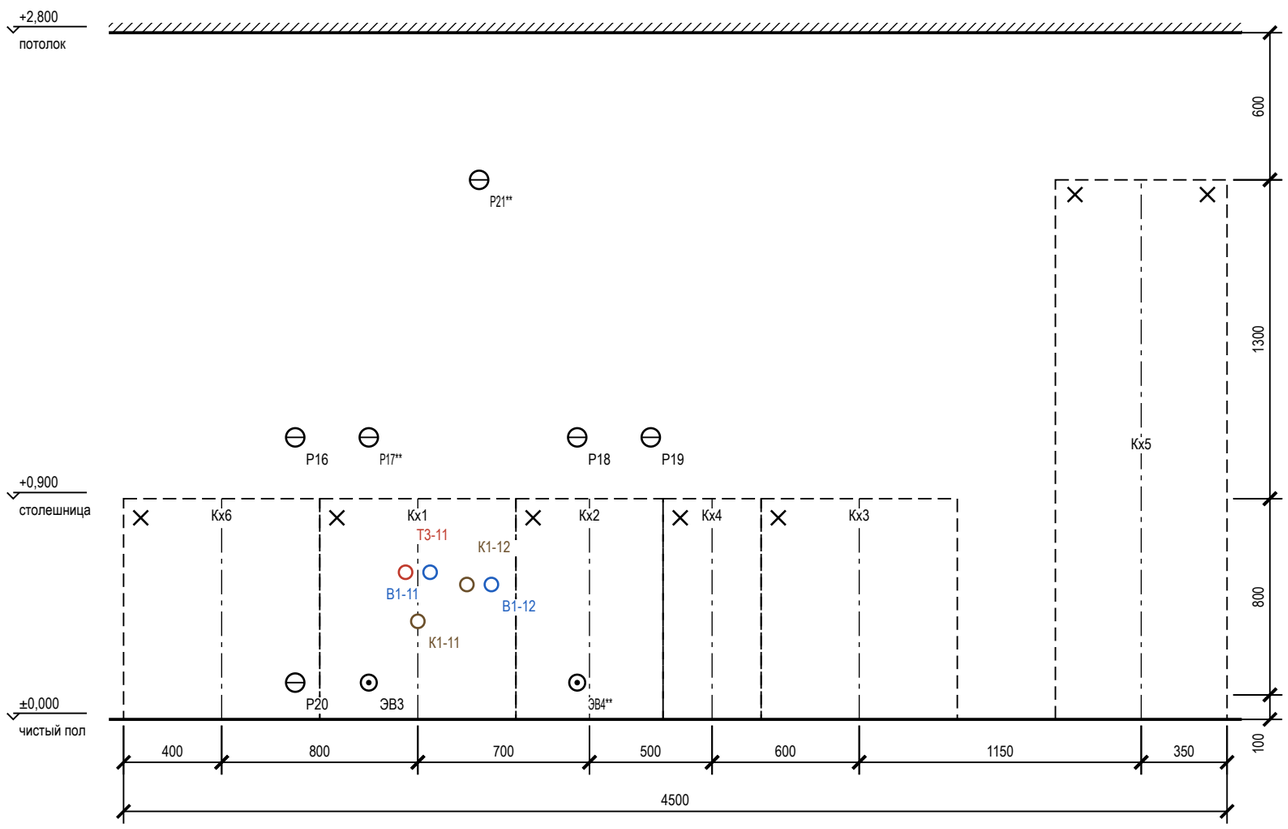

План столешницы

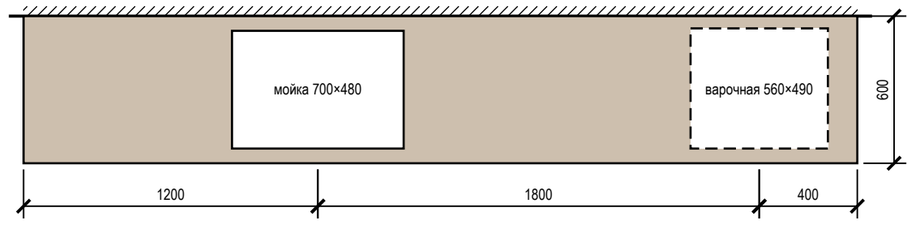

Привязка выводов к осям модулей

Код	Назначение	Модуль	От оси, мм	H, мм	Размещение
P16	розетка ×2 — фартук: мелкая техника	Кх6	+300	1150	над столешницей (фартук)
P20	розетка — холодильник встроенный M20 (розетка в модуле M21)	Кх6	+300	150	в соседнем модуле, за ящиком
P17**	розетка ×2 — фартук: мелкая техника	Кх1	−200	1150	над столешницей (фартук)
ЭВ3	вывод кабеля — варочная панель M22	Кх1	−200	150	в модуле мойки
T3-11	T3 — межос. 100	Кх1	−50	600	в модуле мойки
K1-11	K1 Ø50 — мойка	Кх1	0	400	в модуле мойки
B1-11	B1 — межос. 100	Кх1	+50	600	в модуле мойки
K1-12	K1 Ø40 — слив ПММ в шкафу мойки	Кх1	+200	550	в модуле мойки
P21**	розетка — вытяжка M25 (в модуле, съёмная панель)	Кх1	+250	2200	над столешницей (фартук)
B1-12	B1 — кран ПММ в шкафу мойки	Кх1	+300	550	в модуле мойки
P18	розетка ×2 — фартук: мелкая техника	Кх2	−50	1150	над столешницей (фартук)
ЭВ4**	вывод кабеля — духовой шкаф M22 (вывод в соседнем модуле M23)	Кх2	−50	150	за ПММ — перенести в соседний модуль
P19	розетка ×2 — фартук: мелкая техника	Кх2	+250	1150	над столешницей (фартук)

Зазоры под отделку

Поверхность	Отделка	Зазор, мм	Учесть
фартук	керамогранит	10	от чернового основания до корпуса навесных и столешницы
стены	окраска	5	под штукатурку и шпаклёвку за пеналом
пол	инженерная доска		цоколь — после укладки пола, опоры ±20 мм

Условные обозначения

- навесной модуль (невидимый контур)
- ось модуля (от неё — привязка вывода)
- анкер / уголок крепления к стене
- розетка на стене
- вывод кабеля к технике
- B1 — вывод воды B1 / T3, канализации K1

Примечания

1. Выводы — по проекту электрики и ВК; привязка по горизонтали — от оси модуля (плюс — вправо по виду), по высоте — от чистого пола до оси вывода.
2. Пенал — уголки к стене 2 шт. сверху; нижние модули — стяжками между собой и уголком к стене; ряд выставить по уровню опорами цоколя.
3. Розетки над столешницей — не ниже 150 мм над ней и не за корпусом техники; розетка за ПММ, духовым шкафом и холодильником — только в соседнем модуле или в зоне цоколя с доступом.
4. Столешница — вырезы по шаблонам выбранных моделей мойки и варочной панели; торцы у стены — герметик, пристеночный плинтус.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: P21 — высота 2200 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание вытяжки M25, розетка в модуле за съёмной панелью; ЭВ4 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; P17 — высота 1700 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание слаботочного щита ЩС, рядом со щитом на его высоте. См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	90	152

Кухня (пом. 1). Монтажная схема

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 95 из 190

Шкафы. Монтажная схема. Лист 1 из 2

крепление к стене, установочные размеры, зазоры под отделку · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Система хранения Кт1 (пом. 4)

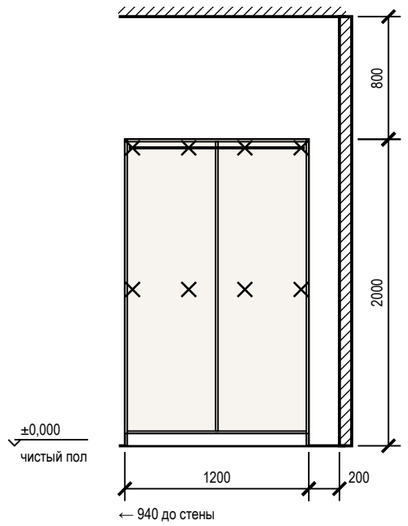

Система хранения Кл1 (пом. 7)

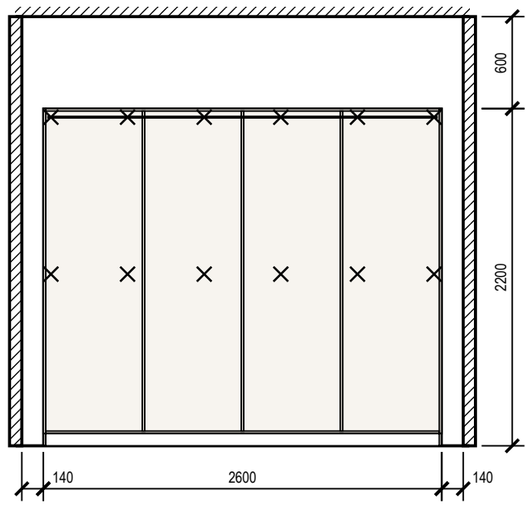

Шкаф-купе Пр1 (пом. 8)

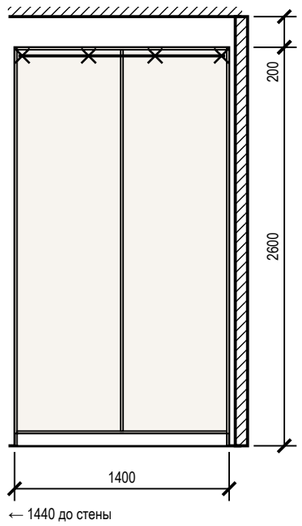

Система хранения Гр1 (пом. 10)

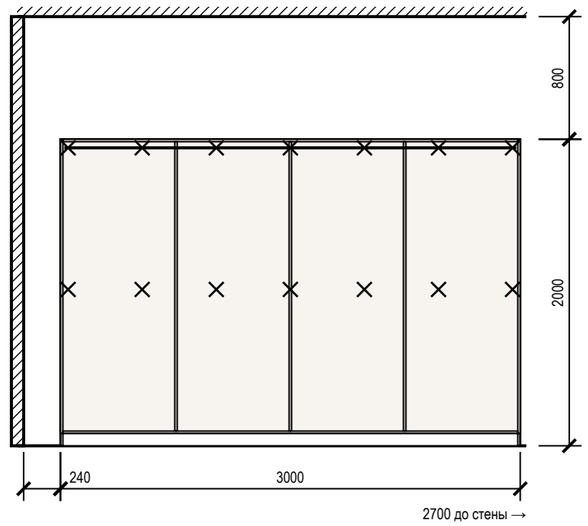

Крепление и зазоры под отделку (изделия листа 1)

Марка	Помещение, стена	Основание	Отделка стены	Зазор, мм	Крепёж по планке	От опрокидывания
Кт1	Котельная (4), стена Г	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 8 шт. (2 ряда)	уголки 2 шт.
Кл1	Кладовая (7), стена В	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 12 шт. (2 ряда)	уголки 2 шт.
Пр1	Прихожая (8), стена А	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 4 шт., шаг 433	уголки 2 шт.
Гр1	Гараж (10), стена А	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 14 шт. (2 ряда)	true

Крепёж по основанию стены

Основание стены	Крепёж
бетон, ж/б	анкер-шуруп 7,5×72 или дюбель 8×60 с шурупом 5×70
кирпич полнотелый	дюбель 8×80 с шурупом 5×90
газобетон, пазогребень	дюбель для газобетона 10×100 или химический анкер
гипсокартон	закладная до обшивки (брус 40×80 или фанера 18 мм), саморез в закладную

Условные обозначения

- анкер / уголок крепления к стене
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- компенсатор — короб до потолка

Примечания

1. Установочные размеры — от чистого пола и чистых стен; перед установкой контрольный замер после отделки.
2. Порядок: корпус выставить по уровню опорами цоколя → закрепить к стене по задней планке → навесить двери и фасады, отрегулировать зазоры → подогнать и закрепить компенсатор.
3. Анкеры — с шагом не более 500 мм, не ближе 50 мм от края планки; на ГКЛ только в закладную, установленную до обшивки.
4. Скрытые коммуникации под анкеры проверить детектором; трассы электрики по плану розеток.
5. Монтажная схема на 2 листах, лист 1 из 2; продолжение — на следующем листе схемы. Условные обозначения, таблица крепежа по основанию и примечания повторены на каждом листе.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	91	152

Шкафы. Монтажная схема. Лист 1 из 2

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 96 из 190

Шкафы. Монтажная схема. Лист 2 из 2

крепление к стене, установочные размеры, зазоры под отделку · размеры в мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Система хранения Гм2 (пом. 14)

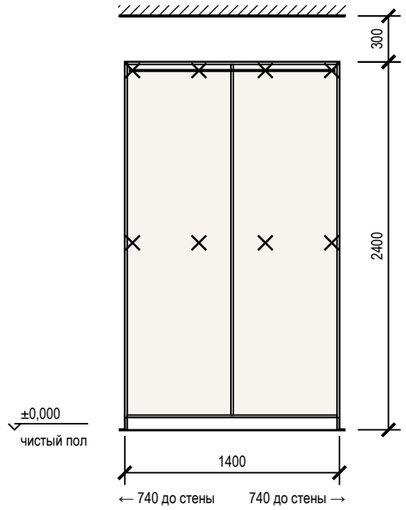

Шкаф распашной С3 (пом. 16)

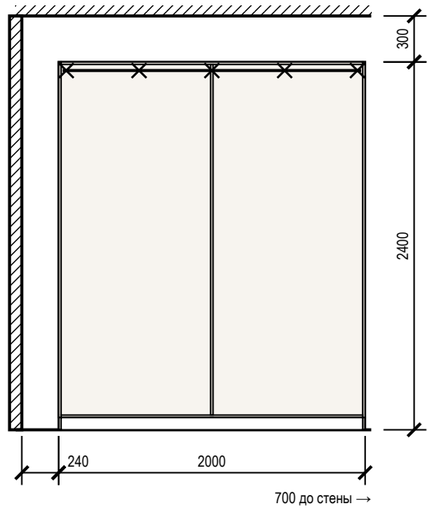

Система хранения Сп3 (пом. 17)

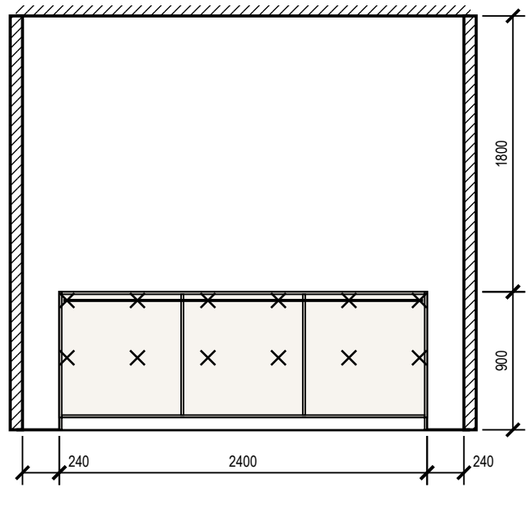

Шкаф распашной Д3 (пом. 18)

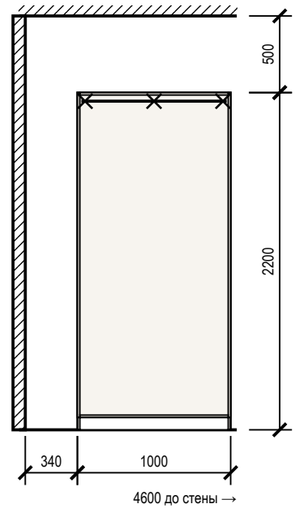

Шкаф распашной Д6 пом. 19

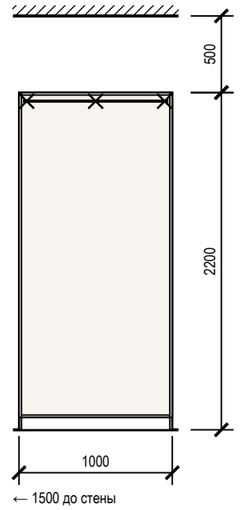

Крепление и зазоры под отделку (изделия листа 2)

Марка	Помещение, стена	Основание	Отделка стены	Зазор, мм	Крепёж по планке	От опрокидывания
Гм2	Гардеробная мастер (14), стена В	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 8 шт. (2 ряда)	уголки 2 шт.
С3	Спальня 2 (16), стена А	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 5 шт., шаг 475	уголки 2 шт.
Сп3	Холл мансарды (17), стена В	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 12 шт. (2 ряда)	true
Д3	Спальня 3 (18), стена В	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 3 шт., шаг 450	уголки 2 шт.
Д6	Спальня 4 (19), стена А	по основанию — см. таблицу крепежа	окраска	5	анкер 3 шт., шаг 450	уголки 2 шт.

Крепёж по основанию стены

Основание стены	Крепёж
бетон, ж/б	анкер-шуруп 7,5×72 или дюбель 8×60 с шурупом 5×70
кирпич полнотелый	дюбель 8×80 с шурупом 5×90
газобетон, пазогребень	дюбель для газобетона 10×100 или химический анкер
гипсокартон	закладная до обшивки (брус 40×80 или фанера 18 мм), саморез в закладную

Условные обозначения

- анкер / уголок крепления к стене
- корпус и полки ЛДСП (вид на стену)
- компенсатор — короб до потолка

Примечания

1. Установочные размеры — от чистого пола и чистых стен; перед установкой контрольный замер после отделки.
2. Порядок: корпус выставить по уровню опорами цоколя → закрепить к стене по задней планке → навесить двери и фасады, отрегулировать зазоры → подогнать и закрепить компенсатор.
3. Анкеры — с шагом не более 500 мм, не ближе 50 мм от края планки; на ГКЛ только в закладную, установленную до обшивки.
4. Скрытые коммуникации под анкеры проверить детектором; трассы электрики по плану розеток.
5. Монтажная схема на 2 листах, лист 2 из 2. Условные обозначения, таблица крепежа по основанию и примечания повторены на каждом листе.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	92	152

Шкафы. Монтажная схема. Лист 2 из 2

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 97 из 190

Ведомости изделий, техники и фурнитуры

встроенная мебель и кухонный гарнитур · размеры в мм

Ведомость изделий

Марка	Наименование	Пом.	Ш×Г×В, мм	Корпус	Фасад	Кромка, мм скр./вид.	Кол.
Кт1	Система хранения	4	1200×400×2000	ЛДСП 16	без фасадов; ящики — МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кл1	Система хранения	7	2600×500×2200	ЛДСП 16	без фасадов; ящики — МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Пр1	Шкаф-купе	8	1400×600×2600	ЛДСП 16	рифлёные панели МДФ в алюминиевом профиле	0,4 / 2	1
Гр1	Система хранения	10	3000×500×2000	ЛДСП 16	без фасадов; ящики — МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Гм2	Система хранения	14	1400×500×2400	ЛДСП 16	без фасадов; ящики — МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
С3	Шкаф распашной	16	2000×600×2400	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Сп3	Система хранения	17	2400×350×900	ЛДСП 16	без фасадов; ящики — МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Д3	Шкаф распашной	18	1000×600×2200	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Д6	Шкаф распашной	19	1000×600×2200	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх6	Модуль нижний: ящики	1	800×600×900	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх1	Модуль нижний: мойка	1	800×600×900	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх2	Модуль нижний: ПММ	1	600×600×900	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх4	Модуль нижний: ящики	1	400×600×900	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх3	Модуль нижний: духовой шкаф, варочная	1	800×600×900	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1
Кх5	Пенал: холодильник встр.	1	700×650×2200	ЛДСП 16	МДФ 18, эмаль матовая	0,4 / 2	1

Ведомость встраиваемой техники

Поз.	Прибор	Ниша, вырез, мм	Вентиляция	Питание	Схема
Кх1	Мойка врезная / подстольная с сифоном	вырез по шаблону, ориентир 700 × 480		смеситель — выводы ВК	по модели
Кх2	Посудомоечная машина встраиваемая, 60 см	ниша 600 × 862 (от пола до низа столешницы)	зазор в цоколе, по схеме	розетка в соседнем модуле	по модели
Кх3	Духовой шкаф встраиваемый, 60 см	ниша 560 × 595, глубина ≥ 550	зазор за шкафом, вырез в задней стенке	вывод кабеля под шкафом	по модели
Кх3	Варочная панель индукционная, 60 см	вырез в столешнице 560 × 490		вывод кабеля под модулем	по модели
Кх5	Холодильник встраиваемый, ниша 1780	ниша 1780 × 560 × 550	решётка в цоколе, канал за корпусом, выход сверху	розетка над нишей или в соседнем модуле	по модели
Кх3	Вытяжка настенная, 60 см	низ ≥ 650 над панелью	воздуховод к вентканалу, короб до потолка	вывод кабеля в коробе	по модели

Ведомость фурнитуры

№	Фурнитура	Тип, размер	Изделия	Кол.
1	Штанга выдвижная торцевая	L по глубине	Кт1, Кл1, Гр1, Гм2, Сп3	9
2	Полкодержатель с фиксацией	ø5 мм	Кт1, Кл1, Пр1, Гр1, Гм2, С3, Сп3, Д3, Д6, Кх5	188
3	Опора регулируемая с цоколем на клипсах	ход 20 мм	Кт1, Кл1, Пр1, Гр1, Гм2, С3, Сп3, Д3, Д6	66
4	Анкер по основанию стены	по таблице крепежа	Кт1, Кл1, Пр1, Гр1, Гм2, С3, Сп3, Д3, Д6	69
5	Уголок крепления к стене от опрокидывания	стальной	Кт1, Кл1, Пр1, Гр1, Гм2, С3, Сп3, Д3, Д6, Кх5	20
6	Система дверей купе: профиль, направляющие, ролики	на 2 двери	Пр1	1
7	Ручка-профиль вертикальная	в цвет профиля	Пр1	2
8	Штанга овальная 30×15, L = 676	+ 2 держателя	Пр1	1
9	Полка для обуви выдвижная наклонная	ширина 676	Пр1	3
10	Петля накладная 110° с доводчиком	чашка 35 мм	С3, Д3, Д6, Кх1, Кх5	59
11	Штанга овальная 30×15, L = 976	+ 2 держателя	С3	1
12	Штанга овальная 30×15, L = 968	+ 2 держателя	Д3, Д6	2
13	Направляющие полного выдвижения с доводчиком NL 500	пара	Кх6, Кх4, Кх3	7
14	Ручка-профиль	латунь матовая	Кх6, Кх1, Кх2, Кх4, Кх3, Кх5	13
15	Опора кухонная регулируемая 100–120 мм	+ клипса цоколя	Кх6, Кх1, Кх2, Кх4, Кх3, Кх5	32
16	Комплект навески фасада ПММ	из поставки машины	Кх2	1

Примечания

1. Модели техники выбирает заказчик до изготовления мебели; ниши, вырезы и вентиляция — по монтажной схеме выбранной модели (условие гарантии), её номер вносится в ведомость.
2. Количество фурнитуры — по чертежам изделий; запас крепежа 5 %. Аналоги — по характеристикам (доводчик, нагрузка, ход).
3. Цвет корпусов, фасадов и профилей — по колерной карте проекта.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	93	152

Ведомости изделий, техники и фурнитуры

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

04

Развёртки и узлы

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 99 из 190

Реестр марок отделки и позиций альбома

Реестр марок отделки (О ↔ позиции колерной карты) и марки позиций по видам

Реестр марок отделки альбома

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Помещения	Колер. карта
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	1, 11, 12	К1
О2	фартук	керамогранит, аналог: керамогранит матовый, тон F497, затирка CG2WA	#F1F1EC «тон Paper F497»	1	КМ2
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	1, 5	К3
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	1, 11, 12	К2
О5	пол	инженерная доска, Coswick Вековые традиции, 2100×127 мм, 1167-4250		1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19	КМ1
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19	К4
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	2, 13, 16, 18, 19	К5
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	2, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 17	К7
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19	К6
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	3, 15, 20	К8
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	3, 15, 20	К9
О12	пол	керамогранит, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	3, 4, 8, 9, 15, 20	К8
О13	стены	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	5	К10
О14	акцентная стена	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, аналог: интерьерная краска, класс 2 по EN 13300, глубокоматовая/матовая, база C, матовая, подготовка К3	Farrow & Ball No. 276 «Mole's Breath глубокий серый»	5	К11
О15	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	5	К12
О16	стены	окраска, Tikkurila Harmony, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	7, 14	К13
О17	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503 «Winter»	7, 14	К14
О18	плинтус	плинтус ПВХ, h 100 мм, аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый		10	КМ4
О19	пол	ероху, аналог: наливной полимерный пол (эпоксидный), с кварцевой посыпкой, 3 мм		10	КМ3
О20	плинтус	керамогранит, аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	11, 12	КМ6
О21	пол	керамогранит, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×10 мм, A8UZ, затирка CG2WA	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	11, 12	КМ5

Допущения и предложения на листе. Знак «**» предложено (согласовать): плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5, пол пом. 10. См. лист открытых вопросов (лист 7).

Реестр марок отделки альбома (продолжение)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Помещения	Колер. карта
О22	плинтус	плинтус МДФ, Orac Decor Contour (Luxxus), h 69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	18, 19	К15

Марки позиций альбома по видам

Префикс	Что обозначает, позиции	Листы
В, Д, Д-вх	двери: В-1, Д-1–Д-14, Д-вх	15–20
Пр	проёмы без полотна (порталы): Пр-1–Пр-3	15–20
ОК	окна: ОК-1–ОК-7	15–20
Вр, Гм, Гр, Гс, Д, Кб, Кл, Кт, Кх, М, Пр, С, Сп	мебель и оборудование: Вр1, Вр2, Вр4–Вр6, Гм1, Гм2, Гр1–Гр3, Гс1–Гс6, Д1–Д6, Кб1–Кб4, Кл1, Кт1, Кх1–Кх8, М1–М5, Пр1, Пр2, С1–С3, Сп1–Сп3	21–28
Сд, См, Сн	сантехнические приборы: Сд1–Сд4, См1–См4, Сн1–Сн4	47–51
ДК	декор (картины, зеркала, растения): ДК1–ДК13, ДК21–ДК28, ДК30	1, 71–77
Т	текстиль (шторы, ковры): Т1–Т37	1, 71–77
Р	розетки: Р1–Р6, Р7**, Р8**, Р9–Р11, Р12**, Р13–Р16, Р17**, Р18–Р20, Р21**, Р22–Р26, Р33**, Р34, Р35, Р36**, Р37**, Р38**	29–42
ЭВ	выводы кабеля: ЭВ3, ЭВ4**, ЭВ5**, ЭВ6**, ЭВ7**, ЭВ9**	29–42
S	выключатели: S1, S2**, S3–S9, S14–S20	29–42
Св	светильники: Св1–Св39, Св50–Св58	29–42
БП	блоки питания LED: БП1–БП3	29–42
ИП	извещатели: ИП1–ИП4, ИП6	29–42
ТВ	розетки ТВ: ТВ1, ТВ2	29–42
LAN	розетки компьютерные: LAN1, LAN2	29–42
КУП	электроустановочные изделия: КУП1**, КУП2**	29–42
ЩК, ЩС**	щиты: ЩК, ЩС**	29–42
ДФ	домофон: ДФ1	29–42
АР	точки доступа Wi-Fi: АР1**	29–42

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	94	152

Реестр марок отделки и позиций альбома

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 100 из 190

Реестр марок отделки и позиций альбома (продолжение)

Реестр марок отделки (О ↔ позиции колерной карты) и марки позиций по видам

Марки позиций альбома по видам (продолжение)

Префикс	Что обозначает, позиции	Листы
Ст В1, Ст К1, Ст К1-2 (кухня), Ст Т3	стояки (системы В1, Т3, К1): Ст В1-1, Ст В1-2, Ст В1-3, Ст К1-1, Ст К1-2 (кухня), Ст К1-3, Ст Т3-1, Ст Т3-2, Ст Т3-3	47–51
О	марки отделки (реестр альбома): О1–О22	2–6, 94–143
К, КМ	позиции колерной карты: К1–К15, КМ1–КМ6	67–70
РО	радиаторы отопления: РО-1–РО-11	43–46

Примечания

1. Марка отделки О — одна на весь альбом: одна и та же отделка (материал, изделие, цвет, формат) на всех листах имеет одну марку; на развёртках и планах стоят марки этого реестра.
2. Столбец «Колер. карта» — позиции колерной карты (лист 67): К — окраска по коду цвета, КМ — материал без кода цвета; «Помещения» — номера по экспликации; количества — по ведомости отделки помещений (лист 64).
3. Марки позиций: один префикс — один вид позиций на весь альбом (двери Д, окна ОК, мебель М, сантехприборы П, декор ДК, текстиль Т, колерная карта К и КМ, радиаторы РО, розетки Р, выключатели S, светильники Св; стояки — «Ст» и система, например «Ст К1-1»). Совпадение префиксов у разных видов — замечание к исходным данным, при выпуске исправляется в модели.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	95	152

Реестр марок отделки и позиций альбома (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 101 из 190

Схема расположения развёрток и узлов

План квартиры: марки развёрток по помещениям, выноски узлов, ведомость «марка → лист»

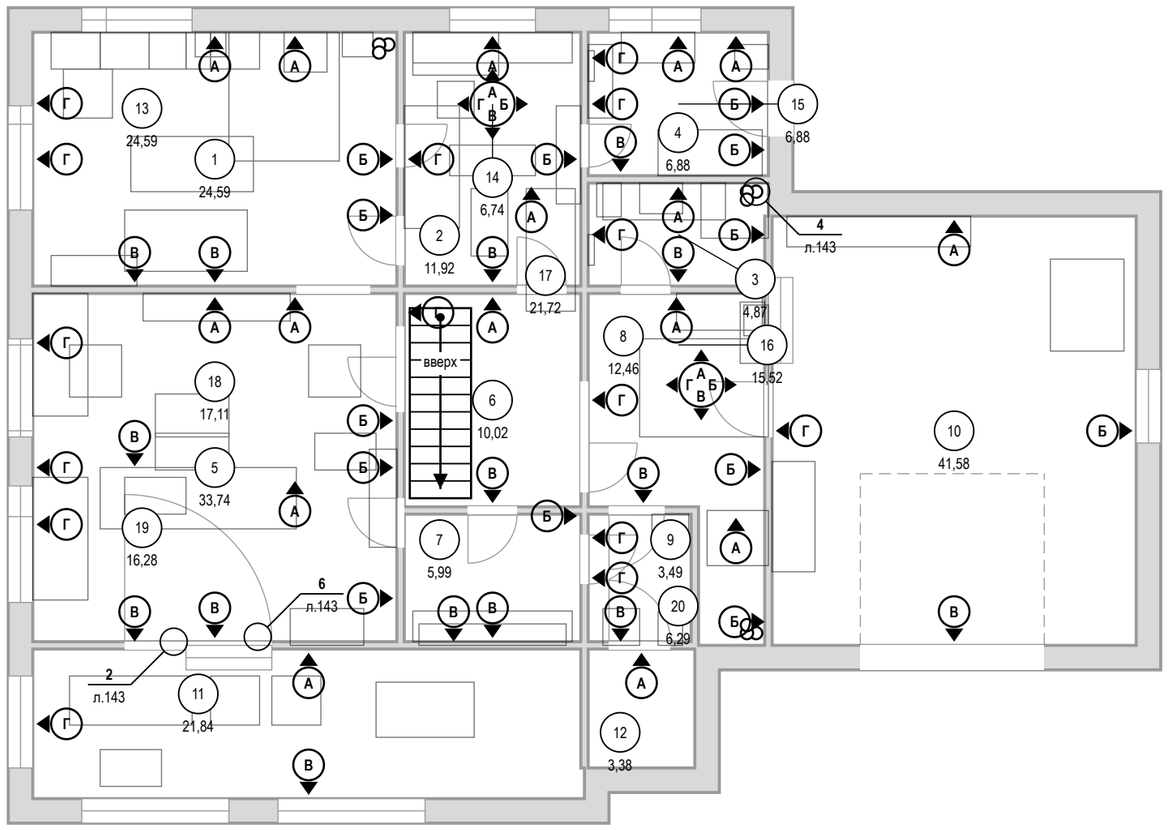

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Развёртки и узлы: марка → лист

Марка	Помещение / узел	Лист
А	Кухня-столовая (пом. 1)	97
Б, В	Кухня-столовая (пом. 1)	98
Г	Кухня-столовая (пом. 1)	99
А, Б	Кабинет-гостевая (пом. 2)	100
В, Г	Кабинет-гостевая (пом. 2)	101
А	Санузел 1 этажа (пом. 3)	102
Б, В	Санузел 1 этажа (пом. 3)	103
Г	Санузел 1 этажа (пом. 3)	104
А, Б, Г	Котельная (пом. 4)	105
А	Гостиная (пом. 5)	106
Б	Гостиная (пом. 5)	107
В	Гостиная (пом. 5)	108
Г	Гостиная (пом. 5)	109
А, В	Холл с лестницей (пом. 6)	110
В	Кладовая (пом. 7)	111
А, Б	Прихожая (пом. 8)	112
В, Г	Прихожая (пом. 8)	113
Г	Тамбур (пом. 9)	114
А	Гараж (пом. 10)	115
Б	Гараж (пом. 10)	116
В	Гараж (пом. 10)	117
Г	Гараж (пом. 10)	118
А	Веранда (пом. 11)	119
В	Веранда (пом. 11)	120
Г	Веранда (пом. 11)	121
А	Крыльцо (пом. 12)	122
А, Б	Спальня мастер (пом. 13)	123
В, Г	Спальня мастер (пом. 13)	124
А, Б, В	Гардеробная мастер (пом. 14)	125
Г	Гардеробная мастер (пом. 14)	126
А	Санузел мастер (пом. 15)	127
Б	Санузел мастер (пом. 15)	128
В	Санузел мастер (пом. 15)	129
…	ещё 19: см. ведомость рабочих чертежей, лист 2	

Условные обозначения

- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд
- выноска узла: над полкой — узел, под полкой — лист
- 1 — номер помещения, площадь м²

1000 мм · печать 1:1

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения; буквы стен — одна система на весь альбом (как на листах выводов, плитки и отделки).
2. Стены без электроточек, мебели, декора и акцентной отделки развёрток не имеют: их отделка — по ведомости отделки помещений.
3. Узлы — на листе узлов; места применения — по выноскам этого листа и ведомости «марка → лист».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	96	152

Схема расположения развёрток и узлов

М 1:100

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 102 из 190

Развёртка стены А. Кухня-столовая (пом. 1), кухонный фронт

Кухня-столовая (пом. 1) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

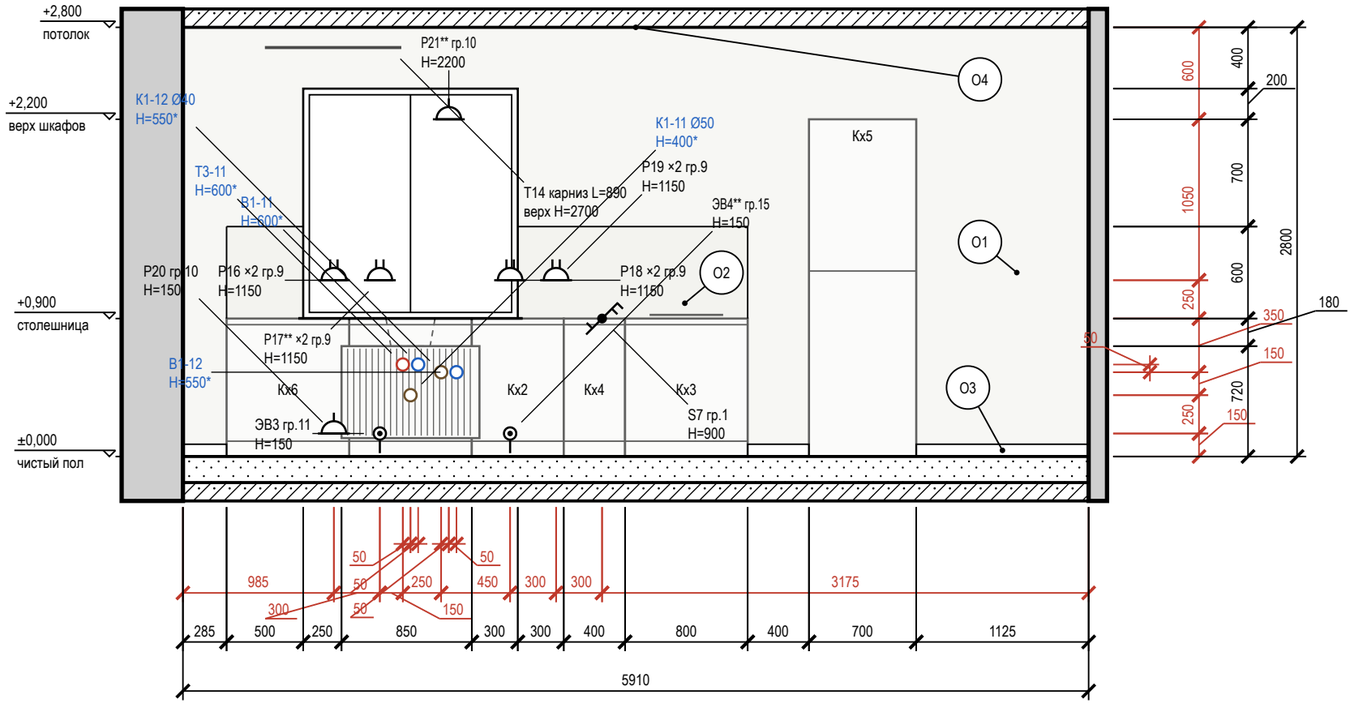

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- вывод B1 (код — в ведомости привязок)
- вывод T3 (код — в ведомости привязок)
- вывод K1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка T, длина L, верх H
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- O1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- A — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

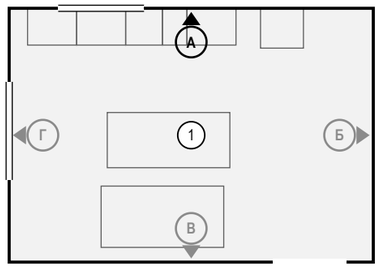

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
O1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка K3	Tikkurila F497 «Paper»	12,4 м²
O2	фартук	керамогранит, аналог: керамогранит матовый, тон F497, затирка CG2WA	#F1F1EC «тон Paper F497»	1,2 м²
O3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	1,8 м
O4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	24,6 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (K-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (K-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (K-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (K-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: P21 — высота 2200 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание вытяжки M25, розетка в модуле за съёмной панелью; ЭВ4 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; P17 — высота 1700 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание слаботочного щита ЩС, рядом со щитом на его высоте.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи K-1, K-2, K-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (P — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх H — по развёртке, крепление — до окраски потолка.
7. Выводы кухонной техники — по утверждённому проекту кухни: привязки выводов даются от осей модулей гарнитура.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, K-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	97	152

Развёртка стены А. Кухня-столовая (пом. 1), кухонный фронт

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 103 из 190

Развёртки стен Б, В. Кухня-столовая (пом. 1)

Кухня-столовая (пом. 1) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

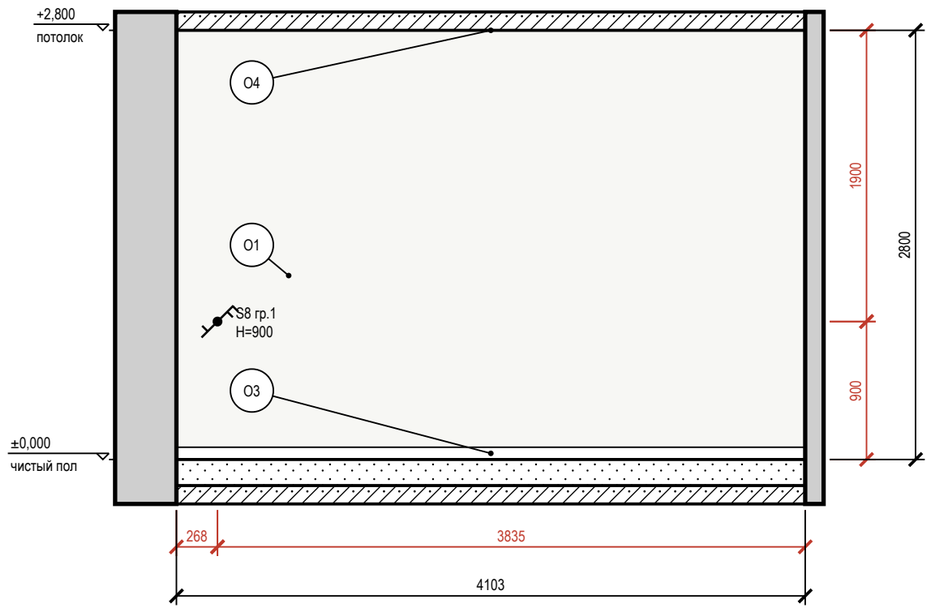

Развёртка стены В

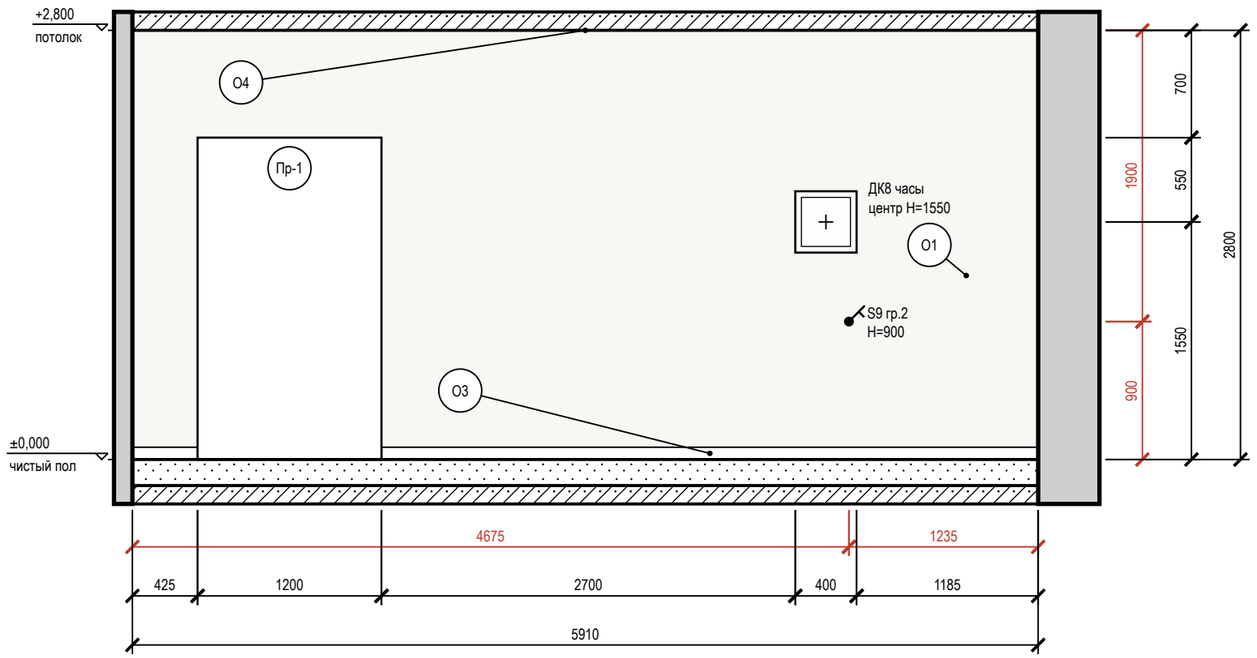

Схема развёрток (М 1:100)

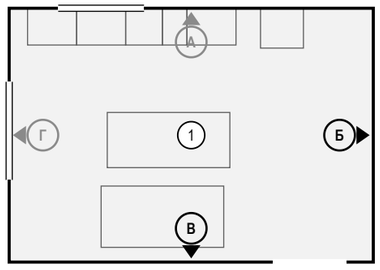

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	25,5 м²
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	8,8 м
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	24,6 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	98	152

Развёртки стен Б, В. Кухня-столовая (пом. 1)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 104 из 190

Развёртка стены Г. Кухня-столовая (пом. 1)

Кухня-столовая (пом. 1) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

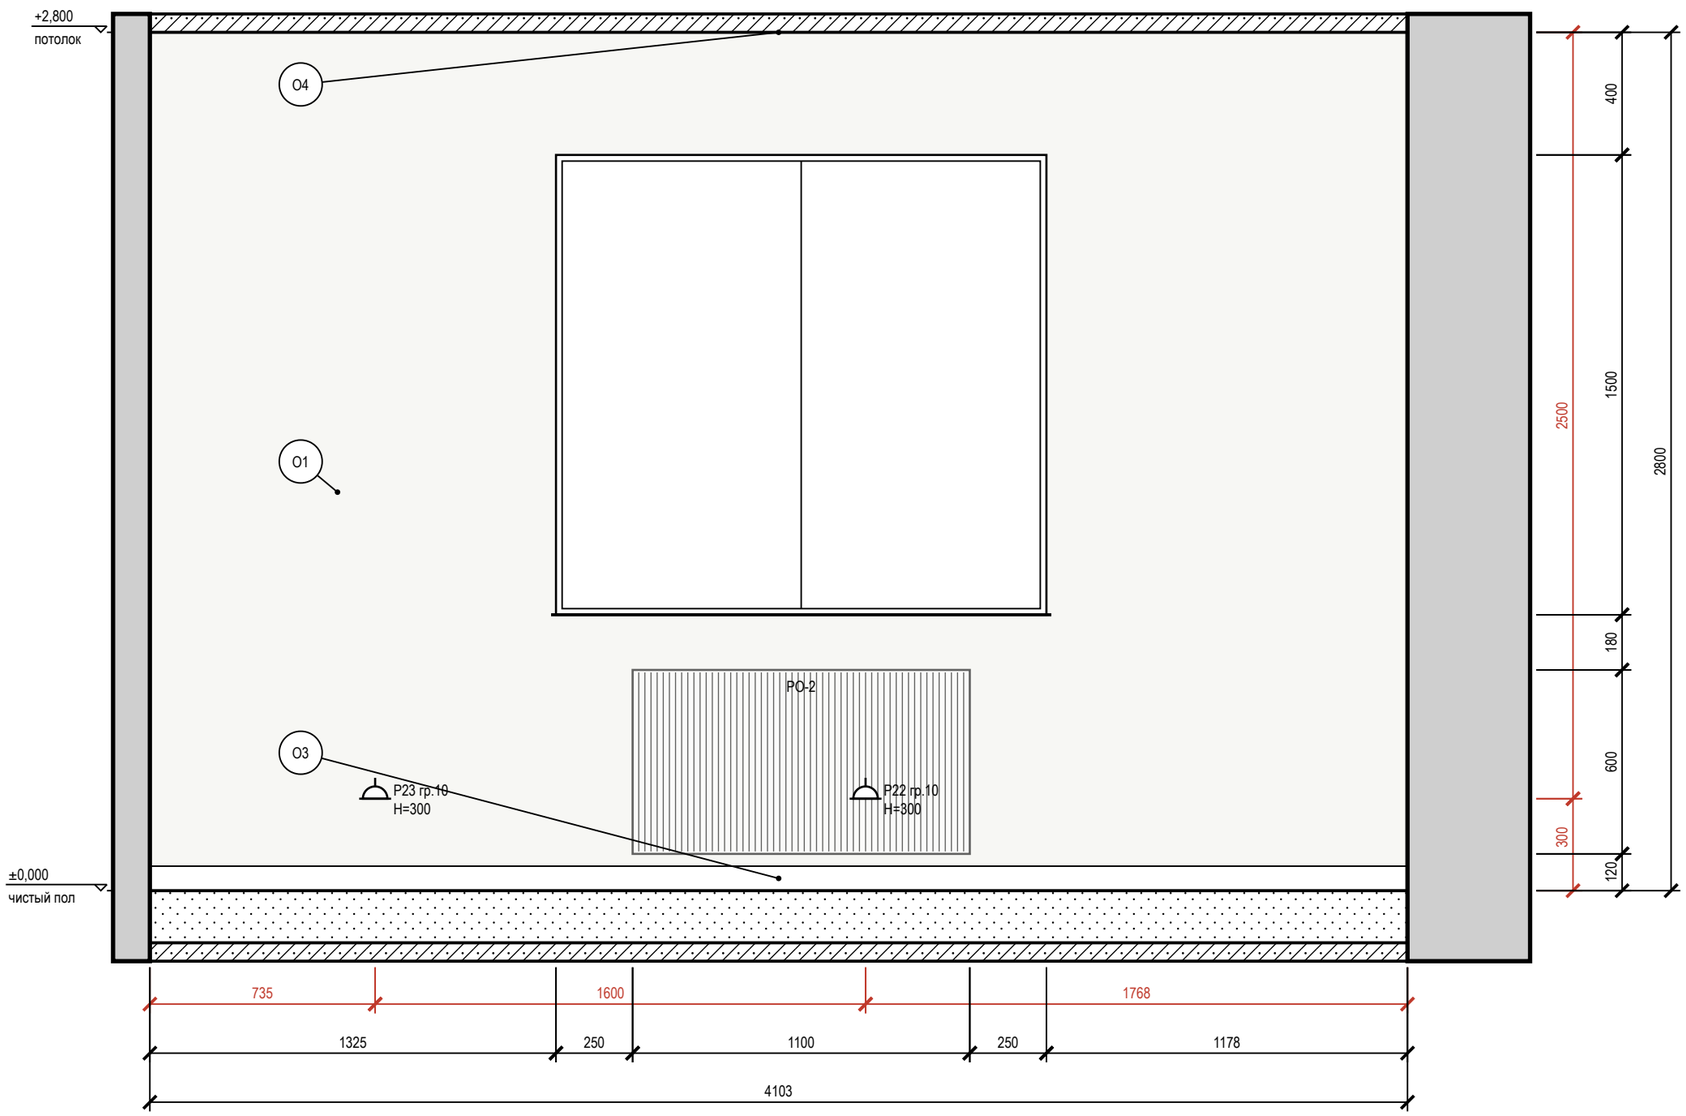

Схема развёрток (М 1:100)

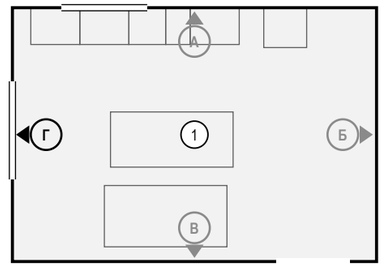

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	99	152

Развёртка стены Г. Кухня-столовая (пом. 1)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 105 из 190

Развёртки стен А, Б. Кабинет-гостевая (пом. 2)

Кабинет-гостевая (пом. 2) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

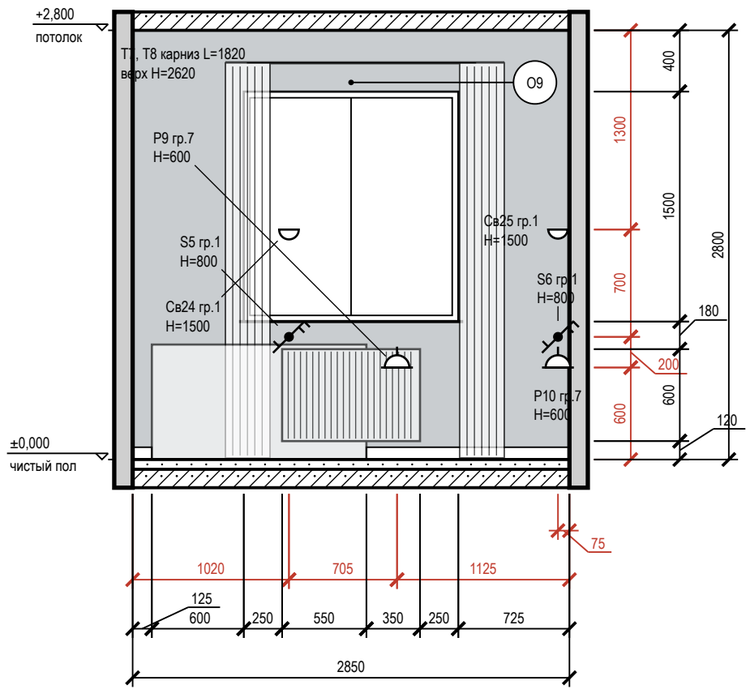

Развёртка стены Б

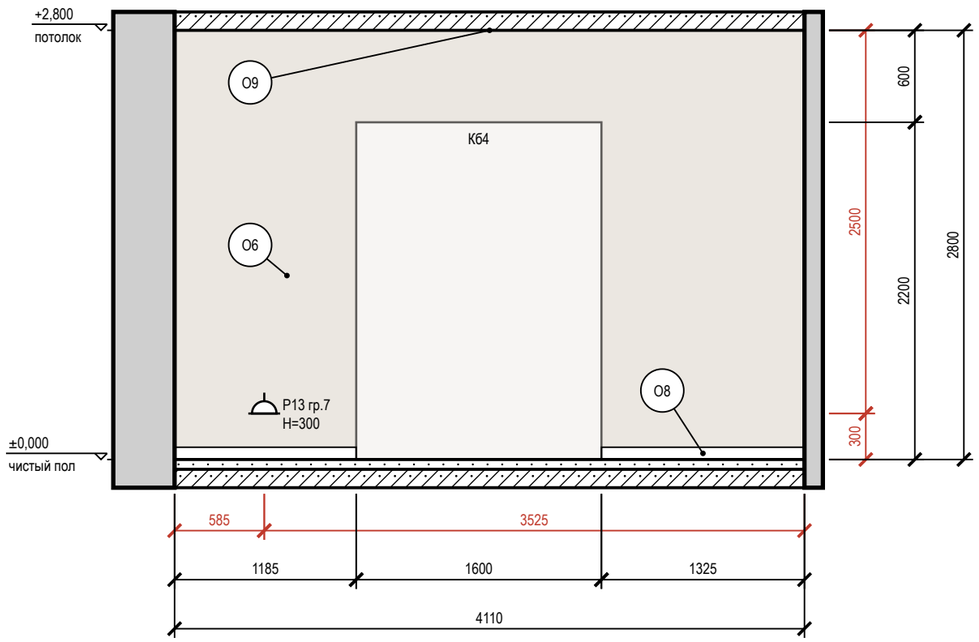

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка T, длина L, верх H
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

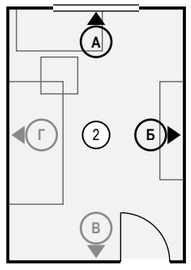

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	11,5 м²
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	5,9 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	4 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	11,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх H — по развёртке, крепление — до окраски потолка.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	100	152

Развёртки стен А, Б. Кабинет-гостевая (пом. 2)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 106 из 190

Развёртки стен В, Г. Кабинет-гостевая (пом. 2)

Кабинет-гостевая (пом. 2) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

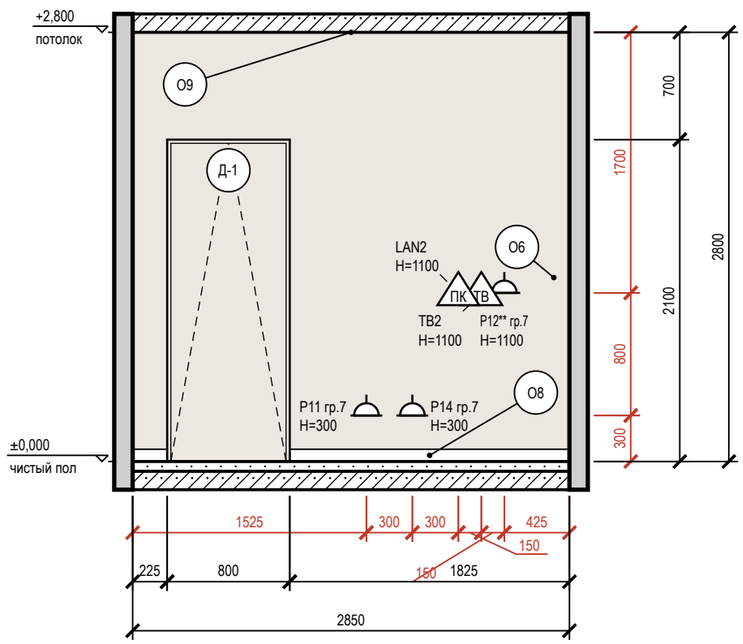

Развёртка стены Г

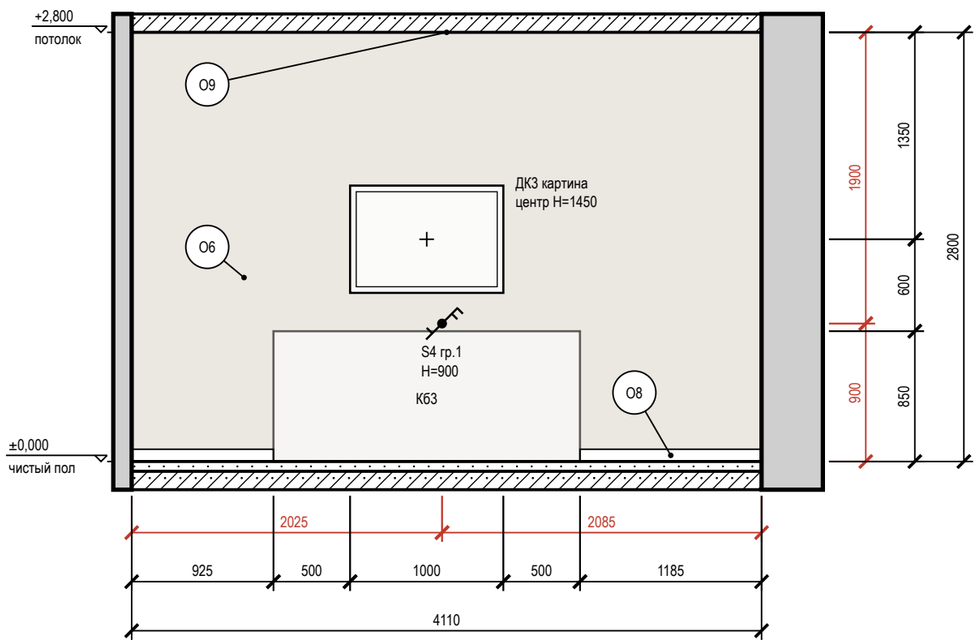

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, H — высота центра, мм
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

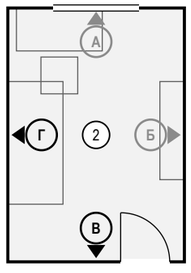

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	17,8 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	4,2 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	11,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами ТВ2 и LAN2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	101	152

Развёртки стен В, Г. Кабинет-гостевая (пом. 2)
М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 107 из 190

Развёртка стены А. Санузел 1 этажа (пом. 3)

Санузел 1 этажа (пом. 3) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

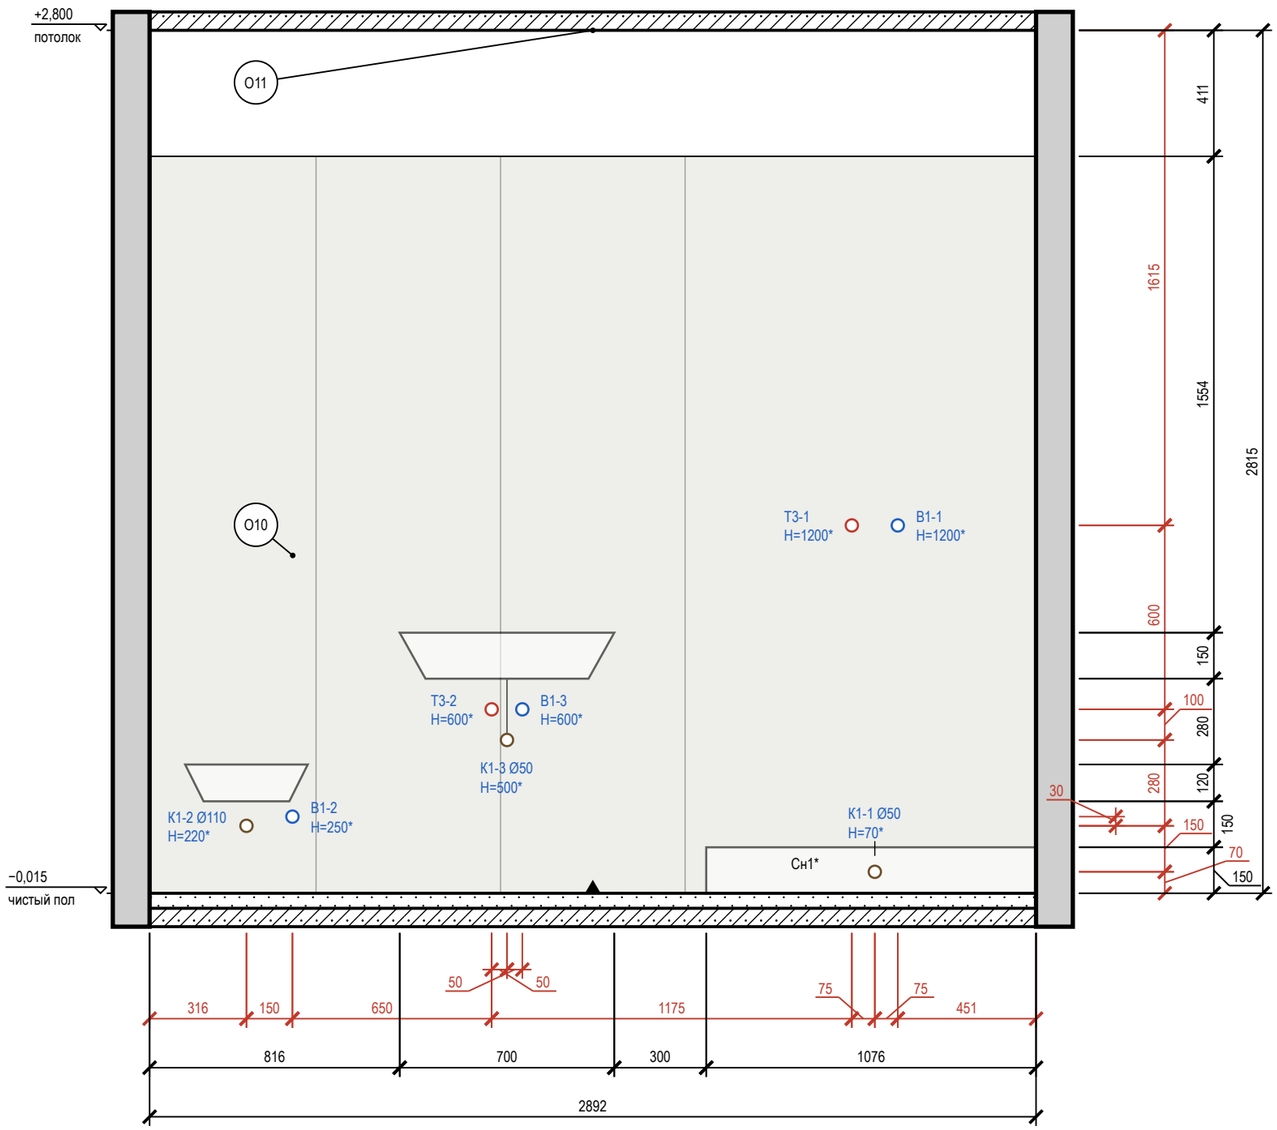

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	7 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	4,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	102	152

Развёртка стены А. Санузел 1 этажа (пом. 3)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 108 из 190

Развёртки стен Б, В. Санузел 1 этажа (пом. 3)

Санузел 1 этажа (пом. 3) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

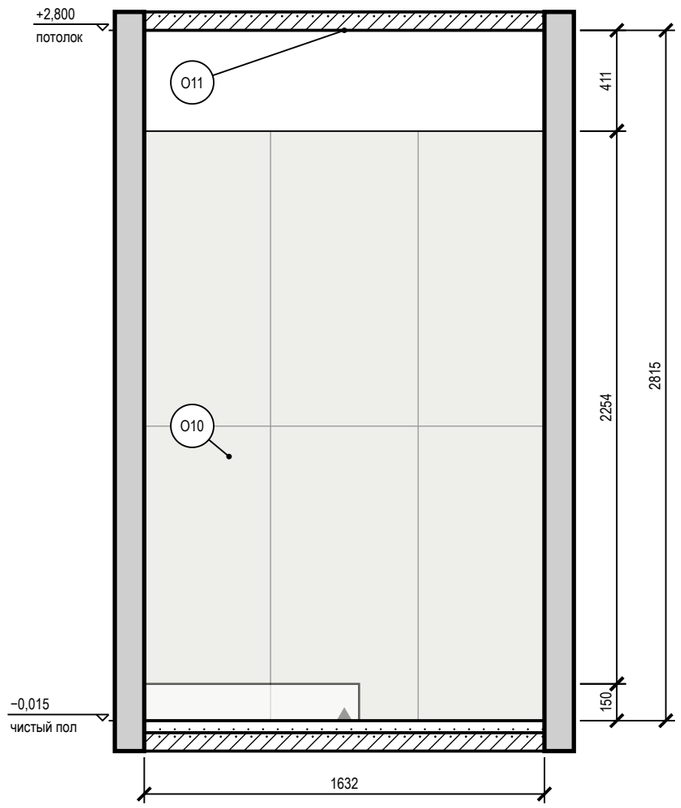

Развёртка стены В

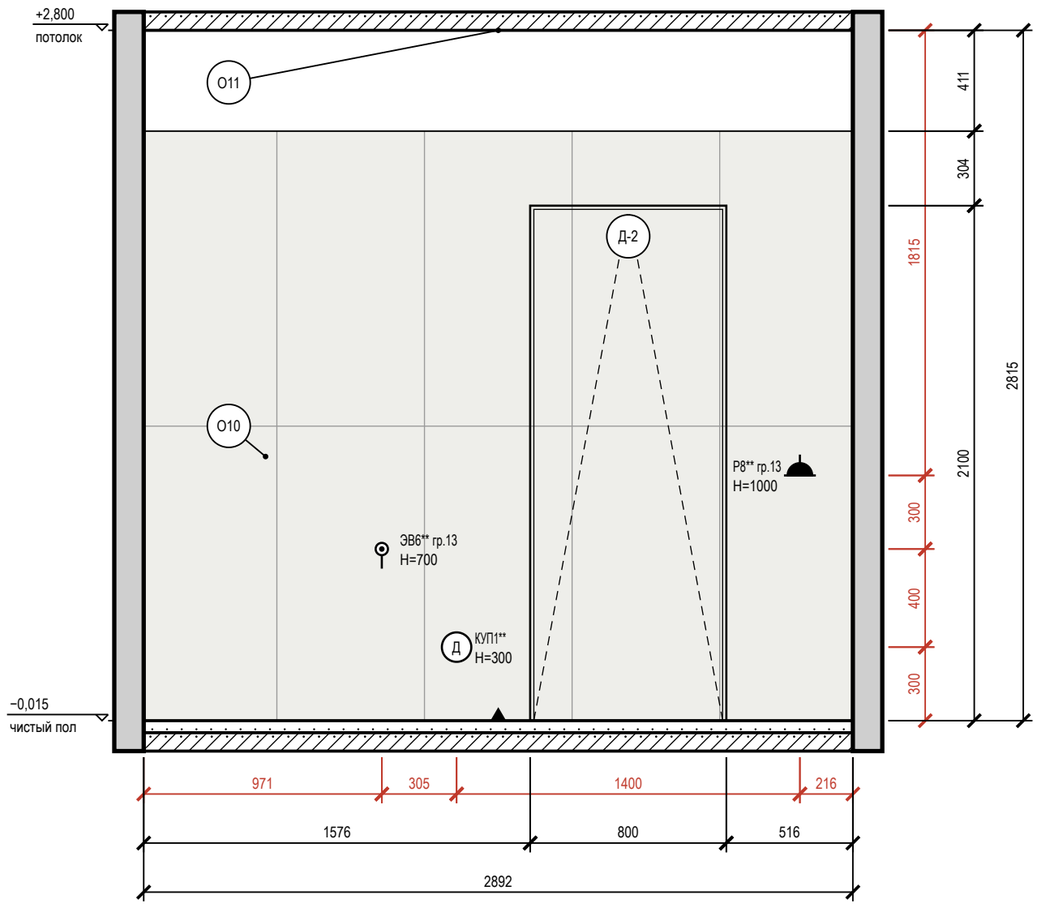

Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)



Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	9,2 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	4,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р8 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; КУП1 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; ЭВ6 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
6. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).
7. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	103	152

Развёртки стен Б, В. Санузел 1 этажа (пом. 3)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 109 из 190

Развёртка стены Г. Санузел 1 этажа (пом. 3)

Санузел 1 этажа (пом. 3) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

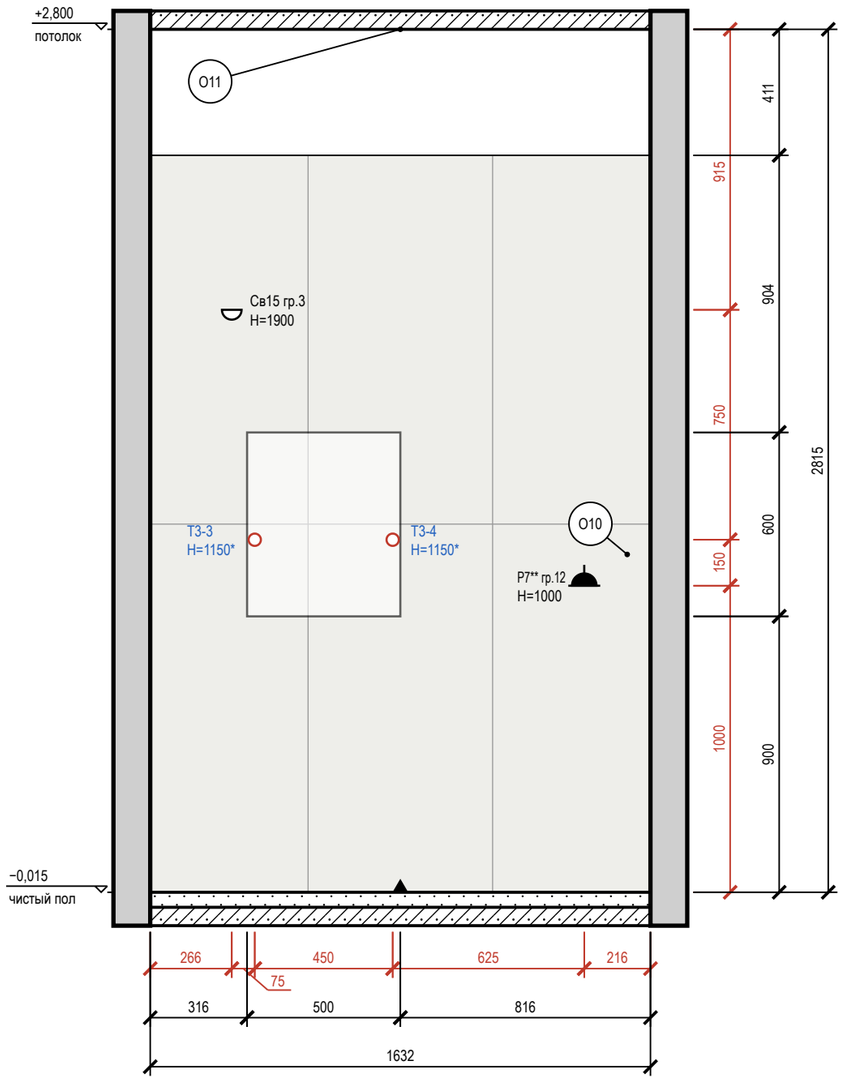

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	3,9 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	4,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р7 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	104	152

Развёртка стены Г. Санузел 1 этажа (пом. 3)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 110 из 190

Развёртки стен. Котельная (пом. 4)

Котельная (пом. 4) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

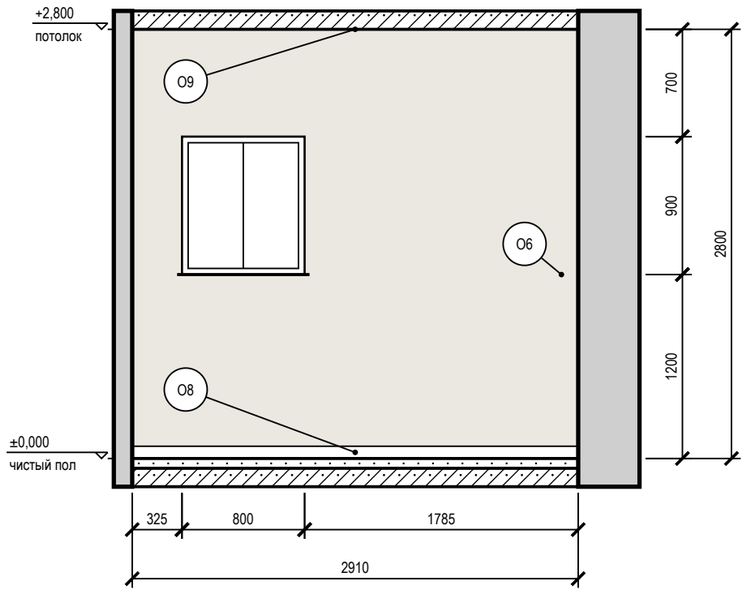

Развёртка стены Б

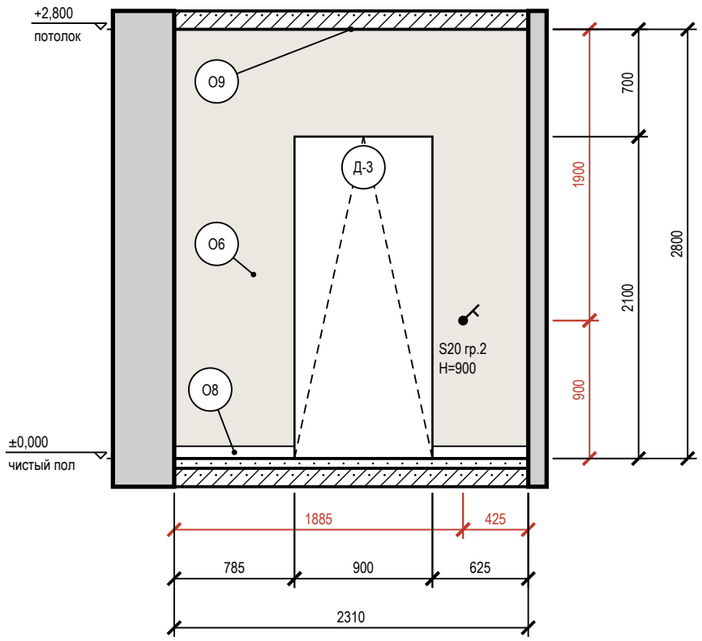

Развёртка стены Г

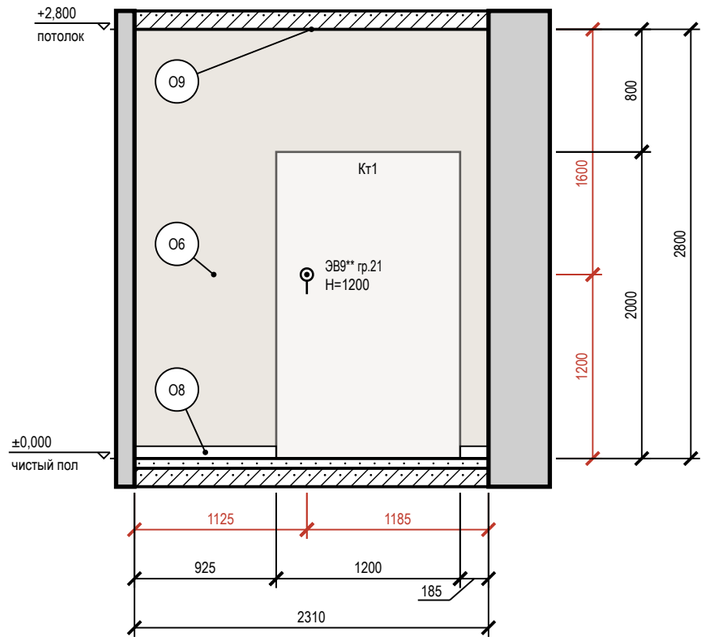

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- выключатель одноклавишный
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	18,5 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,4 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЭВ9 — место и тип котла не выбраны (газ / электро — вопрос заказчику): вывод у стены D, уточнить по проекту котельной.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	105	152

Развёртки стен. Котельная (пом. 4)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 111 из 190

Развёртка стены А. Гостиная (пом. 5)

Гостиная (пом. 5) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

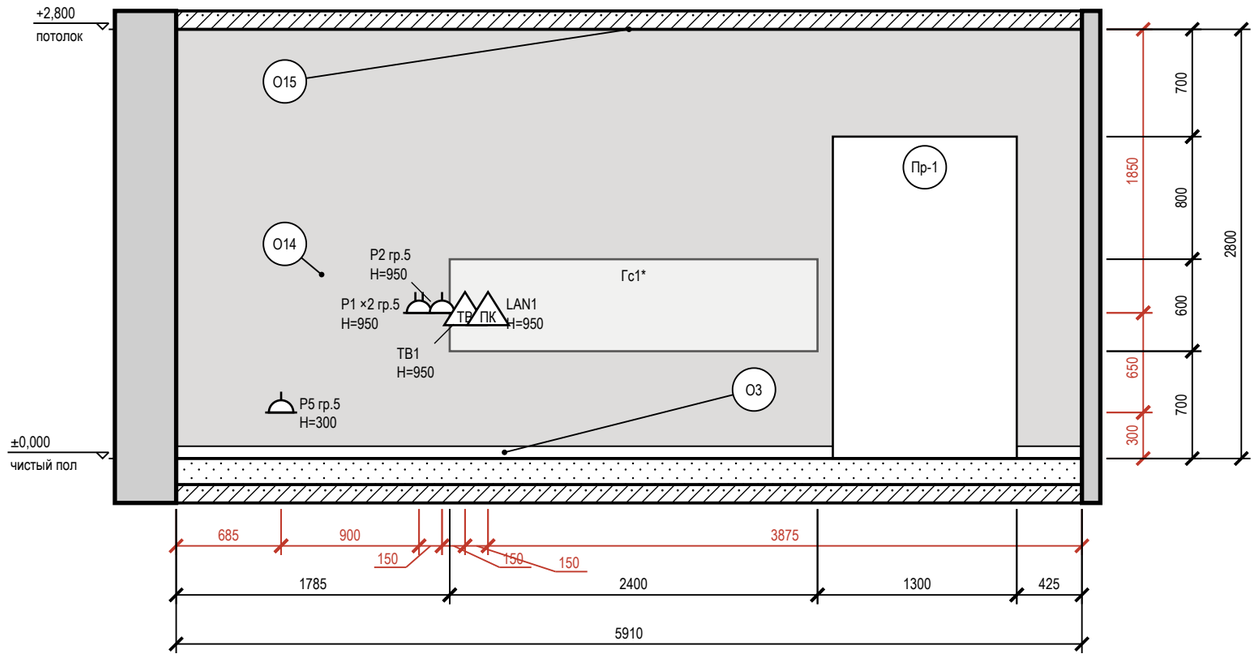

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

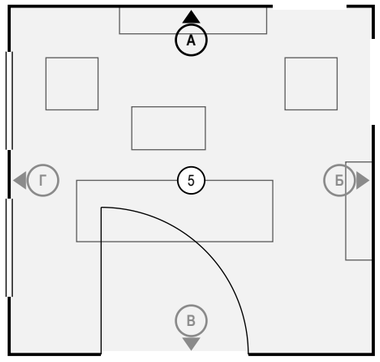

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	4,7 м
О14	акцентная стена	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, аналог: интерьерная краска, класс 2 по EN 13300, глубокоматовая/матовая, база С, матовая, подготовка К3	Farrow & Ball No. 276 «Mole's Breath — глубокий серый»	14 м²
О15	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	33,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	106	152

Развёртка стены А. Гостиная (пом. 5)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 112 из 190

Развёртка стены Б. Гостиная (пом. 5)

Гостиная (пом. 5) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

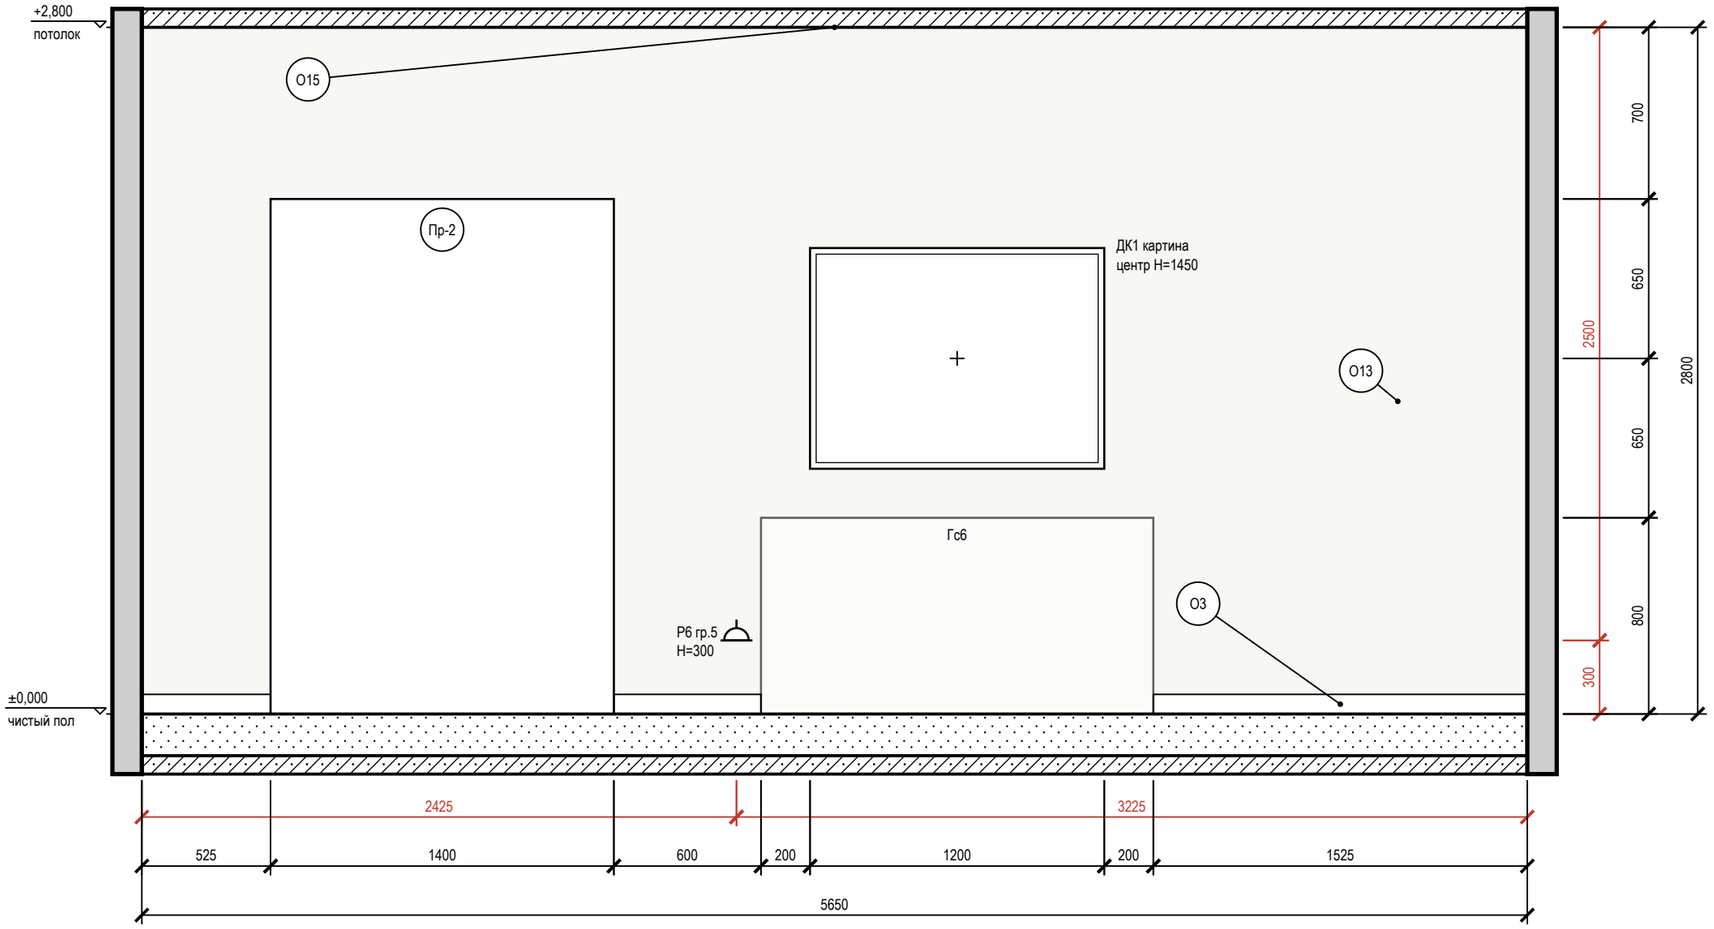

Схема развёрток (М 1:100)

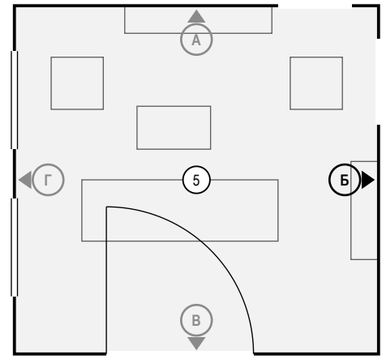

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	2,6 м
О13	стены	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	12,9 м²
О15	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	33,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	107	152

Развёртка стены Б. Гостиная (пом. 5)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 113 из 190

Развёртка стены В. Гостиная (пом. 5)

Гостиная (пом. 5) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

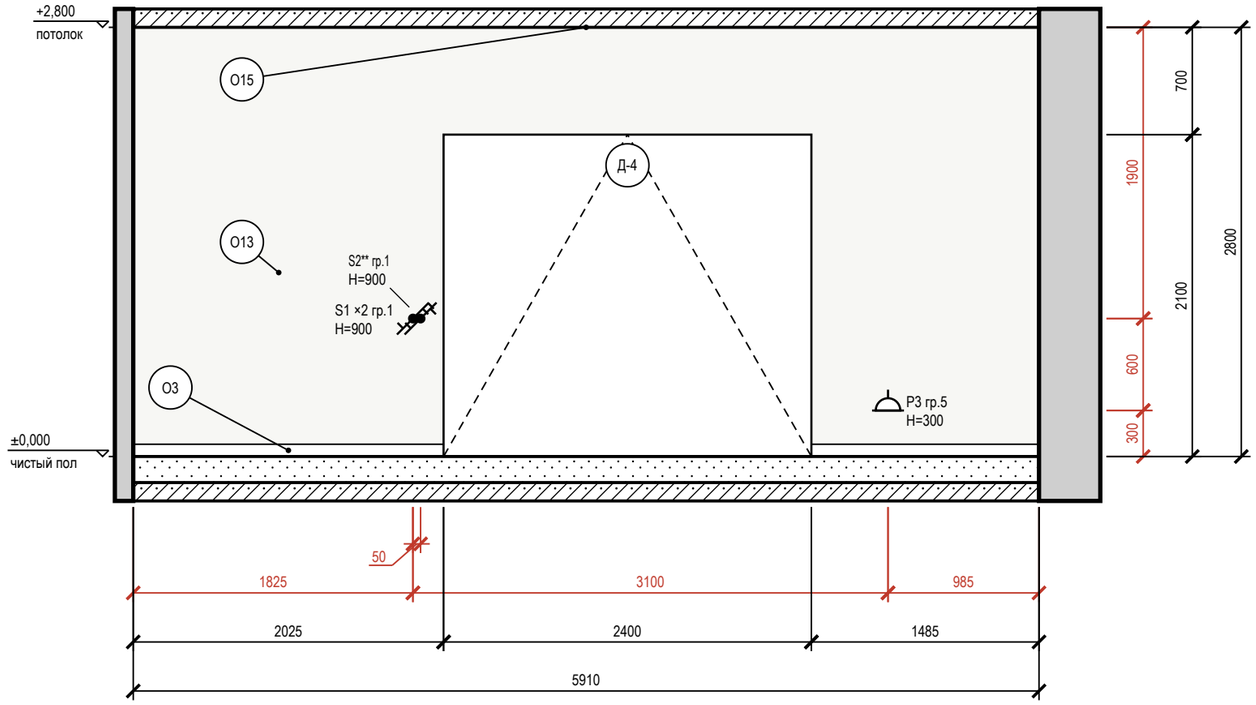

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- A — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

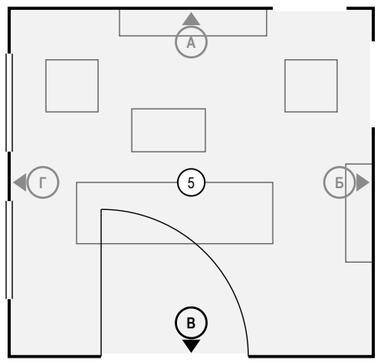

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	3,5 м
О13	стены	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	11,5 м²
О15	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	33,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	108	152

Развёртка стены В. Гостиная (пом. 5)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 114 из 190

Развёртка стены Г. Гостиная (пом. 5)

Гостиная (пом. 5) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

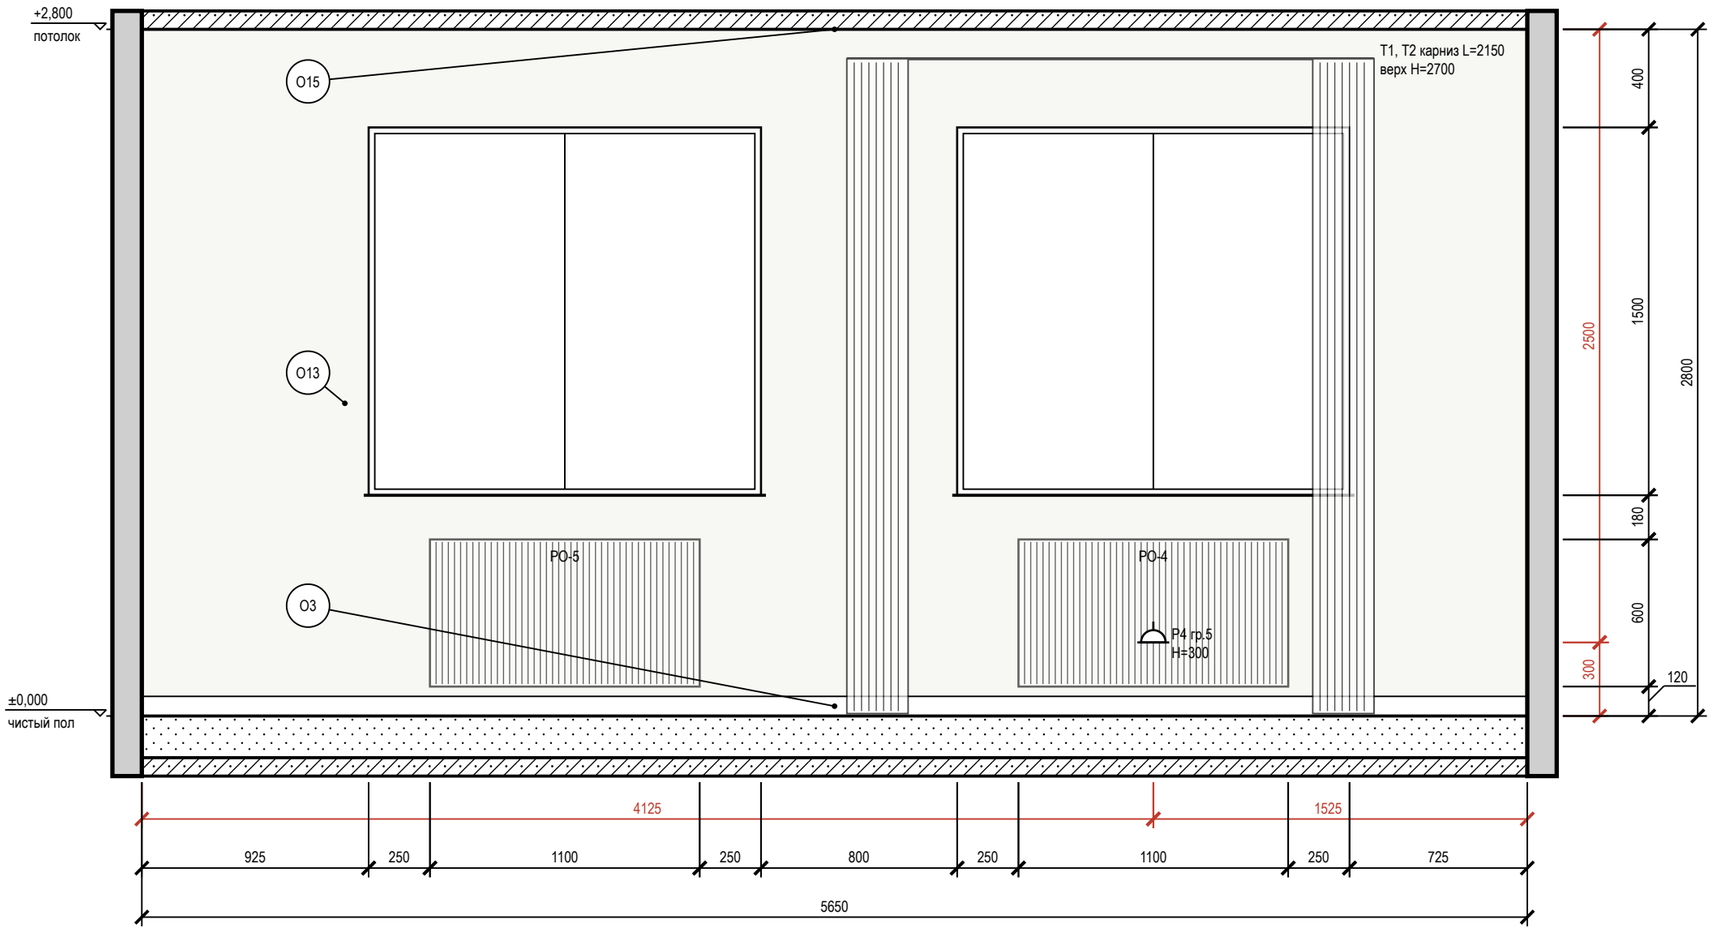

Схема развёрток (М 1:100)

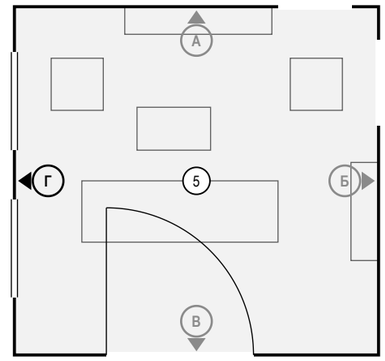

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка Т, длина L, верх Н
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О3	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм, полуглянцевая	Tikkurila F497 «Paper»	5,7 м
О13	стены	окраска, Tikkurila Optiva 5 Matt, матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	11 м²
О15	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	33,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх Н — по развёртке, крепление — до окраски потолка.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	109	152

Развёртка стены Г. Гостиная (пом. 5)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 115 из 190

Развёртки стен. Холл с лестницей (пом. 6)

Холл с лестницей (пом. 6) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

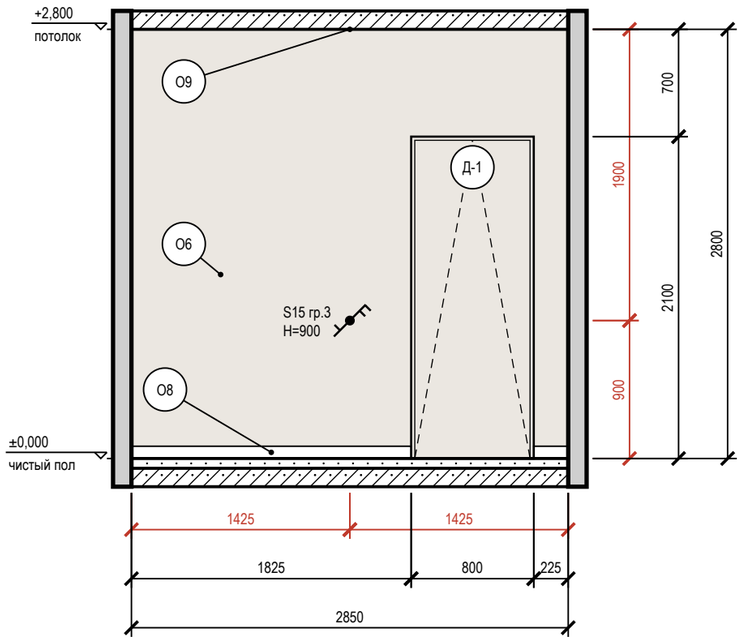

Развёртка стены В

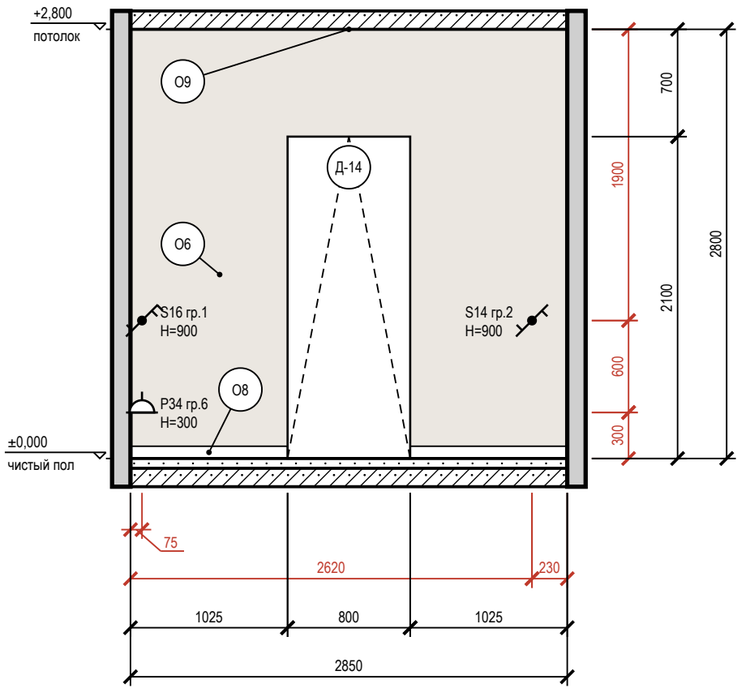

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- A — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	12,6 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	4,1 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	10 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	110	152
Развёртки стен. Холл с лестницей (пом. 6) М 1:40	**Кырлан Александр Сергеевич**		

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 116 из 190

Развёртки стен. Кладовая (пом. 7)

Кладовая (пом. 7) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

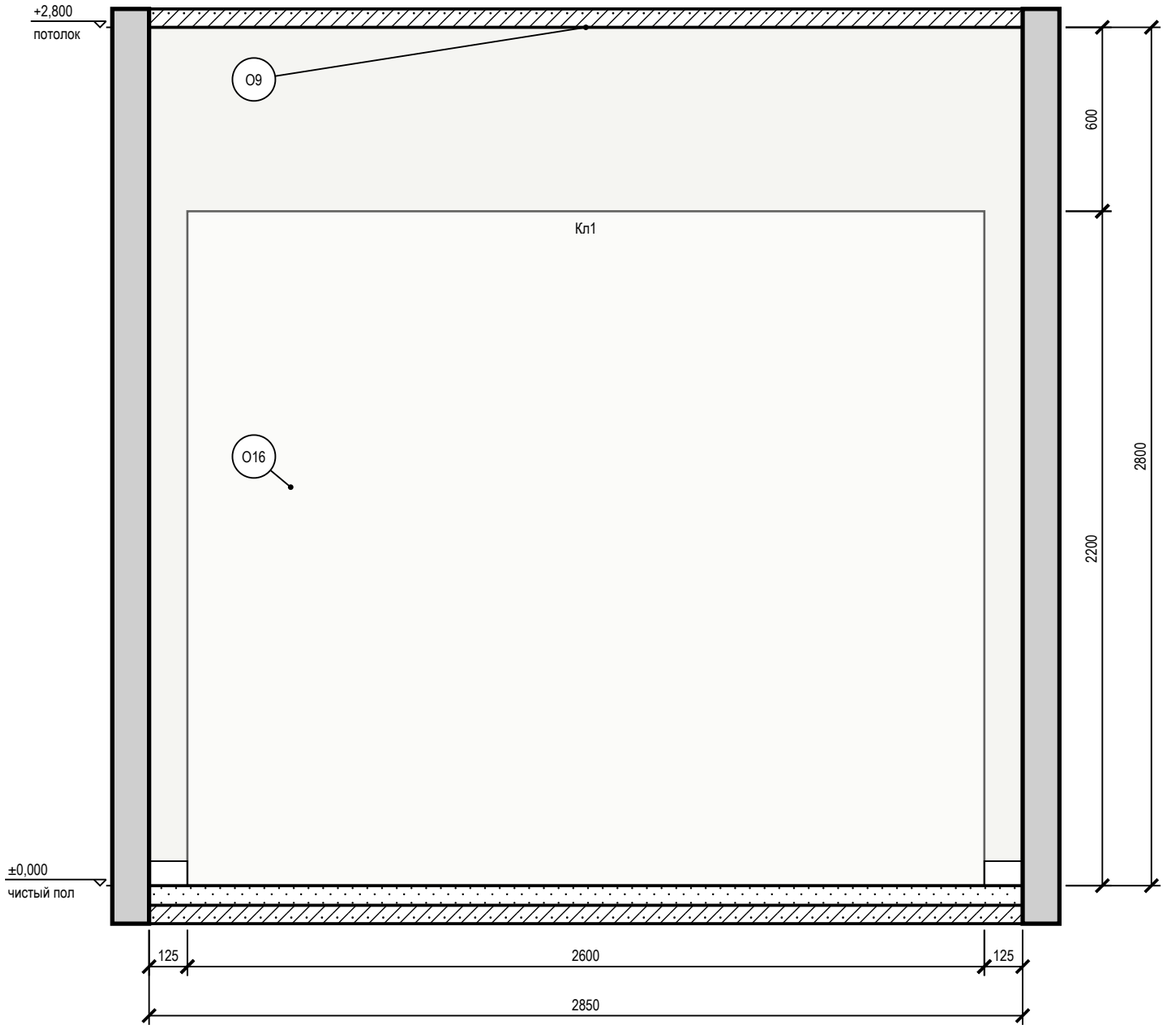

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6 м²
О16	стены	окраска, Tikkurila Harmony, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	8 м²
О17	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503 «Winter»	0,3 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	111	152

Развёртки стен. Кладовая (пом. 7)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 117 из 190

Развёртки стен А, Б. Прихожая (пом. 8)

Прихожая (пом. 8) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

Развёртка стены А

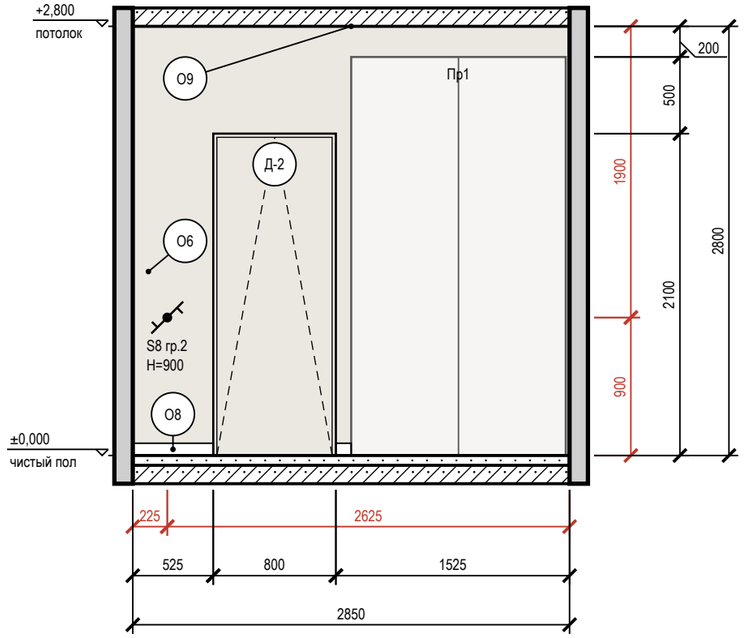

Развёртка стены Б

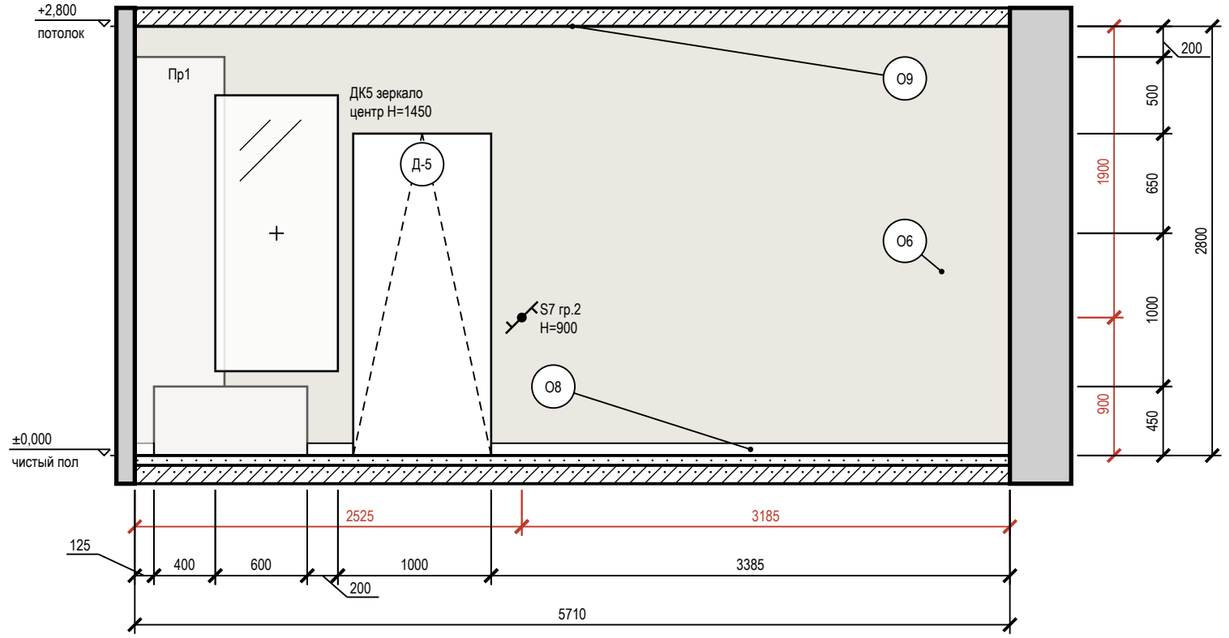

Схема развёрток (М 1:100)

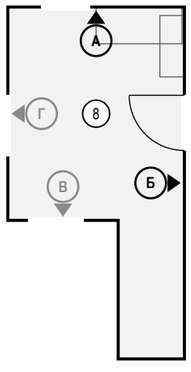

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- зеркало: марка Д, крест — центр, H — высота центра, мм
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	20,4 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	4,4 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	12,5 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26	ГД-2026-010-АИ		
Пров.						Дом 331 м²		
ГИП						Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)		
						Дизайн-проект интерьера	Стадия: РП	Лист: 112 / Листов: 152
Н. контр.						Развёртки стен А, Б. Прихожая (пом. 8)	М 1:40	Кырлан Александр Сергеевич
Утв.								

Развёртки стен В, Г. Прихожая (пом. 8)

Прихожая (пом. 8) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

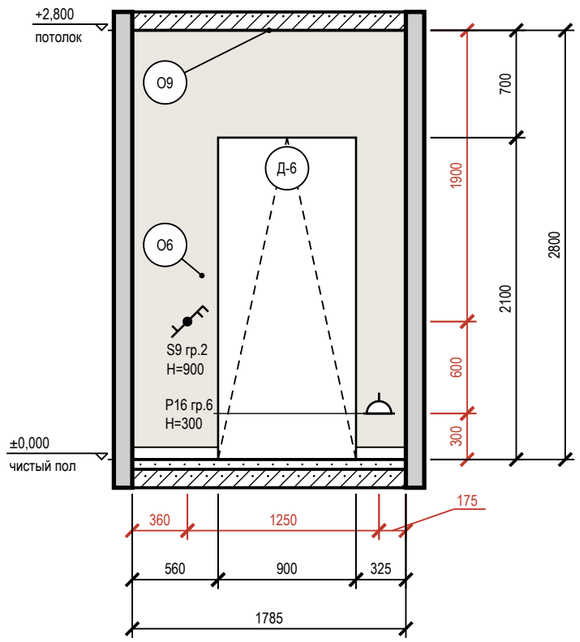

Развёртка стены Г

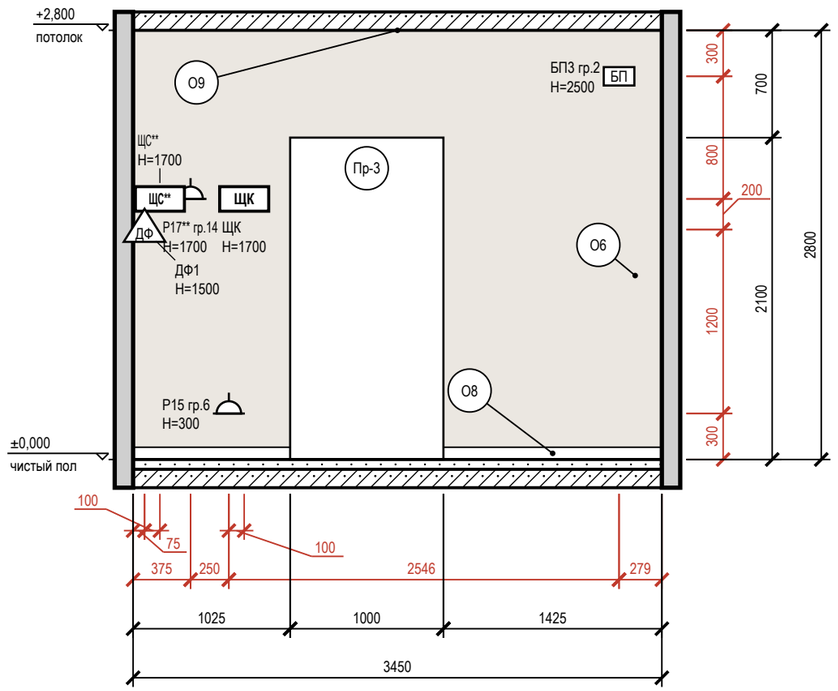

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- БП — блок питания LED, с доступом (люк от 100×100 мм)
- ДФ — трубка или монитор домофона
- ЩК — щит квартирный
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

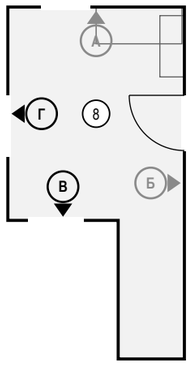

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	10,7 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	3,3 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	12,5 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р17 — высота 1700 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание слаботочного щита ЩС, рядом со щитом на его высоте; ЩС — щит слаботочный: место и состав.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	113	152

Развёртки стен В, Г. Прихожая (пом. 8)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 119 из 190

Развёртки стен. Тамбур (пом. 9)

Тамбур (пом. 9) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

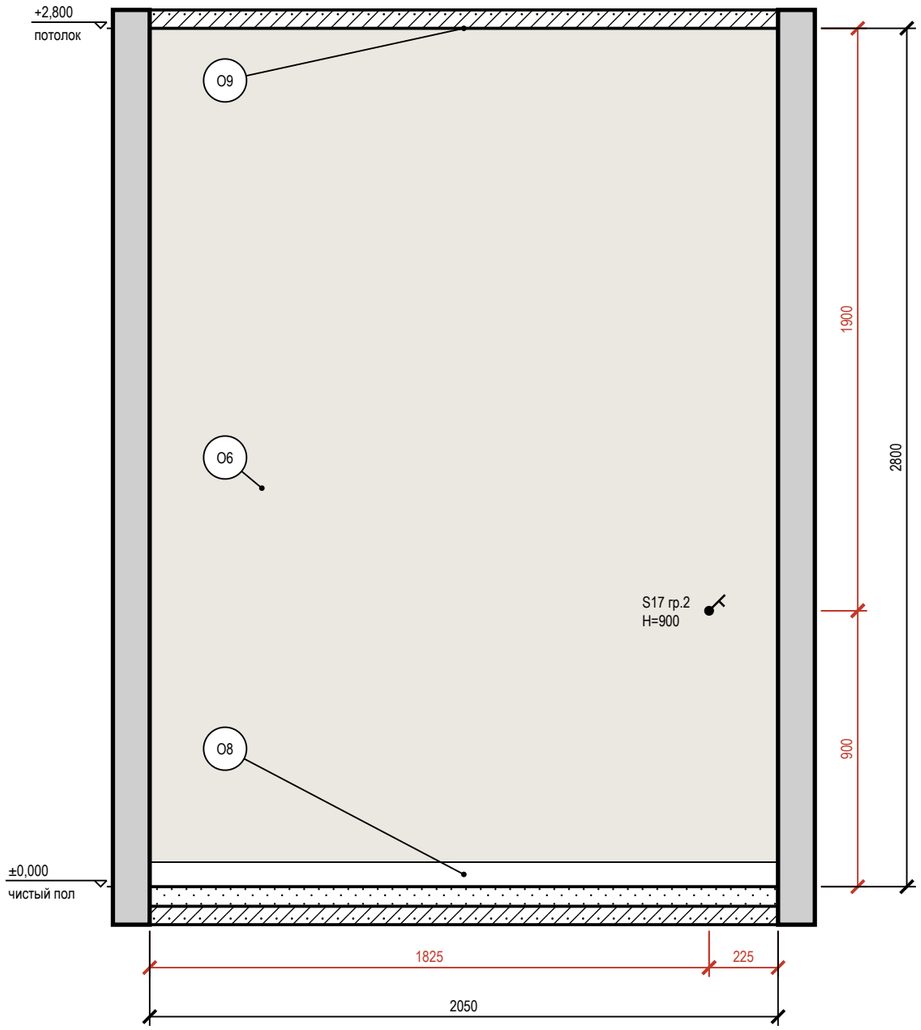

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- выключатель одноклавишный
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,7 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	2 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	3,5 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	114	152

Развёртки стен. Тамбур (пом. 9)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 120 из 190

Развёртка стены А. Гараж (пом. 10)

Гараж (пом. 10) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

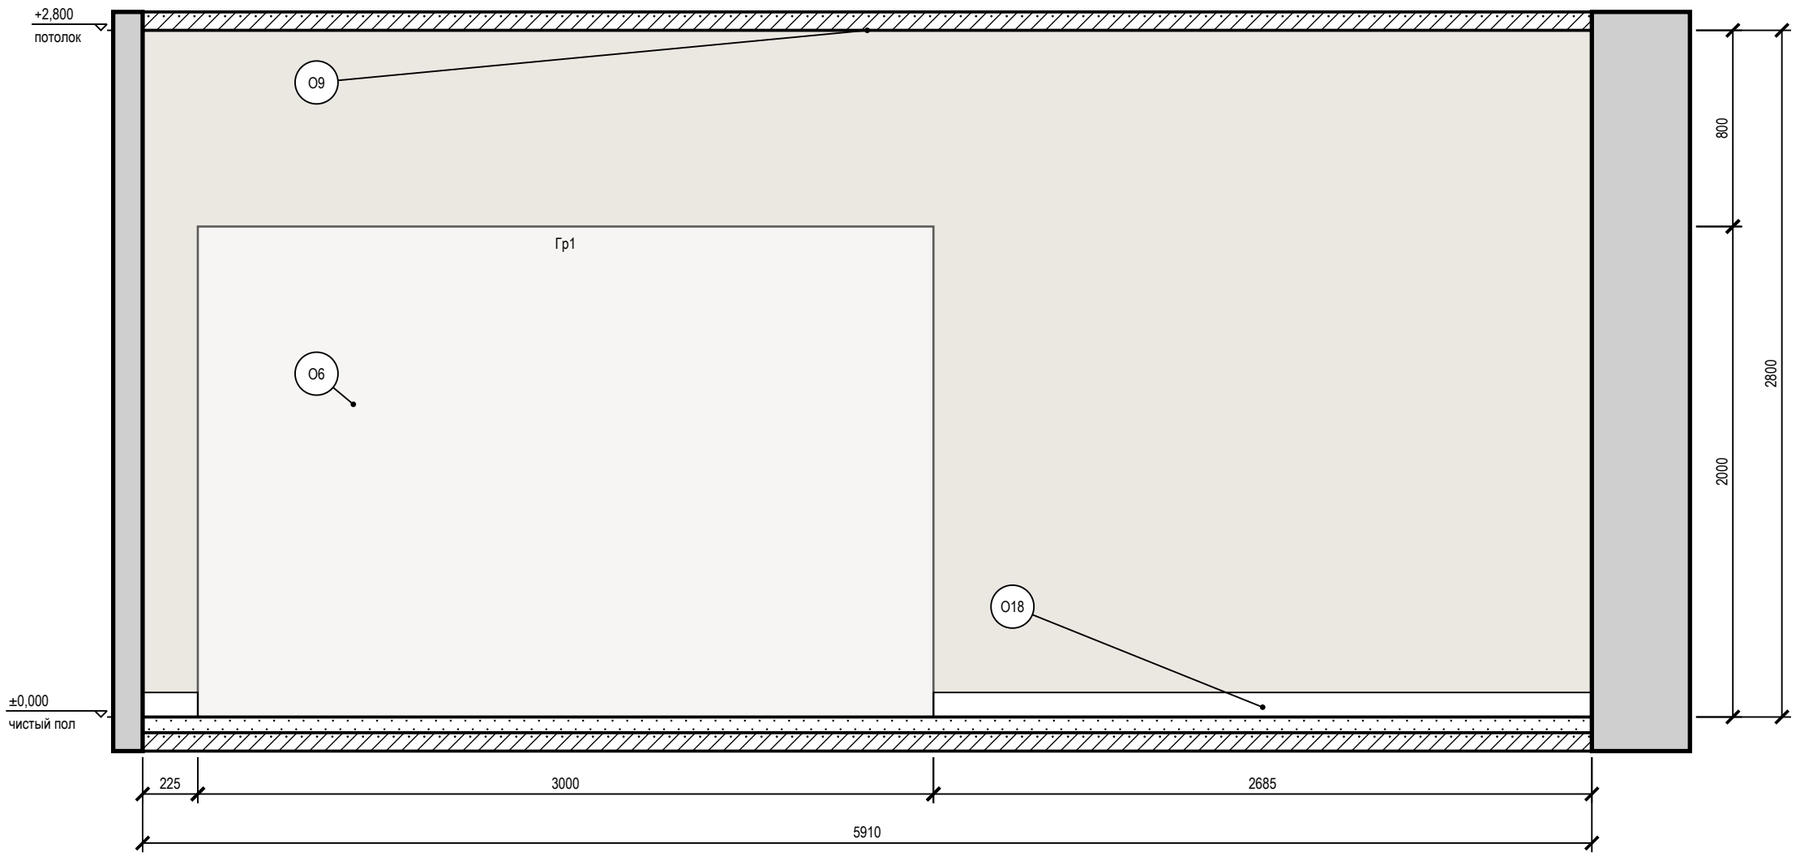

Схема развёрток (М 1:100)

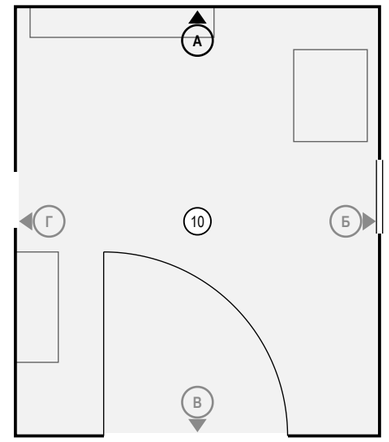

Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	16,5 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	41,6 м²
О18	плинтус	плинтус ПВХ, h 100 мм, аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый		2,9 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	115	152

Развёртка стены А. Гараж (пом. 10)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683486045 · стр. 121 из 190

Развёртка стены Б. Гараж (пом. 10)

Гараж (пом. 10) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

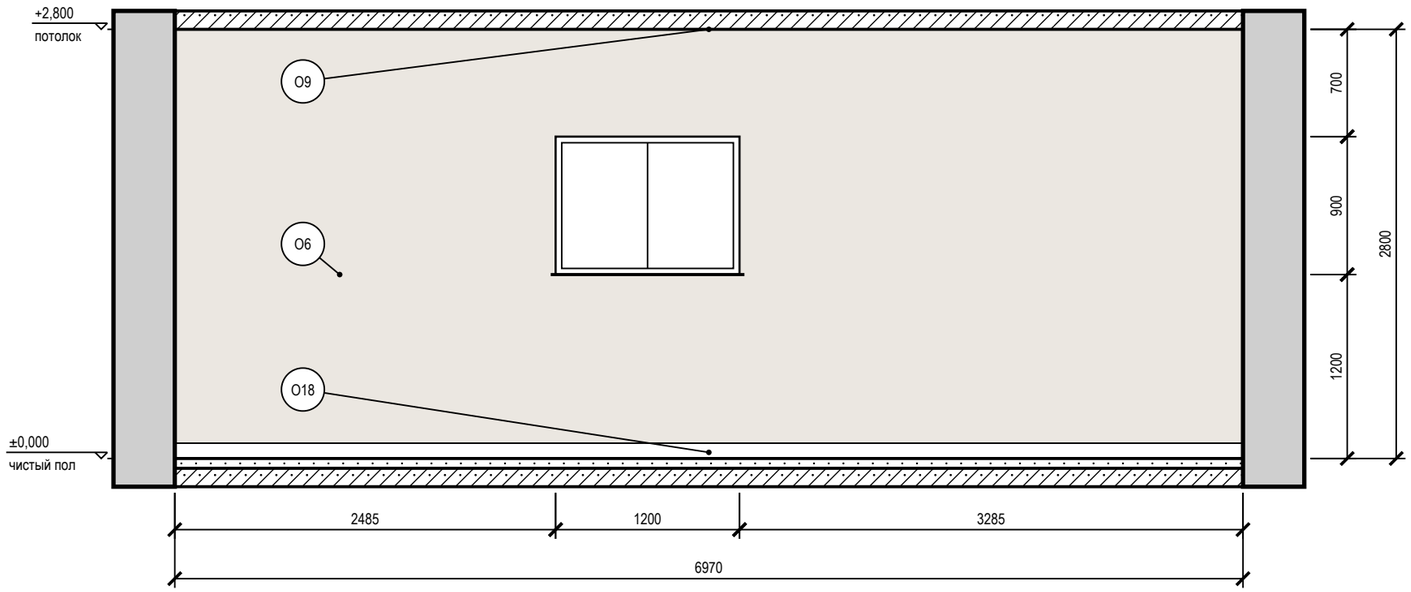

Схема развёрток (М 1:100)

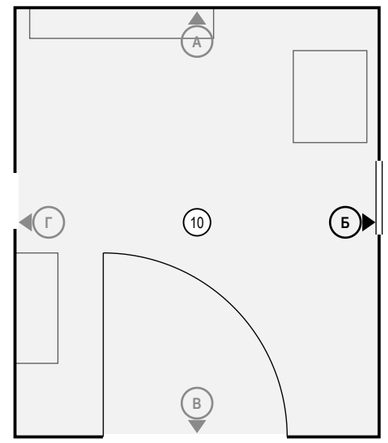

Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	18,4 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	41,6 м²
О18	плинтус	плинтус ПВХ, h 100 мм, аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый		7 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	116	152

Развёртка стены Б. Гараж (пом. 10)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 122 из 190

Развёртка стены В. Гараж (пом. 10)

Гараж (пом. 10) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

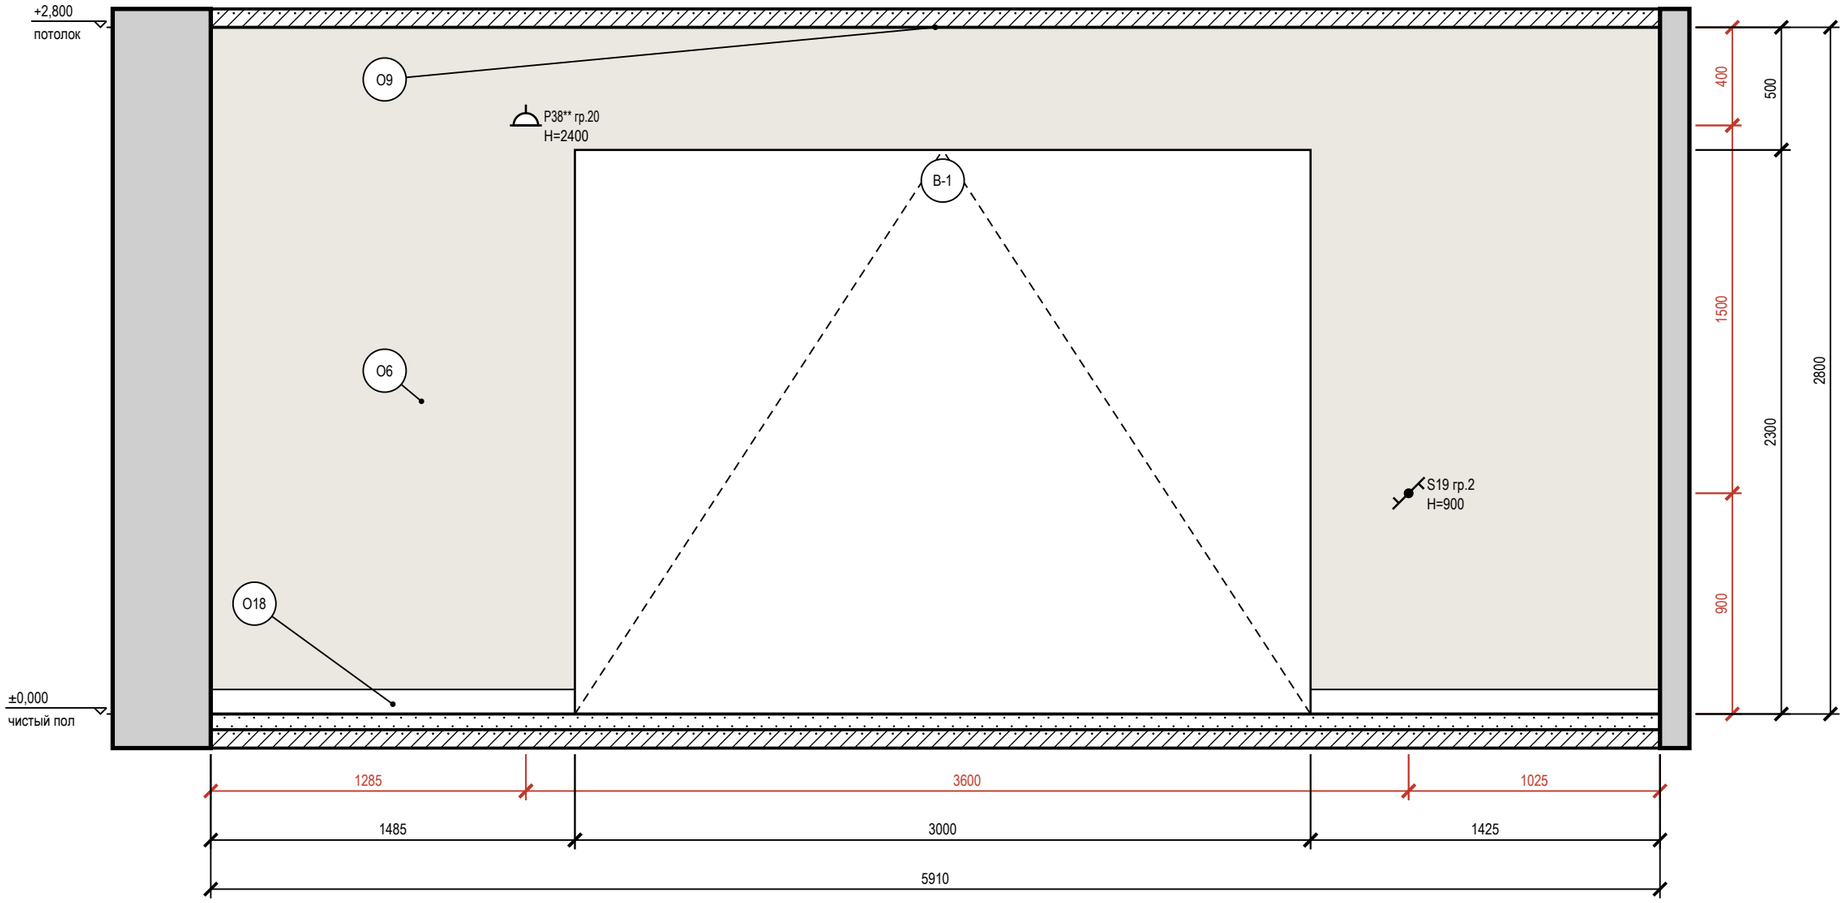

Схема развёрток (М 1:100)

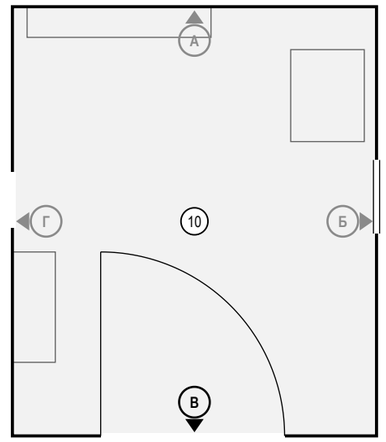

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р38 — высота 2400 мм выше 1 м по назначению: питание привода ворот у его места на потолке.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	117	152

Развёртка стены В. Гараж (пом. 10)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 123 из 190

Развёртка стены Г. Гараж (пом. 10)

Гараж (пом. 10) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

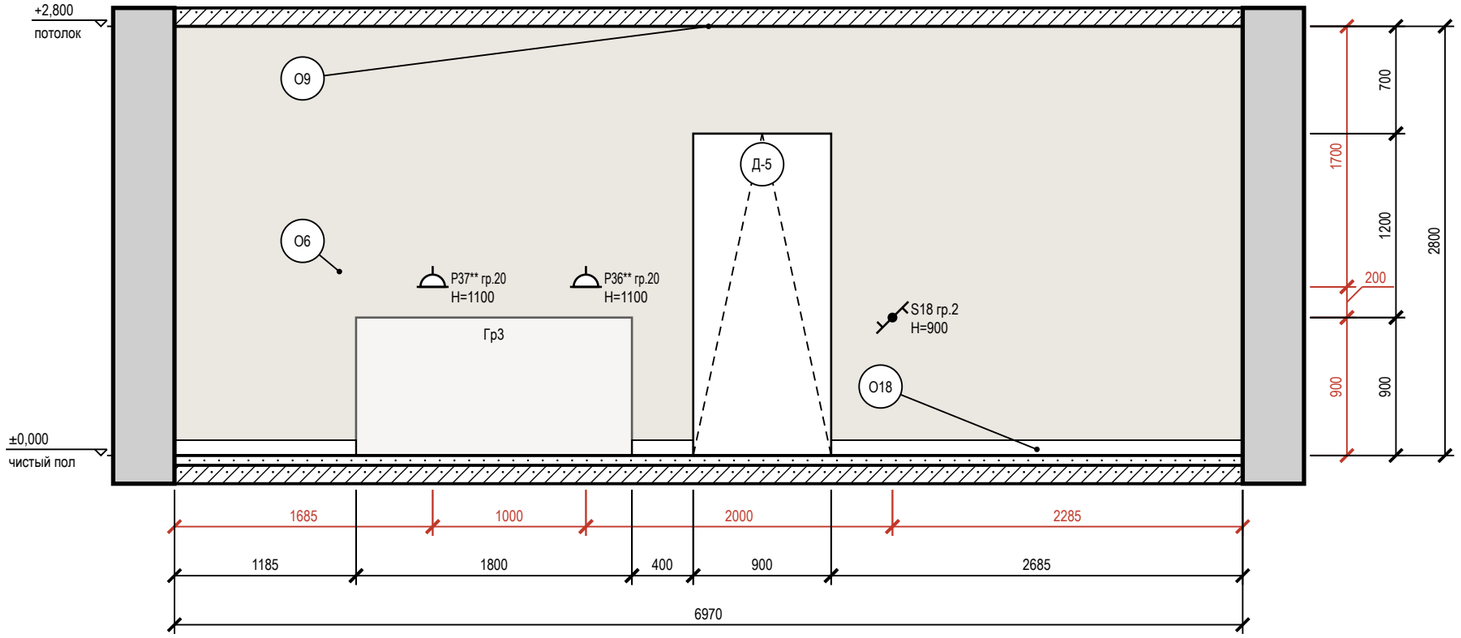

Схема развёрток (М 1:100)

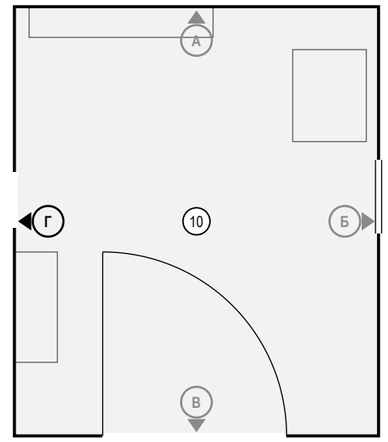

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	17,6 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	41,6 м²
О18	плинтус	плинтус ПВХ, h 100 мм, аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый		4,3 м

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р36, Р37 — высота 1100 мм выше 1 м по назначению: над столешницей верстака 900 мм.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	118	152

Развёртка стены Г. Гараж (пом. 10)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 124 из 190

Развёртка стены А. Веранда (пом. 11)

Веранда (пом. 11) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

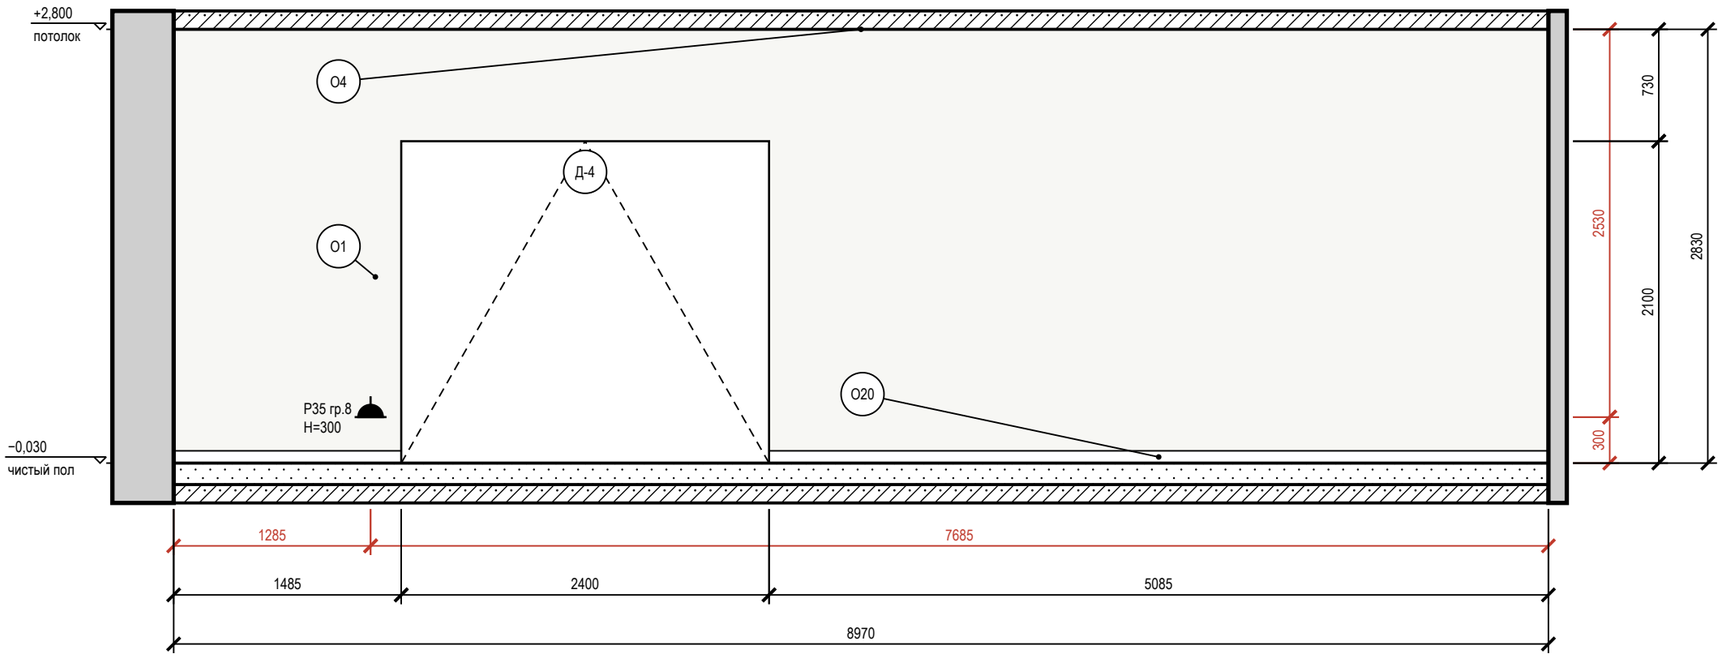

Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

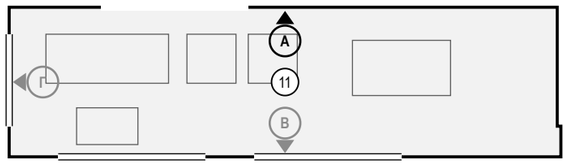

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	20,3 м²
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	21,8 м²
О20	плинтус	керамогранит, аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	6,6 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	119	152

Развёртка стены А. Веранда (пом. 11)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 125 из 190

Развёртка стены В. Веранда (пом. 11)

Веранда (пом. 11) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

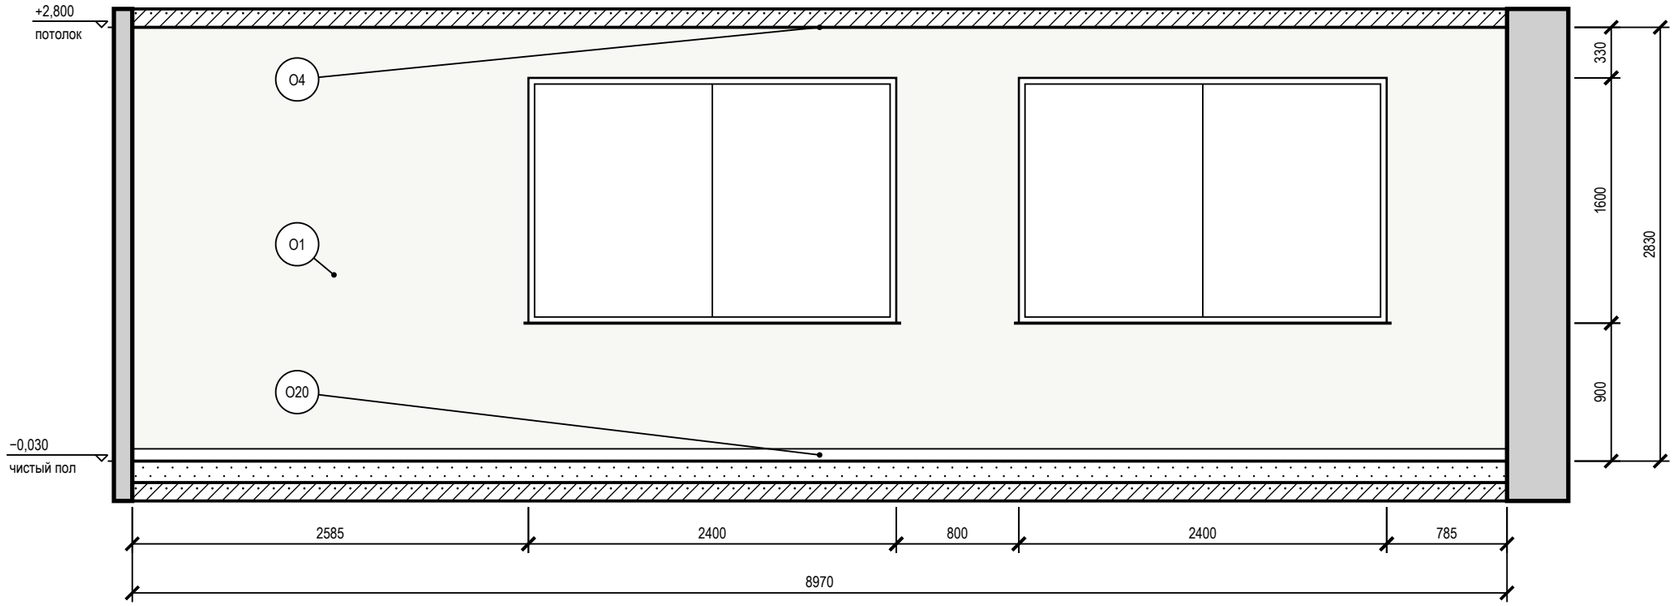

Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

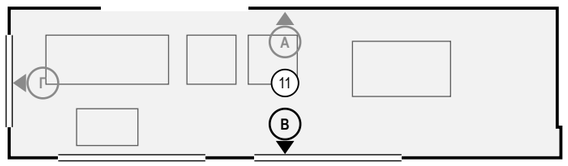

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	17,7 м²
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	21,8 м²
О20	плинтус	керамогранит, аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	9 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	120	152

Развёртка стены В. Веранда (пом. 11)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 126 из 190

Развёртка стены Г. Веранда (пом. 11)

Веранда (пом. 11) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

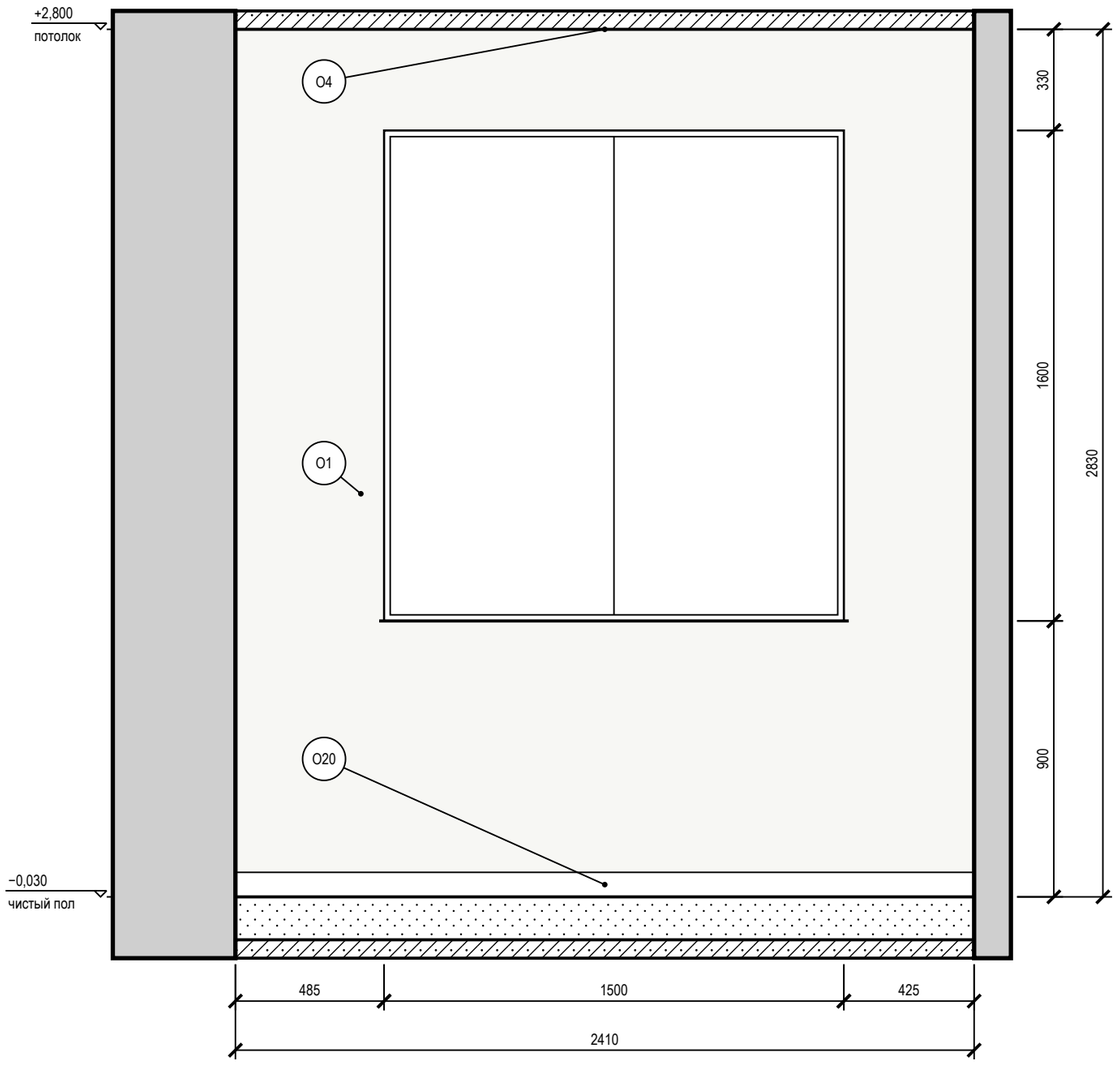

Схема развёрток (М 1:100)

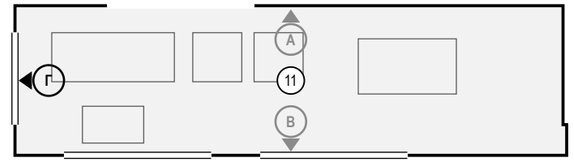

Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	4,4 м²
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	21,8 м²
О20	плинтус	керамогранит, аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	2,4 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	121	152

Развёртка стены Г. Веранда (пом. 11)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 127 из 190

Развёртки стен. Крыльцо (пом. 12)

Крыльцо (пом. 12) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

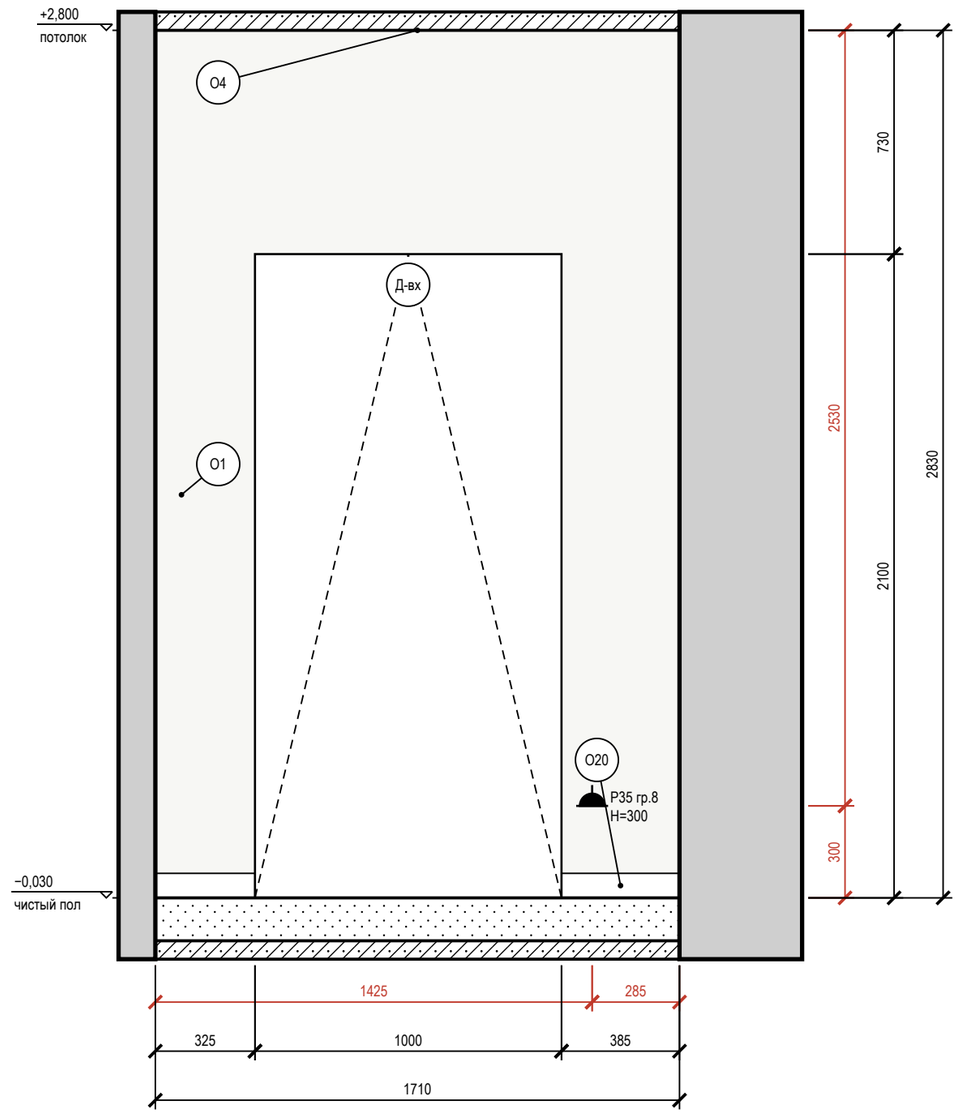

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверной проём; марка двери — в кружке
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О1	стены	окраска, Tikkurila Luja 7, шелковисто-матовая, подготовка К3	Tikkurila F497 «Paper»	2,7 м²
О4	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila F497 «Paper»	3,4 м²
О20	плинтус	керамогранит, аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°	#B8AFA5 «тон Claystone V486»	0,7 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	122	152

Развёртки стен. Крыльцо (пом. 12)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 128 из 190

Развёртки стен А, Б. Спальня мастер (пом. 13)

Спальня мастер (пом. 13) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

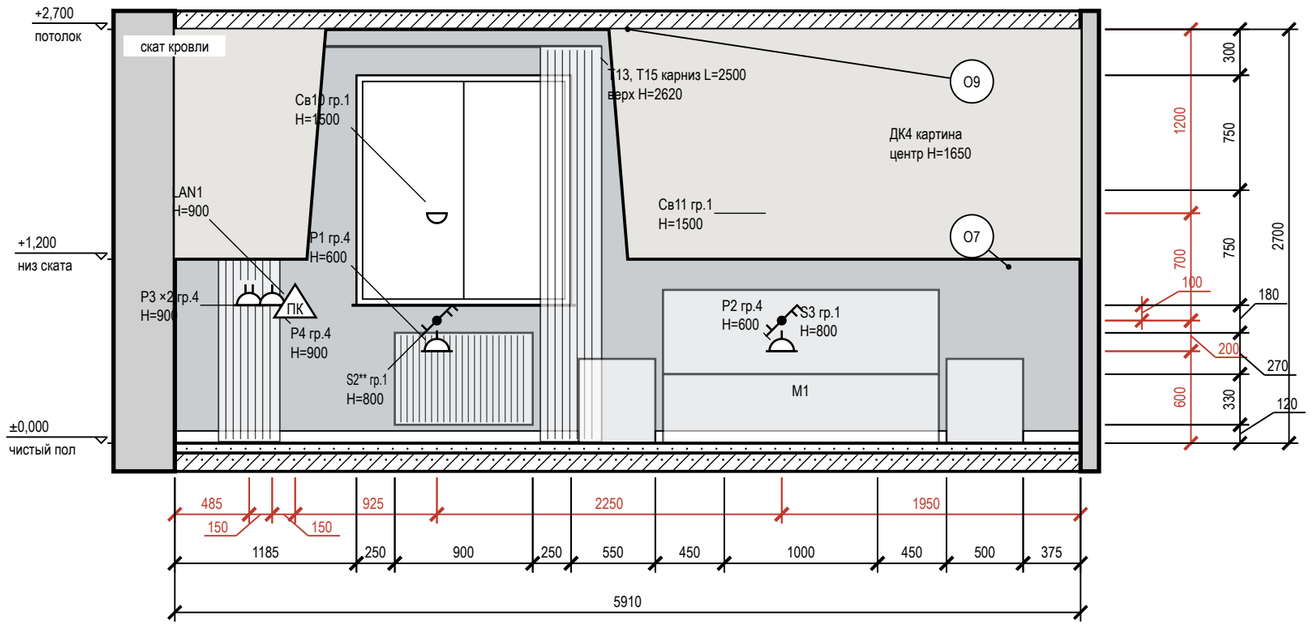

Развёртка стены Б

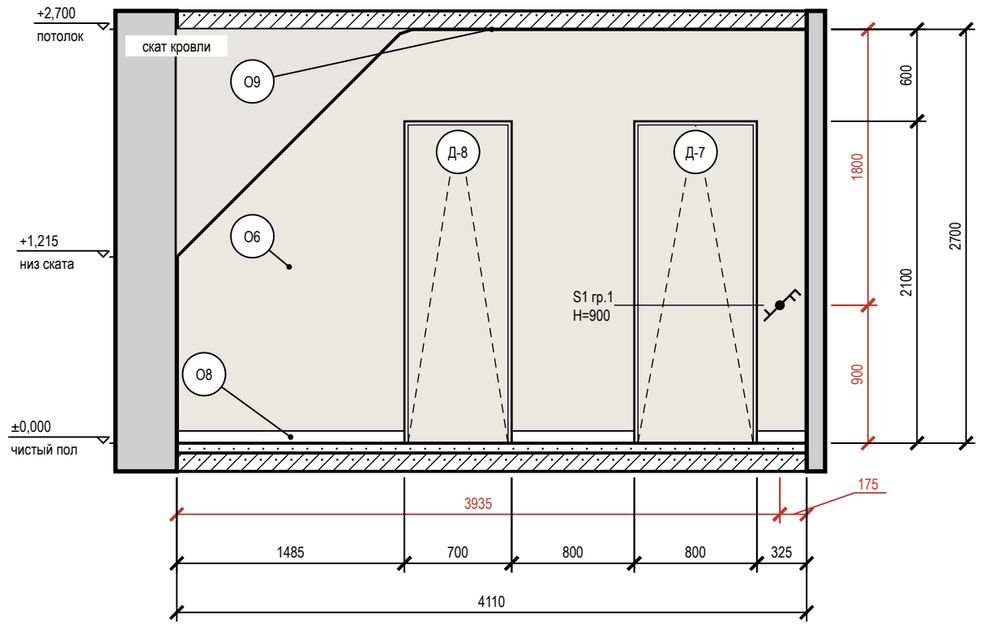

Схема развёрток (М 1:100)

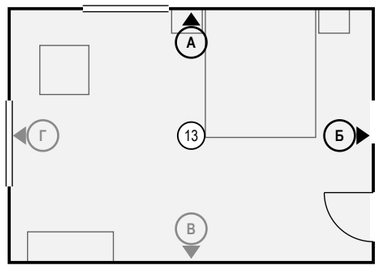

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- светильник настенный (бра), Н — высота оси
- розетка компьютерная RJ45
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка Т, длина L, верх Н
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	7,9 м²
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	13,9 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	7,5 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	24,6 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: S2 — светорегулятор добавлен под диммируемую ленту L3; уровни сценариев выбраны конвейером.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх Н — по развёртке, крепление — до окраски потолка.
7. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).
8. Линии узора (швы плитки, складки штор, рёбра радиаторов) прерываются у знаков и выносок — просвет между линиями не менее 0,7 мм.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	123	152

Развёртки стен А, Б. Спальня мастер (пом. 13)
М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 129 из 190

Развёртки стен В, Г. Спальня мастер (пом. 13)

Спальня мастер (пом. 13) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

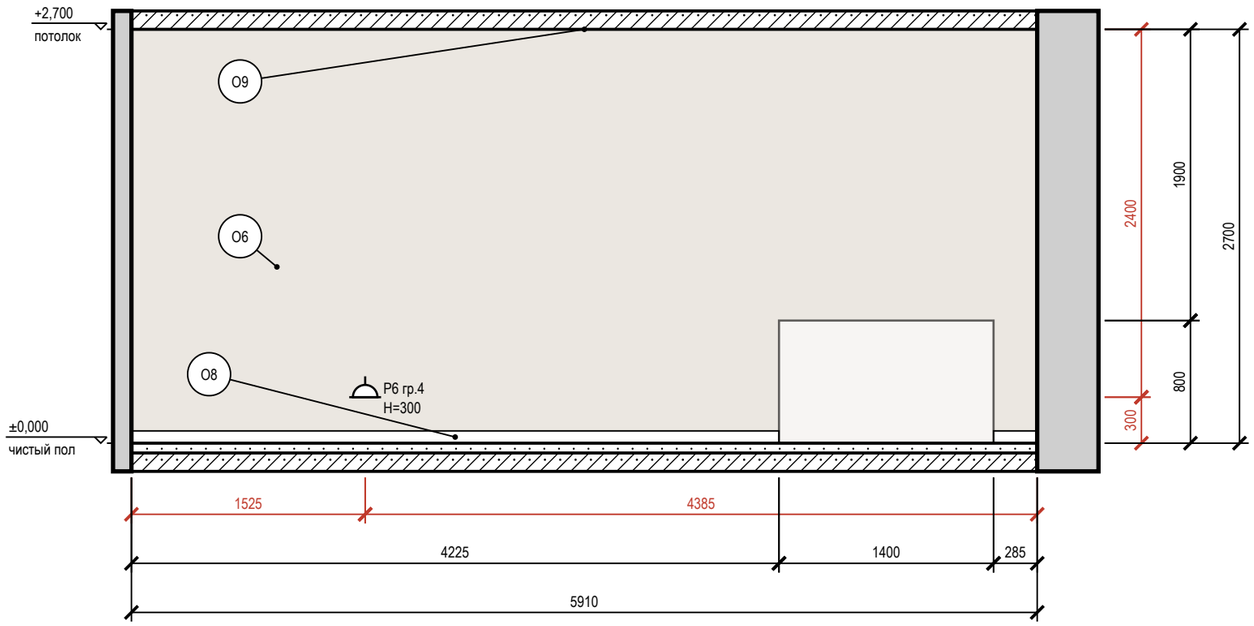

Развёртка стены Г

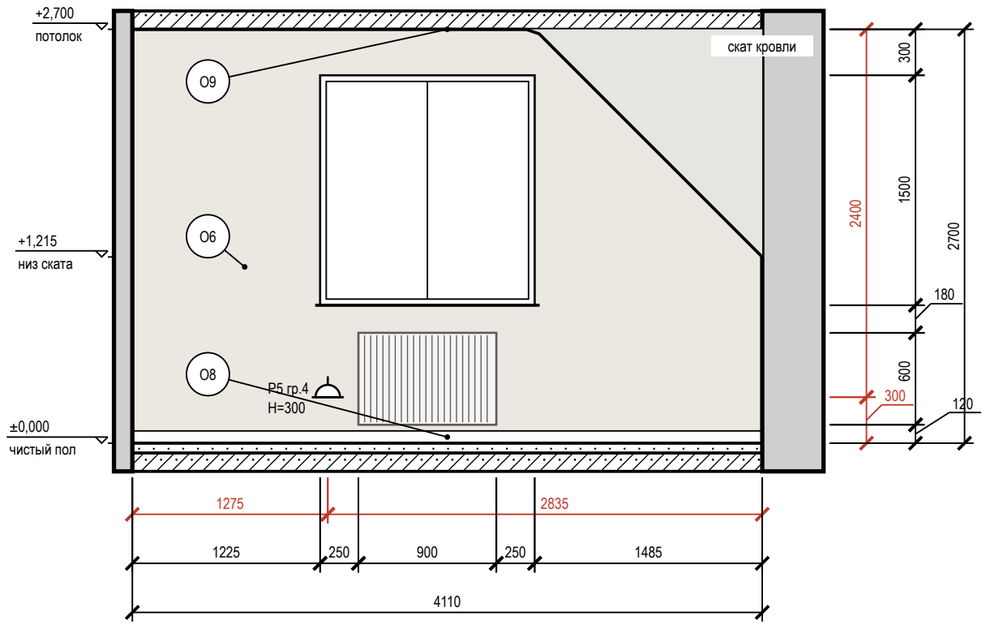

Схема развёрток (М 1:100)

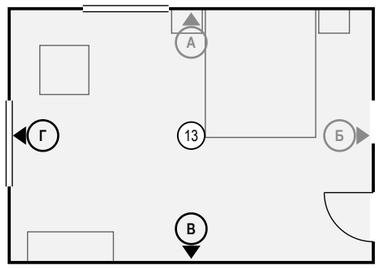

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	25 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	8,6 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	24,6 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	124	152

Развёртки стен В, Г. Спальня мастер (пом. 13)
М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 130 из 190

Развёртки стен А, Б, В. Гардеробная мастер (пом. 14)

Гардеробная мастер (пом. 14) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

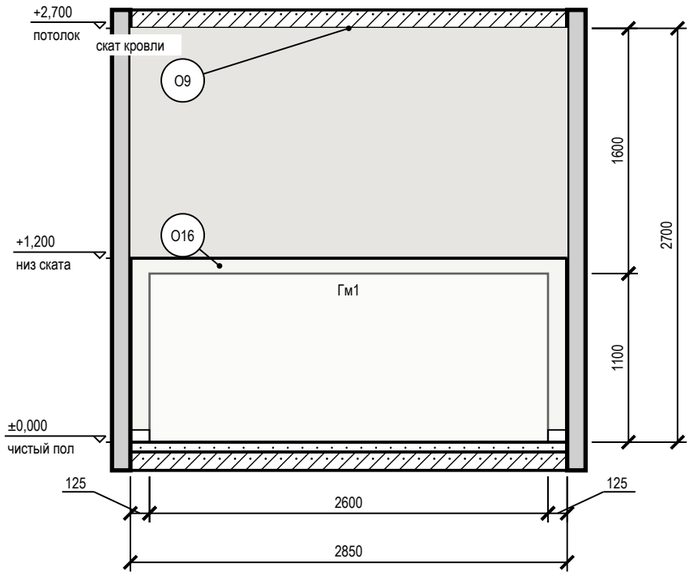

Развёртка стены Б

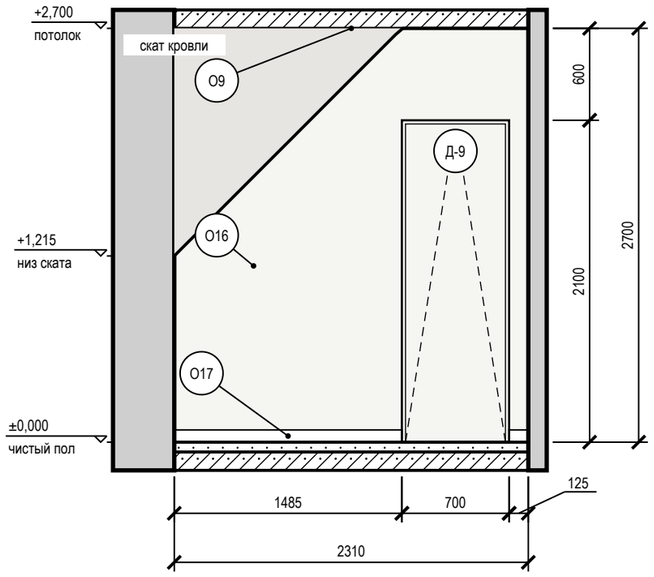

Развёртка стены В

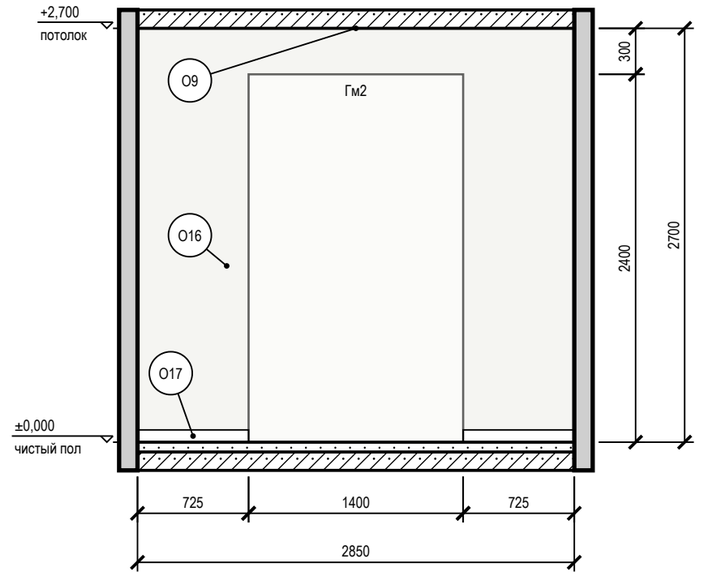

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,7 м²
О16	стены	окраска, Tikkurila Harmony, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	20,2 м²
О17	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503 «Winter»	3,3 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	125	152

Развёртки стен А, Б, В. Гардеробная мастер (пом. 14)
М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 131 из 190

Развёртка стены Г. Гардеробная мастер (пом. 14)

Гардеробная мастер (пом. 14) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

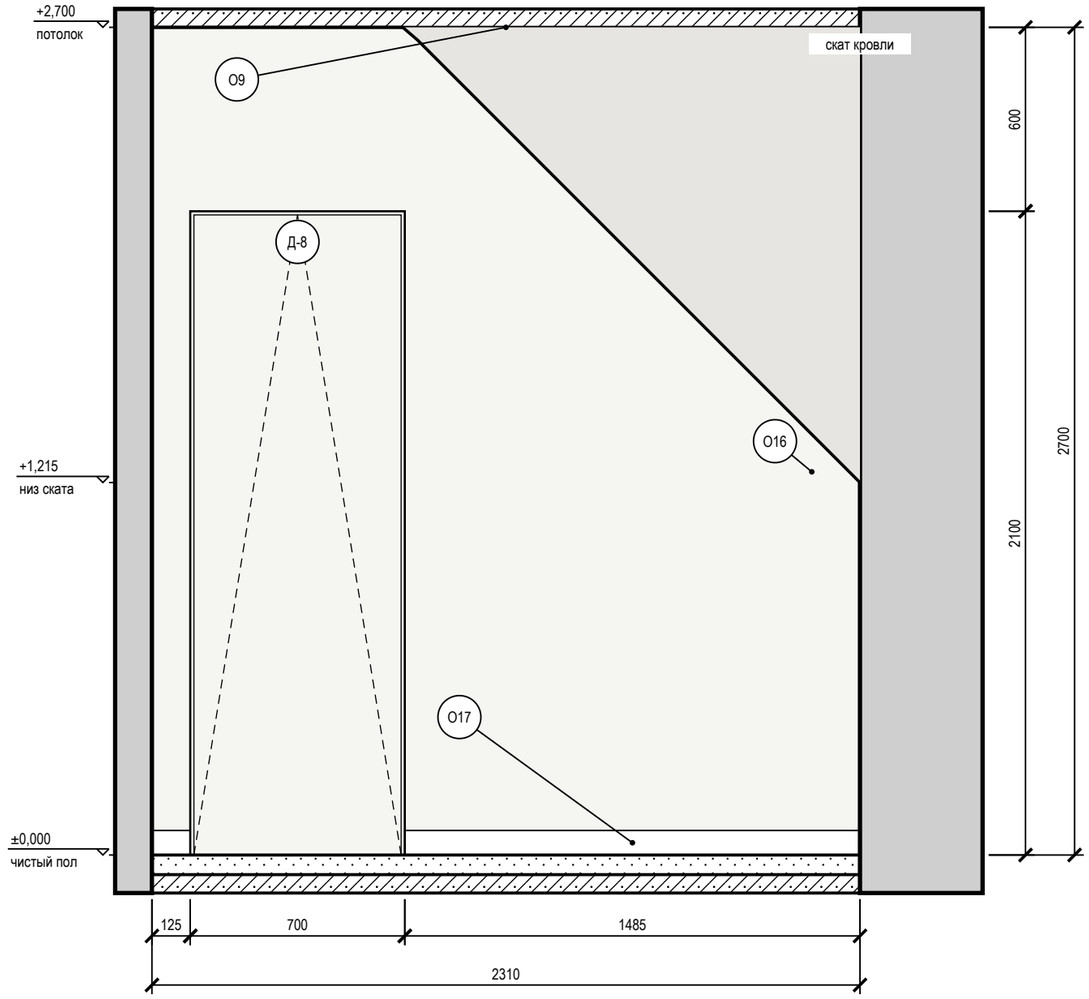

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,7 м²
О16	стены	окраска, Tikkurila Harmony, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	4,8 м²
О17	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Tikkurila V503 «Winter»	1,6 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	126	152

Развёртка стены Г. Гардеробная мастер (пом. 14)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 132 из 190

Развёртка стены А. Санузел мастер (пом. 15)

Санузел мастер (пом. 15) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

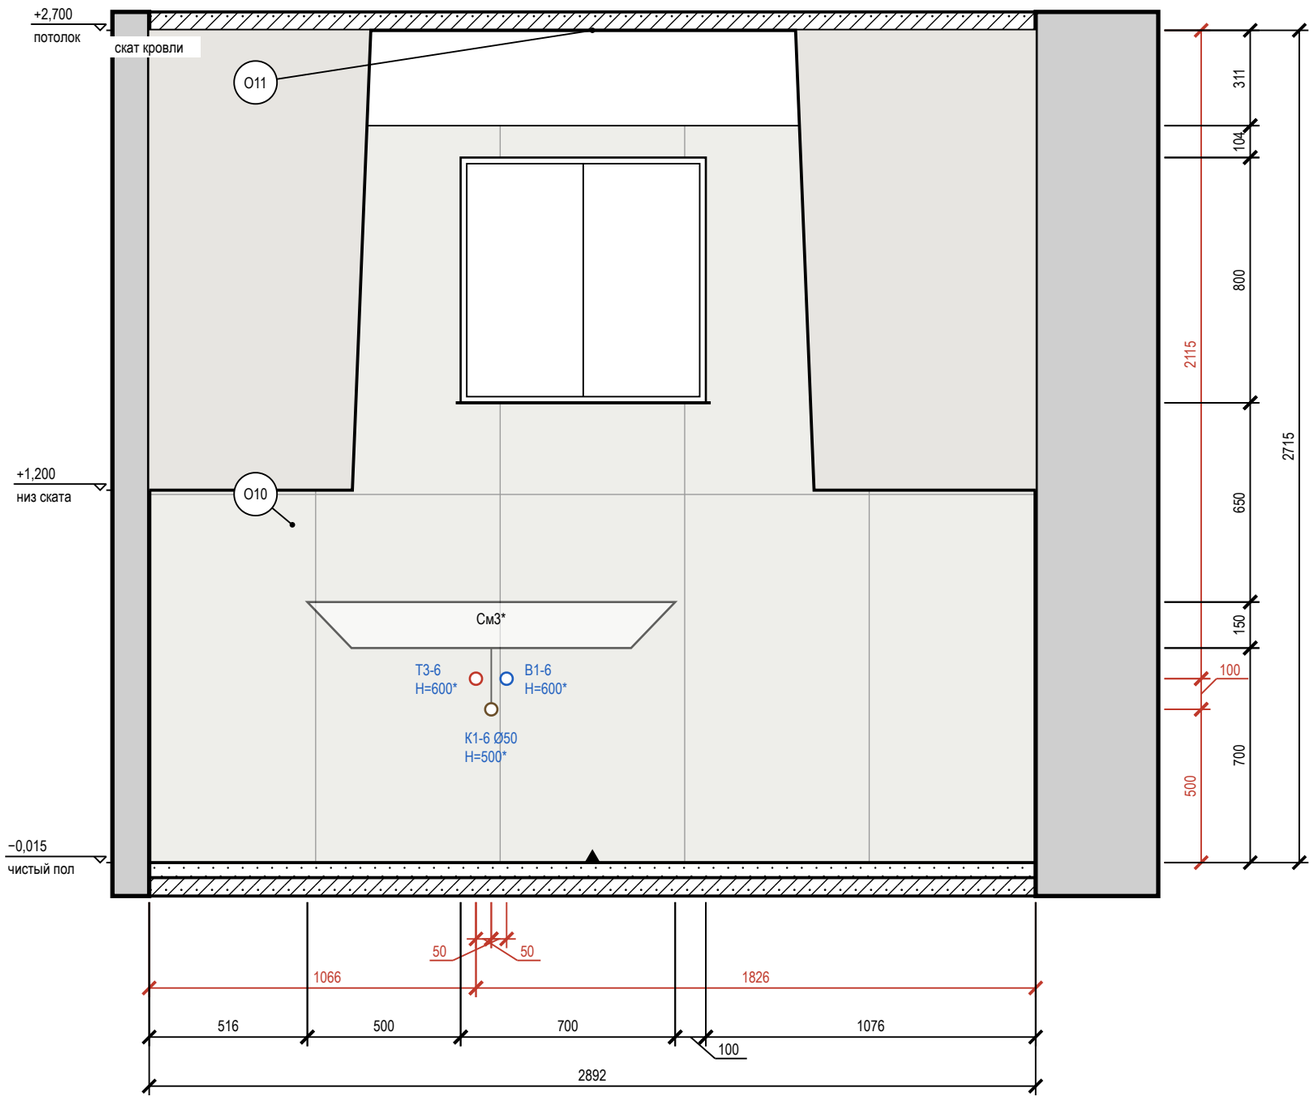

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- окно: проём, рама, подоконник
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	6,3 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	127	152

Развёртка стены А. Санузел мастер (пом. 15)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 133 из 190

Развёртка стены Б. Санузел мастер (пом. 15)

Санузел мастер (пом. 15) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

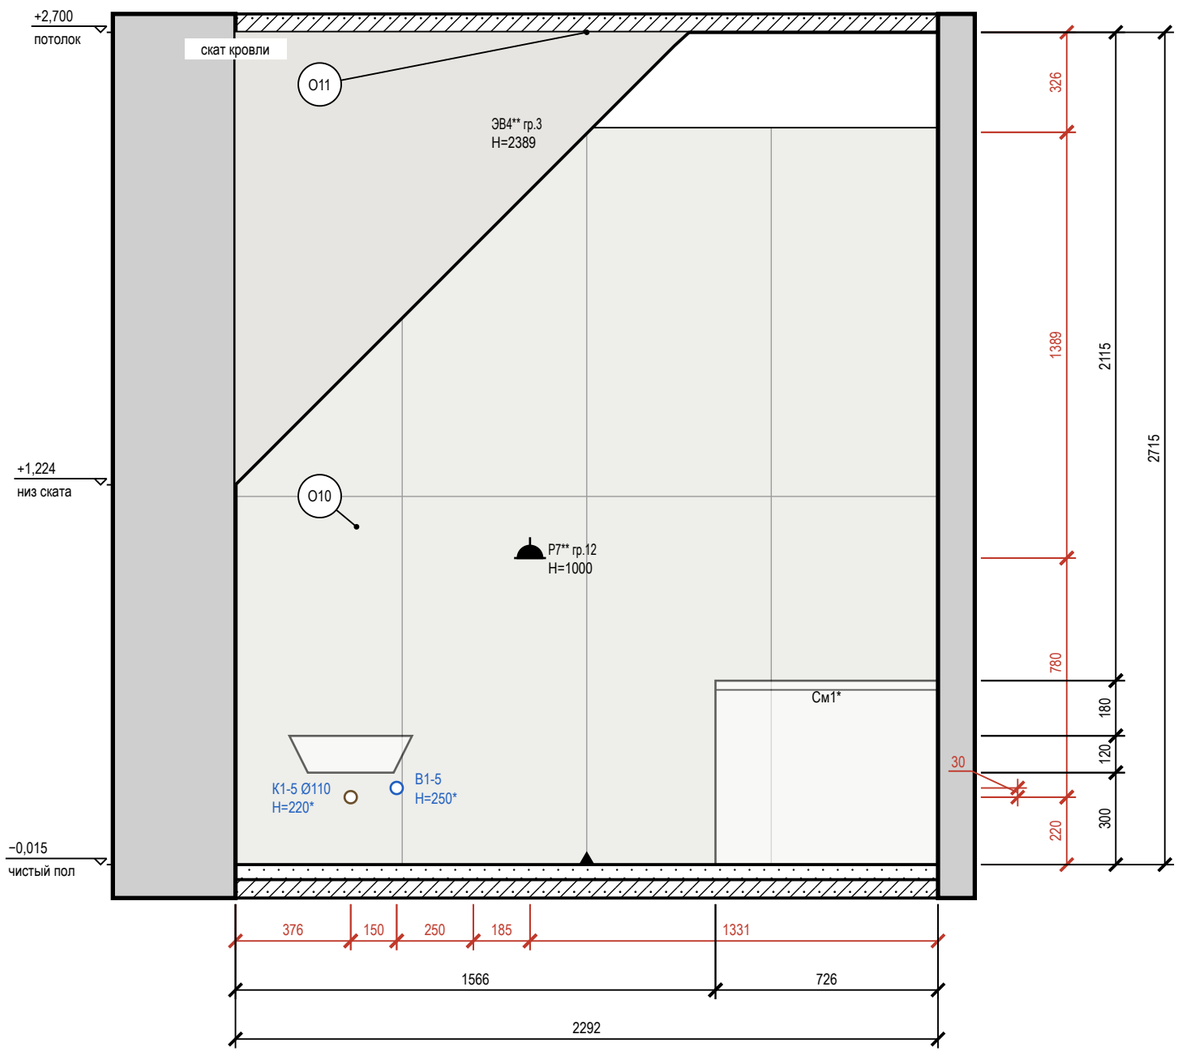

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	5,5 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р7 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; ЭВ4 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	128	152

Развёртка стены Б. Санузел мастер (пом. 15)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 134 из 190

Развёртка стены В. Санузел мастер (пом. 15)

Санузел мастер (пом. 15) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

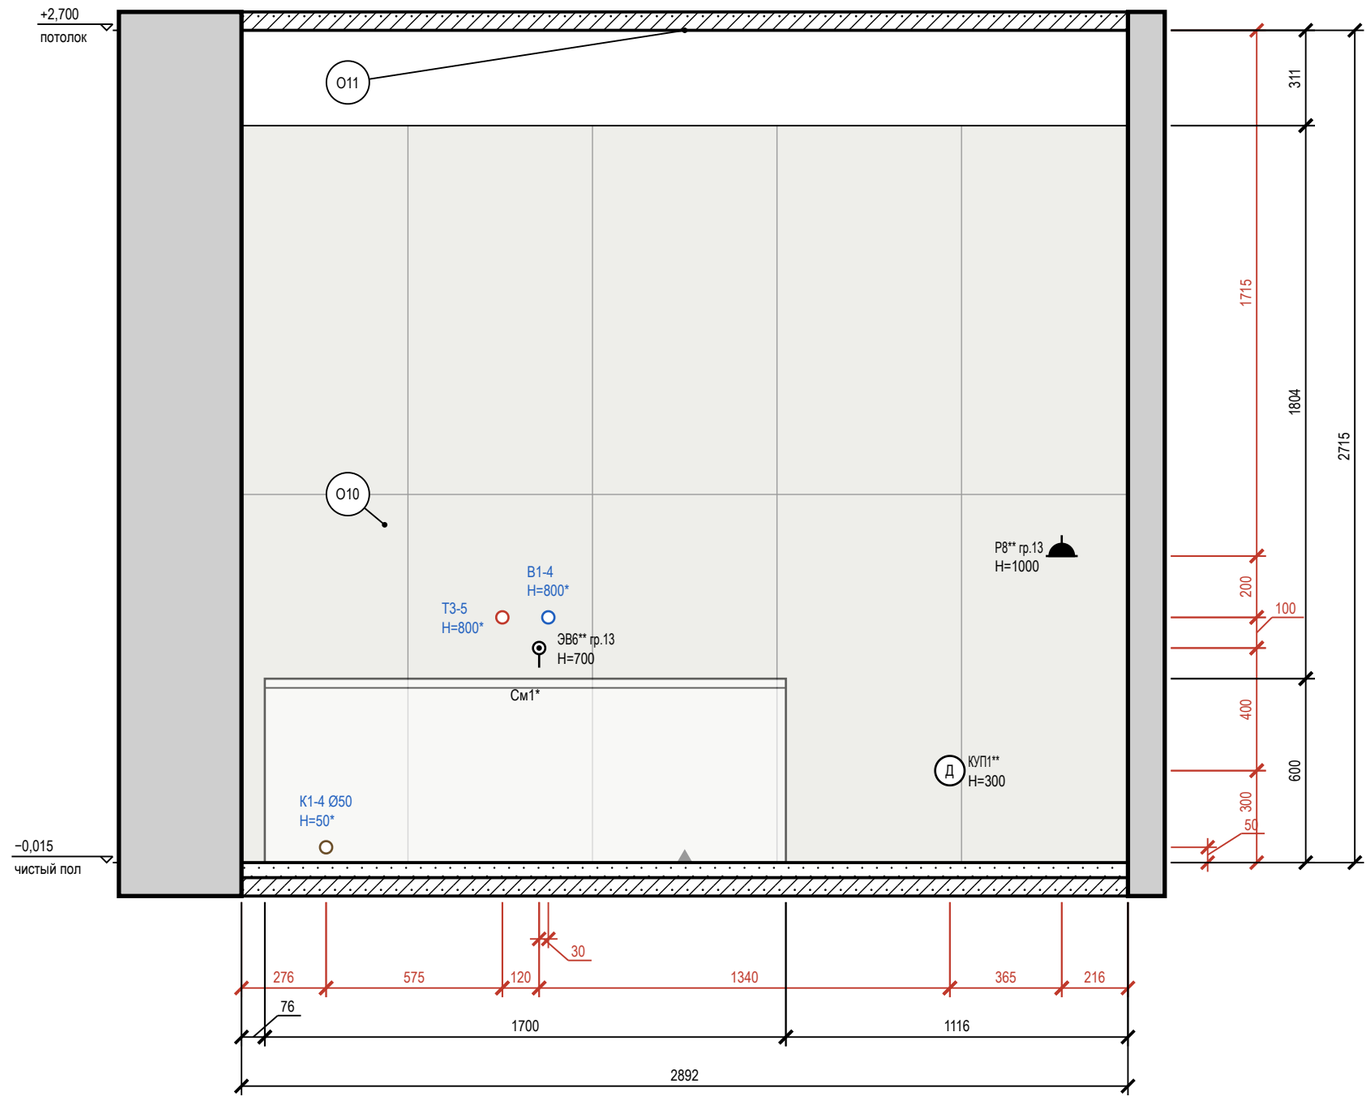

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	7 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,9 м²

Допущения и предложения на листе. Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4). Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р8 — по образцу: Р7, Р8 и Р33 на высоте 1000 мм — верхний предел нормы (ПУЭ, п. 6.6.30, не выше 1 м); флаг решения снят; КУП1 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече; ЭВ6 — по образцу: Добавлены электрические полотенцесушители IP44: П10 в ванной (480 мм, низ 900 мм) и П13 в санузле 2 (400 мм, низ 900 мм), выводы ЭВ6 и ЭВ7; мощность группы 13 — 2,4 кВт вместо 1,8 кВт. См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	129	152

Развёртка стены В. Санузел мастер (пом. 15)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488045 · стр. 135 из 190

Развёртка стены Г. Санузел мастер (пом. 15)

Санузел мастер (пом. 15) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

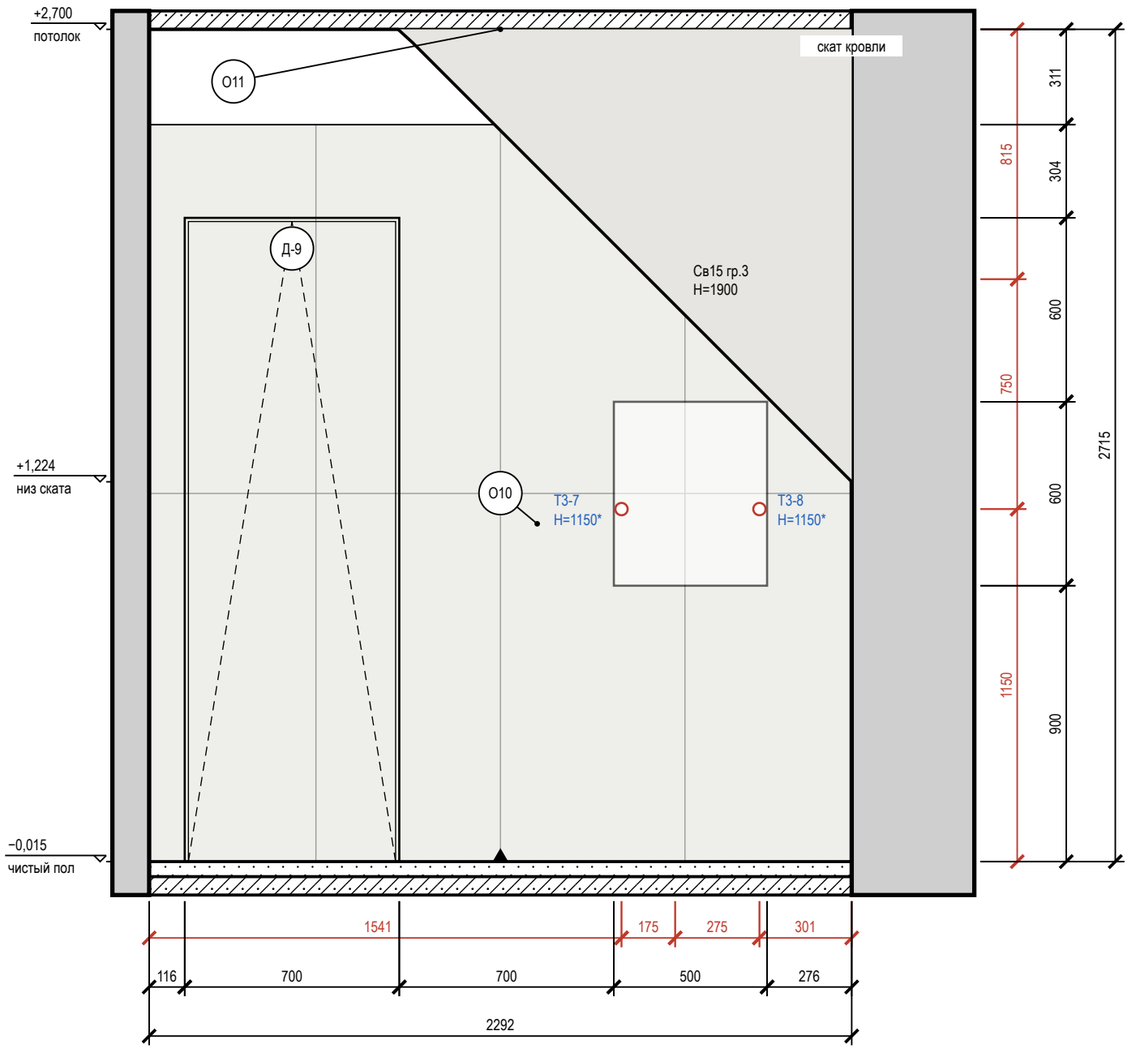

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- светильник настенный (бра), Н — высота оси
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	4 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,9 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).
8. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	130	152

Развёртка стены Г. Санузел мастер (пом. 15)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

Развёртки стен А, Б. Спальня 2 (пом. 16)

Спальня 2 (пом. 16) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

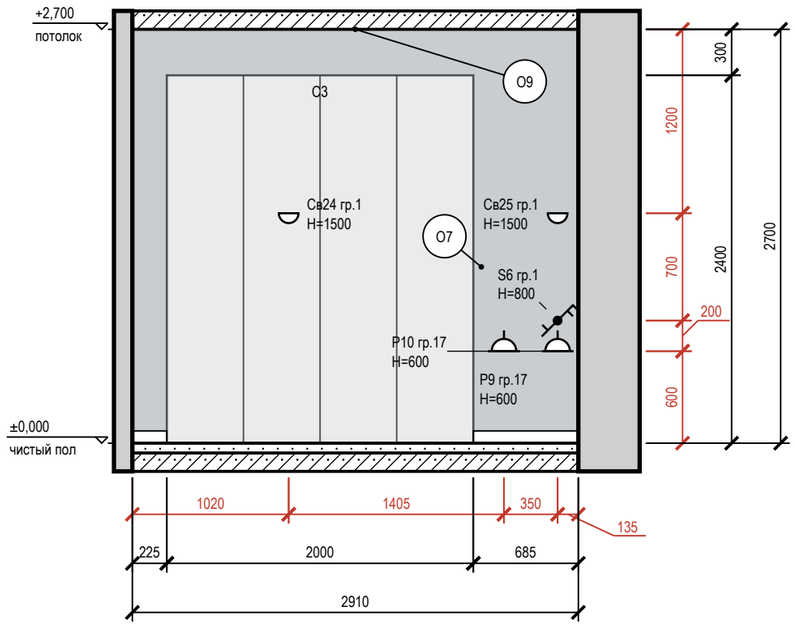

Развёртка стены Б

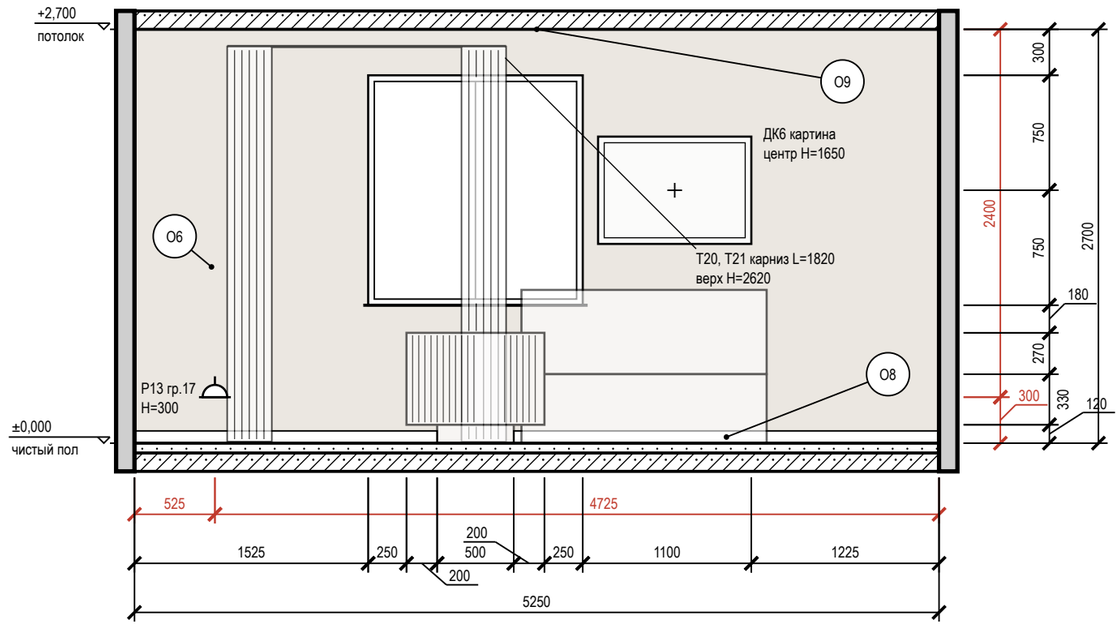

Схема развёрток (М 1:100)

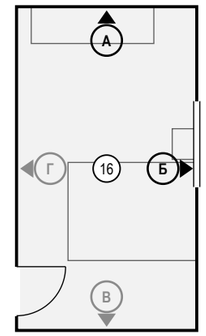

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, H — высота центра, мм
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка Т, длина L, верх H
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	12,1 м²
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	7,9 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,7 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	15,5 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх H — по развёртке, крепление — до окраски потолка.
7. Линии узора (швы плитки, складки штор, рёбра радиаторов) прерываются у знаков и выносок — просвет между линиями не менее 0,7 мм.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	131	152

Развёртки стен А, Б. Спальня 2 (пом. 16)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 137 из 190

Развёртки стен В, Г. Спальня 2 (пом. 16)

Спальня 2 (пом. 16) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

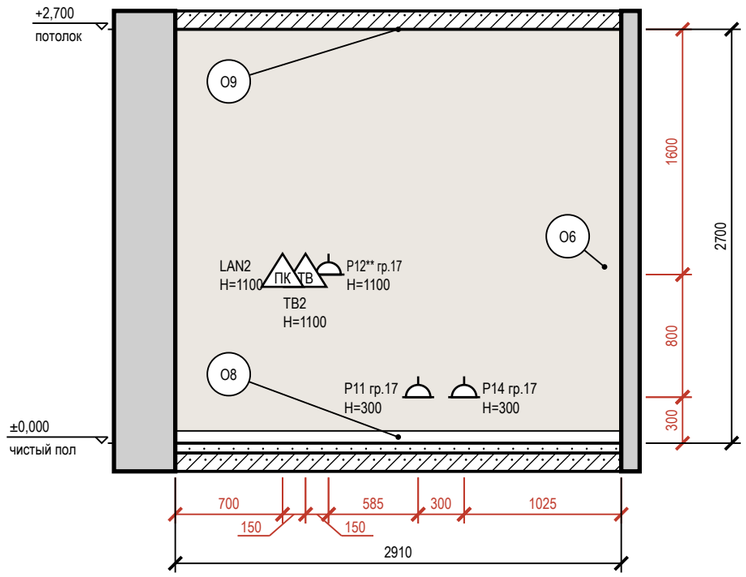

Развёртка стены Г

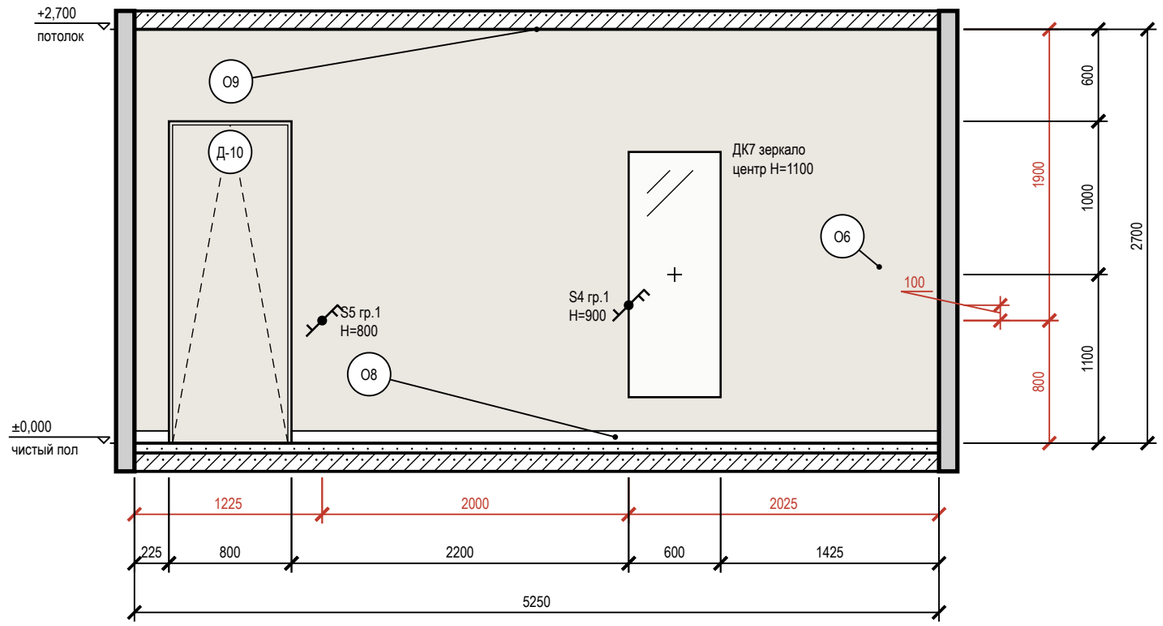

Схема развёрток (М 1:100)

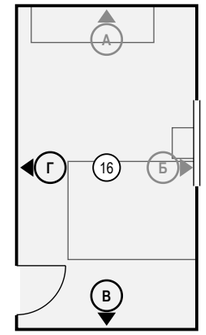

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- зеркало: марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	20,4 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	7,4 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	15,5 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами ТВ2 и LAN2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	132	152

Развёртки стен В, Г. Спальня 2 (пом. 16)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 138 из 190

Развёртки стен А, Б. Холл мансарды (пом. 17)

Холл мансарды (пом. 17) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

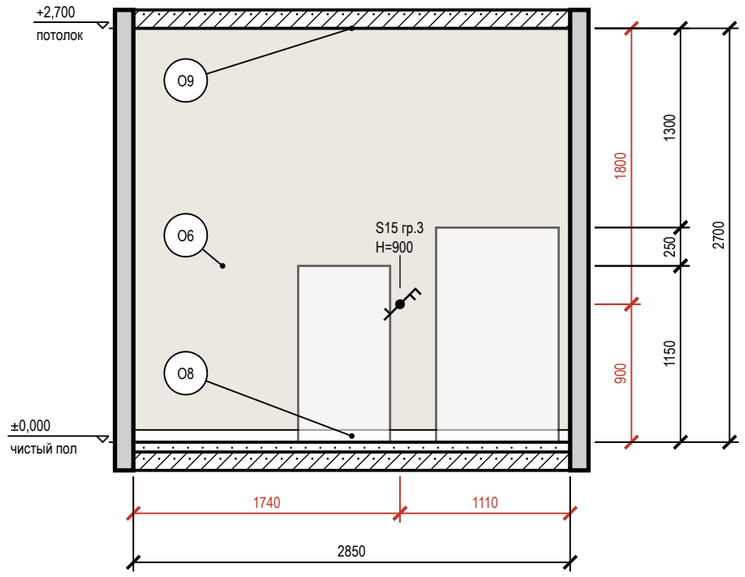

Развёртка стены Б

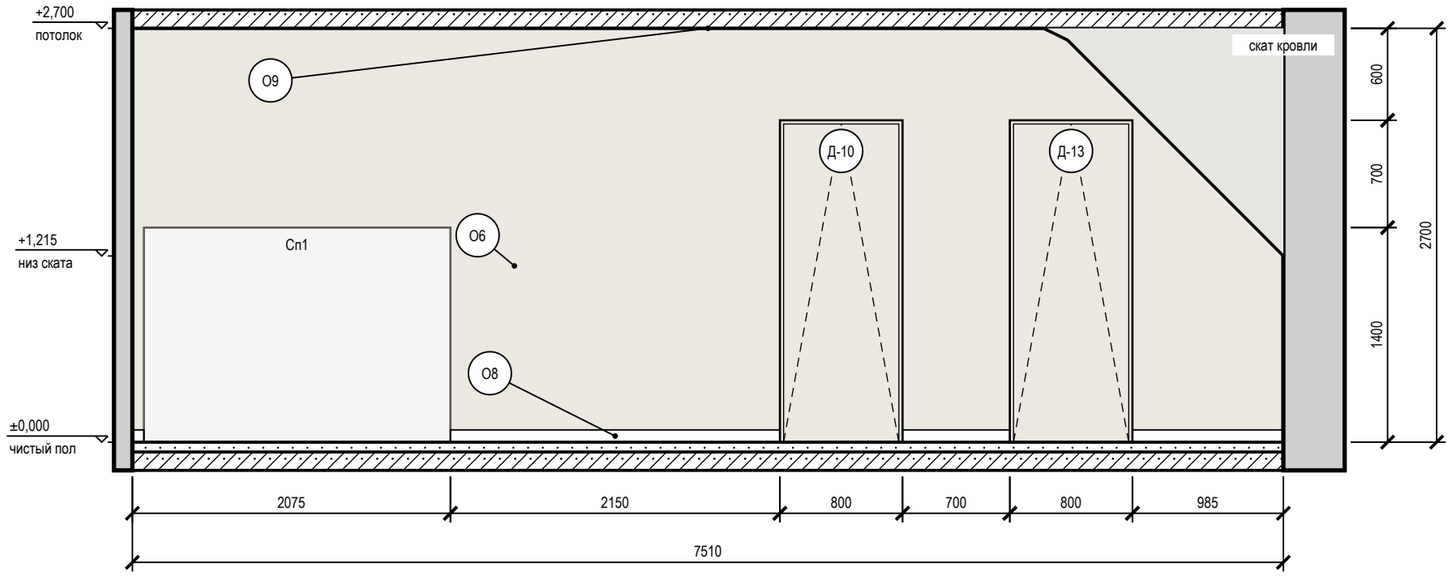

Схема развёрток (М 1:100)

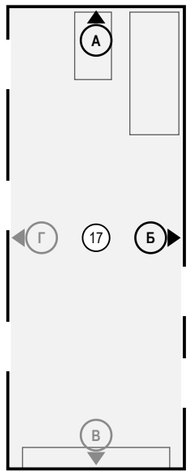

Условные обозначения

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	24,6 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	6,8 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	21,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	133	152

Развёртки стен А, Б. Холл мансарды (пом. 17)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 139 из 190

Развёртка стены В. Холл мансарды (пом. 17)

Холл мансарды (пом. 17) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

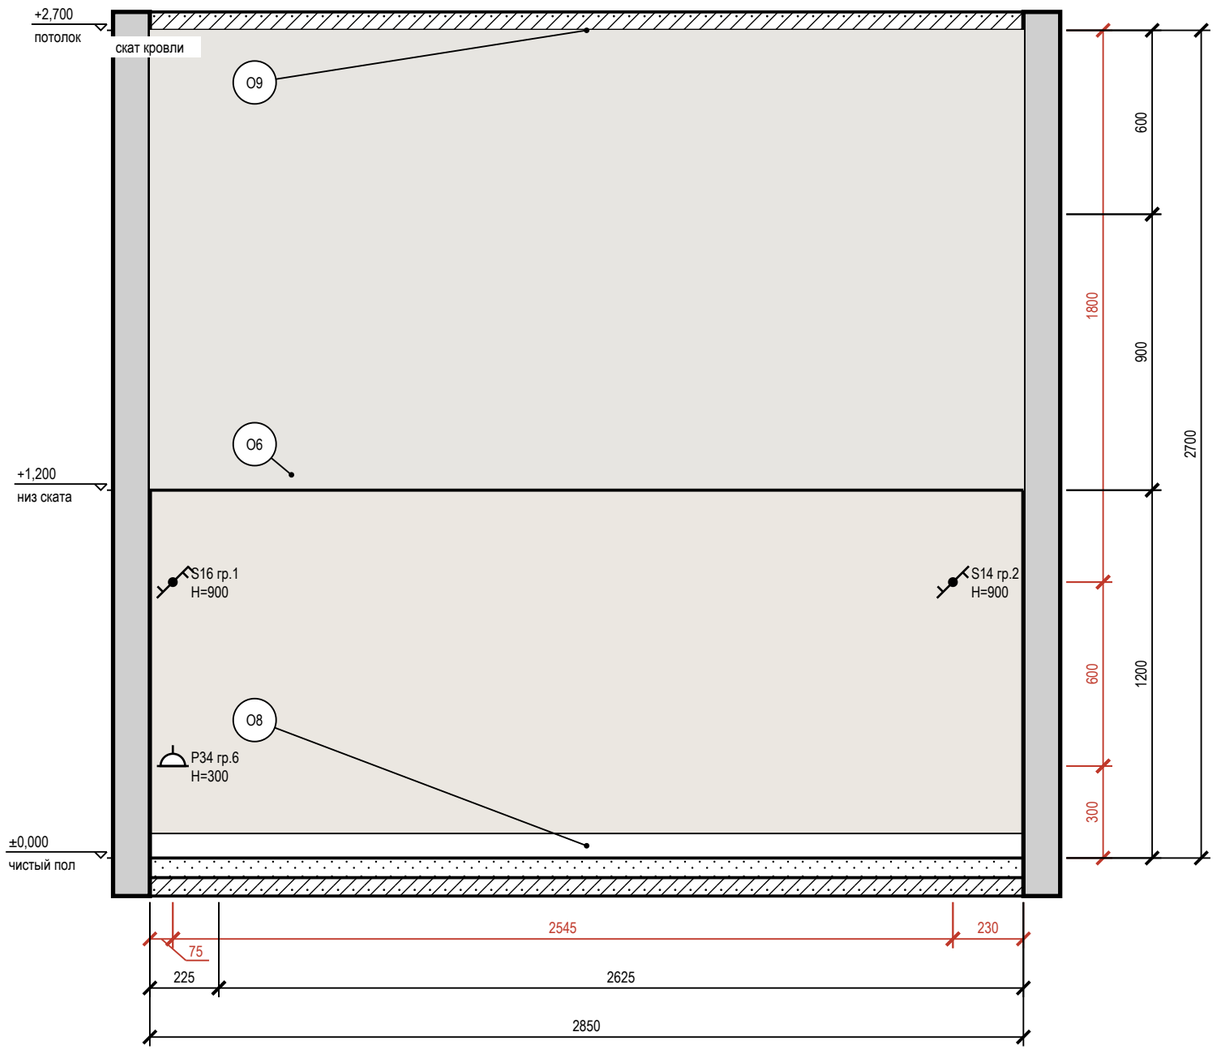

Схема развёрток (М 1:100)

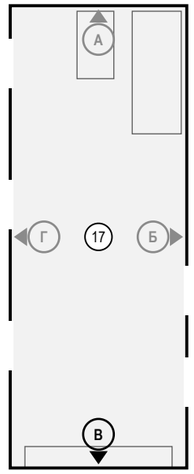

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	7,7 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	2,9 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	21,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	134	152

Развёртка стены В. Холл мансарды (пом. 17)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 140 из 190

Развёртка стены Г. Холл мансарды (пом. 17)

Холл мансарды (пом. 17) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

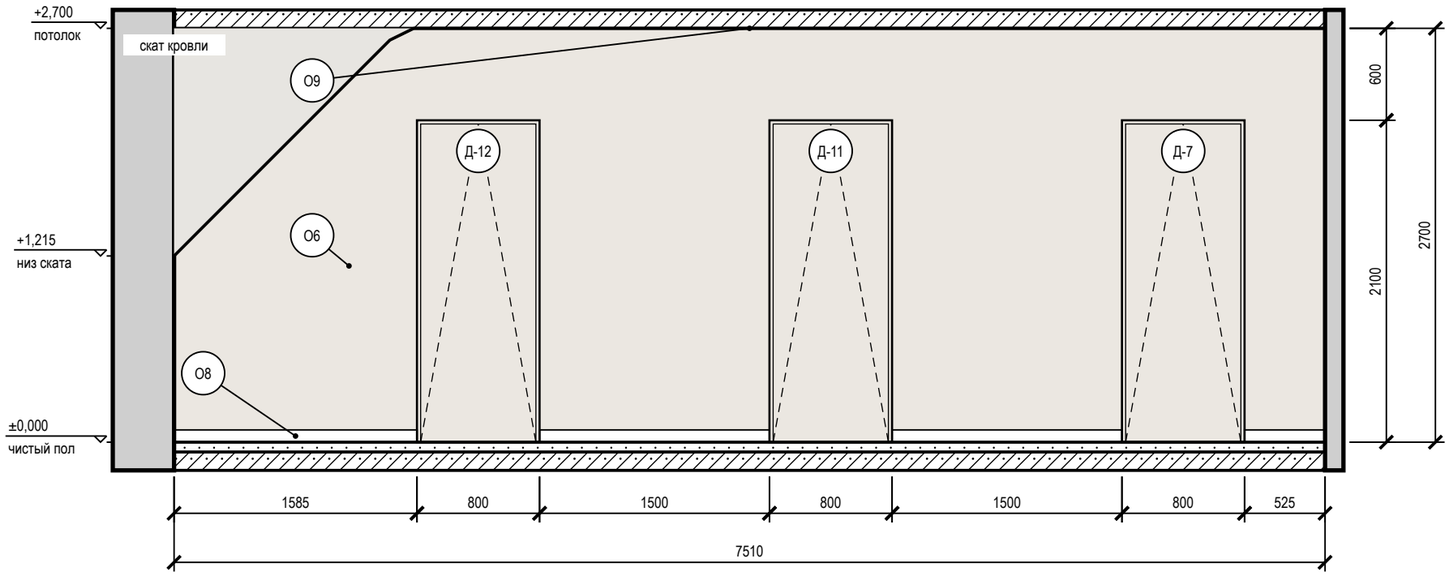

Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Схема развёрток (М 1:100)

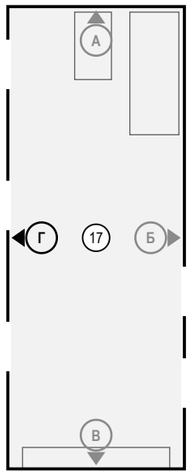

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	15,2 м²
О8	плинтус	плинтус МДФ, h 80 мм, аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,1 м
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	21,7 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	135	152

Развёртка стены Г. Холл мансарды (пом. 17)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 141 из 190

Развёртки стен А, Б. Спальня 3 (пом. 18)

Спальня 3 (пом. 18) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

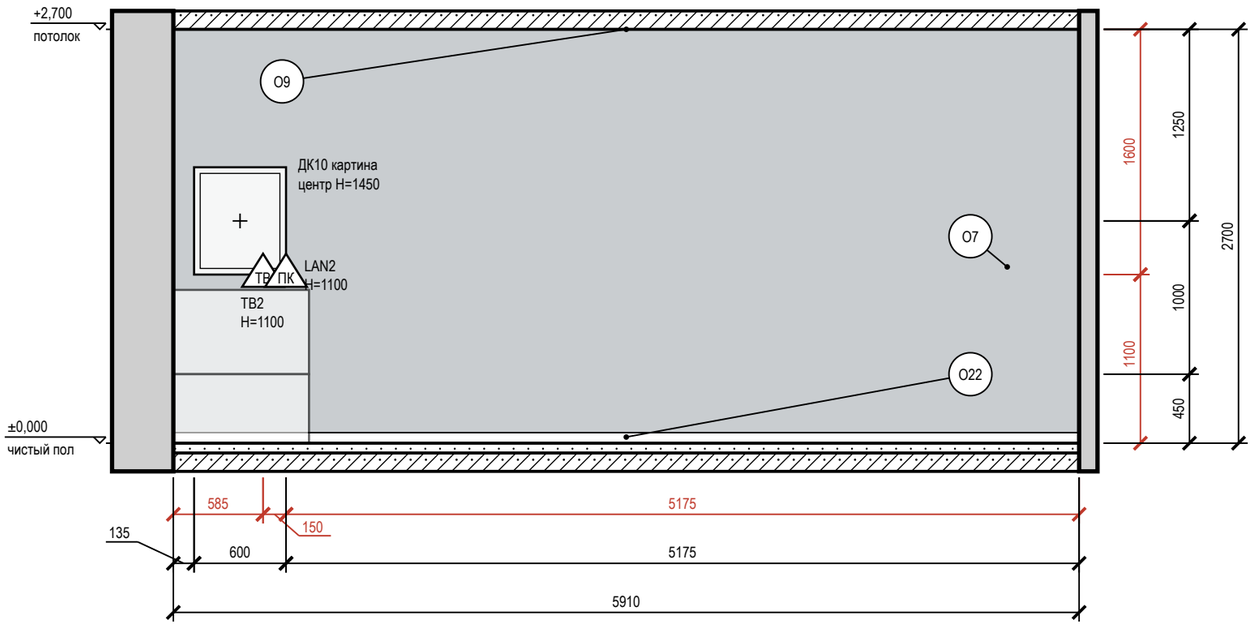

Развёртка стены Б

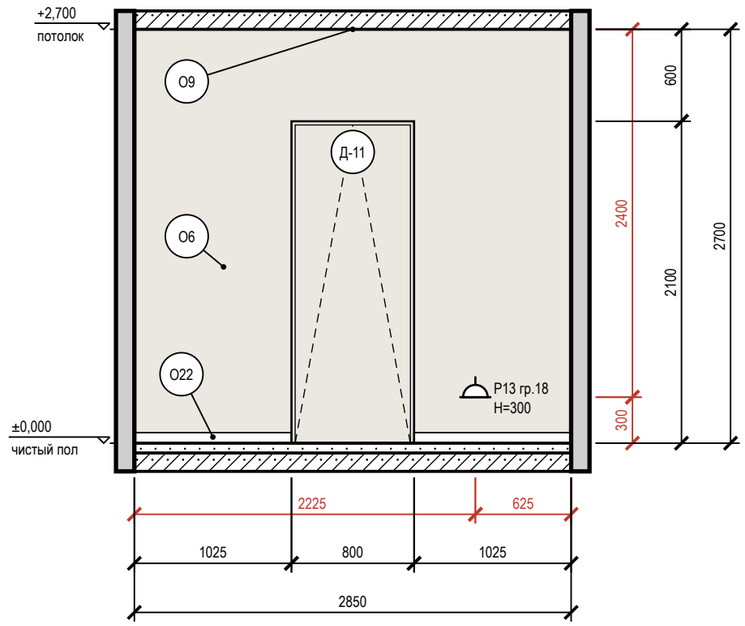

Схема развёрток (М 1:100)

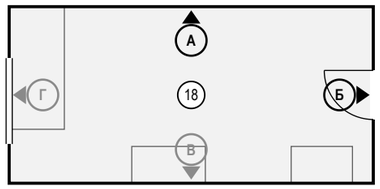

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	6 м²
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	16 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	17,1 м²
О22	плинтус	плинтус МДФ, Orac Decor Contour (Luxxus), h 69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	8 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	136	152

Развёртки стен А, Б. Спальня 3 (пом. 18)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 142 из 190

Развёртки стен В, Г. Спальня 3 (пом. 18)

Спальня 3 (пом. 18) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

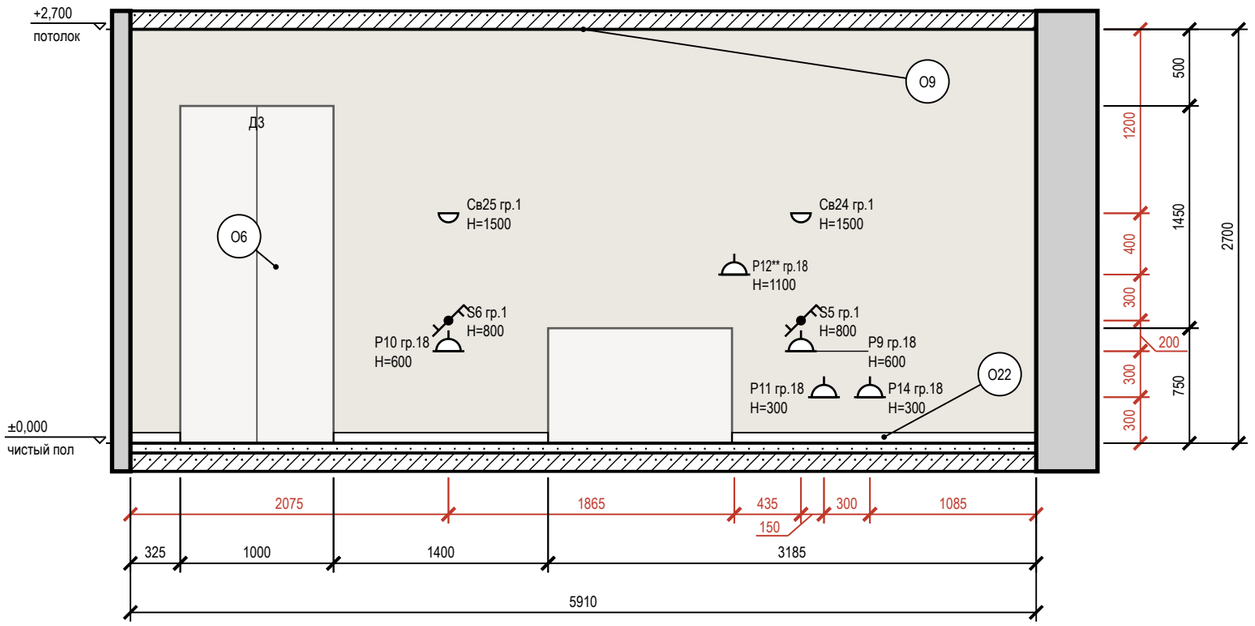

Развёртка стены Г

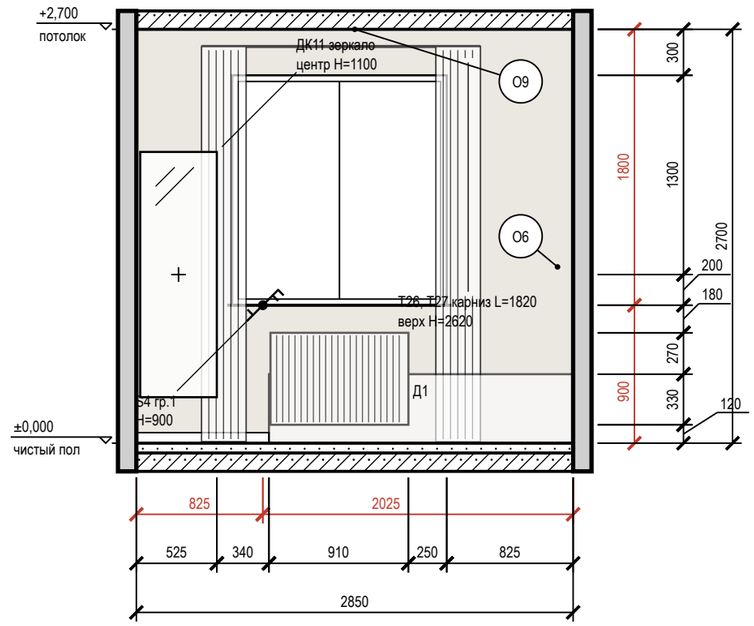

Схема развёрток (М 1:100)

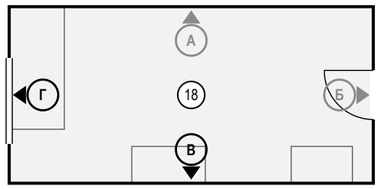

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- зеркало: марка Д, крест — центр, H — высота центра, мм
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка Т, длина L, верх H
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	21,6 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	17,1 м²
О22	плинтус	плинтус МДФ, Orac Decor Contour (Luxxus), h 69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	4,6 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами ТВ2 и LAN2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх H — по развёртке, крепление — до окраски потолка.
7. Линии узора (швы плитки, складки штор, рёбра радиаторов) прерываются у знаков и выносок — просвет между линиями не менее 0,7 мм.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	137	152

Развёртки стен В, Г. Спальня 3 (пом. 18)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 143 из 190

Развёртки стен А, Б. Спальня 4 (пом. 19)

Спальня 4 (пом. 19) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

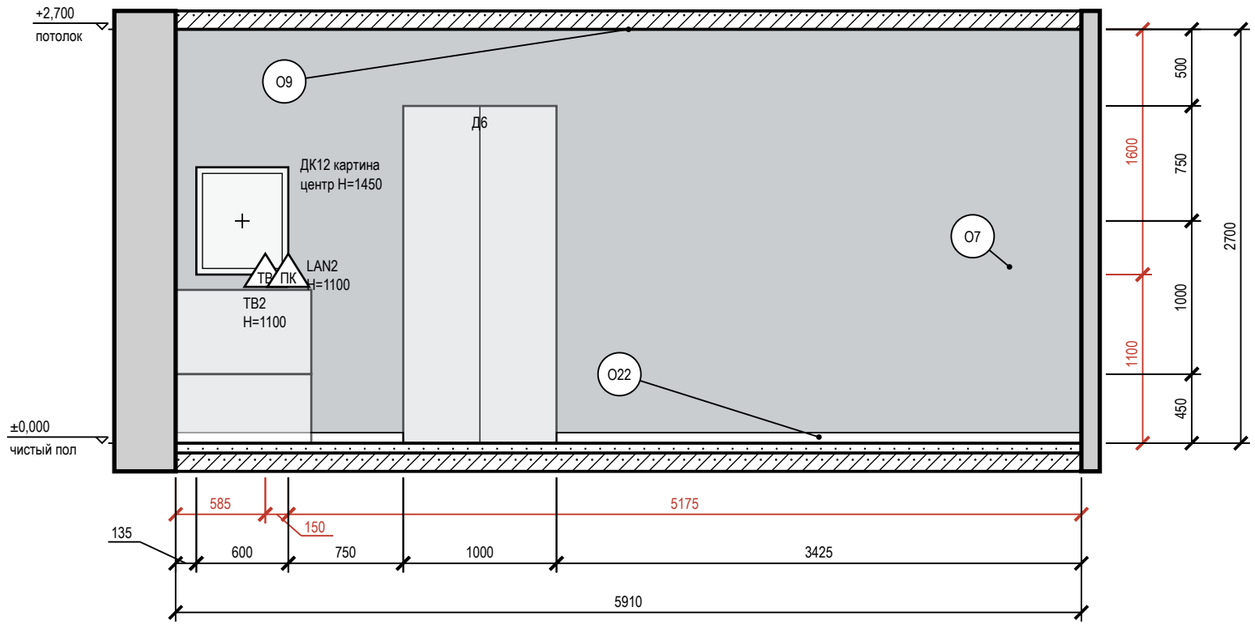

Развёртка стены Б

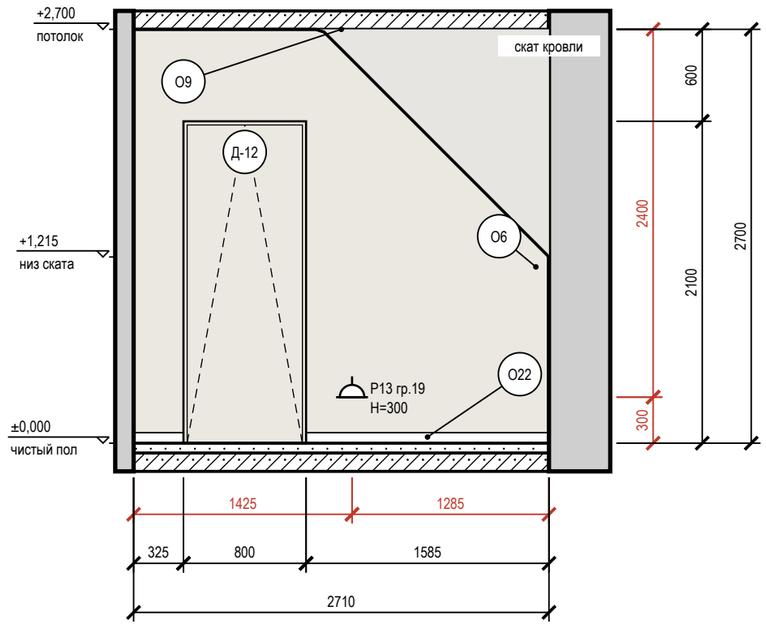

Схема развёрток (М 1:100)

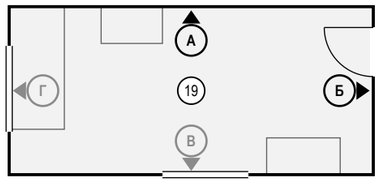

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси, мм
- ПК — розетка компьютерная RJ45
- ТВ — розетка телевизионная
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- картина (декор): марка Д, крест — центр, Н — высота центра, мм
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,6 м²
О7	акцентная стена	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 30 «Hague Blue»	16 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	16,3 м²
О22	плинтус	плинтус МДФ, Orac Decor Contour (Luxxus), h 69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	6,8 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	138	152

Развёртки стен А, Б. Спальня 4 (пом. 19)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 144 из 190

Развёртки стен В, Г. Спальня 4 (пом. 19)

Спальня 4 (пом. 19) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены В

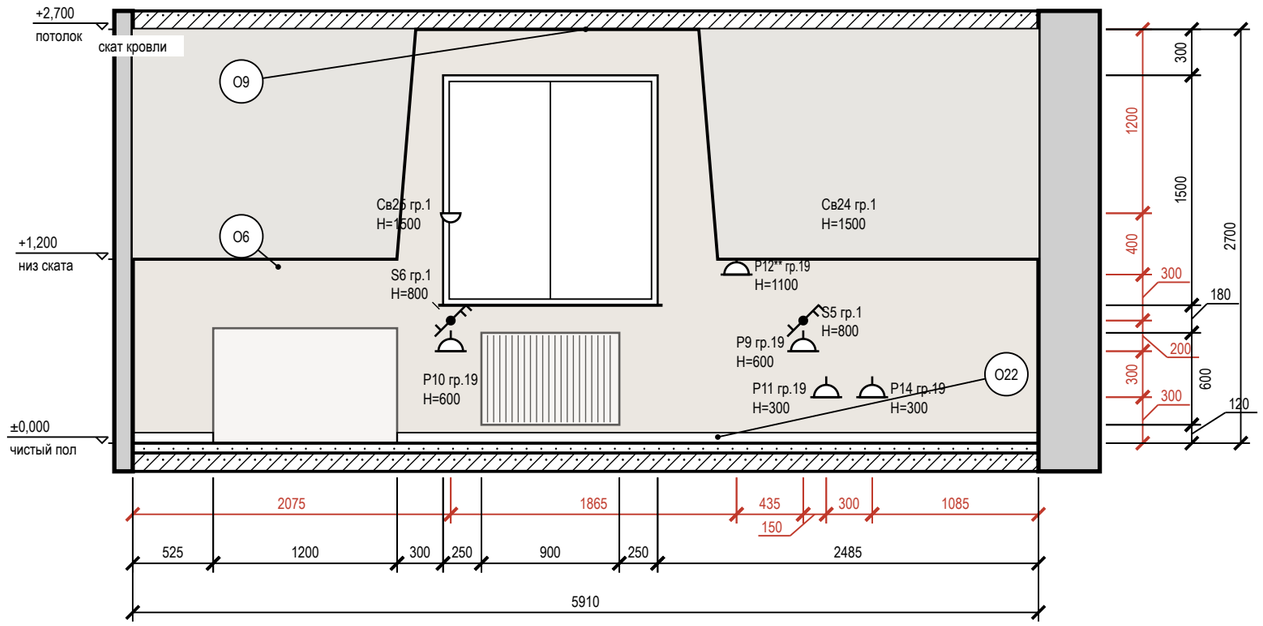

Развёртка стены Г

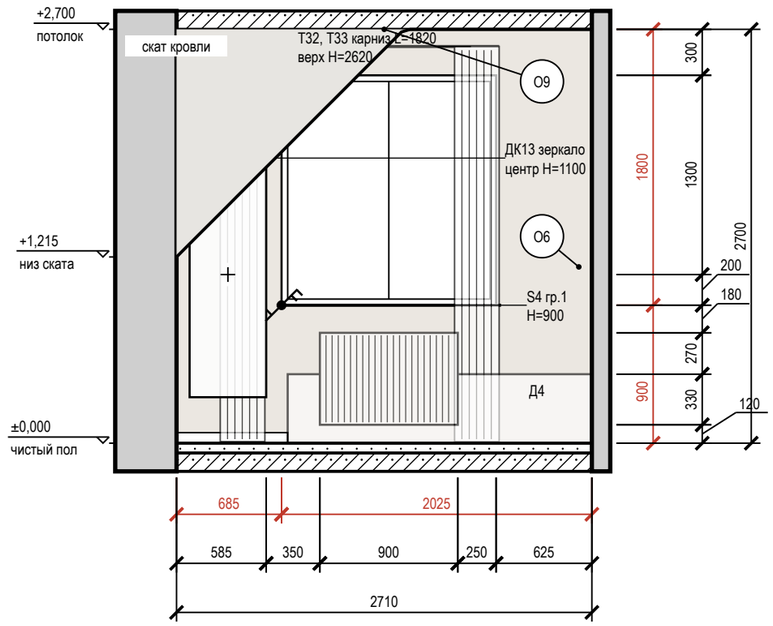

Схема развёрток (М 1:100)

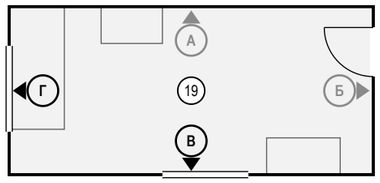

Условные обозначения

- розетка с заземляющим контактом; у знака — марка, ×N постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси, мм
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный (флажков — по числу клавиш)
- выключатель с проходной или перекрёстной клавишей (обратный флажок); тип клавиши — в подписи
- светильник настенный (бра), H — высота оси
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- зеркало: марка Д, крест — центр, H — высота центра, мм
- карниз (шина) и шторы в собранном виде: марка Т, длина L, верх H
- окно: проём, рама, подоконник
- радиатор отопления; марка — по плану отопления
- стены и перекрытия в сечении
- окраска: тон — цвет по коду производителя (условно)
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О6	стены	окраска, Farrow & Ball Modern Emulsion, матовая, подготовка Q3	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	19,1 м²
О9	потолок	окраска, Tikkurila Anti-Reflex 2, глубокоматовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	16,3 м²
О22	плинтус	плинтус МДФ, Orac Decor Contour (Luxxus), h 69 мм, SX165	Farrow & Ball No. 241 «Skimming Stone»	5,4 м

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р12 — высота 1100 мм выше нормы 1 м (ПУЭ 6.6.30) по назначению: питание ТВ над комодом, в одной зоне с выводами ТВ2 и LAN2.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты H — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, H — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Картины и зеркала крепить к основанию по паспорту изделия (закладные и анкеры — в перечне скрытых работ); крест — ось центра предмета.
6. Карнизы (шины) — по ведомости текстиля декоратора; длина L и верх H — по развёртке, крепление — до окраски потолка.
7. Линии узора (швы плитки, складки штор, рёбра радиаторов) прерываются у знаков и выносок — просвет между линиями не менее 0,7 мм.

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	139	152

Развёртки стен В, Г. Спальня 4 (пом. 19)

М 1:40

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 145 из 190

Развёртка стены А. Санузел 2 (пом. 20)

Санузел 2 (пом. 20) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены А

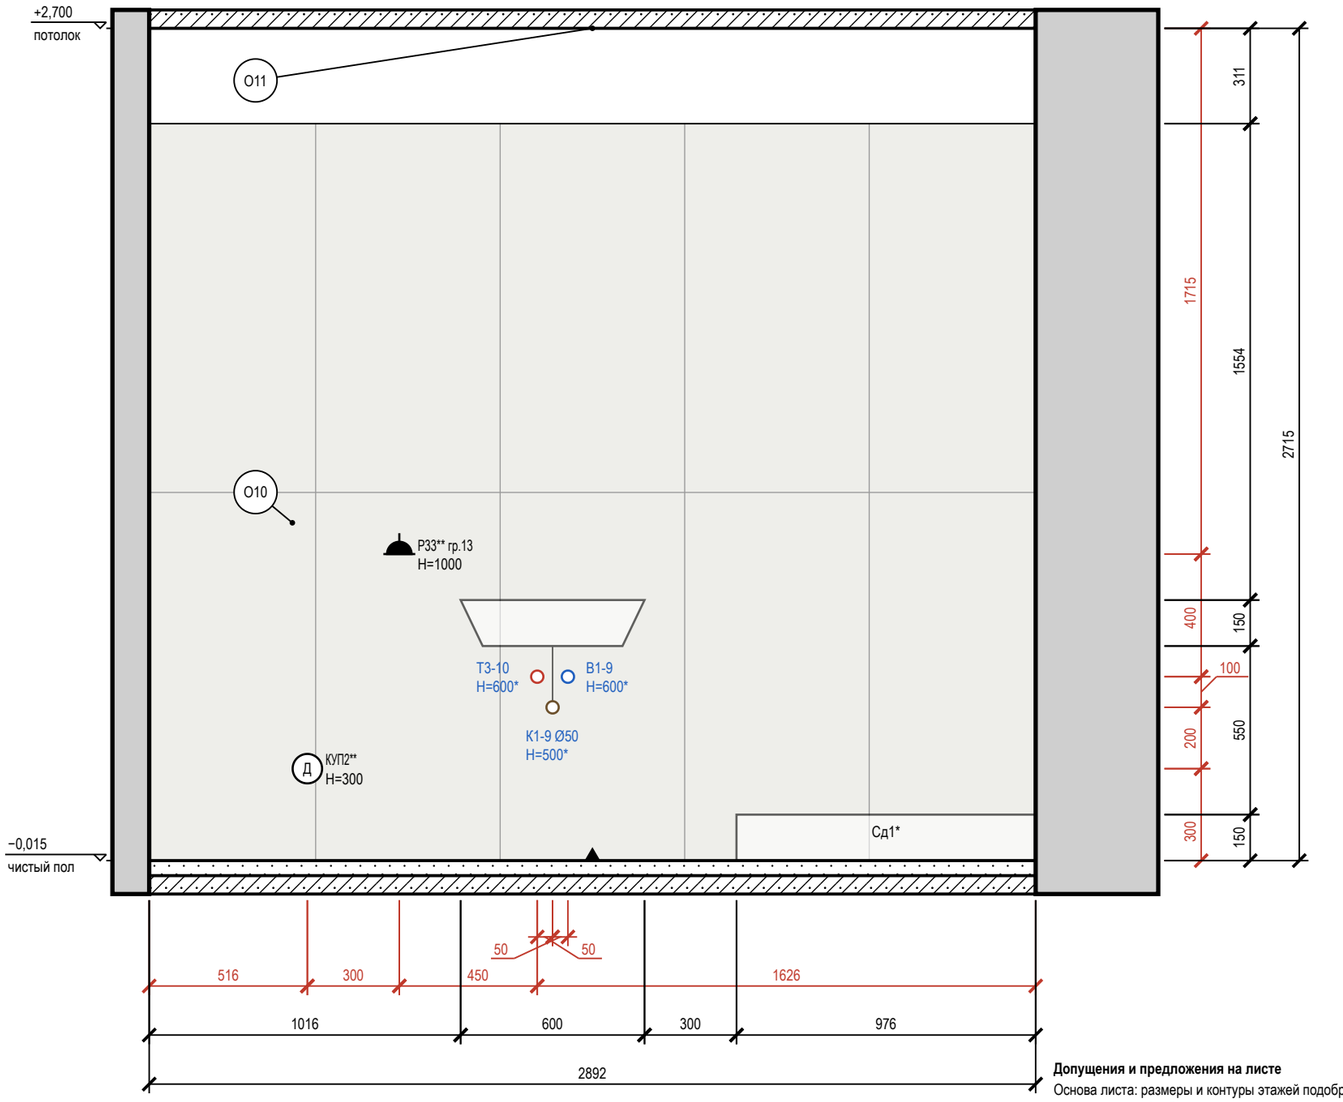

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- розетка влагозащищённая IP44
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	7 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,3 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: Р33 — по образцу: Розетка Р33 на высоте 1100 мм, вне шва плитки; КУП2 — по образцу: Добавлены выводы к вентиляторам: ЭВ4 (ВР1, ванная) и ЭВ5 (ВР3, санузел 2) — группа 3, высота 2389 мм, включение с основным светом, таймер выбега в вентиляторе; и коробки уравнивания потенциалов КУП1 (ванная) и КУП2 (санузел 2) — высота 300 мм, у входа, вне зон 0–2, проводник от шины PE щита ЩК, сече.
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	140	152

Развёртка стены А. Санузел 2 (пом. 20)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 146 из 190

Развёртки стен Б, В. Санузел 2 (пом. 20)

Санузел 2 (пом. 20) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Б

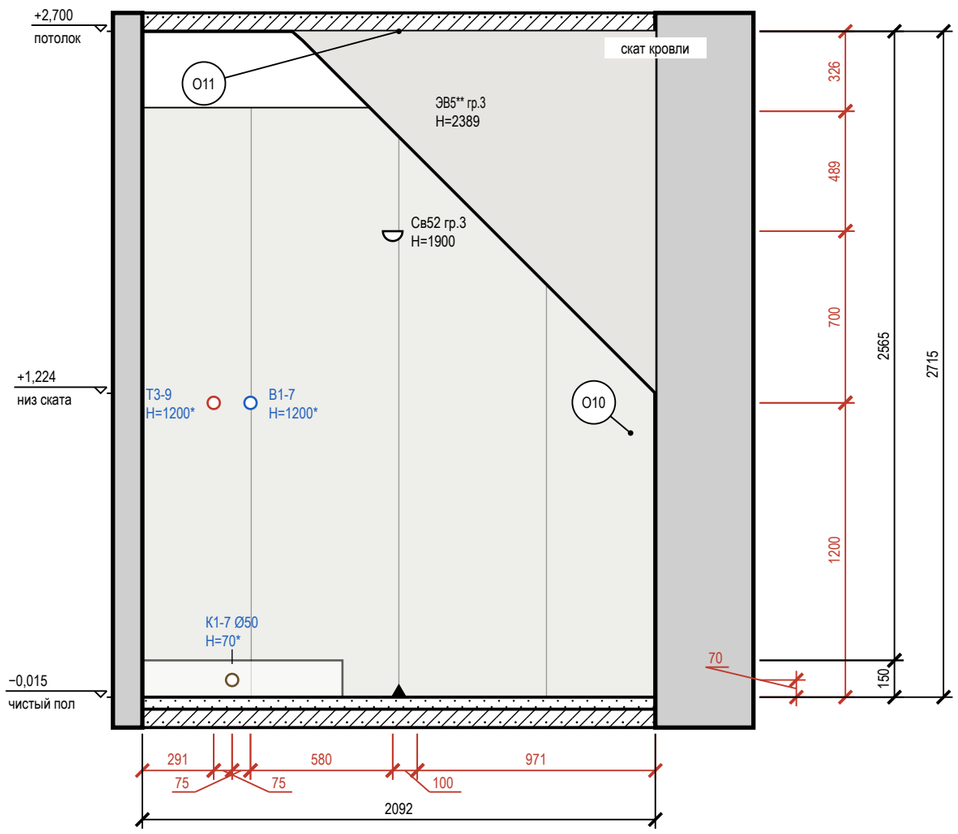

Развёртка стены В

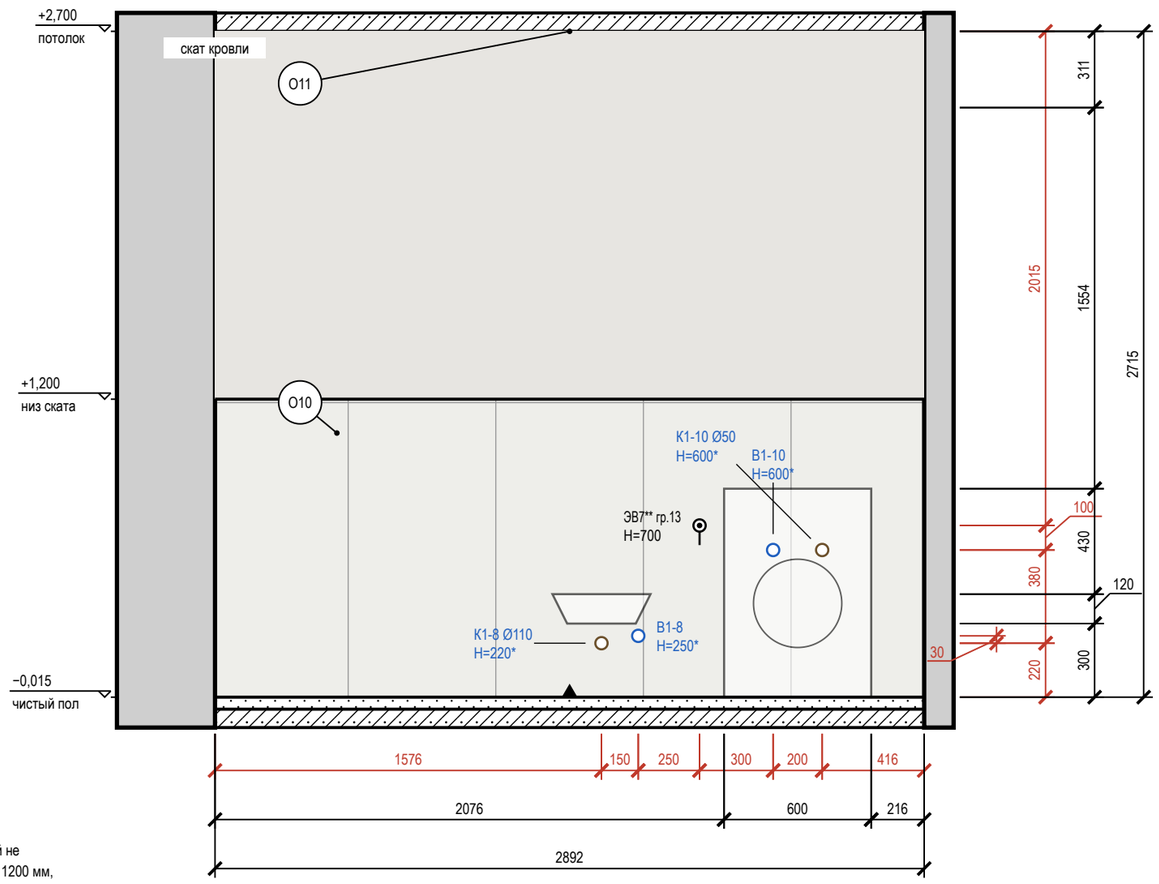

Допущения и предложения на листе. Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4). Знак «**» — предложено, не утверждено (согласовать): записи в реестре нет: ЭВ5, ЭВ7. См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- вывод кабеля для подключения прибора (без розетки), марка ЭВ
- светильник настенный (бра), Н — высота оси
- вывод В1 (код — в ведомости привязок)
- вывод Т3 (код — в ведомости привязок)
- вывод К1 (код — в ведомости привязок)
- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, А8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	12 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,3 м²

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий (* — высота не задана в проекте, показана по типовому изделию).
5. Выводы ВК — коды и высоты по листу выводов сантехники; * — высота принята по типовой практике монтажа, окончательно — по паспорту прибора.
6. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
7. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	141	152

Развёртки стен Б, В. Санузел 2 (пом. 20)

М 1:25

Кырлан Александр Сергеевич

Развёртка стены Г. Санузел 2 (пом. 20)

Санузел 2 (пом. 20) · вид изнутри помещения · размеры в мм, отметки в м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Развёртка стены Г

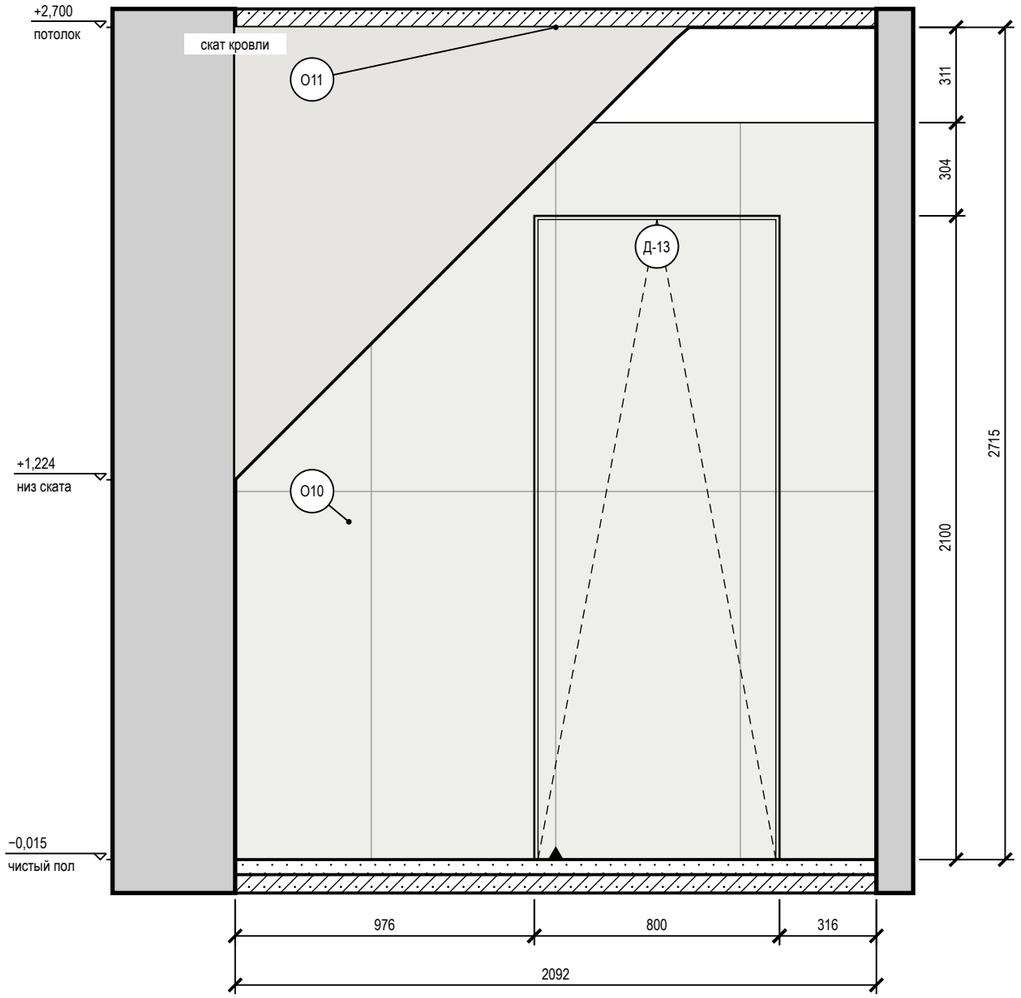

Схема развёрток (М 1:100)



Условные обозначения

- привязки точек и выводов от угла и от пола, мм
- мебель и приборы — фасад по расстановке (условно)
- дверь скрытого монтажа: полотно в плоскости стены (узел — на листе узлов)
- стены и перекрытия в сечении
- плитка: сетка швов по формату, ▲ — ось старта
- О1 — марка отделки по реестру отделки альбома
- А — марка развёртки: буква стены, стрелка — взгляд

Ведомость отделки (на листе)

Марка	Поверхность	Материал, изделие	Цвет, код	Кол.
О10	стены	облицовка плиткой, Atlas Concorde Marvel Travertine, 600×1200×9 мм, A8UZ, затирка CG2WA	Atlas Concorde A8UZ «Marvel Travertine»	3,3 м²
О11	потолок	окраска, Tikkurila Luja 7, матовая, подготовка Q3	Tikkurila V503 «Winter»	6,3 м²

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Примечания

1. Развёртки — вид на стену изнутри помещения, по часовой стрелке; расположение — на схеме листа и на листе 96; размеры — в мм по чистовым поверхностям; отметки — в м от ±0,000; высоты Н — от чистого пола помещения до оси изделия, у декора — до центра.
2. Красные цепочки — привязки электроточек и выводов: по горизонтали от угла чистовых стен, по вертикали от чистого пола, до оси изделия; звенья короче 3 мм на листе вынесены во второй ярус (ближняя к стене цепочка).
3. У знака электроточки: марка (Р — розетка, S — выключатель, Св — светильник, ЭВ — вывод кабеля), ×N — число постов в рамке, гр. — группа щита, Н — высота оси от чистого пола, мм; группы по клавишам выключателя — на листе выключателей.
4. Схема мебели, приборов и декора не является технической документацией для производства мебели; габариты — по паспортам изделий.
5. Облицовка — по сетке швов 2 мм, раскладка от оси стены (треугольник у пола), целые ряды от пола; подрезки — по листу раскладки плитки.
6. Гидроизоляция в 2 слоя, заход на стены 200 мм — до облицовки, с актом скрытых работ и тестом проливом (узел — на листе узлов).
7. Двери скрытого монтажа — полотно в плоскости стены, отделка стены по полотну, плинтус прерывается у короба (узел — на листе узлов).

1000 мм · печать 1:1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	142	152

Развёртка стены Г. Санузел 2 (пом. 20)

М 1:20

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 148 из 190

Узлы

Пороги и стыки покрытий, скрытые двери, короба стояков, гидроизоляция, плинтус

1 Порог 15 мм: мокрая зона — жилое помещение (М 1:10)

Применение: двери Д-2, Д-9, Д-13; места — лист 96

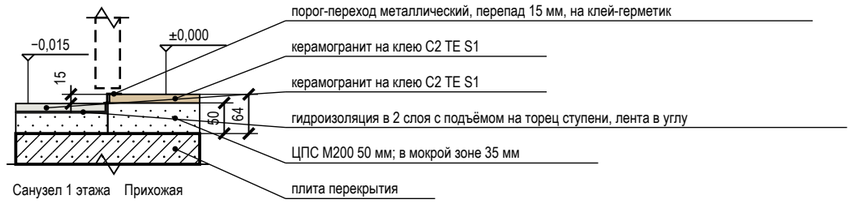

2 Стык покрытий пола Т-профилем без перепада (М 1:5)

Применение: проёмы 5↔11; места — лист 96

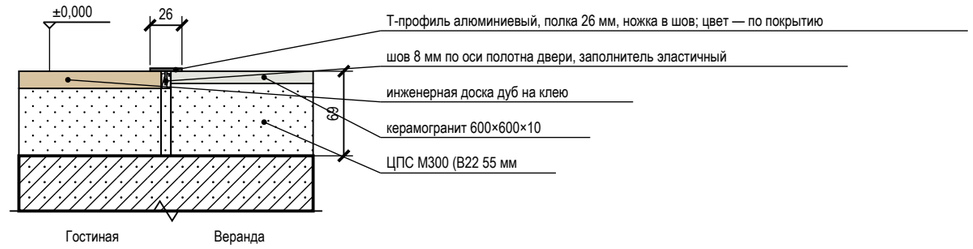

3 Дверь скрытого монтажа в плоскости стены, плинтус (М 1:5)

Применение: двери Д-1, Д-2, Д-7, Д-8, Д-9, Д-10, Д-11, Д-12, Д-13; места — лист 96

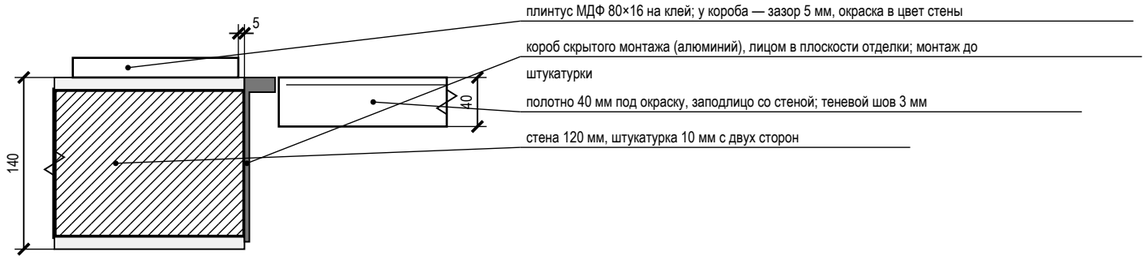

4 Короб стояков К1-1 с люком и звукоизоляцией (М 1:20)

Применение: пом. 3, 1, 8; места — лист 96

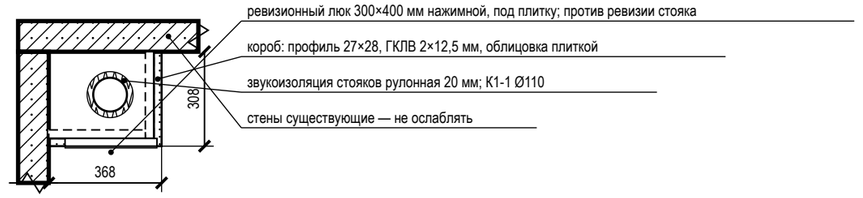

5 Гидроизоляция санузла: заход на стены 200 мм, примыкание ванны (М 1:20)

Применение: пом. 3, 15, 20; места — лист 96

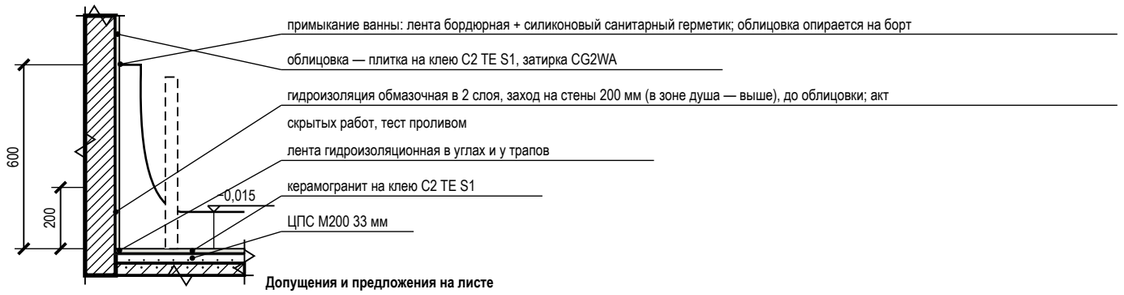

6 Плинтус МДФ 80×16 мм у окрашенной стены (М 1:10)

Применение: пом. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19; места — лист 96

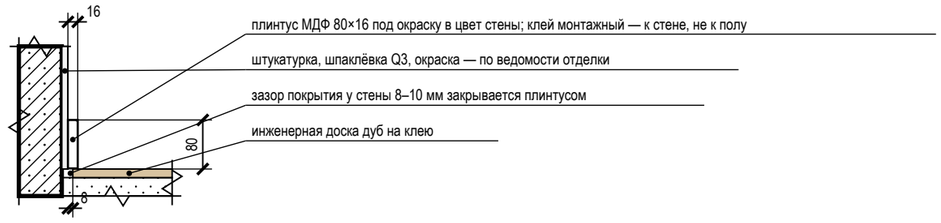

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).
См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Условные обозначения

- железобетон (плита, стены)
- кладка, перегородка
- стяжка, раствор
- гипсокартон ГКЛВ
- звукоизоляция, эластичный заполнитель
- плитка, керамогранит на клею
- инженерная доска (покрытие пола)
- металлический профиль (порог, Т-профиль, короб двери)
- гидроизоляция (обмазочная, лента)

Примечания

1. Узлы — типовые решения проекта для мест, отмеченных выносками на листе схемы расположения развёрток и узлов; размеры — в мм, отметки — в м от ±0,000.
2. Узлы с гидроизоляцией, закладными и коробами скрытого монтажа принимаются по актам скрытых работ до закрытия отделкой; гидроизоляция — после теста проливом (24 ч).
3. Марки изделий (порог, Т-профиль, короб скрытой двери, люк) — по спецификациям; замена — на аналог с теми же габаритами по согласованию с автором проекта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	143	152

Узлы

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 149 из 190

05

Смета

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 150 из 190

Ведомость объёмов работ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Объёмы по помещениям от чертежа · площади в м², длины в м · формула, правило проёмов и источник в каждой строке

Ведомость объёмов работ по помещениям

Поз.	Наименование работ (материал, число слоёв)	Ед. изм.	Объём по помещениям (№ по экспликации)																				Всего	Формула подсчёта	Правило проёмов	Источник	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1. Демонтаж и черновые работы																												
1	Демонтаж существующего покрытия пола до основания	м²	24,59	11,92	4,87	6,88	33,74	10,02	5,99	12,46	3,49	41,58	21,84	3,38	24,59	6,74	6,88	15,52	21,72	17,11	16,28	6,29	295,89	S пом.		л. 15–18	по КП	
2	Демонтаж существующей отделки стен до основания	м²	47,96	32,38	24,33	26,96	49,77	23,56	23,28	40,71	17,07	62,59	49,63	18,73	47,08	25,25	26,56	38,72	42,83	41,33	40,99	25,90	705,63	P × H − проёмы	за вычетом проёмов	л. 15–18	по КП	
3	Демонтаж существующей отделки потолка до основания	м²	24,59	11,92	4,87	6,88	33,74	10,02	5,99	12,46	3,49	41,58	21,84	3,38	24,59	6,74	6,88	15,52	21,72	17,11	16,28	6,29	295,89	S пом.		л. 15–18	по КП	
4	Демонтаж существующих дверных блоков	шт		1	1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	1		1	1	1	16	по ведомости проёмов		л. 17–20	по КП	
5	Демонтаж существующих сантехприборов и электрооборудования (если есть)	компл																						по факту на объекте		л. 17, 18	по КП	
6	Устройство стяжки: стяжка ЦПС М300 (В22,5), фибра, по звукоизоляции, 53 мм	м²	24,70	12,06	4,92	7,06	34,04	10,36	6,12	12,68	3,60	42,23			24,68	6,82	6,92	15,62	22,10	17,23	16,33	6,34	273,81	S пом. + S в дверных проёмах (b × t/2)	проёмы добавлены	л. 61, 62, 64–66	530	145 119
7	Гидроизоляция обмазочная, 2 слоя: пол, стены на 200 мм, зоны замачивания	м²			12,14												14,15					12,91	39,20	пол + (P − двери) × h заведения + зоны замачивания		л. 55	450	17 640
8	Штукатурка стен по маякам, до 10 мм	м²	47,96	32,38	24,33	26,96	49,77	23,56	23,28	40,71	17,07	62,59	49,63	18,73	47,08	25,25	26,56	38,72	42,83	41,33	40,99	25,90	705,63	P × H − проёмы по обводу коробок − грани перегородок на ГКЛВ	за вычетом проёмов	л. 15, 16, 64–66	530	373 984
9	Штукатурка оконных откосов шириной более 200 мм	м²	2,97	1,45		0,86	3,04					0,99	5,25		2,90		0,79	1,45		1,45	2,90		24,05	Σ (2h + b) × глубина откоса	откосы > 200 мм	л. 15, 16	540	12 987
Итого по разделу 1 — 549 730 ₽ (позиций 9, из них по КП 5); в сводную смету — л. 151, 152																												
2. Инженерные системы																												
10	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS по группам щита: за потолком и в штробах стен (штробы — только после технического заключения, см. строку «Штробы в стенах»)	м																					663,00	Σ длин групп щита		л. 37, 38	60	39 780
11	Прокладка слаботочной линии: Кабель домофона — тип по системе поставщика, отдельно от силовых	м																					2,80	по лучам от ЩС**: 1 точ., запас 10 %		л. 41, 42	по КП	
12	Прокладка слаботочной линии: Кабель коаксиальный RG-6 (75 Ом) к розеткам ТВ, отдельно от силовых	м																					70,60	по лучам от ЩС**: 5 точ., запас 10 %		л. 41, 42	по КП	
13	Прокладка слаботочной линии: Кабель U/UTP кат. 5e (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE), отдельно от силовых	м																					11,90	по лучам от ЩС**: 1 точ., запас 10 %		л. 41, 42	по КП	
14	Прокладка слаботочной линии: Кабель U/UTP кат. 6 (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE), отдельно от силовых	м																					96,40	по лучам от ЩС**: 7 точ., запас 10 %		л. 41, 42	по КП	

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	144	152

Ведомость объёмов работ

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость объёмов работ (продолжение)

Объёмы по помещениям от чертежа · площади в м², длины в м · формула, правило проёмов и источник в каждой строке

Ведомость объёмов работ по помещениям (продолжение)

Поз.	Наименование работ (материал, число слоёв)	Ед. изм.	Объём по помещениям (№ по экспликации)																			Всего	Формула подсчёта	Правило проёмов	Источник	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
15	Прокладка гофротрубы Ø20 для слаботочных линий, отдельно от силовых	м																					163,50	по длине лучей без участков в канале плинтуса (≈ 90 %)		л. 41, 42	по КП	
16	Сборка слаботочного щита ЩС**: корпус, патч-панель, подключение линий и питания 220 В; коммутатор и точки доступа — оборудование заказчика	шт																					1	один щит		л. 35, 36, 41, 42	по КП	
17	Электроточка: подрозетник в бетоне, розетка, выключатель, вывод	шт	16	11	4	2	10	4		8	1	5	1	1	10		4	11	4	11	11	3	117	по ведомости электроточек		л. 29, 30, 35, 36	950	111 150
18	Штробы в стенах под спуски кабеля к точкам — выполняются только после технического заключения о несущих стенах	м	25,85	22,90	6,17	3,50	21,20	8,20		13,10	1,90	7,60	2,53	2,53	20,00		5,77	21,80	7,80	21,80	21,80	4,06	218,51	Σ (H − h) по точкам на стенах: вертикальные спуски	после техзаключения	л. 17, 18, 29, 30	по КП	
19	Установка встраиваемого точечного светильника	шт	7	6	3		8	2		4			1	1	8		3	6	2	6	6	2	65	по плану освещения		л. 31, 32	750	48 750
20	Монтаж светильника: потолочного, подвесного, настенного	шт		2	1	1	1		1		1	2			2	1	1	2		2	2	1	20	по плану освещения		л. 31, 32	1 200	24 000
21	Монтаж LED-ленты в алюминиевый профиль	м	1,20	12,30			5,00			1,80					15,50			12,30		12,30	12,30		72,70	Σ длин лент по плану освещения		л. 31, 32	230	16 721
22	Установка блока питания LED в доступном месте (люк, шкаф)	шт	1	1			1			1					1			1		1	1		8	один на LED-группу		л. 31, 32	570	4 560
23	Установка автономного пожарного извещателя	шт	1	1			1	1		1					1			1	1	1	1		10	по плану розеток		л. 29, 30	по КП	
24	Сборка щита: установка автоматов и АВДТ групп, вводного автомата	шт																					22	группы + вводной автомат		л. 37, 38	230	5 060
25	Установка вводного УЗО	шт																					1	по однолинейной схеме		л. 37, 38	380	380
26	Монтаж инсталляции, установка подвесного унитаза и кнопки смыва	шт			1												1					1	3	по плану выводов		л. 47, 48, 51	10 500	31 500
27	Короб инсталляции: каркас и обшивка ГКЛВ в 2 слоя, ревизионный доступ к смыву	шт			1												1					1	3	по плану выводов		л. 47, 48, 55–60	по КП	
28	Короб К1 над чистым полом: каркас и обшивка ГКЛВ под плитку (материалы в спецификации ВК)	м.п.	3,04		0,54												2,88					5,83	12,29	Σ открытых участков выпусков К1 (профиль листа разводки ВК)		л. 47, 48, 51	по КП	
29	Установка ванны с сифоном	шт															1						1	по плану выводов		л. 47, 48, 51	6 000	6 000
30	Установка умывальника (мойки) с сифоном и смесителем	шт			1												1					1	3	по плану выводов		л. 47, 48, 51	3 000	9 000
31	Установка душевого поддона с трапом, ограждения	шт			1																	1	2	по плану выводов		л. 47, 48, 51	по КП	
32	Подключение стиральной (посудомоечной) машины к ВК	шт																				1	1	по плану выводов		л. 47, 48	по КП	

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	145	152

Ведомость объёмов работ (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость объёмов работ (продолжение)

Объёмы по помещениям от чертежа · площади в м², длины в м · формула, правило проёмов и источник в каждой строке

Ведомость объёмов работ по помещениям (продолжение)

Поз.	Наименование работ (материал, число слоёв)	Ед. изм.	Объём по помещениям (№ по экспликации)																			Всего	Формула подсчёта	Правило проёмов	Источник	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
33	Установка радиатора с узлом подключения и терморегулятором	шт	2	1			2								2			1		1	2		11	по плану отопления		л. 45, 46	по КП	
Итого по разделу 2 — 296 901 ₽ (позиций 24, из них по КП 13); в сводную смету — л. 151, 152																											
3. Чистовые работы																											
34	Облицовка стен керамогранитом 600×1200 на клею	м²			19,67												19,01					17,04	55,72	по раскладке: зона облицовки − место за коробом	за вычетом проёмов	л. 55–60	2 500	139 300
35	Облицовка короба инсталляции (ГКЛВ) керамогранитом: лицо, боковины, полка	м²			1,64												1,73					1,47	4,84	по раскладке: лицо, боковины, полка		л. 55–60	2 500	12 100
36	Укладка керамогранита на пол, 600×1200, на клею	м²			4,92	7,06				12,68	3,60		21,98	3,44			6,92					6,34	66,94	S пом. + S в дверных проёмах	проёмы добавлены	л. 55–62	1 800	120 492
37	Затирка швов керамогранита	м²			26,18	6,88				12,46	3,49		21,84	3,38			27,62					24,80	126,65	Σ S облицовки и пола из плитки		л. 55–60	150	18 998
38	Грунтование стен, 2 слоя (под штукатурку и под отделку)	м²	47,96	32,38	24,33	26,96	49,77	23,56	23,28	40,71	17,07	62,59	49,63	18,73	47,08	25,25	26,56	38,72	42,83	41,33	40,99	25,90	705,63	P × H − проёмы	за вычетом проёмов	л. 64–66	96	67 740
39	Шпаклёвка стен под окраску, 2 слоя (старт и финиш), уровень К3	м²	47,96	32,38		26,96	49,77	23,56	23,28	40,71	17,07	62,59	49,63	18,73	47,08	25,25		38,72	42,83	41,33	40,99		628,84	P × H − проёмы − фартук	за вычетом проёмов	л. 64–66	750	471 630
40	Грунтование и шпаклёвка оконных откосов, 2 слоя	м.п.	9,00	4,40		2,60	9,20					3,00	15,90		8,80			4,40		4,40	8,80		70,50	Σ (2h + b) по окнам	по окнам	л. 15, 16	300	21 150
41	Грунтование потолка, 2 слоя	м²	24,59	11,92	4,87	6,88	33,74	10,02	5,99	12,46	3,49	41,58	21,84	3,38	24,59	6,74	6,88	15,52	21,72	17,11	16,28	6,29	295,89	S пом.		л. 64–66	96	28 405
42	Шпаклёвка потолка под окраску, 2 слоя, уровень Q3	м²	24,59	11,92	4,87	6,88	33,74	10,02	5,99	12,46	3,49	41,58	21,84	3,38	24,59	6,74	6,88	15,52	21,72	17,11	16,28	6,29	295,89	S пом.		л. 53, 54, 64–66	950	281 096
43	Окраска потолка водно-дисперсионной краской, 2 слоя	м²	24,59	11,92	4,87	6,88	33,74	10,02	5,99	12,46	3,49	41,58	21,84	3,38	24,59	6,74	6,88	15,52	21,72	17,11	16,28	6,29	295,89	S пом.		л. 64–66	360	106 520
44	Окраска стен водно-дисперсионной краской, 2 слоя	м²	56,45	39,31		29,57	65,07	35,62	27,78	48,27	21,06	72,46	64,75	20,83	54,43	28,19		44,39	56,27	47,63	46,87		758,95	P × H − фартук, проёмы не вычитаются	без вычета проёмов	л. 64–66	300	227 685
45	Окраска оконных откосов, 2 слоя	м.п.	9,00	4,40		2,60	9,20					3,00	15,90		8,80			4,40		4,40	8,80		70,50	Σ (2h + b) по окнам	по окнам	л. 15, 16	120	8 460
46	Укладка инженерной доски на клей	м²	24,70	12,06			34,04	10,36	6,12						24,68	6,82		15,62	22,10	17,23	16,33		190,06	S пом. + S в дверных проёмах	проёмы добавлены	л. 61, 62, 64–66	1 200	228 072
47	Установка плинтуса МДФ h=80 мм	м.п.	18,26	11,74		9,66	18,24	6,98	7,78	13,64	5,62				18,66	9,04		14,74	14,44	15,64	16,56		181,00	P − ширина дверных проёмов		л. 64–66	450	81 450
48	Установка плинтуса ПВХ h=100 мм	м.п.										21,98											21,98	P − ширина дверных проёмов		л. 64–66	450	9 891
49	Плинтус из керамогранита: нарезка полос из плитки пола, запил кромки 45°, установка h=80 мм	м.п.											20,48	6,36									26,84	P − ширина дверных проёмов		л. 64–66	930	24 961
50	Окраска плинтуса в тоне F497, 2 слоя	м.п.	18,26	11,74		9,66	18,24	6,98	7,78	13,64	5,62				18,66	9,04		14,74	14,44	15,64	16,56		181,00	как плинтус		л. 64–66	300	54 300
51	Монтаж дверей скрытого монтажа под покраску (поставщик дверей)	шт		1	1										1	1	1	1		1	1	1	9	по ведомости проёмов		л. 19, 20	5 250	47 250

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	146	152

Ведомость объёмов работ (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость объёмов работ (продолжение)

Объёмы по помещениям от чертежа · площади в м², длины в м · формула, правило проёмов и источник в каждой строке

Ведомость объёмов работ по помещениям (продолжение)

Поз.	Наименование работ (материал, число слоёв)	Ед. изм.	Объём по помещениям (№ по экспликации)																			Всего	Формула подсчёта	Правило проёмов	Источник	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
52	Монтаж межкомнатных дверей (поставщик дверей)	шт					1		1	1	1												4	по ведомости проёмов		л. 19, 20	5 250	21 000
53	Входная дверь, поставка с монтажом и откосами	шт																					3	по ведомости проёмов		л. 19, 20	по КП	
Итого по разделу 3 — 1 970 500 ₽ (позиций 20, из них по КП 1); в сводную смету — л. 151, 152																												

Ведомость подсчёта площадей по помещениям

№	Помещение	S пола, м²	P, м	H, м	P × H, м²	Проёмы, м²	Стены нетто, м²	В дверных проёмах, м²	Плинтус, м	Откосы, м.п.
1	Кухня-столовая	24,59	20,16	2,80	56,45	8,49	47,96	0,11	18,26	9,00
2	Кабинет-гостевая	11,92	14,04	2,80	39,31	6,93	32,38	0,14	11,74	4,40
3	Санузел 1 этажа	4,87	9,24	2,81	26,01	1,68	24,33	0,05	нет	нет
4	Котельная	6,88	10,56	2,80	29,57	2,61	26,96	0,18	9,66	2,60
5	Гостиная	33,74	23,24	2,80	65,07	15,30	49,77	0,30	18,24	9,20
6	Холл с лестницей	10,02	12,72	2,80	35,62	12,05	23,56	0,34	6,98	нет
7	Кладовая	5,99	9,92	2,80	27,78	4,49	23,28	0,13	7,78	нет
8	Прихожая	12,46	17,24	2,80	48,27	7,56	40,71	0,22	13,64	нет
9	Тамбур	3,49	7,52	2,80	21,06	3,99	17,07	0,11	5,62	нет
10	Гараж	41,58	25,88	2,80	72,46	9,87	62,59	0,65	21,98	3,00
11	Веранда	21,84	22,88	2,83	64,75	15,12	49,63	0,14	20,48	15,90
12	Крыльцо	3,38	7,36	2,83	20,83	2,10	18,73	0,06	6,36	нет
13	Спальня мастер	24,59	20,16	2,70	54,43	7,35	47,08	0,09	18,66	8,80
14	Гардеробная мастер	6,74	10,44	2,70	28,19	2,94	25,25	0,08	9,04	нет
15	Санузел мастер	6,88	10,56	2,71	28,67	2,11	26,56	0,04	нет	2,40
16	Спальня 2	15,52	16,44	2,70	44,39	5,67	38,72	0,10	14,74	4,40
17	Холл мансарды	21,72	20,84	2,70	56,27	13,44	42,83	0,38	14,44	нет
18	Спальня 3	17,11	17,64	2,70	47,63	6,30	41,33	0,12	15,64	4,40
19	Спальня 4	16,28	17,36	2,70	46,87	5,88	40,99	0,05	16,56	8,80
20	Санузел 2	6,29	10,16	2,71	27,58	1,68	25,90	0,05	нет	нет
	Итого	**295,89**			**841,20**	**135,57**	**705,64**	**3,36**	**229,82**	**72,90**

Реестр контрольных сумм

Показатель	По ВОР	По чертежу	Расхождение	Лист
Σ площадей помещений без летних, м² — общая площадь по экспликации	270,67	270,67	0,0 %	л. 15, 16
Стены под окраску, м² (шпаклёвка) ведомость отделки	628,84	599,32	4,9 %	л. 64–66
Потолки под окраску, м² — ведомость отделки	295,89	295,89	0,0 %	л. 64–66
Плинтус, м — ведомость отделки	229,82	229,82	0,0 %	л. 64–66
Плитка к заказу, шт — ведомость плитки	282	282	0,0 %	л. 55
Гидроизоляция, м² — ведомость материалов плитки	39,20	39,20	0,0 %	л. 55
Точки ЭОМ, шт — планы ЭОМ (без щитов)	229	232	-1,3 %	л. 29–32

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	147	152

Ведомость объёмов работ (продолжение)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Ведомость объёмов работ (окончание)

Объёмы по помещениям от чертежа · площади в м², длины в м · формула, правило проёмов и источник в каждой строке

Примечания

1. Объёмы — от геометрии проекта (та же, что на планах и в ведомости отделки), не от общей площади: P — периметр чистого контура, H — от чистого пола до низа потолка, проёмы — по наружному обводу коробок.
2. Подсчёт по ГЭСН-2001-15 и ГЭСН-2001-11: штукатурка и шпаклёвка стен — за вычетом проёмов; окраска водными составами — без вычета проёмов (п. 2.24); откосы — отдельно, по ширине до 200 и более 200 мм; полы — с площадью в дверных проёмах.
3. Плитка — по раскладке (целые и с подрезкой); короб инсталляции и фартук — отдельными строками, двойного счёта облицовки нет. Материалы, запас и количество к заказу — в спецификации материалов.
4. Цены — ориентир по открытым прайсам Москвы (прайсы собраны 21.09.2026, часть расценок сверена повторно 24.09.2026), не коммерческое предложение; «по КП» — расценки нет, строка в итог не входит.
5. Демонтаж — по плану демонтажа и общим указаниям: покрытия пола, отделка стен и потолков, дверные блоки — до основания; объёмы справочные, уточняются по факту на объекте (расценки в книге нет — «по КП»).
6. Штробы в стенах — только после технического заключения о несущих стенах (общие указания, план обмера и демонтажа): строка «Штробы в стенах» вертикальные спуски кабеля от потолочной трассы к точкам, объём не меньше фактического (горизонтальные трассы — по исполнительной схеме). Расценки штробления в прайсе нет — «по КП», в итог не входит; кабель в штробах стен прокладывается после неё.
7. Площадь облицовки стен — одно число с тремя названиями: зона облицовки по ведомости отделки 58,23 м² − место за коробом инсталляции 2,51 м² (плитку туда не кладут) = стены под плитку 55,72 м² (строка «Облицовка стен»); облицовка коробов 4,84 м² — отдельной строкой; стены и короба вместе — 60,56 м² (столько плитки по раскладке в спецификации). Источник — один (quantities.js), расхождение на листах ловит.
8. Слаботочные сети: кабель по лучам от ЩС** 181,70 м (U/UTP, RG-6, домофон — по видам), гофра 163,50 м, щит ЩС** с патч-панелью; розетки RJ45 и ТВ монтируются в строке «Электроточка». Длины те же, что в ведомости изделий электрика (одна модель — lowcurrent-engineer/bom.js); оборудование заказчика (точки доступа, камеры, коммутатор) в спецификацию не входит. 2 точ. — предложение листа слаботочки.
9. Коробы: стояков (нет) и К1 над чистым полом (12,29 м открытых участков; труба К1 вдоль стен 31,23 м в короб не зашивается — она за приборами, в раме инсталляции и в шахтах). В спецификации ВК короб К1 заказывается с запасом 10 % — 13,60 м. Материалы коробов стояков и инсталляции — в спецификации материалов, К1 — в спецификации ВК.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	148	152

Ведомость объёмов работ (окончание)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 683a8e8045 · стр. 155 из 190

Спецификация материалов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Отделочные материалы: чистое количество, запас, упаковка, к заказу · ГОСТ 21.110-2013

Спецификация материалов (ГОСТ 21.110-2013, форма 1)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, артикул	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Количество				Масса ед., кг	Примечание
						чистое	запас, %	упаковка	к заказу		
Покрытия полов и облицовка											
1	Инженерная доска (дуб натуральный, рабочий слой 4 мм, эмиссия E1, прямая укладка)	1167-4250			м²	190,07	7	по артикулу	203,40 м²		пом. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19; до целой упаковки; л. 61, 62, 64–66
2	Клей для паркетной и инженерной доски (эластичный, по ТУ изготовителя доски)	по выбору подрядчика			м²	190,07		ведро по ТУ	по ТУ		расход кг/м² — по ТУ клея; л. 61, 62
3	Керамогранит 600×600 мм под травертин	аналог: керамогранит под травертин			шт	53	10	коробка	59 шт		13 целых + 40 с подрезкой; 18,04 м² по раскладке, к заказу 21,24 м²; пом. 3, 15, 20; л. 55–60
4	Керамогранит 600×1200 мм под травертин	аналог: керамогранит под травертин			шт	116	10	коробка	131 шт		40 целых + 76 с подрезкой; 60,56 м² по раскладке, к заказу 94,32 м²; пом. 3, 15, 20; л. 55–60
5	Керамогранит 600×1200 мм A8UZ	A8UZ			шт	82	10	коробка	92 шт		16 целых + 66 с подрезкой; 48,05 м² по раскладке, к заказу 66,24 м²; пом. 4, 8, 9, 11, 12; л. 55–60
Сухие смеси и гидроизоляция											
6	Клей плиточный цементный класса C2 TE S1 (ГОСТ Р 56387-2018)	Ceresit CM 17 или аналог			кг	955,87	10	мешок 25 кг	43 меш.	25	слой 5 мм, 1,50 кг/м² на 1 мм; л. 55
7	Затирка цементная класса CG2WA, цвет — по колерной карте	Mapei Ultracolor Plus 132 или аналог			кг	9,74	10	упак. 2 кг	6 упак.	2	расход (a+b)/ab × шов × t × 1,6 кг/м²; л. 55
8	Гидроизоляция обмазочная полимерная, 2 слоя, лента в углах, манжеты на выводах	по выбору подрядчика			м²	39,20	10	ведро по ТУ	по ТУ		пом. 3, 15, 20; расход кг/м² — по ТУ; л. 55
9	Лента демпферная по периметру пола из плитки	по выбору подрядчика			м	77,72	10	рулон	86,00 м		л. 55
10	Смесь цементно-песчаная для стяжки М200 (53 мм, 50 мм, 33 мм, 55 мм, 61 мм)	по выбору подрядчика			м³	14,09	5	мешок по ТУ	по ТУ		S 273,81 м² × толщина; армирование и маяки — по ТУ; л. 61, 62
11	Смесь штукатурная гипсовая для машинного и ручного нанесения по маякам, слой до 10 мм	по выбору подрядчика			м²	705,63	10	мешок по ТУ	по ТУ		пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; расход кг/м² на 1 мм слоя — по ТУ смеси, толщина — по замеру кривизны стен; л. 15, 16, 64–66
Короба из ГКЛВ											
12	Лист ГКЛВ 12,5 мм, 2500 × 1200 мм, обшивка коробов в 2 слоя	по выбору подрядчика			м²	9,68	10	лист 3,00 м²	4,00 лист		инсталляция пом. 3: 1,64 м²; инсталляция пом. 15: 1,73 м²; инсталляция пом. 20: 1,47 м²; площадь × 2 слоя; короб К1 над полом — в спецификации ВК; л. 47, 48, 55–60
13	Профиль стальной оцинкованный 27 × 28 мм: каркас коробов (стойки и направляющие)	по выбору подрядчика			м	23,98	10	хлыст 3 м	9 шт		стойки через 400 мм по свободному периметру + направляющие по полу и потолку; крепёж, лента, шпаклёвка швов — по узлу короба; л. 47, 48, 55–60
Слаботочные сети											
14	Кабель домофона — тип по системе поставщика	по выбору подрядчика			м	2,80		бухта по ТУ	3,00 м		по лучам от ЩС**, 1 точ., запас 10 % уже в длине; 2 точ. — предложение листа слаботочки (знак «*» на плане); л. 41, 42
15	Кабель коаксиальный RG-6 (75 Ом) к розеткам ТВ	по выбору подрядчика			м	70,60		бухта по ТУ	71,00 м		по лучам от ЩС**, 5 точ., запас 10 % уже в длине; 2 точ. — предложение листа слаботочки (знак «*» на плане); л. 41, 42
16	Кабель U/UTP кат. 5e (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE)	по выбору подрядчика			м	11,90		бухта по ТУ	12,00 м		по лучам от ЩС**, 1 точ., запас 10 % уже в длине; 2 точ. — предложение листа слаботочки (знак «*» на плане); л. 41, 42
17	Кабель U/UTP кат. 6 (LAN, Wi-Fi и камеры по PoE)	по выбору подрядчика			м	96,40		бухта по ТУ	97,00 м		по лучам от ЩС**, 7 точ., запас 10 % уже в длине; 2 точ. — предложение листа слаботочки (знак «*» на плане); л. 41, 42
18	Гофротруба Ø20 для слаботочных линий, отдельно от силовых	по выбору подрядчика			м	163,50		бухта по ТУ	164,00 м		по длине лучей без участков в канале плинтуса (≈ 90 %); л. 41, 42

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

Знак «**» — предложение проектировщика, заказчиком не утверждено (согласовать с заказчиком): записи в реестре нет: ЩС — щит слаботочный: место и состав; плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5 — артикул изделия не выбран: позиция описана характеристиками («аналог по характеристикам»), артикул выбирается при закупке; пол пом. 10 — покрытие пола гаража — предложение исполнителя: выдерживает шины, масло и антигололёдные реагенты, без швов.

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	149	152

Спецификация материалов

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 156 из 190

Спецификация материалов (окончание)

Отделочные материалы: чистое количество, запас, упаковка, к заказу · ГОСТ 21.110-2013

Спецификация материалов (ГОСТ 21.110-2013, форма 1) (продолжение)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, артикул	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Количество				Масса ед., кг	Примечание
						чистое	запас, %	упаковка	к заказу		
19	Розетка компьютерная RJ45, кат. 6, с рамкой и подрозетником	по выбору подрядчика			шт	7		шт	7 шт		LAN1, LAN2, LAN3**; серия механизмов — как у розеток и выключателей; л. 35, 36, 41, 42
20	Розетка телевизионная (коаксиальная) с рамкой и подрозетником	по выбору подрядчика			шт	5		шт	5 шт		ТВ1, ТВ2; серия механизмов — как у розеток и выключателей; л. 35, 36, 41, 42
21	Трубка или монитор домофона (поставка домофонной организации)	по выбору подрядчика			шт	1		шт	1 шт		ДФ1; серия механизмов — как у розеток и выключателей; л. 35, 36, 41, 42
22	Щит слаботочный ЩС**: корпус, DIN-рейка, розетки 220 В	по выбору подрядчика			шт	1		шт	1 шт		ЩС**; серия механизмов — как у розеток и выключателей; л. 35, 36, 41, 42
23	Патч-панель, портов не менее 8	по выбору подрядчика			шт	1		шт	1 шт		серия механизмов — как у розеток и выключателей; л. 35, 36, 41, 42
Лакокрасочные материалы											
24	Краска интерьерная акриловая, полуматовая, класс истирания 1	Tikkurila Luja 7 F497 «Paper»			л	27,92	10	банка 2,7 л	12 банк		116,32 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 1, 11, 12; л. 64–66
25	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 1	Tikkurila Luja 7 F497 «Paper»			л	11,95	10	банка 2,7 л	5 банк		49,81 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 1 (пот.), 11 (пот.), 12 (пот.); л. 64–66
26	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 1	Farrow & Ball Modern Emulsion No. 30 «Hague Blue»			л	12,35	10	банка 2,5 л	6 банк		51,46 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 2, 13, 16, 18, 19; л. 64–66
27	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 1	Farrow & Ball Modern Emulsion No. 241 «Skimming Stone»			л	81,56	10	банка 2,5 л	36 банк		339,82 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19; л. 64–66
28	Краска интерьерная акриловая, глубокоматовая, класс истирания 2	Tikkurila Anti-Reflex 2 V503 «Winter»			л	46,63	10	банка 2,7 л	19 банк		194,30 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 2 (пот.), 4 (пот.), 6 (пот.), 7 (пот.), 8 (пот.), 9 (пот.), 10 (пот.), 13 (пот.), 14 (пот.), 16 (пот.), 17 (пот.), 18 (пот.), 19 (пот.); л. 64–66
29	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 1	Tikkurila Luja 7 V503 «Winter»			л	4,33	10	банка 2,7 л	2 банк		18,04 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 3 (пот.), 15 (пот.), 20 (пот.); л. 64–66
30	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 2	Tikkurila Optiva 5 Matt No. 276 «Mole's Breath — глубокий серый»			л	5,08	10	банка 2,7 л	3 банк		14,11 м² × 3 сл. × 0,12 л/м²; пом. 5; л. 64–66
31	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 2	Tikkurila Optiva 5 Matt F497 «Paper»			л	8,56	10	банка 2,7 л	4 банк		35,66 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 5; л. 64–66
32	Краска интерьерная акриловая, глубокоматовая, класс истирания 2	Tikkurila Anti-Reflex 2 F497 «Paper»			л	8,10	10	банка 2,7 л	4 банк		33,74 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 5 (пот.); л. 64–66
33	Краска интерьерная акриловая, матовая, класс истирания 1	Tikkurila Harmony V503 «Winter»			л	10,07	10	банка 2,7 л	5 банк		41,96 м² × 2 сл. × 0,12 л/м²; пом. 7, 14; л. 64–66
34	Шпаклёвка финишная полимерная под окраску (стены и потолки, Q3)	по выбору подрядчика			м²	924,73	10	ведро по ТУ	по ТУ		расход кг/м² на слой — по ТУ; л. 64–66
35	Грунтовка акриловая глубокого проникновения, 2 слоя	по выбору подрядчика			м²	1001,52	10	канистра по ТУ	по ТУ		расход л/м² — по ТУ; л. 64–66
Погонажные изделия и потолки											
36	Плинтус напольный МДФ под покраску, h=80 мм, крепление к стене	аналог: плинтус МДФ под окраску 80×16 мм			м.п.	36,50	10	хлыст 2,4 м	17 шт		пом. 1, 5; длина хлыста — по артикулу; л. 64–66
37	Плинтус напольный МДФ под покраску, h=80 мм, крепление к стене	аналог: плинтус МДФ под покраску 80×16			м.п.	112,30	10	хлыст 2,4 м	52 шт		пом. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17; длина хлыста — по артикулу; л. 64–66
38	Плинтус напольный ПВХ, h=100 мм, крепление к стене	аналог: плинтус ПВХ влагостойкий 100 мм, серый			м.п.	21,98	10	хлыст 2,4 м	11 шт		пом. 10; длина хлыста — по артикулу; л. 64–66
39	Керамогранит на плинтус: полосы h=80 мм из плитки пола, кромка с запилом 45°	аналог: плинтус из керамогранита пола, подрезка 80 мм, верхняя кромка с запилом 45°			м²	2,15	15	из партии пола	2,47 м²		26,84 м.п. × 0,08 м; пом. 11, 12; заказывать целыми плитками одной партии с полом, число плиток — по раскладке плиточника; л. 61, 62, 64–66
40	Плинтус напольный МДФ под покраску, h=69 мм, крепление к стене	SX165			м.п.	32,20	10	хлыст 2,4 м	15 шт		пом. 18, 19; длина хлыста — по артикулу; л. 64–66

Примечания

Допущения и предложения на листе. Знак «**» предложено (согласовать): плинтус пом. 1, 2, 4–14, 16, 17, фартук пом. 1, акцент пом. 5, пол пом. 10. См. лист открытых вопросов (лист 7).

1. Чистое количество — из ведомости объёмов работ и раскладки плитки; запас — отдельной графой (доска — по ведомости отделки, плитка, краска и плинтус — 10 %); «к заказу» — с запасом и кратно упаковке.
2. Плитка — штуками по раскладке, запас на каждую поверхность. Калибр (рабочий размер) и тон — одной партией на помещение, калибр указать при заказе и сверить с раскладкой до укладки.
3. Краска — 0,12 л/м² на слой (середина вилки 0,10–0,15 л/м²) по фактической площади окраски из ведомости отделки; колеровка одной партией.
4. «По ТУ» — расход задаёт производитель выбранного продукта; количество к заказу — после выбора марки.
5. Поз. 3, 4, 36, 37, 38, 39 заданы характеристиками («аналог:»): марку, артикул и поставщика согласовать с заказчиком до закупки, без артикула не заказывать.
6. Штукатурная смесь — на ту же площадь, что строка ВОР «Штукатурка стен» (705,63 м²): площадь одна, расход смеси задаёт производитель.
7. Коробы инсталляции и стояков: ГКЛВ в 2 слоя и профиль 27 × 28 мм считаются по свободным граням коробов (источник — раскладка плиточника и шахты в данных); короб К1 над полом — в спецификации ВК.
8. Потолки ГКЛ: в этой спецификации — площадь системы П113; число листов, профилей и подвесов — по шагам каркаса на листе потолков (подвесы через 1000, несущие через 500, основные через 1200 мм), схема каркаса не выпущена. Сантехника, светильники и мебель — по своим спецификациям.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Разраб.	Кырлан А.С.		18.10.26
Пров.			
ГИП			
Н. контр.			
Утв.			

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	150	152

Спецификация материалов (окончание)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Смета ориентировочная

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Работы, материалы, оборудование, услуги и резерв · цены — ориентир по открытым прайсам, не коммерческое предложение

Сводная смета (прайсы собраны 21.09.2026, часть расценок сверена повторно 24.09.2026, Москва)

№	Наименование работ, материалов, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽			Чей подряд	Срок поставки, дн.	Основание	Источник цены
					план	факт	разница				
Работы — по ведомости объёмов работ											
1	Демонтаж и черновые работы (без 5 поз. по КП)	раздел	1		549 730			бригада		ВОР, поз. 1–9; л. 144–148	по ВОР
2	Инженерные системы (без 13 поз. по КП)	раздел	1		296 901			бригада		ВОР, поз. 10–33; л. 144–148	по ВОР
3	Чистовые работы (без 1 поз. по КП)	раздел	1		1 970 500			бригада, поставщик		ВОР, поз. 34–53; л. 144–148	по ВОР
Материалы — по спецификации материалов											
4	Инженерная доска	м²	203,40	4 513	917 944			поставщик		спецификация, поз. 1	Ц7
5	Керамогранит 600×600 мм	м²	21,24	1 800	38 232			поставщик		спецификация, поз. 3	Ц6
6	Керамогранит 600×1200 мм	м²	160,56	3 500	561 960			поставщик		спецификация, поз. 4, 5	Ц6
7	Клей плиточный цементный класса C2 TE S1	меш.	43	1 800	77 400			поставщик		спецификация, поз. 6	Ц7
8	Затирка цементная класса CG2WA	упак.	6	1 000	6 000			поставщик		спецификация, поз. 7	Ц7
9	Краска Tikkurila (Luja 7, Anti-Reflex 2, Optiva 5 Matt, Harmony), банка 2,7 л	банк	54	3 510	189 540			поставщик		спецификация, поз. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Ц6
10	Краска Farrow & Ball Modern Emulsion, банка 2,5 л	банк	42	5 800	243 600			поставщик		спецификация, поз. 26, 27	Ц7
11	Плинтус напольный МДФ под покраску	шт	84	368	30 912			поставщик		спецификация, поз. 36, 37, 40	Ц7
12	Керамогранит на плинтус: полосы h=80 мм из плитки пола	м²	2,47	1 800	4 446			поставщик		спецификация, поз. 39	Ц6
13	Прочие материалы с расходом по ТУ (клей для доски, гидроизоляция, демпферная лента, смесь для стяжки, смесь штукатурная гипсовая для машинного и ручного нанесения по маякам, лист гклв 12, профиль стальной оцинкованный 27 × 28 мм: каркас коробов (стойки и направляющие), кабель слаботочки, гофра слаботочки, изделия слаботочки, шпаклёвка, грунтовка, плинтус)	компл	1	по КП				поставщик		спецификация, поз. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 38	
Оборудование и мебель — поставка по спецификациям											
14	Кухонный гарнитур по проекту кухни, изготовление и монтаж (4–8 нед.)	компл	1	по КП				поставщик	уточн.; ориентир 4–8 нед. от замера	л. 89, 90	
15	Двери скрытого монтажа с коробом под покраску, поставка	шт	9	по КП				поставщик	уточн.; ориентир ≈ 30 дн.	л. 19, 20	

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера

Стадия	Лист	Листов
РП	151	152

Смета ориентировочная

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

Смета ориентировочная (окончание)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО · не для производства работ · открыто пунктов: 4 (реестр — л. 7)

Работы, материалы, оборудование, услуги и резерв · цены — ориентир по открытым прайсам, не коммерческое предложение

Сводная смета (прайсы собраны 21.09.2026, часть расценок сверена повторно 24.09.2026, Москва) (продолжение)

№	Наименование работ, материалов, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., ₽	Стоимость, ₽			Чей подряд	Срок поставки, дн.	Основание	Источник цены
					план	факт	разница				
16	Двери межкомнатные, поставка	шт	4	по КП				поставщик		л. 19, 20	
17	Оборудование заказчика слаботочных сетей: точка доступа wi-fi — 1 шт; коммутатор — 1 шт	компл	1	по КП				заказчик		л. 35, 36	
18	Сантехника, светильники, мебель и предметы интерьера	компл	1	по КП				поставщик		л. 51; л. 52; л. 93; л. 25–28	
Прочие работы и услуги											
19	Вынос и вывоз строительного мусора	м³		по факту				бригада		после демонтажа	
20	Подъём материалов на этаж (лифтом или вручную — по договору)	т		по факту				бригада		по массе поставки	
21	Доставка чистовых материалов, 10 % от поставки			10 %	207 003			поставщик		от суммы материалов	
22	Уборка после ремонта	м²	270,67	по факту				бригада		S квартиры	
	Итого работы				**2 817 131**						
	Итого материалы				**2 070 034**						
	Итого прочие услуги				**207 003**						
	Резерв на непредвиденные работы и материалы, 15 %				**764 125**						
	ВСЕГО ориентировочно (без оборудования и позиций по КП)				**5 858 293**						

Примечания

1. Смета ориентировочная, не коммерческое предложение: объёмы — из ведомости объёмов работ и спецификации материалов, цены — нижняя граница открытых прайсов Москвы (прайсы собраны 21.09.2026, часть расценок сверена повторно 24.09.2026); перед договором цены подтвердить у подрядчика и поставщиков.
2. Источники цен: Ц1 — Домашний мастерок: прайс на отделочные работы, 2026; Ц2 — Домашний мастерок: прайс на плиточные работы, 2026; Ц3 Домашний мастерок: прайс на электромонтажные работы, 2026; Ц4 — Профи ремонтник: штукатурно-малярные работы; Ц5 — Profi.ru: укладка керамогранита на стены, Москва 2026; Ц6 — knowledge/spec-materials.md, разд. 1 и 3: ориентир по сегментам; Ц7 — Розница Москвы, 09.2026: Лемана ПРО, KGSnab, официальный дилер Farrow & Ball.
3. Повторная сверка с прайсом: 24.09.2026 — плинтус из керамогранита, нарезка плинтуса из плитки; остальные расценки — по прайсам, собранным 21.09.2026.
4. В итог не вошли позиции «по КП» и «по факту»: оборудование и мебель, двери, материалы с расходом по ТУ, вывоз мусора, подъём и уборка.
5. Доставка — 10 % от материалов, резерв — 15 % (частный ремонт 10–20 %) отдельными строками, в количествах не спрятаны. Графы «факт» и «разница» заполняются по актам.

Допущения и предложения на листе

Основа листа: размеры и контуры этажей подобраны проектировщиком по составу помещений и площадям этажей с картинки 470 px (размеры на ней не читаются); обмер и исходный проект — задание (К-1); высоты: 1-й этаж 2800 мм, мансарда 2700 мм (горизонтальная часть) приняты; скаты кровли мансарды приняты по картинке: колено 1200 мм, уклон 45°, конёк вдоль длинной стороны; проект КР — задание (К-2); наружные стены 400 мм, перегородки 120 мм приняты (К-1); разрешённая мощность 15 кВт принята по типовым ТУ для частного дома (К-4).

См. лист открытых вопросов (лист 7, записи К-1, К-2, К-4).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кырлан А.С.			18.10.26
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

ГД-2026-010-АИ

Дом 331 м²

Общая площадь 270,67* м² · * размеры приняты, не замерены (реестр — л. 7, К-1)

Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
	РП	152	152

Смета ориентировочная (окончание)

М б/м

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 159 из 190

06

Визуализации

Кырлан Александр Сергеевич

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 160 из 190

3d-top-et1

Дом 331 м² · визуализация 1 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 161 из 190

3d-top-et2

Дом 331 м² · визуализация 2 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 162 из 190

room-balcony1-wC

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 163 из 190

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 164 из 190

room-balcony2-wide

room-bath1-wide

Дом 331 м² · визуализация 5 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 165 из 190

room-bath2-wide

Дом 331 м² · визуализация 6 из 30

room-bath3-wide

Дом 331 м² · визуализация 7 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 167 из 190

room-bedroom1-wA

Дом 331 м² · визуализация 8 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 168 из 190

выпуск 18.10.2026 № 6834e8045 · стр. 169 из 190

room-bedroom1-wC

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 170 из 190

room-bedroom2-wA

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 171 из 190

room-bedroom2-wB

room-corridor1-wide

Дом 331 м² · визуализация 12 из 30

выпуск 18.10.2026 № 683486e8045 · стр. 172 из 190

room-corridor2-wide

Дом 331 м² · визуализация 13 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 173 из 190

room-hall1-wA

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 174 из 190

room-hall1-wB

Дом 331 м² · визуализация 15 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 175 из 190

room-kids1-wA

Дом 331 м² · визуализация 16 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 176 из 190

room-kids1-wC

Дом 331 м² · визуализация 17 из 30

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 177 из 190

room-kids2-wA

Дом 331 м² · визуализация 18 из 30

выпуск 18.10.2026 № 6834e8045 · стр. 178 из 190

room-kids2-wC

Дом 331 м² · визуализация 19 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 179 из 190

room-kitchen-wA

Дом 331 м² · визуализация 20 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 180 из 190

выпуск 18.10.2026 № 683488e8045 · стр. 181 из 190

room-kitchen-wD

room-living-wA

Дом 331 м² · визуализация 22 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 182 из 190

room-living-wC

Дом 331 м² · визуализация 23 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 183 из 190

room-living-wD

room-storage1-wide

room-storage2-wide

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 186 из 190

room-storage3-wide

Дом 331 м² · визуализация 27 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 187 из 190

выпуск 18.10.2026 № 683486e8045 · стр. 188 из 190

room-study-wA

room-study-wD

Дом 331 м² · визуализация 29 из 30

room-wardrobe-wide

Дом 331 м² · визуализация 30 из 30

выпуск 18.10.2026 № 68348e8045 · стр. 190 из 190